

# 取付説明書



車種	年式	型式
ノート	R2/12～現在	E13/SNE13
ノートオーラ	R3/8～現在	FE13/FSNE13

2022年2月現在のものです。2月以降の車両は変更されている場合があります。


ここでの説明はカナック社製カーAVインストレーションセット TBX-N004とアルパイン製ナビゲーションの接続方法・車種専用チューニングの方法のみに限らせていただきます。  
 接続方法、および車両への取り付け方法に関しては、TBX-N004付属の取付説明書を合わせて参照してください。

※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

## 1 接続図


アルパイン製ナビゲーション 2022年モデル (X9NXL) との接続例です。  
 フィルムアンテナの貼付方法やオプションとの接続についてはナビゲーション付属の取付説明書を合わせて参照してください。

### ■基本接続図 (誤接続を防ぐために、接続するごとに OK に ✓ 点をつけてください)

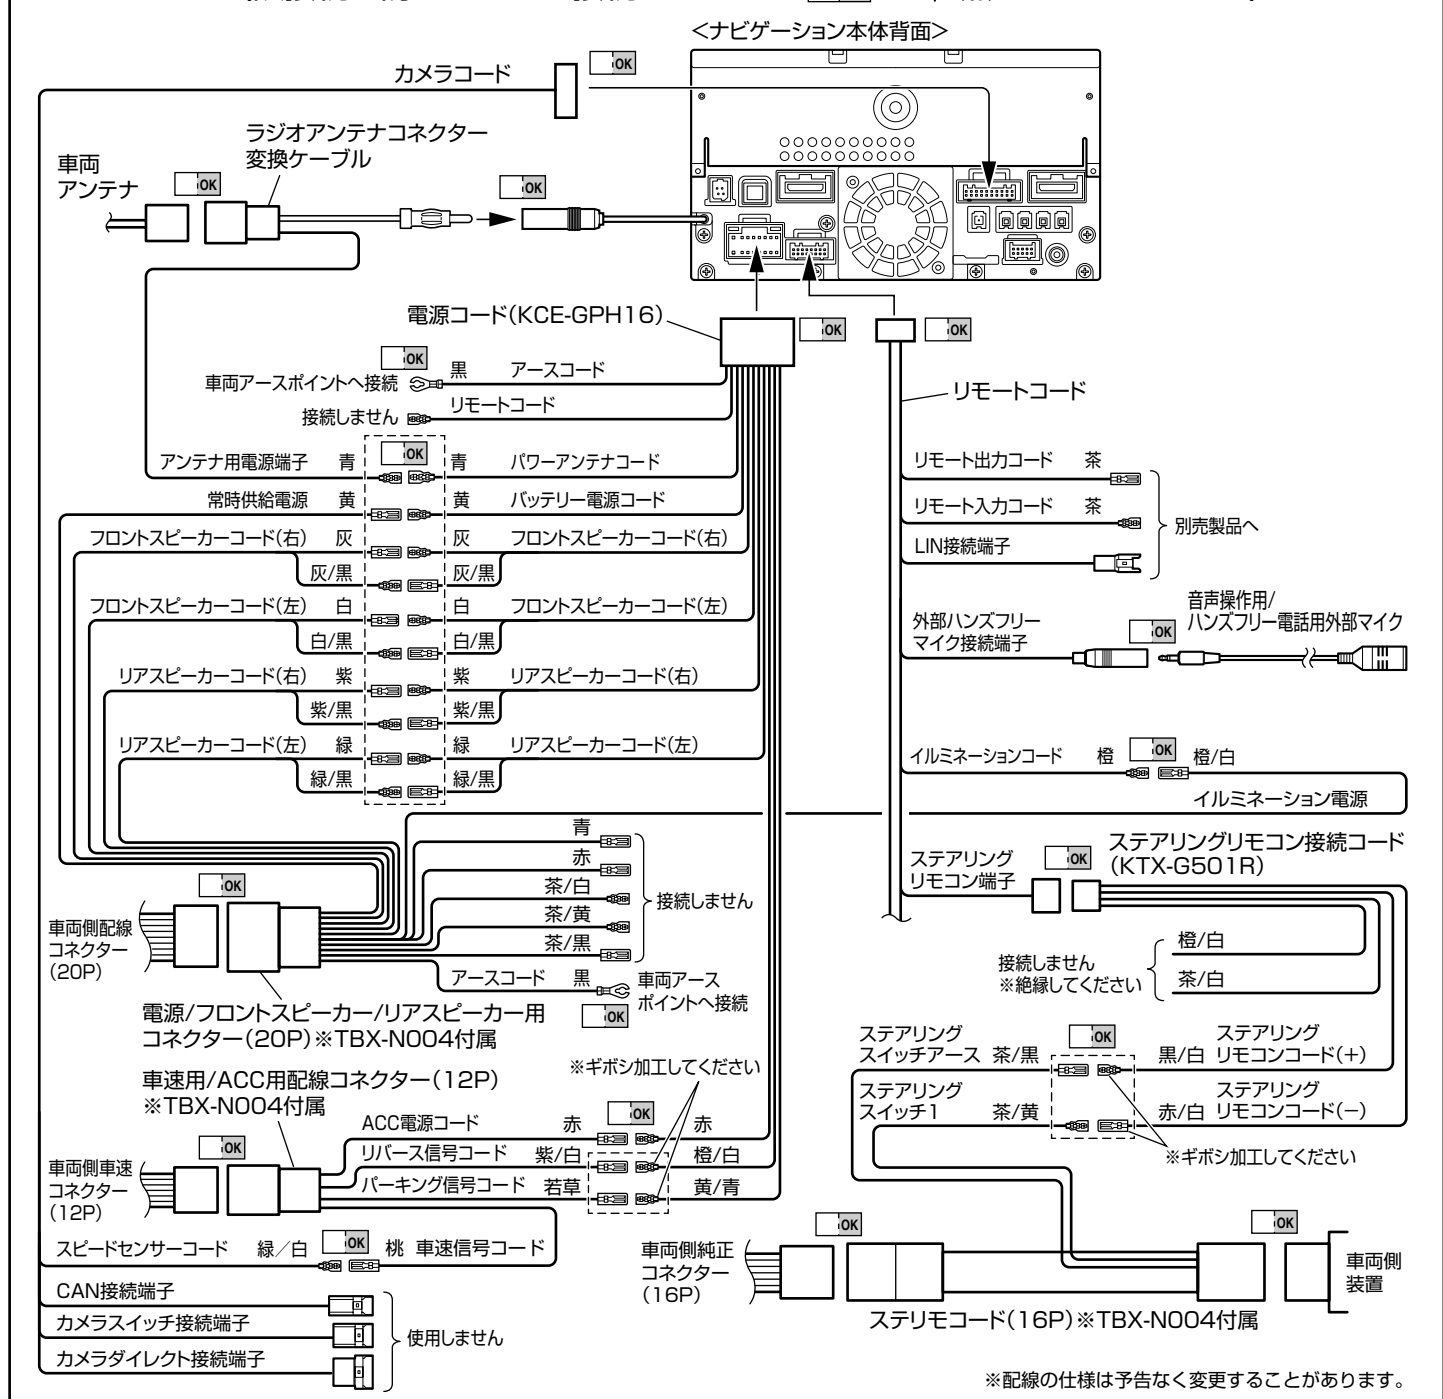

## ■車種専用チューニングを行います

お取り付け後、付属の車種専用チューニング用のSDカードを使い、以下の手順でナビゲーションへインストールしてください。  
(本製品専用の車種専用オープニング画像と、純正ステアリングリモコン対応のデータを格納しております)



**注意**

ナビゲーション本体のクイックセットアップ終了後に行ってください。  
詳しくは組み合わせるナビゲーションの取扱説明書も合わせて参照してください。

## ■車種専用チューニング用SDカードについて

付属のSDカードで車種専用チューニングが可能なナビゲーションはX9NXL(2022年モデル)となります。

### 【格納車種】

- ・ノート【R2/12-】
- ・ノートオーラ【R3/8-】

※車種専用チューニングデータに格納されているデータは以下のみとなります。


- ・車種専用オープニング
- ・純正ステアリングリモコン対応データ

その他のデータ(アルパイン製カメラ組み合わせ時のカメラガイド線、サウンドチューニングデータなど)は未格納です。

添付のSDカードはチューニングが終わった後は保管してください。

## 1 チューニング用のSDカードを入れる

1. / **開/閉** スイッチを押してディスプレイを開きます。
2. レーベル面を上にしてSDカード挿入口にSDカードを挿入し、  
 / **開/閉** スイッチを押してディスプレイを閉じます。

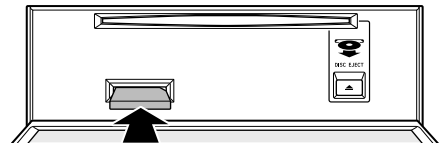

## 2 チューニングデータをナビゲーションへインストールする

※車種専用チューニング未設定の場合は「ようこそ」画面が表示されますが、**はじめる** ボタンは押さずに、以下手順で設定を行ってください。

1. [④NAVI] ▶ **設定** ▶ **車種専用チューニング** ▶ **車種選択** ▶ **車種データ書き換え**
2. 車種データの書換え専用モードに移行します。  
移行後は車種専用チューニングの機能が制限されます。▶ **はい**
3. メーカーを選択 ▶ **決定** 車種を選択 ▶ **決定**
4. 接続機器の設定 ▶ **決定**


- ・カメラ接続 : **カメラなし**
- ・サブウーファー : **あり** または **なし**
- ・ステアリングリモコン : **設定する**
- ・リアビジョン : **あり** または **なし**

5. 設定内容を確認 ▶ **決定** ▶ メッセージを確認 ▶ **はい**
6. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定終了です。
7. セッティング用SDカードを取り出します。

※SDカードは再設定の際に必要な場合がありますのでこの紙面と一緒に保管してください。



「\*\*\*\*\*」には設定している車種の名称が入ります。




**注意**

本製品接続時の純正ステアリングリモコンの操作は純正ナビゲーションの場合と一部異なります。



(音声操作スイッチ)・・・電話を受ける



(通話開始/終了スイッチ)・・・電話を切る

