


このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

モニターケーブルの ACC 端子とバッテリー端子は以下の位置に接続してください。

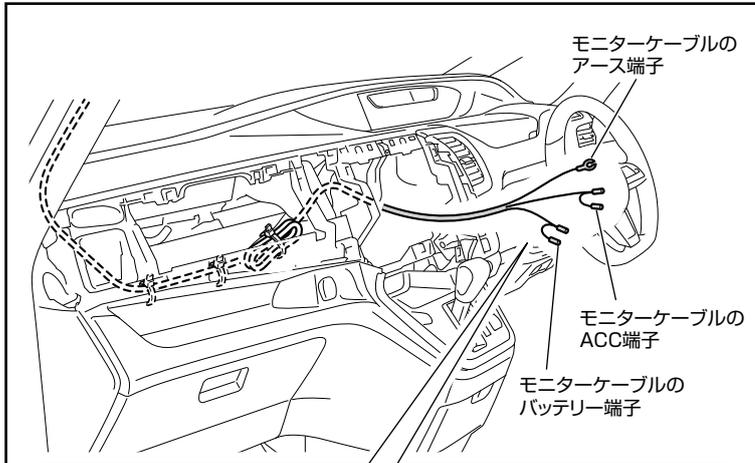


1. モニターケーブルのACC端子とバッテリー端子の先端をカットします。
2. 左図を参照し、車両12Pオーディオコネクターのイグニッション電源コードと車両20Pオーディオコネクターのバックアップ電源コードに、モニターケーブルのACCコードとバッテリーコードをエレクトロタップなどで接続します。


⚠ 注意

- マイナーチェンジなどにより、接続位置、配線色が変更になる場合がありますので、目安としてご利用ください。
- コードの前後を間違えないようにしてください。
- 接続後、テスターにて導通を確認してください。



●ACCコードとバッテリーコードの加工

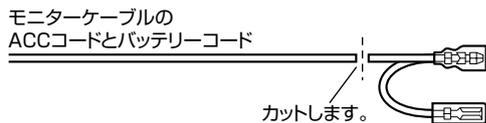

●ACCコードの接続

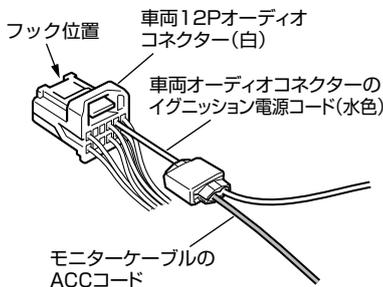

●バッテリーコードの接続

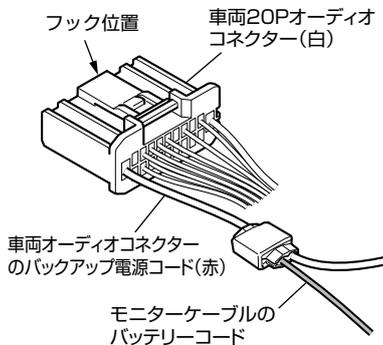

モニターケーブルのACCコードとバッテリーコードは、エレクトロタップなどで接続してください。

