

取付説明書








アルパイン 8インチSDナビゲーション取付キット

当製品の適合情報は2013年6月現在のものです。商品の仕様変更および、車両の仕様変更により予告無く変更になる場合があります。
最新の適合情報は弊社最新カタログ及びホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) にてご確認ください。

車種	年式	型式
エルブランド	H22/8～現在	PE52・TE52 PNE52・TNE52

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱いは、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。


1 構成部品				
専用パネル	オーディオ変換コネクター	取付ブラケット (L・R)	サラねじ (M5×8)	取付説明書一式
 ×1	 ×1	 各×1	 ×8	 ×1

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

2 必要工具


プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10mm レンチ、プライヤー、マスキングテープ、電工ペンチ、

3 取付概要

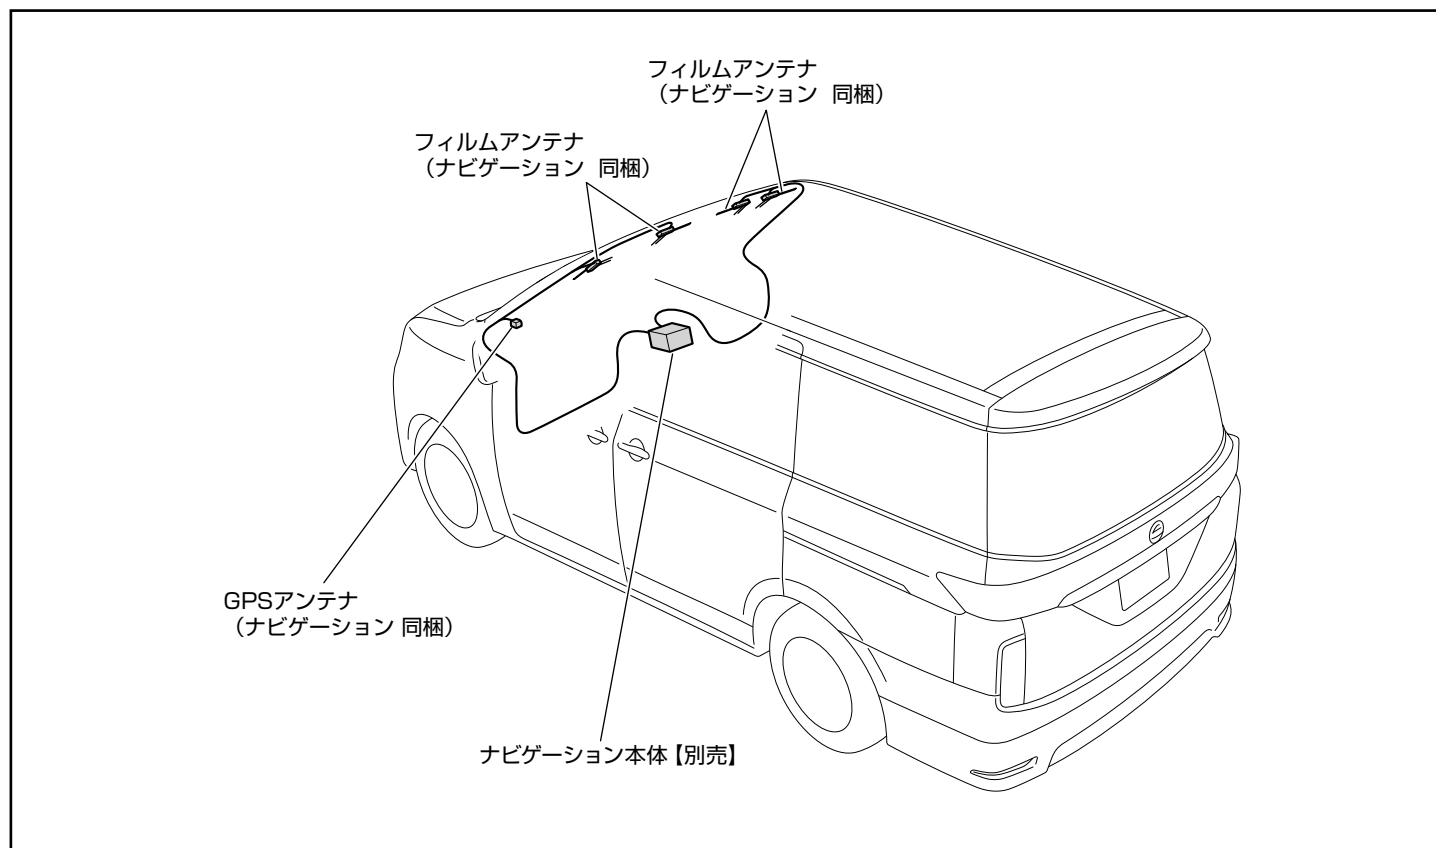


■基本接続図

(誤接続を防ぐために、接続するごとに OK に ✓ 点をつけてください)

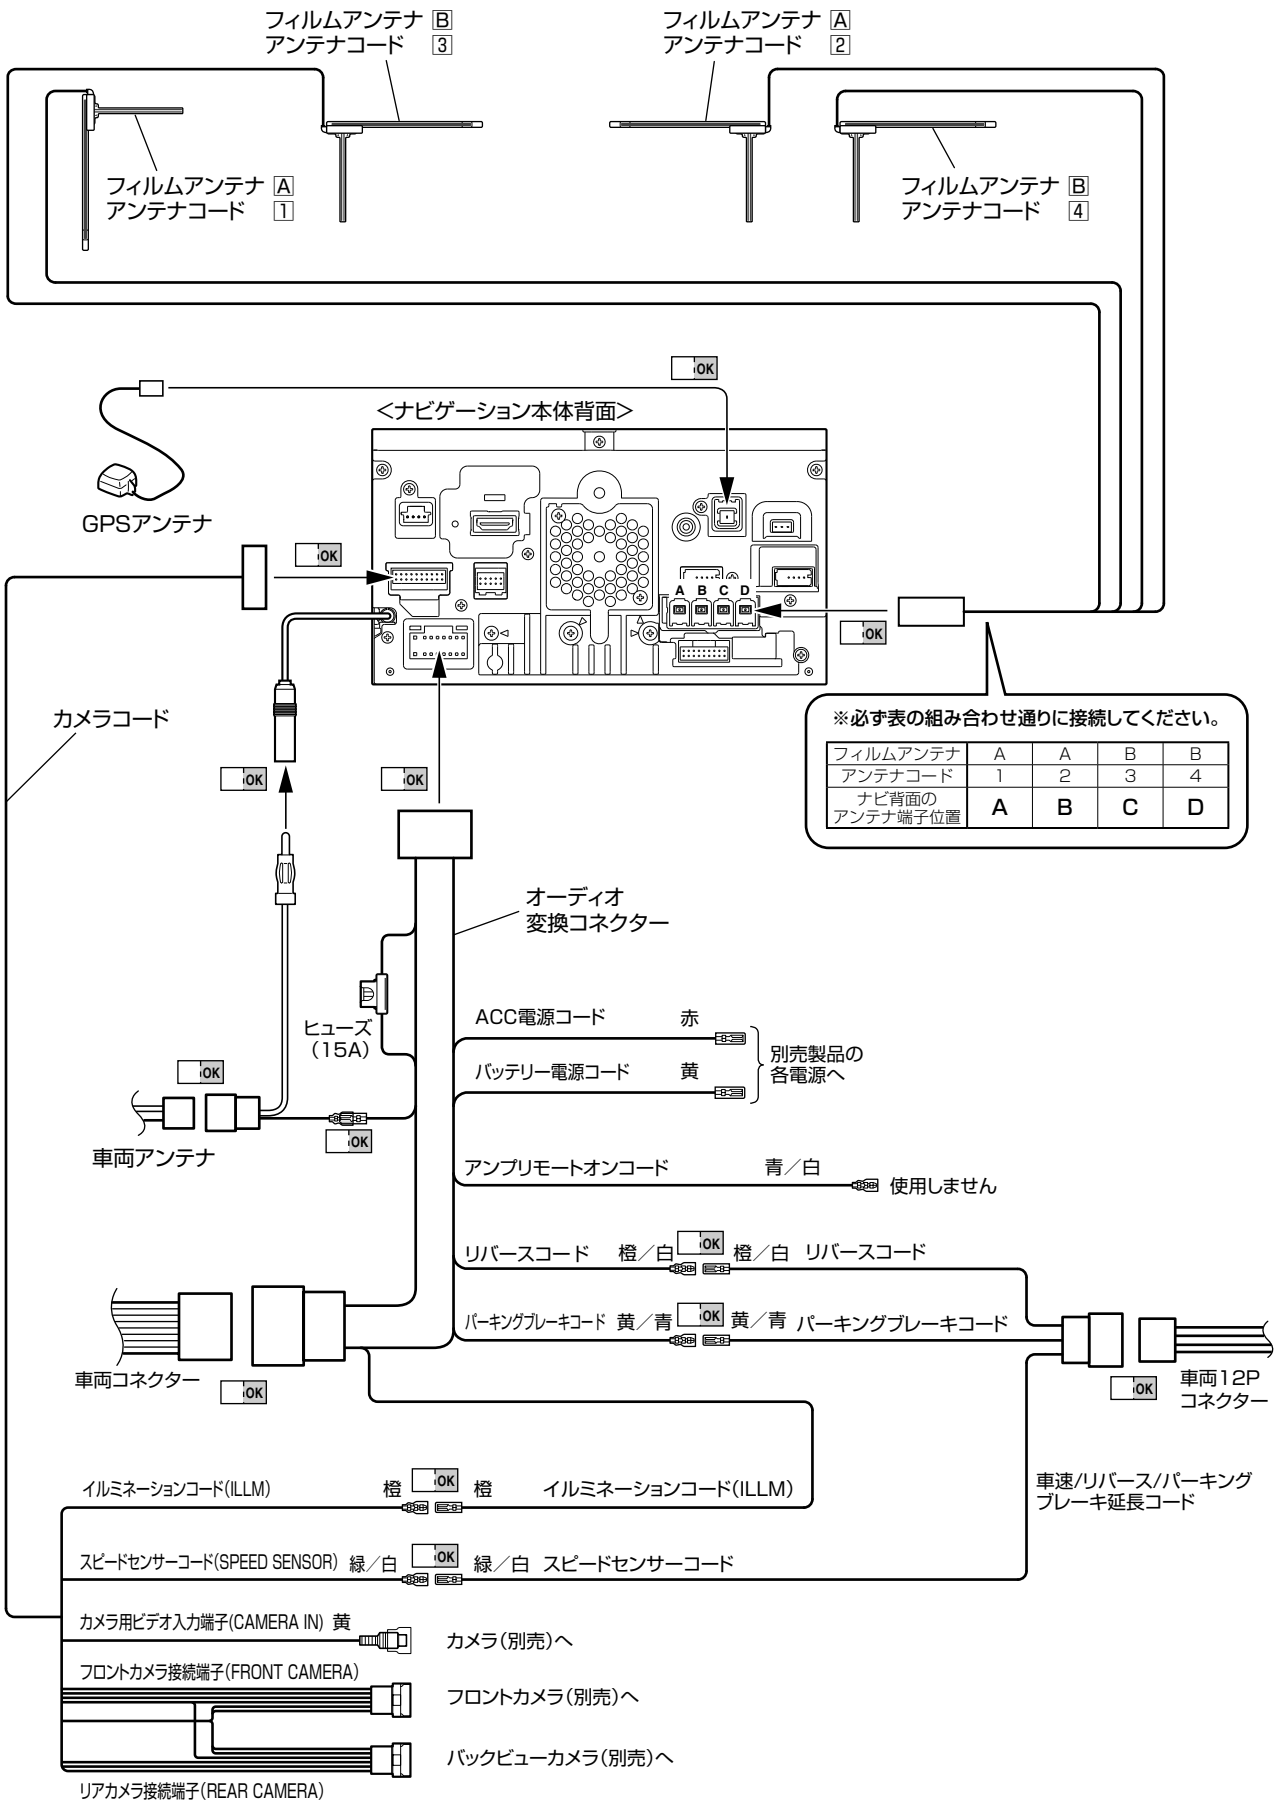


※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

1. 車両部品の取り外し

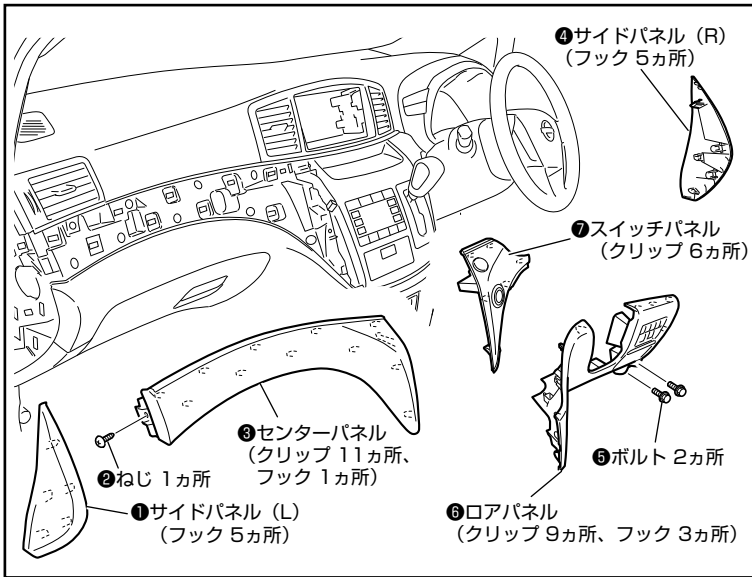

■インパネ周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。



各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

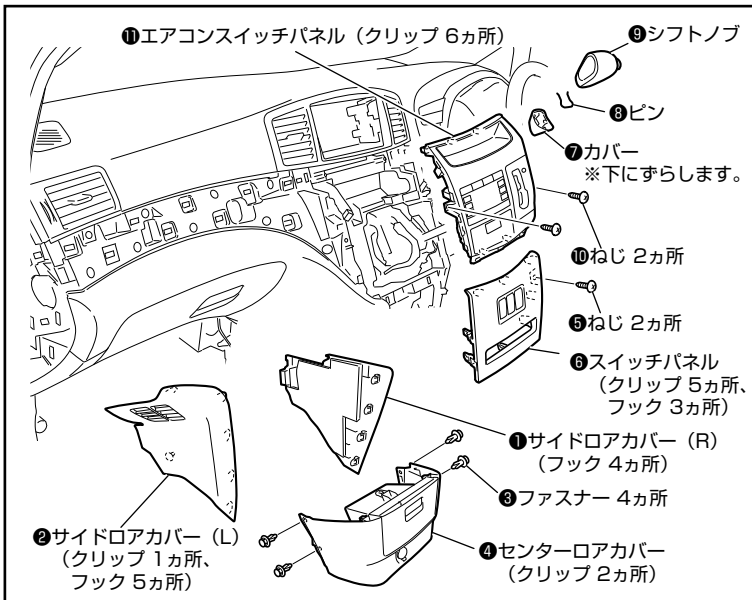


2. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。



各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

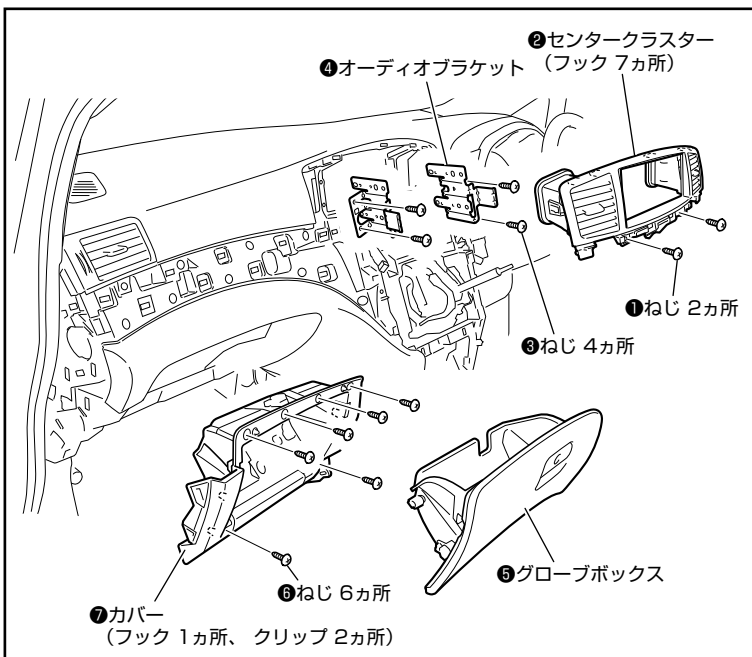


3. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。




各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

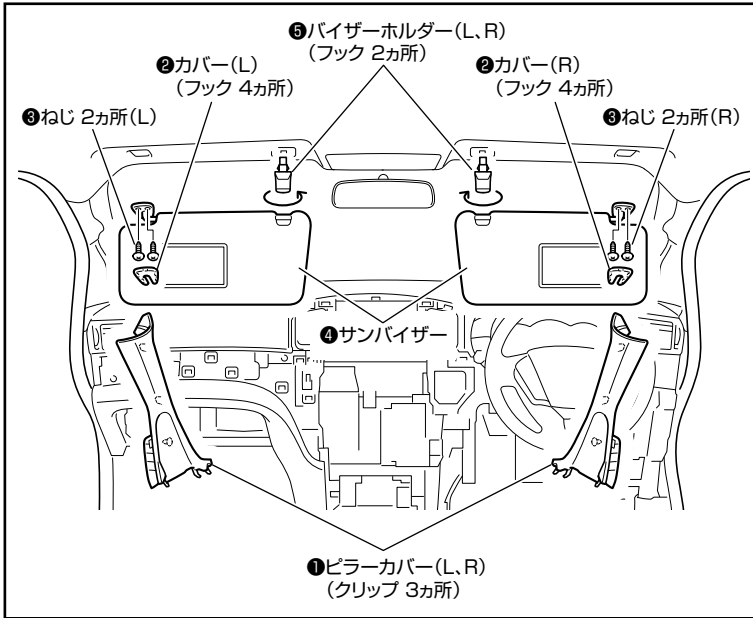

■ピラー周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




注意 キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。




Memo 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

2. GPSアンテナの取り付け



注意 取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

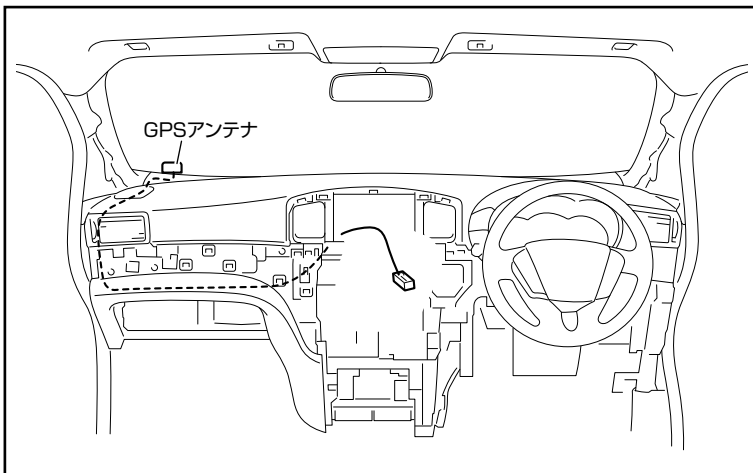


■取付概要、配線位置

1. 左図の位置に配線し、GPSアンテナを取り付けます。



Memo 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

3. フィルムアンテナの取り付け

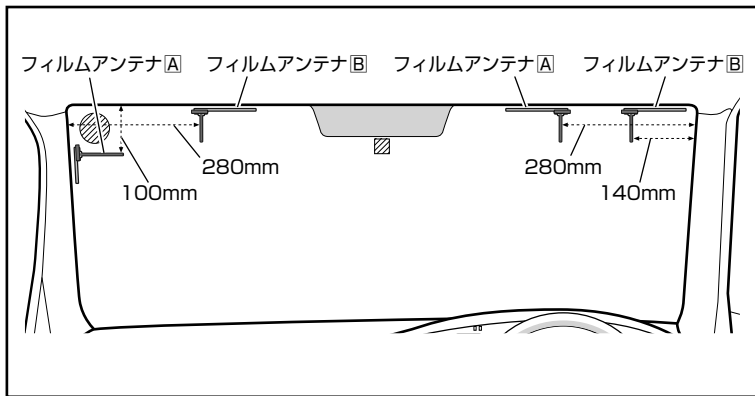


■フィルムアンテナの取り付け

1. フィルムアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。

⚠ 注意

- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に除去してから貼り付けてください。
- 図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けしないでください。
- フィルムアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。

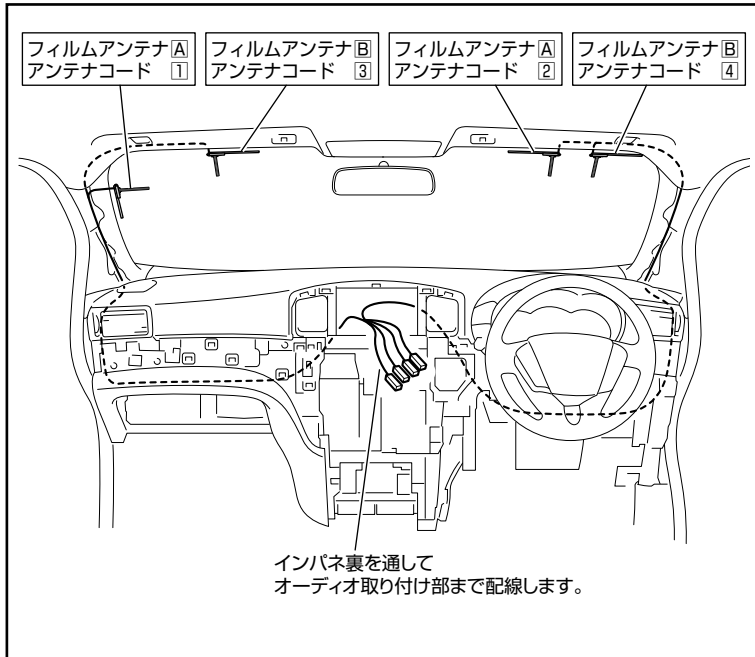

2. 接続図を参照して各アンテナコードの給電端子を取り付けます。

⚠ 注意

地デジ受信性能をより向上させるために、必ず左記のアンテナ/コードの組み合わせで取り付けてください。

3. アンテナコードを左図の位置に通してオーディオ取付部まで配線します。


⚠ 注意

カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。

Memo

- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
- アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナビゲーション裏を避けて束ねてください。





4. 各コードの接続

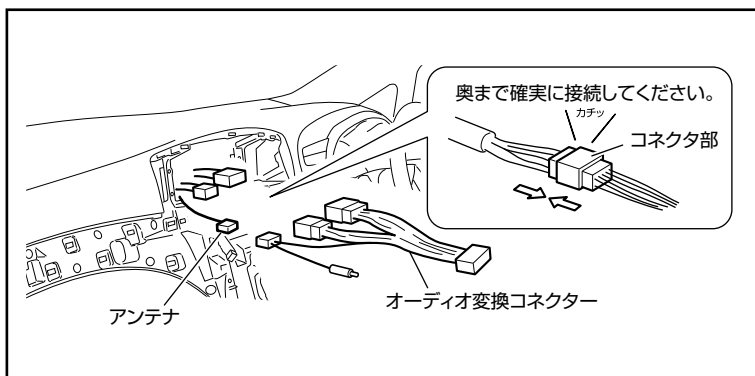

■オーディオ変換コネクタの接続

1. オーディオ取付部にある20P、12Pの各コネクタとアンテナにオーディオ変換コネクタを接続します。


5. ナビゲーション本体の取り付け

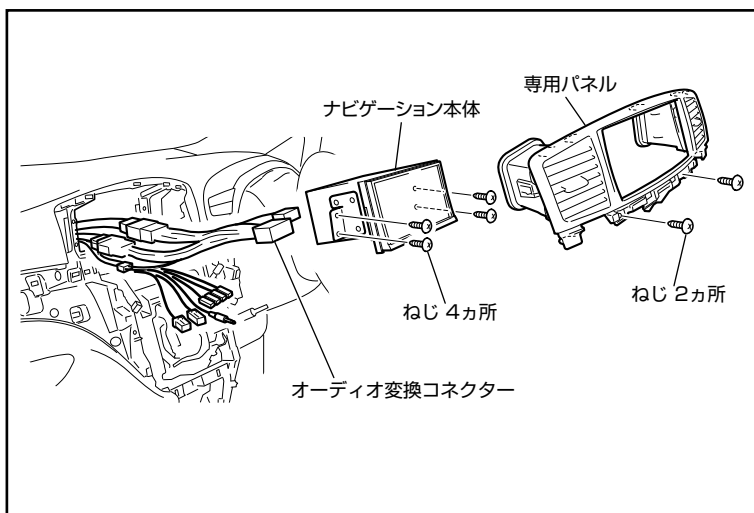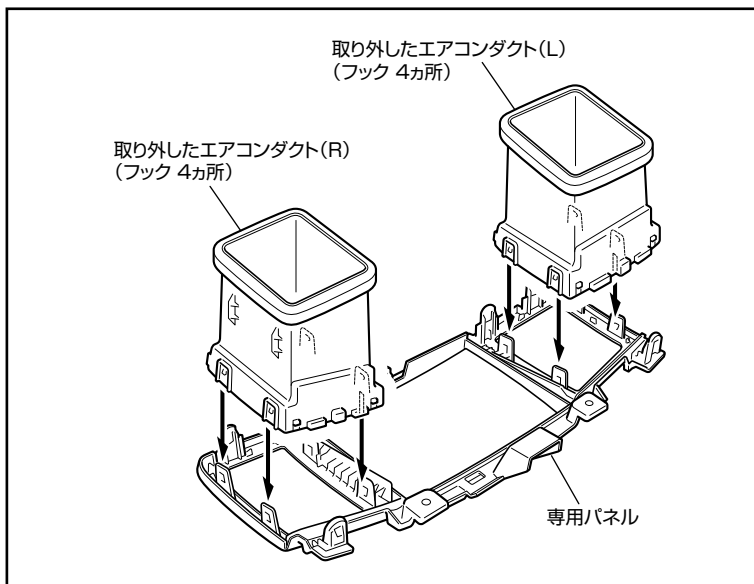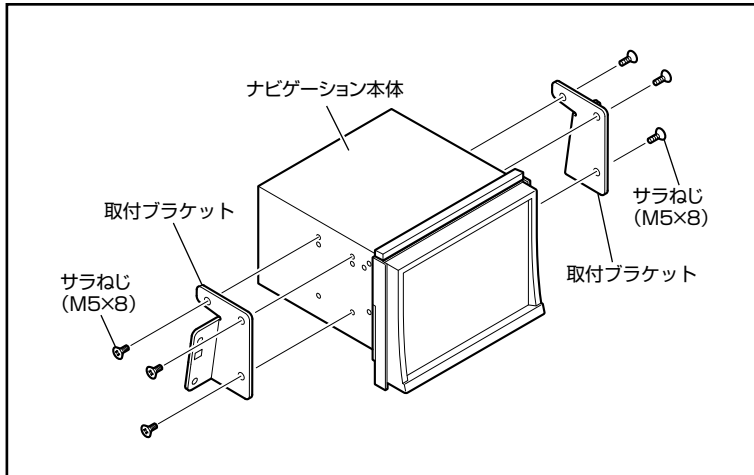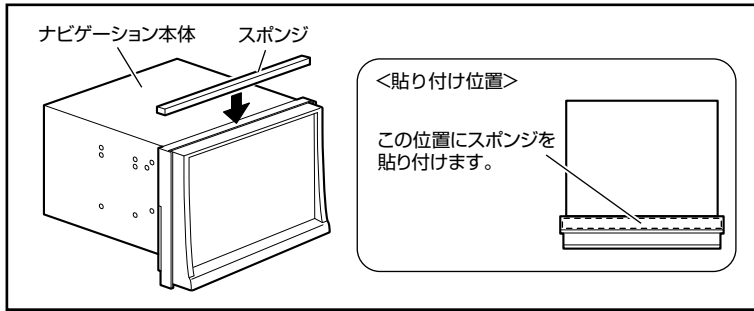

■ナビゲーション本体の取り付け

1. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

2. 取付ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。

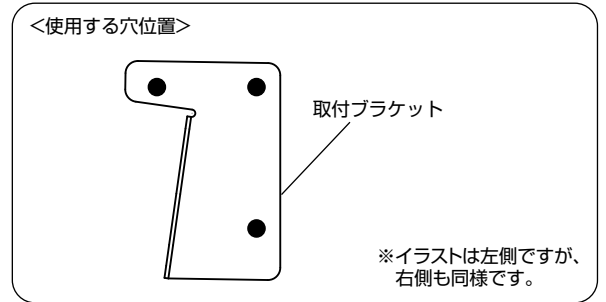

ナビゲーション本体のねじ穴と取付ブラケットの穴が中心で合うように取り付けてください。

3. 純正のオーディオパネルからエアコンダクトを外し、専用パネルに取り付けます。



注意 キズ防止のため、専用パネルをマスキングテープなどで保護してください。

4. 接続図を参照して配線を接続します。



「バックグラウンドサーチ」機能対応ナビゲーションへ接続する場合には、ナビゲーションのアンテナ端子は必ず下記の組み合わせ通りに接続してください。


フィルムアンテナ	A	A	B	B
アンテナコード	1	2	3	4
ナビ背面のアンテナ端子位置	A	B	C	D

5. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。



注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

6. 専用パネルを取り付けます。

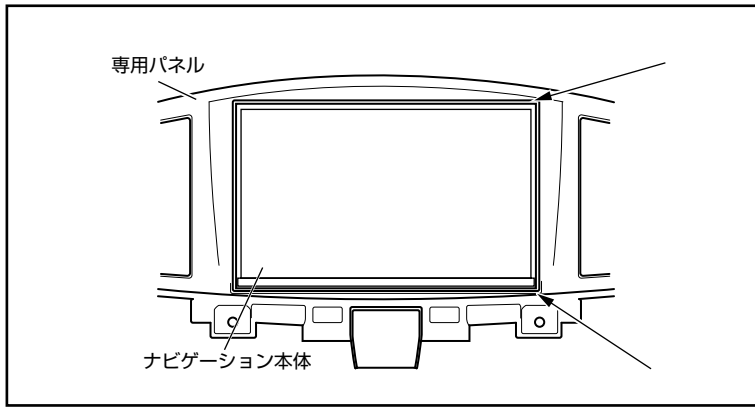

7. エアコンスイッチパネルを復元する前に下図の矢印部分のすき間が均等になっていることを確認してください。位置が合っていない場合は、専用パネルを取り外し、ナビゲーション本体を上下にずらして合わせます。



注意
本製品は専用パネルとナビゲーション本体のすき間がせまく設計されています。ブラケット固定位置を調整可能に設計されているため、ねじのゆるみがないようにしっかりと固定してください。


6. 動作確認/車両部品の復元

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。
2. 「[6] 接続確認/システム設定」を参照し、接続状況を確認します。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。



注意
ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

6

接続確認/システム設定

■接続確認を行います

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

- 1 **メニュー** スイッチを押します。

設定・情報画面が表示されます。

- 2 **情報** にタッチします。



- 3 **車両情報** タブにタッチし、**車両情報** にタッチします。



車両情報画面が表示されます。

標準装備		オプション	
GPSアンテナ	接続	VICSビーコン	未接続
パーキング	ON	ETCユニット	未接続
イルミネーション	OFF	ETC/DSRCユニット	未接続
車速パルス	OFF	光ビーコンアンテナ	-
バック信号	OFF	TOPVIEWカメラ	-
学習結果	-	リアカメラ	未接続
距離補正学習	0%	フロントカメラ	未接続
ヨーレート学習	0%		



- 「リアカメラ」の接続状態は、HCE-C900D(-W)を接続した場合「未接続」と表示されますが、カメラ表示されていれば使用に問題はございません。HCE-C210RDを接続した場合のみ「接続」と表示されます。
- 車速パルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。

■車種専用チューニングについて

車種専用受注生産モデルの場合はすでに車種専用チューニング済みです。(サウンド値、カメラガイド値など全て設定済みです)ただし、組み合わせられるオプション製品(バックビューカメラ・リアビジョン)によっては、手動にて一部設定を変更していただく必要がございます。

詳しくはナビゲーションの取扱説明書を参照してください。

