

取付説明書



アルパイン インテリアパネル



AS-IP02AQ-BBP

車種	年式	型式
アクア	H23/12～現在	NHP10

平成24年4月現在のものです。4月以降の車両は変更されている場合があります。

1 構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

インストルメントアッパーパネル	フロントドアスイッチパネルL	フロントドアスイッチパネルR	バックブライマー
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1

2 必要工具


ウエス、中性洗剤またはエタノール、マスキングテープ

3 注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

取り付け作業前に要領書を熟読し、作業内容を確認してください。
汚れた場合は、柔らかいウエスを用いて中性洗剤にて拭き取ってください。
市販のつや出し剤は、製品表面を傷付ける場合があるため絶対に使用しないでください。
取り付け後 24 時間以内は、製品に触れないでください。

4 取付要領

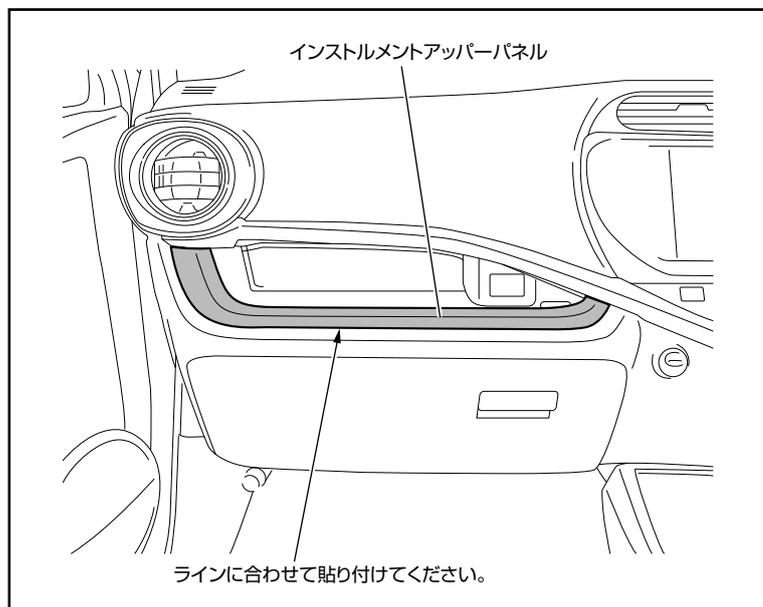

■インストルメントパネルへの取り付け

1. 製品を取り付ける部分の汚れや油分を、中性洗剤またはエタノールを含ませたウエスで拭き取ります。




注意 汚れがあると接着力が低下しますので、確実に拭き取ってください。

2. インストルメントアッパーパネルを仮止めし、外周にマスキングテープを貼ります。
3. パネルを取り外し、パネル取り付け面にバックブライマーを塗布します。塗布後は10分程度乾燥させてください。
4. インストルメントアッパーパネルの裏面にあるはく離紙をはがし、左図の位置に貼り付けます。



注意 ●全体を均等に圧着し、確実に貼り付けてください。
●スイッチ類の作動に支障がないことを確認してください。

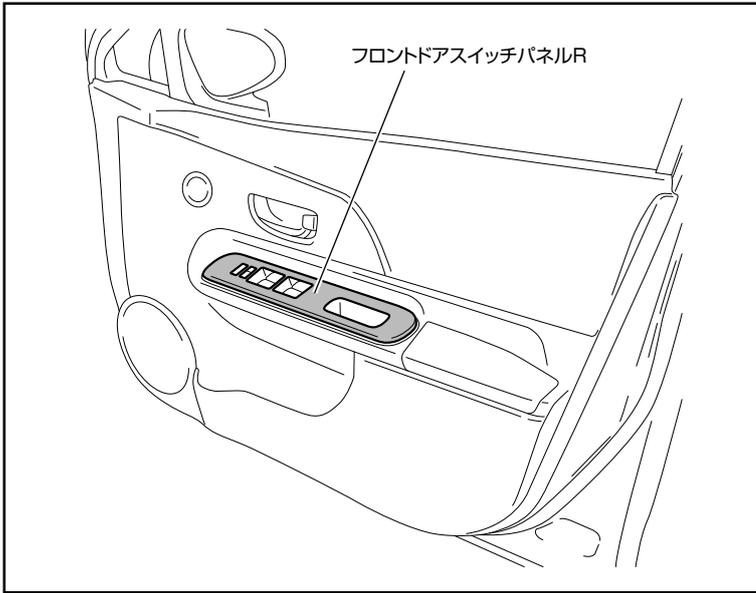

■フロントドアへの取り付け

1. 製品を取り付ける部分の汚れや油分を、中性洗剤またはエタノールを含ませたウエスで拭き取ります。



注意

汚れがあると接着力が低下しますので、確実に拭き取ってください。

2. フロントドアスイッチパネルの裏面にあるはく離紙をはがし、左図の位置に貼り付けます。



注意

- 全体を均等に圧着し、確実に貼り付けてください。
- スイッチ類の作動に支障がないことを確認してください。

3. 左のフロントドアも同様に取り付けます。