

大口径18cmモデル 適合ガイド





X-180S

18cmセパレート 2way スピーカーシステム 想定小売価格 ¥ 35.000 (税別)

KTX-Y180XB

X-180S 専用アルミバッフル 想定小売価格 ¥ 5.500(税別)

■ 適合車種

車 種 名	型式	年 式	フロ:	ント
半性石	至九	# X	バッフル	ドア
アクア	NHP 10	H23/12~現在		0
カローラフィールダー	ZRE162G NZE161G NZE164G	H24/5~現在		0
マークX	GRX130 GRX133 GRX135	H21/10~現在		0
ラクティス	NCP120 / NSP120 NCP122 / NSP122 NCP125	H22/11~現在		0
オーリス	NZE151H / NZE154H ZRE154H	H28/4~現在		0
80系ノア(含むハイブリッド)	ZRR80W / ZRR85W ZRR80G / ZRR85G ZWR80G	H26/1~現在	KTX-Y180XB	0
80系ヴォクシー(含むハイブリッド)	ZRR80W / ZRR85W ZRR80G / ZRR85G ZWR80G	H26/1~現在		0
エスクァイア(含むハイブリッド)	ZRR80W / ZRR85W ZRR80G / ZRR85G ZWR80G	H26/10~現在		0
ハリアー(含むハイブリッド)※ 1	ZSU60W / ZSU65W AVU65W	H25/12~現在(H26/1~現在)		0
エスティマ(含むハイブリッド)※2	ACR50W / ACR55W GSR50W / GSR55W AHR20W	H18/1~現在(H18/6~現在)		0

※**1 ハリアー/ハリアー ハイブリッドについて**・取付にはドアパネル裏側リブの一部切除が必要です。
・ドアパネル裏側に固定されているコネクターの移設が必要です。

平成28年8月現在





大口径 7×10ィンチモデル 適合ガイド





X-710S

7×10インチセパレート 2wayスピーカーシステム 想定小売価格 ¥37,000 (税別)

KTX-Y710XB

X-710S 専用アルミバッフル 想定小売価格 ¥ 6,000 (税別)

■ 滴合車種

車 種 名	型式	年 式	フロン	/ }
早 俚 石 	至 八	—	バッフル	ドア
30系アルファード(含むハイブリッド)	AGH30W GGH30W AYH30W	H27/1~現在		0
20系アルファード(含むハイブリッド)	AGH30W GGH30W AYH30W	H27/1~現在		0
30系ヴェルファイア(含むハイブリッド)	ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W ATH20W	H20/5~H27/1 (H23/11~H27/1)	KTX-Y710XB	0
20系ヴェルファイア(含むハイブリッド)	ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W ATH20W	H20/5~H27/1 (H23/11~H27/1)		0
プリウスα	ZVW40W ZVW41W	H23/5~現在		0
30系プリウス	ZVW30	H21/5~H27/12		0

平成28年8月現在

メーカー別目次

86 7	サイノス	- 40
bB 7	サクシード (バン/ワゴン)	- 40
FJクルーザー · 8	シエンタ/シエンタ ハイブリッド	- 40
iQ 8	スープラ・	
ist 8	スターレット	- 41
MR - 2 · · · · · · 9	スパーキー	- 41
MR - S 9	スプリンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
RAV4 · · · · · · 10	スプリンター カリブ	- 42
アイシス ・・・・・・11	スペイド	
アクア11	セリカ _!	
アバロン	セルシオ・	
アベンシス12	セレス	- 43
アベンシス ワゴン ・・・・・・・12	ソアラ	
アリオン・・・・・・13	ターセル	
アリスト14	タウンエース	
アルテッツァ14	タウンエース ノア・	
アルファード15	チェイサー	- 45
アルファード ハイブリッド 16	デュエット	
アレックス16	トレノ	
イブサム	ナディア	
ヴァンガード17	ノア	
ウィッシュ・・・・・・18	ノア ハイブリッド	
ウィンダム・・・・・・・19	ハイエース/レジアスエース	
ヴィッツ19	ハイエース レジアス ・・・・・・・	
ヴェルファイア ・・・・・・・・ 20	ハイラックス サーフ ・・・・・・・・	
ヴェルファイア ハイブリッド・21	ハリアー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 49
ヴェロッサ 21	ハリアー ハイブリッド	
ヴォクシー	パッソ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ヴォクシー ハイブリッド 23	パッソ セッテ	
エスクァイア ・・・・・・・・・・・ 23	ピクシス スペース・	
エスクァイア ハイブリッド 23	ビスタ	
エスティマ24	ビスタ アルデオ	
エスティマ ハイブリッド ・・・・・・・ 25	ファンカーゴ	
オーパ 26	ブラッツ	
オーリス26	ブリウス	
カムリ ・・・・・・・・・・・27	ブリウス PHV	
カムリ グラシア ・・・・・・・・・27	プリウス α	
カリーナ28	ブレイド	
カリーナ ED 28	プレミオ	
カルディナ 29	プログレ	
カレン・・・・・・・・・・・・30	プロナード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
カローラ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	プロボックス(バン/ワゴン) ベルタ	
カローラ スパシオ・・・・・・・31	ポルテ・	
カローラ ツーリングワゴン ・・・・・・31	マーク X	
カローラ フィールダー・・・・・・・32	マーク X Zio	
カローラ フィールダー ハイブリッド 32	マーク=・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
カローラ ランクス・・・・・・・33	、	
カローラ ルミオン・・・・・・・・・33	マーク= ブリット	
カローラ 34	マリノ	
ガイア・34	ライトエース ノア	
キャミ34	ラウム	
クラウン 35	ラクティス	
クラウン アスリート・・・・・・・36	ラッシュ	
クラウン マジェスタ ・・・・・・・36	ランドクルーザー 100 (バン/ワゴン) -	
クラウン ロイヤル・・・・・・・・37	ランドクルーザー 80	- 62
クルーガー・・・・・・・・・37	ランドクルーザー プラド	- 63
クレスタ 38	レジアス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 64
グランビア ・・・・・・・・38	レビン	
コルサ 39		
コロナ プレミオ・・・・・・・・39		
コロナ EXIV 39		

最新の取付け情報はアルパインホームページ (http://www.alpine.co.jp/) をご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。 ※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、 メールでのお問い合わせは、 ホームページのお問い合わせ カ フォームより受け付けております。 ホームページのお問い合わせは、ホームページのお問い合わせ



TOYOTA

ア行

86 86

						7	X			グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				71	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.5cm ※19								
H24/4 ∼			フロントドア	16cm ※7	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※28	× ※47		
現在	ZN6	クーペ	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
			リアサイド	6.5cm ※19								
	別取付情報					※スピーカーレス	仕様率はスピーカ	一配線が無いため	取付けできません	١,		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 7:2/6スピーカー付車に限る。
- Ж 19:6スピーカー付車に限る。
- Ж 28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
- Ж 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

hB hB

DD												DD
							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	3.8cm ※2								
			ダッシュボード	3.8cm ※87								
			フロントドア	16cm ※87	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H17/12 ~ H28/7	QNC20 QNC21 QNC25	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
			センター コンソール	16cm ※2								
			リアドア	16cm ※19	× ※46	× ※46	⊚ ※31	⊚ ※31	× ※46	⊚ ※34		
	別取付情報		リアサイド ピラー	6.6cm ※2								
			ダッシュボード	6.6cm ツィーター								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※48	× ※48	⊚ ※29	× ※48		
H12/2~ H17/12	NCP30 NCP31 NCP35	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y171HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
			バッフル装着時	KTX-Y171B	O ※42	O ※42	O ※3,42	O ※3,42	O ※42	O ※3,42		
	別取付情報		リアサイド	14cm	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 2:11スピーカー付車に限る。 *
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 19:6スピーカー付車に限る。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 31:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- Ж 34:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- 42:車輌側リベット穴を50から60に拡大して取付けます。 ×
- 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 Ж
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 48:鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- 87: 純正3.8cmインパネツィーター(ダッシュボードに装着)を取外すとフロントドアスピーカー配線に音声信号が流れません。よって純正インパネツィーターを
 - 使用しない場合は、インパネツィーター用車両配線コネクター(4P)部をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

/////ILPINE

TOYOTA

FJクルーザー FJクルーザー

							X			グレードアッ	ブスピーカー ニー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	6.5cm								
H22/12~	GSJ15W	5ドア	フロントドア	6 × 9inch	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
現在	4957511	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	⊚ ※45	⊚ ※45	⊚ ※3,45	⊚ ※3,45	⊚ ※45	© ※3,45		
			リアピラー	6.5cm								
	別取付情報		ルーフ	エキサイター								

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 45:製品固定は純正ネジを使用してください。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

iQ												iQ
)	Κ			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			7-2117	% 1	※47	※47	※ 47	※ 47	※29	※47		
H20/11 ~	KGJ10	3ドア	バッフル装着時	KTX-Y175B	0	0	0	0	0	0		
H28/3	Radio	ハッチバック	パリンル表相時	KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		% 3		
			リアサイド	14cm	A	A	×	×	0	×		
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	140111	※ 49	※ 49	※ 47	※ 47	※ 29	※ 47		
	Cal We A-1 4th 467		バッフル装着時	KTX-Y178B	0	0	0	0	0	0		
	則取付情報		ア・ノンフレスス/日中	KIX IIIOB			※ 3	※ 3		※ 3		

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- × 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- * 49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ist												ist
							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	▲ ※49	▲ ※49	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H19/7 ~ H28/5	NCP110 NCP115 ZSP110	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
			リアドア	14cm ※1	▲ ※49	▲ ※49	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y178B	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H14/5 ~ H19/7	NCP60 NCP61 NCP65	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
			リアドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
	別取付情報		バッフル装着時	KTV V170D	* 40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- Ж 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 19:6スピーカー付車に限る。 Ж
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5ののため6のに拡大加工して取付けてください。 89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用
- - 配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ミツビシ

スバ

スズキ

サ行 夕行 八行 ヤ行 ラ行 ワ行 ア行 力 行 ナ行

TOYOTA

MR-2 MR-2

						7	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	1.3cm ツィーター								
H1/10 ~	SW20	2ドア	フロントドア	12cm or 16cm ※22	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		× ※46	⊚ ※131	
H11/10	3₩20	21-7	リアサイド	6.5cm スコーカー								
	別取付情報		リアラゲッジ	14cm ウーファー BOX								

※ 22:6スピーカー付車は16cm、スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー及び8スピーカー)装着車は12cmです。

46:鉄板開口部が小さいため取付できません。

※ 131:純正12cm スピーカー装着車に限る

MR-S MR-S

							X			グレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				<u> </u>	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2cm ツィーター ※113								
H11/10~	ZZW30	オープン 2シーター	フロントドア	16cm ※117	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H19/4		25-4-	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※72	O ※72	O ※3,72	O ※3,72	O ※72	O ※3,72		
	別取付情報		ラゲージリッド	13cm ※100								

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルポード内側にバッフルポード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。※ 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 *

72: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のネジ穴を6中に拡大加工して取付けてください。

※ 100:ディーラーオプションスピーカー付車に限る。

※ 117:ラジオレス・スピーカーレス車を除く。

※ 113:メーカーオプションの4スピーカー装着車に限る。

TOYOTA(トヨタ)

RAV4 RAV4

IXA V T												IXAV
							X			グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STED STLD	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	© ※28	× ※47		
H17/11 ~ H28/5	ACA31W ACA36W	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※70	O %70	O ※3.70	O ※3.70	O ※70	O %3.70		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
	別取付情報		バッフル装着時	※1 KTX-Y171B KTX-Y171HB	%47 O	%47 O	%47 O	%47 O	%28 O	%47 O		
(-,			フロントドア	2.5cm ツィーター ※89,126	<u></u>	<u></u>	※ 3,70	※ 3,70	<u></u>	※ 3,70		
			フロントドア	16cm ※1	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	⊚ ※29	× ※48		
		3ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171HB	× *35	× %35	O ※3,70	O ※3,70	× *35	O ※3,70		
			バッフル装着時	KTX-Y172B	SO ※50,70	SO %50,70	O ※3,70	O *3.70	SO %50.70	O %3,70		
			リアサイド	16cm ※1	×30,70	×30,70	※3,70	※3,70	×30,70	※3,70		
H12/5 ~ H15/8	ACA20W ACA21W ZCA25W ZCA26W		フロントドア	2.5cm ツィーター ※89,126								
			フロントドア	16cm ※1	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	⊚ ※29	× ※48		
		5ドア	バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※35	× ※35	O ※3.70	O ※3,70	× ※35	O ※3.70		
		ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y172B	SO %50.70	SO %50.70	O *3.70	O ※3.70	SO %50.70	O *3.70		
			リアドア	16cm ※1	× × *47	× × %47	× *47	× × ×47	© ※29	× × *47		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	O ※70	O %70	O ※3,70	O %3,70	O ※70	O %3.70		
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※19	***************************************	2.70	X3,70	X3,70	**10	20,70		
		3ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※86	O ※122	O ※122	0	0	O ※122	⊚ ※99		
H6/5 ∼	SXA10C SXA10G SXA10W		センターピラー	14cm	× × *46	× × ×46	× ※52	× ※52	× *46	× *52		
H12/5	SXA11G SXA11W SXA15G SXA16G		フロントドア	2.5cm ツィーター ※19	71.70	NTV.	71.02	/1/02	W.T.V	71.02		
		5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※86	O ※122	O ※122	0	0	O ※122	⊚ ※99		
	別取付情報		リアサイド	14cm	× × ×46	× × %46	× ※52	× ※52	× *46	× *52		

- ※ 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 19:6スピーカー付車に限る。
- ※ 28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用して取付けます。
 - ※ 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 35:奥行不足のため取付けできません。
- ※ 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 48:鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 50: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- 52:取付スペース不足のため取付けできません。
- ※ 70: KTX-Y171B及びKTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
- ※ 86: 純正ブラケットはスピーカーにのり付けされていますので、はがして使用してください。
- ※ 89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイバスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
 - 99: スピーカー端子がブラケットのコネクター固定部に当らない様取付位置に注意してください。
- ※ 122:純正ブラケットのコネクター固定部を切除して取付けてください。
- ※ 126:ワイドマルチAVステーションⅡ装着車に限る。

表の見方

ワ行

製品寸法図

| 英·数 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | 八行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行

TOYOTA(トヨタ)

アイシス

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	ANM10G ANM10W		フロントドア	3cm ツィーター								
H16/9 ~	ANM15G ANM15W ZNM10G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
現在	ZNM10W	7,1,2	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
	別取付情報		リアサイド	14cm ※1	× ※68	× ※68	× ※68	× ※68	× ※68	× ※47		

- ※ 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 68:製品取付けはできますが、マグネットがシートベルトに当たるため取付けできません。
- ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

アクア

ノンノ												ノンノ
						>	(グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
© X-18	OS装着可能 -ジ参照		フロントドア 上部	2.5cm ※19								
	12~ 557		フロントドア	16cm ※1,89	× ※48	× ※48	× ※47	× ※47	O ※29,44	× ※47		
H23/12~ 現在		5ドアハッチ バック	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	O ※44	O ※44	O ※3,44	O ※3,44	O ※44	O ※3,44		
			リアドア	16cm ※1,15,19	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	O ※29,44	× ※47		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	O ※44	O ※44	O ※3,44	O ※3,44	O ※44	O ※3,44		

- ※ 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 15:4スピーカー付車に限る。
- (19:6スピーカー付車に限る。
- ※ 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
- ※ 44:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 48:鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- 89: 純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用 配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

アバロン

)	(グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター								
H7/5 ~ H11/7			フロントドア	12cm							×	
	MCX10	4ドア	リアドア	2.5cm ツィーター ※94								
			リアドア	12cm							0	
	別取付情報		リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ								
			977104									

※ 94:スーパーライブサウンドシステム装着車に限る。

TOYOTA

アベンシス アベンシス

							7	X			グレードアッ	プスピーカー	
	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STES	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
					サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
				フロントドア	2.5cm ツィーター ※89								
	H15/10 ~ AZT250 H20/10 AZT255			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※28	× ※47		
			セダン	リアドア	2.5cm ツィーター ※89								
				リアドア	14cm ※1,89	× ※47	× ※47	▲ ※30	▲ ※30	⊚ ※28	× ※47		
		別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	O ※73	O ※73	O ※3,73	O ※3,73	O ※73	O ※3,73		

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
- 30:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 73: KTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
- 89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 *

アペンシス ワゴン アペンシス ワゴン

						7	Χ				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STES STLS	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/10 ~ AZT250W H20/10 AZT255W		フロントドア	2.5cm ツィーター ※89									
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※28	× ※47		
		ワゴン	リアドア	2.5cm ツィーター ※89								
			リアドア	14cm ※1,89	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※30	▲ ※30	⊚ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	O ※73	O ※73	O ※3,73	O ※3,73	O ※73	O ※3,73		

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はパップルポード内側にパップルポード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。 30:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- 73: KTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
- 89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用 配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

トヨタ

表の見方

サ行

TOYOTA

アリオン アリオン

						X			グレードアッ	プスピーカー		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STED STLD	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	2.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H19/6 ~ H22/4	NZT260 ZRT260 ZRT265 +z	4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※70	O ※70	O ※3,70	O ※3,70	O ※70	O ※3,70		
			リアドア	14cm ※1	× ※52	× ※52	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
	別取付情報		バッフル装着時	KIX-YI/IHB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※19								
	AZT240		フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H13/12 ~ H19/6	NZT240 ZZT240 ZZT245	4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※70	O ※70	O ※3,70	O ※3,70	O ※70	O ※3,70		
			リアドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	▲ ※30	▲ ※30	⊚ ※29	× ※47		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	*40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 - 19:6スピーカー付車に限る。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ж
- 30:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 - 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 52:取付けスペース不足のため取付けできません。
- 70: KTX-Y171B及びKTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5中のため6中に拡大加工して取付けてください。
- 89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

/////ILPINE

TOYOTA(トヨタ

アリスト アリスト

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			センターダッシュ	6.5cm								
			フロントドア	2.5cm ツィーター								
H9/8 ~ H16/11	JZS160 4ド7 JZS161 セダ:	4ドア セダン	フロントドア	12cm or 16cm ※107	⊚ ※34	⊚ ※34	× ※123	× ※123	⊚ ※34	× ※123	⊚ ※19	
		2,7	リアドア	8.5cm or 12cm ※108							⊚ ※19	
			リアトレイ	25cm センター ウーファー1ヶ								
ELL.	の取り開業				₩JBL	、プレミアムサウ	車(8スピーカー)は取付けできま	せん。			

19:6スピーカー付車に限る。

34:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 107:ブレミアムサウンドシステムは16cm(樹脂BOX)、6スピーカーは12cm(樹脂BOX)が設定されています。
 108:プレミアムサウンドシステム装着車は8.5cm(樹脂BOX)、6スピーカーは12cm(樹脂BOX)が設定されています。

※ 123:純正ブラケット(樹脂BOX)の開口部が大きいため取付けできません。

アルテッツァ アルテッツァ

)	<			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2cm ツィーター ※17,89								
H10/10 ~	GXE10	4ドア	フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
				※ 1,89	※47	※ 47	※ 47	※ 47	※ 29	※ 47		l
H17/7	SXE10	セダン	バッフル装着時	KTX-Y171B	0	0	0	0	0	0		
				KTX-Y171HB	※ 71	※ 71	※ 3,71	※ 3,71	※ 71	※ 3,71		
三車組別取付情報			リアトレイ	6 × 9inch								

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

17:6/8スピーカー付車に限る。

29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

71:KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリペット穴が5ののため6のに拡大加工して取付けてください。 89:純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用 ×

配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

表の見方

ニッサン

ミツビシ

スバル

ホンダ

サ行 夕行 ラ行 ワ行 力行 ナ行 八行 マ行 ヤ行

TOYOTA

アルファード アルファード

							X				プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STED STLD	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
⊚X-71	IOS装着可能 -ジ参照		ダッシュボード	6.5cm ※23								
3スピー	-カー装着可能		フロントドア	18cm ※1.23	× ※47	× ※47	× %47	× ※47	× ※47	× %47		
	tームページ ウタログ参照	ワゴン	リアスライドドア 上部	2.5cm ※23	X-1/	2541	25.47	A-1/	X-1/	X-11		
H27/1 ~	GGH30W GGH30W		リアスライドドア	16cm ※1.23	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
現在	AGH30W AGH35W		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© *3	© ※3	©	© ※3		
음	別取付情報				*JBLプレミア	ムサウンドシステ、	ム(17スピーカー)		隊が異なるため取			
⊚ X-71 7×10 3 ^-	IOS装着可能 ・ジ参照		ダッシュボード 中央	6.5cm ※102,103								
			ダッシュボード 左右	6.5cm ※102,103								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y05AV	⊚ ※75		⊚ ※75		⊚ ※75	⊚ ※75		
			フロントドア	6 × 9inch ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
H20/5 ∼	ANH20W ANH25W		リアスライドドア ピラー部	2.5cm ※102								
H27/1	GGH25W GGH25W	ワゴン	リアスライドドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※27,29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	⊚ ※27,74	⊚ ※27,74	⊚ ※3,27,74	⊚ ※3,27,74	⊚ ※27,74	⊚ ※3,27,74		
			リアサイド	10cm ※102,103								
			ルーフ	5cm								
			運転席シート下	16cm サブウーファー ※102								
	別取付情報			※トヨタブレ	ミアムサウンドシ ア	·ステム(18スピー 'ンプ別体でスピー	-カー)、パノラミ -カーインピーダン	ミックスーパーラインスが異なるため、	「プサウンドシス ^を 取付けできません	テム(11スピーカ [、] も。	一)装着車は、	
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※89								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y01AL	× 非対応		× 非対応		© ※53	© ※53		
H14/5 ~	ANH10W ANH15W	ワゴン	フロントドア	16cm ※1,89	× *47	× ※47	× *47	× ※47	© %29	× *47		
H20/5			バッフル装着時	KTX-Y171HB	O	Ö	O *3	O *3	O	O *3		
			バッフル装着時	KTX-Y171B	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
	別取付情報		リアサイド	16cm	▲ ※49	▲ ※49	× ※47	× *47	▲ ※49	× *47		
		.v. 1	・ 幼正フピーカー	の田宝はいず	いしゅみです							

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 3:18cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 23:8スピーカー付車に限る。
 27:純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。
 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

- 49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

- 49: 数板部ペネシハ加工で取り付ます。
 53: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が50のため60に拡大加工して取付けてください。
 74: 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。
 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- 89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用 配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 102: トヨタブレミアムサウンドンステム(18スピーカー)装着車
- ※ 103:パノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車

/////ILPINE

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバ ル

スズキ

ダイハツ

TOYOTA

アルファード ハイブリッド アルファード ハイブリッド

							X			グレードアッ			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ		
				912	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
⊚X-71	OS装着可能		ダッシュボード	6.5cm									
7×10 3 ~-	-ジ参照			※23									
3スピー	カー装着可能		フロントドア	18cm ※1,23	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47			
	マイスページ マイス		リアスライドドア 上部	2.5cm ※23									
H27/1 ~	AYH30W	ワゴン	リアスライドドア	16cm ※1,23	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47			
現在	ATTIOUT	717	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3			
	別取付情報				*JBLプレミア』	ムサウンドシスティ	4 (17スピーカー)		薬が異なるため取				
© X-71 7×10 3ペー	OS装着可能 ・ジ参照		ダッシュボード 中央	6.5cm ※102,103									
			ダッシュボード 左右	6.5cm ※102,103									
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y05AV	⊚ ※75		⊚ ※75		⊚ ※75	⊚ ※75			
			フロントドア	6 × 9inch ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47			
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3			
H23/11 ~		_ *-	リアスライドドア ピラー部	2.5cm ※102									
H27/1	ATH20W	ワゴン	リアスライドドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※27,29	× ※47			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	⊚ ※27,74	⊚ ※27,74	⊚ ※3,27,74	⊚ ※3,27,74	⊚ ※27,74	⊚ ※3,27,74			
			リアサイド	10cm ※102,103									
			ルーフ	5cm									
			運転席シート下	16cm サブウーファー ※102									
皇中	別取付情報	※トヨタブレミアムサウンドシステム(18スピーカー)、パノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー) 味着重点:											

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテーブを貼ってから取付けます。 23:8スピーカー付車に限る。
- ×
- 27:純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

- 74: 純正スピーカー固定用ネジを使用してパップルボードを取付けます。 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160S/こ同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。 102: トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)装着車
- 103:パノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車

アレックス アレックス

フレツン	ノハ										,	レンフハ
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19									
H13/1 ~ NZE121 H18/10 NZE124 ZZE122 ZZE123 ZZE124			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71			
	∠∠E124		リアドア	14cm ※1,19	× ※47	× ※47	▲ ※37,95	▲ ※37,95	⊚ ※29,95	▲ ※37,95		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		

- 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ×
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ×
- 19:6スピーカー付車に限る。 *
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 37:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。
- 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が 5Φ のため 6Φ に拡大加工して取付けてください。
- 95: スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。 ×

ニッサン

スズキ

力行 ワ行 サ行 夕行 ナ行 八行 マ行 ヤ行 ラ行

TOYOTA

イプサム

							(プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STES	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H13/5 ~ H21/12		ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※69	O ※69	O ※3,69	O ※3,69	O ※69	O ※3,69		
		リアドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	▲ ※49	▲ ※49	⊚ ※29	▲ ※49			
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36		
H8/5 ~ H13/5		ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※69	O ※69		O ※69		
HI3/5 SXM			リアドア	14cm ※1	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※69	O ※69		O ※69		
		NV 4	金エラピ エ	◆ 国力はいが、	and the second							

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 19:6スピーカー付車に限る。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 36:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 40:固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 49: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 69: KTX-Y171B及びKTX-Y161Bを使用する場合は、純正のリペット穴が5中のため6中に拡大加工して取付けてください。

ヴァンガード ヴァンガード

)	(グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア 上部	2.5cm ツィーター ※89								
		フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※28	× ※47			
H19/8~ H25/11	GSA33W ACA33W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
	AOASSII		リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※28	× ※47	·	
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	O *3	O **3	0	O **3		

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ж
- 28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため、取付けできません。 Ж
- 89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用 配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

UTUTA	(LDA)
	ウィッシュ

ウィッシ	シュ											イッシュ
				純正		; I	<u> </u>	I		グレードアッ STE-0:	ブスピーカー シリーズ	
年式	型式	タイプ	取付位置	税止 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE V. STE V.	リーズ	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	5cm or 2.5cm ※78,89								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y09WI	⊚ ※75		⊚ ※75		⊚ ※75	⊚ ※75		
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※28	× ※47		
H21/4 ~	ZGE22W ZGE20W ZGE25W		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
現在	ZGE21G ZGE20G ZGE25G	ワゴン	ルーフ	エキサイター ※77								
			リアドア	16cm ※77	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	O ※18	O ※18	O ※3,18	O ※3,18	O ※18	O ※3,18		
	別取付情報		*VI	SHパノラミック? サイドツィー	ライプサウンドシ: -ター:8Q、フロ	ステム(10スピー) コントドアスピーカ	カー)装着車はア ハー:2Ω、リアド	ンプ別体で、スピ アスピーカー:40	ーカーインピーダ 1、Dピラースピー	プンスが異なるため カー:4Ω、エキ	、取付けできませ サイター:40	th.
			ダッシュボード	6.5cmセンター スピーカー ※64								
			フロントドア	************************************								
			フロントドア	16cm ※1,54	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※28	× ※47		
	ANE10G		バッフル装着時	KTX-Y171HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
H15/1 ~ H21/4	ANE11W ZNE10G ZNE14G	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171B	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
			リアドア	1.4cm ツィーター ※64								
			リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
	別取付情報			*JBLプレミアム	サウンドシステム	3(9スピーカー)	装着車はインビー	・ダンスがフロント	:2Ω/リア:2.6	Ω仕様のため、取	付けできません。	

- 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- × 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- × 18:6スピーカー付車にはリアドア部にスピーカー配線がありません。オーディオ取付け部からの配線引き廻し及びドアトリム裏側緩衝材の一部切除が必要です。
- 28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 54: DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション(6スピーカー)装着車はツィーターを切り離すとスピーカーから 音が鳴らなくなりますので注意してください。ツィーターを切り離した場合は配線加工が必要です。
- ×
- 64:JBLプレミアムサウンドシステム(9スピーカー)装着車。 65:JBLプレミアムサウンドシステム(9スピーカー:1.4cm)及びDVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション(6スピーカー:3.8cm)装着車。 71:KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5中のため6中に拡大加工して取付けてください。
- 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- 77: WISHパノラミックライブサウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。
- 78: WISHパノラミックライブサウンドシステム(10スピーカー:5cm) orオーディオレス(6スピーカー:2.5cm)
 - 89: 純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をパイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

表の見方

トヨタ

ニッサン

サ行 夕行 八行 ヤ行 ラ行 ワ行 力 行 ナ行 マ行

TOYOTA

ウィンダム ウィンダム

П)	(グレードアッ	プスピーカー	
ı	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STED STLD	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
l					サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
Ī	H8/8 ~ MCV20 H13/8 MCV21		ドアミラー	2.5cm ツィーター									
			4ドア ハード	フロントドア	16cm	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49		
			リアドア	14cm	× ※46	× ※46	▲ ※85	▲ ※85	× ※46	▲ ※85			
l			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ									
ı													

- 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- 85: グロメットに乗り上げるためクッション等を貼り、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ヴィッツ ヴィッツ

ワイツ:												ワイツツ
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			フロンドド	※ 1	※47	※ 47	※ 47	※47	※ 29,44	※ 47		
	NSP130		バッフル装着時	KTX-Y175B	0	0	0	0	0	0		
H22/12~	KSP130	5ドアハッチ	ハククル表相時	KTX-Y171HB	※44	※44	※ 3,44	※ 3,44	※44	※ 3,44		
現在	NCP131	バック	リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
	NSP135		9777	※ 1,8,15	※47	※47	※47	※47	% 29,44	※ 47		
	mi wa A-Link da		バッフル装着時	KTX-Y175B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		ハククル表相時	KTX-Y171HB	※ 44,120	※ 44,120	※ 3,44,120	※ 3,44,120	※44,120	※ 3,44,120		
	KSP90		フロントピラー	2.5cm ツィーター ※15								
H 17/2 ~	NCP91	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
H22/12	NCP95	717) D D I I I I	※ 1	※47	※47	※ 47	※47	※28	※47		
	SCP90 開取付情報		バッフル装着時	KTX-Y175B	0	0	0	0	0	0		
	の取り開業		ハククル表相時	KTX-Y171HB			※ 17	※ 17		※ 17		
		3ドア	ダッシュボード	10cm								0
	NCP10	317	フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
H11/1 ~	NCP13 NCP15		フロンドバ	※ 1	※ 35	※ 35	※ 35	※ 35	※29	※ 35		
H17/1	SCP10 SCP13	5ドア	ダッシュボード	10cm								0
	別取付情報	31.7	フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			ノロンドドノ	% 1	※ 35	※ 35	※ 35	※ 35	※29	※ 35		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 8:2スピーカー付車にはリアドア部にスピーカー配線がありません。左右Bピラー部からリアドア部までの配線引き回しが必要です。
- 15:4スピーカー付車に限る。
- 28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 35: 奥行不足のため取付けできません。
- 44:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 120:リアドアスピーカー無車は防水ビニールをカットします。

TOYOTA(トヨタ

ヴェルファイア ヴェルファイア

				X					グレードアッ	プスピーカー		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				912	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
(a) X-71	OS装着可能		ダッシュボード	6.5cm								
7×10 3 ~-	ジ参照		タッシュホート	※23								
3 7r-	-カー装着可能		フロントドア	18cm	×	×	×	×	×	×		
WAY	マートページ		リアスライドドア	※1,23 2.5cm	※47	※47	※47	※ 47	※47	※47		
	タログ参照		リアスライトトア	2.5cm ※23								
1107 /4	GGH30W		リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
H27/1 ~ 現在	GGH30W AGH30W	ワゴン		※ 1,23	※47	※47	※ 47	※ 47	※ 29	※ 47		
	AGH35W		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	⊚ ※3	⊚ ※3	0	⊚ ※3		
	別取付情報				*JBLプレミア』	」 ムサウンドシスティ			薬が異なるため取			
(a) X71	OS装着可能		ダッシュボード	6.5cm								
7×10 3 ~-	OS装着可能 -ジ参照		中央	X102,103								
			ダッシュボード	6.5cm								
			左右	※102,103								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y05AV	0		0		0	0		
			AXTINIC	00: 1	※ 75		※ 75		※ 75	<u></u>		
			フロントドア	6 × 9inch ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
				KTX-Y177B	0	0	0	0	0	0		
			バッフル装着時	KTX-Y691HB			* 3	*3	O	*3		
	ANH20W		リアスライドドア	2.5cm								
H20/5 ~	ANH25W	ワゴン	ピラ一部	※ 102								
H27/1	GGH20W GGH25W	7-12	リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	© *********	×		
				KTX-Y175B	%47 ⊚	<u></u> %47 ⊚	<u></u>	<u></u>	※27,29 ⊚	<u></u>		
			バッフル装着時	KTX-Y173B KTX-Y171HB	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	₩27.74	×3.27.74	3.27.74	※27.74	×3.27.74		
			リアサイド	10cm	,,,,_,,,	71,2-1,-	71(2)-1		71,			
			97 941	※102,103								
			ルーフ	5cm								
			運転席シート下	16cm サブウーファー		İ						
			生転用シートト	*102								
	別数付機部			※トヨタブレ	ミアムサウンドシア	ブサウンドシステム(11スピーカー)装着率は、 取付けできません。						
(=/-=	□ 車種別取付情報 アンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。											

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- *
- 23:8スピーカー付車に限る。 27:純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ×
- × 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 47: 萩板第日 即かってもいるのより17 ところといる74: 純正スピーカー固定用本ジを使用してパップルボードを取付けます。 75: X-1708/X-1608/STE-G1708/G1608/に同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- 102:トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)装着車 *
- ※ 103:パノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車

表の見方

サ行 ワ行 英・数 力行 夕行 ナ行 八行 マ行 ヤ行 ラ行

TOYOTA

ヴェルファイア ハイブリッド

ヴェルファイア ハイブリッド

							X					
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE	リーズ	
				717	17cm セパレート	STL≥U → X	10cm					
⊚ X-71	IOS装着可能 -ジ参照		ダッシュボード	6.5cm ※23								
3スピー	-カー装着可能		フロントドア	18cm ※1,23								
	tームページ カタログ参照		リアスライドドア 上部	2.5cm ※23								
H27/1 ~	AYH30W	ワゴン	リアスライドドア	16cm ※1,23					_	I I		
現在	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	Ů		※ 3	※ 3		※ 3		
	の本い同様				※JBLプレミア』	ムサウンドシステ、	ム(17スピーカー) -	装着車は配線仕	薬が異なるため取	付けできません。		
⊚X-71 _{7×10} 3ペ−	IOS装着可能 -ジ参照		ダッシュボード 中央	6.5cm ※102,103								
			ダッシュボード 左右	6.5cm ※102,103								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y05AV	_		_		_	_		
			フロントドア	6 × 9inch ※1	×		×		×	×		
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB			0	0		0		
H23/11 ~			リアスライドドア ピラ一部	2.5cm ※102								
H27/1 ~	ATH20W	ワゴン	リアスライドドア	16cm					_			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	_	_		_	_	_		
			リアサイド	10cm ※102,103								
			ルーフ	5cm								
			運転席シート下	16cm サブウーファー ※102								
	別取付情報										-)装着率は、	

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 23:8スピーカー付車に限る。 *
- 27:純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。

- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 74:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
- 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 102: トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)装着車
- ※ 103:パノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車

ヴェロッサ ヴェロッサ

)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター								
	07410		フロントドア	14cm	×	×	×	×	0	×		
H13/7 ~	GX110 GX115	15 4ドア	7-2117	% 1	※ 47	※ 47	※ 47	※ 47	※29	※ 47		
LIS/A GXII5	JZX110		バッフル装着時	KTX-Y171B	0	0	0	0	0	0		
				KTX-Y171HB	※ 71	※ 71	※ 3,71	※ 3,71	※ 71	※ 3,71		
	別取付情報		リアトレイ	6 × 9inch								

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- × 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

TOYOTA(トヨタ

ヴォクシー ヴォクシー

							X			グレードアッ	ブスピーカー	1 / 1
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				912	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
© X-18 18cm 2^-	OS装着可能 - ジ参照		フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
	ーカー装着可能 ホームページ		ツィーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	© ※143	28.17	⊚ ※143	78.17	× 非対応	× 非対応		
	カタログ参照		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
H26/1 ~	ZRR80W ZRR85W		ルーフ	5×9cm ※19								
現在	ZRR80G ZRR85G	ワゴン	リアスライドドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
	別取付情報			※ヴォ	クシー・パノラミ	ックライブサウン	ドシステム(8ス)	ピーカー)装着車	は配線仕様が異な	るため取付けでき	ません。	
			ダッシュボード	5cmプレミアム スコーカー ※80								
			ダッシュボード	8cmセンター スピーカー ※80		************************************						
	ZRR70G ZRR70W		フロントドア 上部	装着設定なし								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y08NV	× 非対応				_	⊚ ※53		
H19/6 ~ H26/1	ZRR70W ZRR75G ZRR75W	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	× ※47				_	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0			0			
			リアサイド	16cm	× ※52					× ※52		
	別取付情報		ルーフ	エキサイター ※81								
				※ヴォクシー・ 取付けできません	パノラミック ラー し。センタースピー	イプサウンドシス・ -カー:36Ω、フロ	テム(9スピーカー ントスコーカー:	-)装着車はアンフ 8Ω、フロントスピ	プ別体で、スピー) ーカー:2Ω、リア	カーインピーダン スピーカー:4Ω、	スが異なるため、 エキサイター:4Ω	
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y04NV	× 非対応					⊚ ※53		
H13/11 ~ H19/6	AZR60G AZR65G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	× ※47		×		0			
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71					O ※3,71		
	別取付情報		リアサイド	14cm	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52		

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 19:6スピーカー付車に限る。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 52:取付けスペース不足のため取付けできません。
- 53: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5中のため6中に拡大加工して取付けてください。
- 80: ヴォクシー・パノラミック ライブサウンドシステム(9スピーカー) 装着車に限る。
- 81: ヴォクシー・パノラミック ライブサウンドシステム (9スピーカー) 装着車及び、ラジオレス(6スピーカー) 装着車に限る。
- ※ 143: X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。

表の見方

力行 夕行 ワ行 サ行 ナ行 八行 マ行 ヤ行 ラ行

TOYOTA

ヴォクシー ハイブリッド ヴォクシー ハイプリッド

)	X			グレードアッ:	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-GS STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
© X-18 18cm 2ペー	ホームページ		フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
3 WAY スピーカー装着可能			ツィーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	⊚ ※143		⊚ ※143		× 非対応	× 非対応		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	©	©	⊚ ※3	⊚ ※3	0	⊚ ※3		
H26/2~ 現在	26/2~		ルーフ	5×9cm ※19								
3KIL			リアスライドドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	⊚ ※3		
				米ヴォク	フシー・パノラミ	ックライプサウン	ドシステム (8ス)	ピーカー)装着車	は配線仕様が異な	5ため取付けでき	ません。	

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ×
- 19:6スピーカー付車に限る。 ×
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 143: X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。

エスクァイア エスクァイア

— /\/	, , ,										— — / ·	_ , , , _
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
© X-18 18cm 2ペ-			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
3 WAY スピーカー装着可能			ツィーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	© %143	X47	© %143	X47	× 非対応	×		
	ホームページカタログ参照		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	©	0	© ※3	© ※3	©	⊚ ※3		
H26/10 ~ 現在	10 ~ ZRR80G	ワゴン	ルーフ	5×9cm ※19								
			リアスライドドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© %3	© %3	0	⊚ ※3		
•							. 70 2 to 100 2 (O to					

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- * 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 19:6スピーカー付車に限る。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 143: X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。

エスクァイア ハイブリッド エスクァイア ハイブリッド

)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STES	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
© X-18 18cm 2ペ-	OS装着可能 -ジ参照		フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	© ※29	× ※47		
3 WAY スピーカー装着可能			ツィーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	⊚ ※143		⊚ ※143		× 非対応	× 非対応		
	ホームページカタログ参照		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
H26/10 ~ 現在) ~ _{7WD90C}	ワゴン	ルーフ	5×9cm ※19								
			リアスライドドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	©	⊚ ※3	© ※3	0	⊚ ※3		
				米エスク	ァイア・パノラミ	ミックライプサウン	ンドシステム (8ス	ピーカー)装着車	は配線仕様が異な	るため取付けでき	きません。	

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ж
- 19:6スピーカー付車に限る。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 143: X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。

/////ILPINE

TOYOTA(トヨタ

エステ	ィマ										エ	スティマ
				純正			X 			グレードアッ STE-G	プスピーカー ^{シリーズ}	
年式	型式	タイプ	取付位置	スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	STES STLS	リーズ リーズ 12cm	10cm
⊚ X-18	BOS装着可能 ・ジ参照		フロントドア上部	5cm スコーカ-	セパレート	17611	セパレート	rocm	17611	Tochi	TZGM	Toem
ident			ドアミラー裏	※23 装着設定なし								
			ツィーター	KTX-Y50ES	©		©		×	×		
H28/6 ~	ACR50W	ワゴン	取付Kit		<u>**142</u> ×	×	<u>**142</u> ×	×	非対応	非対応 ×		
現在	ACR55W	747	フロントドア	16cm ※1	※4 7	※4 7	※ 47	※ 47	※ 28	※ 47		
			バッフル装着時		0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
			リアサイド	16cm	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36		
			ルーフ	前部2 後部2 エキサイター	жоо	7,100	жоо	7K.00	жоо	7,100		
© X-18 18cm 2ペ-	BOS装着可能 - ジ参照		ダッシュボード	5cmセンター スピーカー								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y50ES	⊚ ※142		⊚ ※142		× 非対応	× 非対応		
			フロントドア	16cm ※1,19 or	×	×	×	×	0	×		
H24/5 ~ H28/6	ACR50W ACR55W GSR50W	ワゴン	バッフル装着時	6 × 9inch ※82 KTX-Y175B KTX-Y171HB	<u>**47</u>	<u>**47</u>	%47 O	%47 O	※28 O	%47 O		
	GSR55W		フロントドア	5cm スコーカ-			※ 3	※ 3		※ 3		
			リアサイド	16cm	× %36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36		
			ルーフ	前部2※19 後部2 エキサイター	%30	%30	%30	%30	%30	%30		
	別取付情報				パノラミック ラー (11スピーカー)	イプサウンドシス 装着車はアンプ	テム(9スピーカー 別体で、スピーカ	-) 装着車とエスラ ーインピーダンス	ティマパノラミッ: が異なるため、F	ウスーパーライプ !付けできません。	サウンドシステム	
	BOS装着可能		ダッシュボード	5cmセンター スピーカー								
Isail 2 1			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y50ES	© ×140		© **140		×	× 非対応		
			フロントドア	16cm ※1,19 or	<u>**142</u> ×	×	<u>**142</u> ×	×	非対応	》 X		
H18/1 ~	ACR50W ACR55W			6 × 9inch ※82 KTX-Y175B	<u>**47</u>	<u>**47</u>	%47 O	<u>**47</u>	※28 O	<u>**47</u>		
H24/5	GSR50W GSR55W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171HB		ŭ	*3	*3	Ŭ	* 3		
			フロントドア	5cm スコーカ-								
			リアサイド	16cm ※1,19,83	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36		
			ルーフ	前部2 ※1,19 後部2 エキサイター								
	別取付情報			※エスティマ・	パノラミック ラ (11スピーカー	イプサウンドシス ・装着車はアンプ	テム(9スピーカー 例体で、スピーカ	-) 装着率とエステ ーインピーダンス	ティマパノラミッ: が異なるため、 市	ウスーパーライプ 付けできません。	サウンドシステム	
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※56								
	ACR30W		ツィーター 取付Kit	KTX-Y02EM	× 非対応		× 非対応		© ※53	© ※53		
H12/1 ~ H18/1	ACR40W MCR30W	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
	MCR40W		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	<u>**47</u> ⊚	※ 47 ◎	※47 ◎	%47 ©	※28 ◎	%47 ⊚ %2		
	別取付情報		リアサイド	14cm	×	×	*3 ×	*3 ×	×	*3 ×		
(=1-4	I	<u> </u>			※ 52	※ 52	※ 52	※ 52	※ 52	※ 52	l	

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルポード内側にパッフルポード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 19:6スピーカー付車に限る。 23:8スピーカー付車に限る。 *
- ×
- *
- 28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
- 36: 開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

力行 サ行 夕行 ナ行 八行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行

TOYOTA

エスティマ ハイブリッド	エスティマ ハイブリッド

	1 7 /1-	179	<i>7</i> 1.							エクティ		<u> </u>
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X X-160S	X-160C		STE-G	プスピーカー シリーズ ツーズ ツーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
© X-18 18om 2ペー	OS装着可能 -ジ参照		フロントドア上部	5cm スコーカ- ※23								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y50ES	⊚ ※142		© ※142		× 非対応	× 非対応		
H28/6 ~ 現在	AHR20W	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× %47	⊚ ※28	× ※47		
			バッフル装着時		0	0	O *3	O **3	0	O **3		
			リアサイド	16cm				,,,,		,,,,		
			ルーフ	前部2 後部2 エキサイター								
© X-18 18cm 2ペー	OS装着可能 -ジ参照		ダッシュボード	5cmセンター スピーカー								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y50ES	⊚ ※142		⊚ ※142		× 非対応	× 非対応		
			フロントドア	16cm ※1,19 or 6×9inch ※82	×	×	×	×	0	×		
H24/5 ~ H28/6	AHR20W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	<u>**47</u>	%47 O	%47 O %3	%47 O %3	<u>**28</u>	%47 O %3		
			フロントドア	5cm スコーカ-			% 3	% 3		*3		
			リアサイド	16cm	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36		
			ルーフ	前部2※19 後部2 エキサイター	X00	×30	X 00	Ж30	X00	X00		
	別取付情報			※エスティマ・	パノラミック ラ (11スピーカー)	イプサウンドシス) 装着率はアンプ	テム(9スピーカー 別体で、スピーカ	-) 装着率とエスラ ーインピーダンス	・ イマパノラミック が異なるため、取	ウスーパーライブ: 付けできません。	サウンドシステム	
© X-18 18cm 2ペー	OS装着可能 -ジ参照		ダッシュボード	5cmセンター スピーカー ※82								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y50ES	⊚ ※142		⊚ ※142		× 非対応	× 非対応		
			フロントドア	16cm ※1,19 or 6×9inch ※82	×	×	×	×	0	×		
H18/6 ~ H24/5	AHR20W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	<u>**47</u>	%47 O	%47 O	%47 O	<u>**28</u>	%47 O		
1124/ 5			フロントドア	5cm スコーカ- ※82			※ 3	※ 3		※ 3		
			リアサイド	16cm ※1,19,82	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36		
			ルーフ	前部2 ※1,19,82 後部2 ※82 エキサイター	X00	X00	X 30	X00	X30	X00		
	別取付情報				※エスティマハ	イノラミックスーパ スピーカーィ	「一ライブサウン I 「ンピーダンスが	ドシステム(11スト 異なるため、取付り	(ーカー) 装着車()できません。	はアンプ別体で、		
		* 3 * 19 * 23 * 28 * 36	: 6スピーカー付 : 8スピーカー付	スピーカー取付 車に限る。 車に限る。 1タ/ニッサン用ス 、、また奥行き不	け時はバッフルオ スペーサーとUク 足のため取付け	リップを使用し取・		ロスポンジテ ーブを	・貼ってから取付	けます。		

- ※ 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 53: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- 82: エスティマバクミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)付車に限る。 142: X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

TOYOTA(トヨタ

オーパ オーパ

							<			クレートアツ	フスヒーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	3.5cm ツィーター ※19								
	ACT10		フロントドア	14cm ※1	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
H12/5 ~ H17/4	ZCT10 ZCT15	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※76	O ※145		O ※76		
			リアドア	14cm ※1	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※76	× ※52		O ※76		

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

19:6スピーカー装着車に限る。

46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 Ж

Ж 52:取付スペース不足のため取付けできません。

※ 76:純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

オーリス オーリス

						7	Χ			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STED	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	2.5cm ※19.89								
	NZE151H		フロントドア	16cm ※1.89	× ※51	× ※51	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H18/10 ~ H24/7	NZE154H ZRE152H ZRE154H	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
	ZRE194H		リアドア	14cm ※1	× ※51	× ※51	× ※51	× ※51	⊚ ※29	× ※51		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y178B	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

19:6スピーカー装着車に限る。

29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。47:鉄板開口部が大きいため、取付けできません。

51:取付けネジ穴位置が合わないため、取付け出来ません。 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

89:純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

ニッサン

表の見方

トヨタ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

ダイハツ

英・数 ア行 サ行 夕行 八行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行 力 行 ナ行

TOYOTA

<u>カムリ</u> <u>カムリ</u>

70 7												70 - 7
							<u> </u>			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			インパネサイド部	6.5cm ※89								
H23/9~ 現在	AVV50	セダン	フロントドア	18cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			リアトレイ	18cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			インパネ上部	6.5cm ツィーター ※89								
H18/1~	ACV40	セダン	フロントドア	6 × 9inch ※89								
H23/9	ACV45		バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	0	0	⊚ ※3	© ※3	0	© ※3		
	別取付情報		リアトレイ	6 × 9inch								
	CV40		フロントドア	2.5cm ツィーター ※114								
H6/7 ~	CV43 SV40	4ドア ハード	フロントドア	16cm	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49		
H10/7	SV41 SV42 SV43	トップ セダン	リアドア	14cm	× ※46	× ※46	▲ ※49	▲ ※49	× ※46	▲ ※49		
	別取付情報		リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※114								
		.×. 3	: 16cm#イズの	フピーカー取仕	は時はバッフルオ	ぎ に rb /胆 / こ パ ペ゚	フルボード仕屋の	フポンジテープを	ましてから取付	ル まま		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- 89:純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用
- 配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 114: ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。

カムリ グラシア カムリ グラシア

)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	MCV21		ドアミラー	2.5cm ※114								
H8/12 ~	MCV21W MCV25W SXV20	ワゴン	フロントドア	16cm	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49		
H13/7	SXV20W SXV25	712	リアドア	14cm	× ※46	× ※46	▲ ※49	▲ ※49	× ※46	▲ ※49		
	SXV25W 開取付情報		リアサイド	20cm 右サイド ウーファー16								

- ※ 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 114: ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。

TOYOTA(トヨタ

カリーナ

カリーナ	•										,	カリーナ
							Χ			グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				71人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※116								
	AT210 AT211		フロントドア	14cm	×	×	×	×	×	×		
H8/8 ~	CT211	4ドア	フロンドド	% 1	※ 36	※ 36	※ 36	※ 36	※ 36	※ 36		
H13/12	CT216 ST215	セダン	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
	OTZTO						※ 76	※ 76		※ 76		
三 車種別	別が付金額		リアトレイ	16cm	A	A	A	A	A	A		
	14K 13 1RI 4K			※ 11	※ 49	※ 49	※ 49	※ 49	※ 49	※ 49		

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

11:4/6スピーカー付車に限る。

36: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

49:鉄板部ヘネジ穴加工で取付けます。

※ 76:純正のリベット穴が5ののため6のに拡大加工して取付けてください。※ 116:ライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

							Χ			グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STED STLD	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※1								
H5/10 ~ H10/4	ST200 ST201 ST202	4ドア ハード	フロントドア	8.5cm スコーカー ※2								
H10/4	ST203 ST205	トップ	フロントドア	16cm or 20cm	×	×	×	×	×	×		
	51205		, , ,	※2.3	※ 14	※ 14	※ 14	※ 14	※ 14	※ 14		
			リアトレイ	16cm	0	0	A	A	0	A		
			,,,,,,		※ 15	※ 15	※ 5	※ 5	※ 15	※ 5		

× 1:6/8スピーカー付車に限る。

2:スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車に限る。 3:4スピーカー付車に限る。 ×

× *

5:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 14:開口部が大きいため取付できません。

15:純正ネジで平ワッシャーを使用して取付けてください。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

スズキ

サ行 夕行 ラ行 ワ行 ア行 力行 ナ行 八行 マ行 ヤ行

TOYOTA

カルディナ カルディナ

/ / / /	Ì)	(グレードアップ		· · · · ·
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※55								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H14/9 ~	AZT241W AZT246W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
H19/5	ST246W ZZT241W		リアドア	14cm ※55	× ※47	× ※47	▲ ※30	▲ ※30	⊚ ※29	▲ ※33		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		
	別取付情報		運転席シート下	ウーファー ※55								
			ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
H9/9 ∼	AT211G CT216G ST210G	ワゴン	フロントドア	14cm ※1,139	× ※46	× ※46	× ※47	× ※47	× ※46	× ※47		
H14/9	ST215G ST215W	, , ,	リアドア	14cm ※1,139	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
	別取付情報		バッフル装着時				O ※76	O ※76		O ※76		

- 1: 純正スピーカー固定はリベット止めです。 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 30:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- 33:製品付属の平ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 55: DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション II (7スピーカー) 及び7スピーカー付車。 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
- 76:純正のリベット穴が5中のため6中に拡大加工して取付けてください。
- ※ 139:純正スピーカー配線が短いためホーミングされているテープを外し配線を伸ばして使用してください。

八行

/////ILPINE

TOYOTA(トヨタ

<u>カレン</u>											<u>カレン</u>
)	(グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				1 サイム							

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE>	リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※23								
H6/1 ~	ST206 ST207	2ドア	フロントドア	10cm スコーカー								
H 10/7	ST208	クーベ	フロントドア	16cm or 20cm ※15,23	× ※124	× ※124	× ※124	× ※124				
	別取付情報		リアサイド	16cm	0	0	× ※84	× ※84	0	× ※84		
	H6/1 ~ H 10/7	H6/1 ~ ST206 H10/7 ST207	H6/1 ~ ST206 ST207 2F7 ST208 2-3	H6/1 ~ ST206 ST207 カーペ フロントドア フロントドア	### Park Park Park Park Park Park Park Park	### Part	年式 型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ メーバの 17cm メーバの 17cm H6/1 ~ H 10/7 ST206 ST207 ST208 2ドア クーペ アロントドア 10cm スコーカー プロントドア 16cm or 20cm ※15.23 × × プロントドア 16cm or 20cm ※15.23 × × 200 × × ×	### Part	### Part	### Part を	### Part ###	### Part ###

※ 15:4スピーカー付車に限る。

力行

サ行

23:8スピーカー付車に限る

84:純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。

※ 124:純正ブラケット及び鉄板部への取付けは開口部が大きいため取付けできません。

カロー	ラ											カローラ
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		グレードアツ STE-G STEシ STLシ	プスピーカー シリーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
	CE121 NZE120 H12/8 ~ NZE121 4		フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H12/8 ~ H18/10	NZE121 NZE124 ZZE122	4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
	ZZE124		リアドア	14cm ※1,19,95	× ※47	× ※47	▲ ※37	▲ ※37	⊚ ※29	▲ ※37		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		
	AE110		ドアミラー	2.5cm ツィーター ※126								
H9/4 ~	AE111 AE114	4ドア	ダッシュ	8cm ※5								
H12/8		セダン	フロントドア	14cm ※1	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48		
	別取付情報		リアトレイ	14cm ※11	0	0	0	0	0	0		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 5:1スピーカー付車に限る(右側)。
- ×
- × 11:4/6スピーカー付車に限る。
- × 19:6スピーカー付に限る。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 37:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。
- 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 48:鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- 95: スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。
- 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5 ϕ のため6 ϕ に拡大加工して取付けてください。
- ※ 126: ワイドマルチAVステーション II 装着車に限る。

| 英·数 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | 八行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行

TOYOTA (トヨタ)

カローラ アクシオ/ハイブリッド

カローラ アクシオ/ハイブリッド

<u> </u>	•		1///						~-		77//1	<u> </u>
							X			グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
NRE160 H24/05~ NRE161 現在 NZE161 NZE164	セダン	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	O *3	O *3	0	O ※3			
	セタン	リアドア	16cm ※1,15	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	© ※29	× ※47			
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
			ドアミラー裏	2.5cm ツィーター ※19,89								
	NZE141		フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H18/10 ~ NZE H24/5 ZRE	NZE144 ZRE142 ZRE144	セダン	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
	21177		リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
80	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y178B	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		

- ※ 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 15:4スピーカー付車に限る。
- ※ 19:6スピーカー付車に限る。
- ※ 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 47:鉄板開口部が大きいため、取付できません。
- ※ 89:純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

カローラ スパシオ

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			フロンドドア	※ 1	※ 47	※ 47	※47	※47	※ 29	※ 47		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	0	0	0	0	0	0		
			パリンル変相時	KIX-II/IND			※ 3	* 3		※ 3		
H13/5 ~	NZE121N	ワゴン	パッフル装着時	KTX-Y171B	0	0	0	0	0	0		
H19/6 ZZE122N	./1/	ハツノル表相时	KIX-II/IB	※ 71	※ 71	※ 3,71	※ 3,71	※ 71	※ 3,71			
		リアドア	14cm	×	×	×	×	0	×			
			9777	※ 1	※ 47	※47	※47	※47	※ 29,44	※ 47		
	Del Wes A-L-Lade day		パッフル装着時	KTX-Y172B	A	A	A	A	A	A		
	開取付情報		パリンル変相時	KTX-Y171HB	※ 40	※ 40	※ 3,40	※ 3,40	※ 40	※ 3,40		
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			<u> </u>	※ 1	※ 47	※ 47	※ 48	※ 48	※ 29	※ 48		
			バッフル装着時	KTX-Y171B	0	0	0	0	0	0		
H9/1 ∼	H9/1 ~ AE111N H13/5 AE115N	ワゴン	パリンル変相時	KTX-Y171HB	※ 71	※ 71	※ 3,71	※ 3,71	※ 71	※ 3,71		
H13/5		-,,,,,	リアドア	14cm	A	A	A	A	0	A		
			.77.67	※ 1	※ 49	※ 49	※ 49	※ 49	※ 29	※ 49		
	COLUMN ALL AND AND		パッフル装着時	KTX-Y172B	A	A	A	A	A	A		
	別取付情報		ア・ノンル変相時	KTX-Y171HB	※ 40	※ 40	※ 3,40	※ 3,40	※ 40	※ 3,40		

- ※ 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- ※ 44:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません
- ※ 48:鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 49:鉄板部ヘネジ穴加工で取付けます。
- ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

カローラ ツーリングワゴン

カローラ ツーリングワゴン

						,	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STE-D STLD	ンリーズ リーズ	
	AE100G			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/5 ~	H12/8 AE104G	ワゴン	フロントドア	16cm	0	0	× ※84	× ※84	0	× ※84		
1112/6	CE100G CE101G	7	リアドア	12cm (BOX)								
	Maria Inak											

※ 84:純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。

//////LPINE

TOYOTA(トヨタ

カロー	ラ フィ・	ールダ・	-							カロー	<u>-ラ フィ</u>	ールダー
							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
⊚X-18	OS装着可能		フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
18cm 2^-	OS装着可能 ・ジ参照		707117	% 1	※ 47	※47	※ 47	※ 47	※29	※ 47	<u> </u>	
H24/5 ~	ZRE162G	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	©	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
現在	NZE161G NZE164G	ワゴン		16cm	×	×	×	×	0	×		
	11221010		リアドア	¥1.15	※ 47	* 47	* 47	※ 47	% 29	※ 47	ł	
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© %3	©	© **3		
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19,89			7.12	71.2				
	NZE141G		フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
H18/10 ~	NZE144G ZRE142G	ワゴン	7071117	※ 1,89	※ 47	※ 47	※ 47	※ 47	※ 29	※ 47	<u> </u>	
H24/5	ZRE142G ZRE144G		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	O **3	O ※3	0	O **3		
(providence and)			リアドア	14cm	×	×	×	×	0	×		
	別取付情報		9767	% 1	※ 47	※ 47	※ 47	※ 47	※ 29	※ 47	ł	
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
	CE121G		707117	% 1	※ 47	※ 47	※ 47	※ 47	※ 29	※ 47	<u> </u>	
H12/8 ~	NZE121G NZE124G	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171HB	0	0	O %3	O ※3	0	O ※3		
H18/10	ZZE122G ZZE123G	/1/		1/TV 1/1745	0	0	0	0	0	0		
	ZZE123G ZZE124G		バッフル装着時	KTX-Y171B	※ 42	※42	※ 3,42	※ 3,42	※ 42	※ 3,42		
			リアドア	14cm	A	A	A	A	0	A		
				※ 1,11,95	※ 37	※ 37	※ 37	※ 37	※ 29	※ 37		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※ 40	▲ ※ 40	▲ 3.40	▲ ※3.40	▲ ※ 40	▲ ※3.40		

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

11:4/6スピーカー付車に限る。

15:4スピーカー付車に限る。 * × 19:6スピーカー付車に限る。

×

29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

35: 奥行不足のため取付けできません。 37: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。

40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。

42:車輌側リベット穴を5Φから6Φに拡大して取付けます。

47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

89:純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用

配線コネクタ一部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

※ 95:スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。

カロー	ラ フィー	<u>-ルダ-</u>	<u>- ハイン</u>	ブリッド				力	ローラっ			<u>ブリッド</u>
							X			グレードアッ		
年式	型式 タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
⊚X-18	○ X-180S装着可能		フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
X-180S装着可能2ページ参照				※ 1	※ 47	※ 47	※ 47	※ 47	※ 29	※ 47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B	0	0	0	0	0	©		
H25/8 ~	NKE165G	5ドア		KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
現在	H25/8~ NKE165G 現在	ワゴン	リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
				※ 1,15	※ 47	※ 47	※ 47	※ 47	※29	※ 47		
	別取付情報	FARE SEE	パッフル装着時	KTX-Y175B	0	0	0	0	0	0		
(E) # 6	MAKIN IN WE			KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

15:4スピーカー付車に限る。

29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

表の見方

スズキ

ワ行 英・数 ア行 力行 サ行 夕行 ナ行 八行 マ行 ヤ行 ラ行

TOYOTA

カローラ ランクス カローラ ランクス

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
	NZE121 NZE124		フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H 13/1 ~ H 18/10	ZZE122 ZZE123	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
	ZZE124		リアドア	14cm ※1,19,95	× ※47	× ※47	▲ ※37	▲ ※37	⊚ ※29	▲ ※37		
200	種別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※40,3	▲ ※40,3	▲ ※40	▲ ※40,3		

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 19:6スピーカー付車に限る。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 37: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。
- 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
- 95: スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。

カローラ ルミオン カローラ ルミオン

<u> </u>	<u> </u>	1 /								<i></i>	<u>, ローフ ,</u>	ルミタノ
							X			グレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G3 STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラ一裏	2.5cm ツィーター ※24,89								
		フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※28	× ※47			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
H19/10 ~ H28/3		5ドア	リアサイド上部	6.5cm スコーカー ※24								
			リアドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y178B	0	0	O ※3	O %3	0	O ※3		
	別取付情報		リア左サイド	16cm サブウー ファー								

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 24:9スピーカー付車に限る。
- 28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため、取付できません。
- 89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

/////LPINE

カロー	ラⅡ			カローラ Ⅱ
			X	グレードアップスピーカー

								X			グレードアッ	ブスピーカー	
全	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
					サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	EL51 H 6/9 ~ EL53 H 11/7 EL55 NL50	3ドア	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19									
			ハッチ バック	フロントドア	12cm							▲ ※49	
		EL53		リアトレイ ボード	装着設定なし								
Н				フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
			4ドア	フロントドア	12cm							▲ ※49	
				リアトレイ	16cm ※19	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※ 49		·

19:6スピーカー付車に限る。

49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ガイア ガイア

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	14cm	×	×	×	×	×	×		
	ACM10G			※ 1	※ 36	※ 36	※ 36	※ 36	※ 36	※ 36		
H10/5 ~	CXM10G	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
H13/4	SXM10G SXM15G		パンプル級用い	KIX TIOID			※42	※ 42		※ 42		
			リアドア	14cm	×	×	×	×	×	×		
			.77.67	% 1	※ 46	※ 46	※ 46	※ 46	※ 46	※ 46		
	別取付情報	取付情報	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※42	O ※42		O ※42		
							%'4Z	:∧:4Z		:∧:4Z		

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

19:6スピーカー付車に限る。

36: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

42:車輌側リベット穴を5Φから6Φに拡大して取付けます。

※ 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

キャミ キャミ

T73												T73
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	年式 型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	0	0		0		
H11/5 ~	J100E	5ドア	707117	100111	※ 46	※ 46				※34		
H 17/12	3100L	31-7	リアサイド	16cm	×	×	0	0		0		
	巴車種別取付情報		97 941	※25	※47	※47	※25	※25		※25		

25:純正スピーカー付車に限る。

34:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 Ж

47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

TOYOTA(トヨタ

表の見方

英・数 ア行 サ行 夕行 八行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行 力行 ナ行

TOYOTA

<u>クラウン</u>

				純正	V (700		X 	V 1000		STE-G	シリーズ	
年式	型式	タイプ	取付位置	スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ STLシ		
				5cmセンター	セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	スピーカー 6.5cm + 5cm								
			ダッシュボード	スコーカー								
			ダッシュボード	6.5cmスコーカー								
			フロントシート 肩口	4cmスコーカー								
			フロントドア	16cm	× ※48	× ※48	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	©	©	© ※3	⊚ ※3	0	⊚ ※3		
H20/2 ~	GRS200 GRS201	4ドア	バッフル装着時	KTX-Y175B	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
H24/12	GRS202 GRS203		リアトレイ	20cm サブウーファー								
			リアトレイ	5cmスコーカー								
			リアトレイ	6.5cmスコーカー								
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	©	©	© ※3	⊚ ※3	0	⊚ ※3		
	別取付情報		ルーフ中央部 左右	スコーカー ※111								
				米トヨ 6.5cmセンター	タプレミアムサウ	ンドシステム(1	8スピーカー装着車	E) はスピーカーイ	ンピーダンスが	なるため交換でき	ません。	
			ダッシュボード	スピーカー ※111								
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※125								
			ダッシュボード	2cmツィーター + 6.5cmスコーカー								
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※125								
H15/12 ~	GRS180		フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H20/2	GRS182 GRS183	4ドア	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
			リアドア	2.5cm ツィーター								
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
	別取付情報		リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※111								
					ンソン プレミア	ムサウンドシステ	ム(14スピーカー)装着車はスピー	カーインピーダン	ノスが異なるため交	換できません。	
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※125								
H11/9 ~	GS171 JZS171	41*=	フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
H15/12	JZS173 JZS175 JZS179	4ドア	リアドア	14cm	×	×	×	×	×	×		
	別取付情報		リアトレイ	20cm センター ウーファ1ヶ ※91								
							ト一体型で、また					
		₩ 3	: 16cmサイズ(のスピーカー取り	寸け時はバッフル	ボード内側にバ	ッフルボード付属	のスポンジテーフ	『を貼ってから取	付けます。		

- -ド付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテーブを貼ってから取付けます
 29:製品付属のトヨタノニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 48:鉄板開口部が大き、また奥行不足のため取付けできません。
 71: KTX-Y1718を使用する場合は、純正のリベット穴が60のため60に拡大加工して取付けてください。
 91:スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。
 111:マークレビンソンプレミアムサウンドシステム(14スピーカー)及びスーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車。
 125:ロイヤルサウンドシステム及びスーパーサウンドシステム装着車に限る。

製品寸法図

TOYOTA(トヨタ

クラウン	アスリ	ート			クラウン アスリート
				X	グレードアップスピーカー

ナ行

八行

マ行

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STES	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュ中央	5cm ※58								
			ダッシュ中央	6.5cm ※57								
			ダッシュ左右	2.5cm ※58								
			ダッシュ左右	5cm ※58								
			ダッシュ左右	6.5cm ※89								
			フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H24/12 ~	GRS214 GRS210	4ドア	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
現在	GRS211 AWS210		ルーフ ※1	薄型天井 スピーカー※58								
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× %47	⊚ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	©	0	© ※3	© %3	0	© ※3		
			リアトレイ	6.5cm ※57,58								
			リアトレイ	20cm サブウーファー ※57,58								
				※DDナビゲー ライブサ	ションシステム& ウンドシステム (トヨタプレミアム 10スピーカー)装	・ サウンドシステム ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	、(16スピーカー) でスピーカーイン	及びEDDナビゲー ビーダンスが異な	ションシステム& なるため、取付けて	クラウンスーパー きません。	

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- * * *

- 3: 16cmサイスのスピーカー取付け時はパップルホート内側にハップルホート内側のスポンシテープを貼ってから取付けます。
 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 57: HDDナビゲーションシステム&クラウンスーパーライブサウンドシステム(10スピーカー)装着車。
 58: HDDサビゲーションシステム&クラウンスーパーライブサウンドシステム(16スピーカー)装着車。
 89: 純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をパイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

クラウン マジェスタ

英・数

ア行

力行

サ行

夕行

クラウン マジェスタ

クラリ、	· • • •	<u> </u>					V				ブスピーカー	シェスク
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STE3	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター								
	UZS171		フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
H11/9 ~ H16/7	UZS173 UZS175 UZS177	4ドア	リアドア	14cm	×	×	×	×	×	×		
	別取付情報		リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※91								
					※純正スピ	ーカーはプラケッ	トー体型で、また	・関口部(異形)カ	大きいため取付り	すできません。		
			フロントドア	2.5cm ツィーター								
	UZS151	4ドア	フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
H7/9 ~ H11/9	UZS155 UZS157	ハード トップ	リアドア	14cm	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ								
i					※純正スピ	ーカーはプラケッ	トー体型で、また	· 開口部(異形)カ	大きいため取付り)できません。		

※ 91:スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。

ホンダ

夕行 ワ行 英・数 ア行 力行 サ行 ナ行 八行 マ行 ヤ行 ラ行

TOYOTA

クラウン ロイヤル クラウン ロイヤル

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	GRS214	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		x 29 ×47		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュ中央	5cm ※58								
			ダッシュ中央	6.5cm ※57,58								
			ダッシュ左右	2.5cm ※58								
			ダッシュ左右	5cm ※58								
			ダッシュ左右	6.5cm ※89								
			フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29			
H24/12 ~	GRS210	4ドア	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	_		
現在 		., ,	ルーフ	薄型天井 スピーカー※58								
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0			
			リアトレイ	6.5cm ※57,58								
			リアトレイ	20cm サブウーファー ※57,58					·			
			Ж	(EDD)ナビゲーショ サウン	ンシステム&トミ バンステム (10)	ヨタブレミアムサ! スピーカー)装着!	ウンドシステム (1 車はアンプ別体で		びEDDナビゲーショ ーダンスが異なる	ョンシステム&クラ ため、取付けでき	ウウンスーパーラー ません。	け

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- * * *

- 3:16cmサイスのスピーカー取付け時はスパップルボート内側にパップルボート内側のスポンシテープを貼ってから取付けます。
 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 57:HDDナビゲーションシステム &クラウンスーパーライブサウンドシステム(10スピーカー)装着車。
 58:HDDナビゲーションシステム &クラウンスーパーライブサウンドシステム(16スピーカー)装着車。
 89:純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

クルーガー クルーガー

						7	<			グレードアッ	ブスピーカー		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ -リーズ リーズ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※89									
			フロントドア	16cm ※89	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※35	× ※48			
H12/11 ~ H19/3	ACU20W ACU25W MCU20W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	O ※73	O ※73	O ※3,73	O ※3,73	O ※73	O ※3,73			
	MCU25W	Ī		リアドア	16cm or 14cm ※21	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	⊚ ※29	× ※48		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40			
		1		*JBLプ	レミアムサウンド	システム発着車は	、インピーダンス	がフロント:2Ω	/リア:2.6Ω仕職	のため、取付けで	きません。		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 21:6スピーカー付車は14cmシングルスピーカー、JBLプレミアムサウンドシステム(8スピーカー)装着車は16cm2Wayスピーカーです。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 35: 奥行不足のため取付けできません。
- 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- 48:鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- 73: KTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
- 89:純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用
 - 配線コネクタ一部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

TOYOTA(トヨタ)

クレスタ クレスタ

										ブスビーカー	
型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
			サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		フロントドア	2.5cm ツィーター ※114								
GX100 GX105		フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	© ※29	× ※47		
JZX100 JZX101	ハード	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	©	©	© ※3	© ※3	©	© ※3		
JZX105 LX100		リアドア	14cm ※114			× ※101	× ※101		× ※101		
取付情報		リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※91	× ※101	× ※101	× ※101	× ※101				
	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX101 JZX105 LX100 UZX105 LX100	GX100 GX105 GX105 JZX100 JZX101 JZX101 JZX105 LX100 UTFア 16cm バッフル装着時 KTX-Y171B KTX-Y171B KTX-Y171HB UTFトレイ 20cmセンター ウーファー1ケ	Trum	STATE ST	STATE ST	STATE ST	The angle Th	サイズ 17cm 16cm 17cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 17cm	STL5/Jーズ Trom

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 91:スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。
- ※ 101:ドアを閉じる時、ドアチェックリンクがスピーカー取付開口部にかかるため取付けできません。
- ※ 114: ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

グランピア

グランし	ピア											ランピア
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X X-160S	X-160C		グレードアッ STE-GI STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	3.5cm ツィーター ※24								
			フロントドア	14cm	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
H11/8 ~	KCH10W KCH16W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
H 14/5	VCH10W VCH16W	712	運転席シート下	14cm (BOX型ウーファー) ※24								1
			センタールーフ	10cm ※24							× ※134	× ※141
	別取付情報		リアサイド	12cm							0	× ※84
			ドアミラー	3.5cm ツィーター ※24								İ
			フロントドア	14cm	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
H7/8 ~	KCH10W KCH16W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	©		©		
H11/8	RCH11W		運転席シート下	14cm (BOX型ウーファー) ※24								ı
			センタールーフ	10cm ※24							× ※134	× ※141
			リアサイド	12cm							0	× ※84

- ※ 24:9スピーカー付車に限る。
- ※ 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 84:純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。
- ※ 134:純正グリルにガスケットが当たるため取付けできません。
- ※ 141:純正スピーカーは背面からブラケットに固定する方法のため製品固定ができません。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

サ行 夕行 八行 ヤ行 ラ行 ワ行 英・数 ア行 力行 ナ行 マ行

TOYOTA(トヨタ)

コルサ コルサ

						X			グレードアッ	ブスピーカー		
型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	リーズ		
				17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
	3ドア ハッチ	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19									
ハッチ バック	フロントドア	12cm							▲ ※49			
EL51 H6/9 ~ EL53			リアトレイ ボード	12cm							▲ ※49	
/7 EL55 NL50		フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19									
	4ドア	フロントドア	12cm							▲ ※49		
		リアトレイ	16cm	▲ ※19,49	▲ ※19,49	▲ ※19,49	▲ ※19,49	▲ ※19,49	▲ ※19,49			
	EL51 EL53 EL55	3ドア ハッチ バック EL51 EL53 EL55 NL50	コロントピラー 3ドア ハッチ バック EL51 EL53 EL55 NL50 フロントドア フロントドア フロントピラー 4ドア フロントドア	サイズ フロントピラー 2.5cm ツィーター ※19 フロントドア 12cm リアトレイ ボード 12cm フロントピラー ツィーター ※19 ロントドア 12cm オード フロントピラー ツィーター ※19 オドア フロントドア 12cm	サイズ 17cm	サイズ 17cm 17cm 17cm 17cm 2.5cm ツィーター ※19 フロントピラー フロントドア 12cm リアトレイ 12cm ボード 12cm フロントピラー ツィーター ※19 フロントピラー ツィーター ※19 フロントドア 12cm リアトレイ 16cm 本 本	# サイズ 17cm 16cm 16cm セパレート 17cm 16cm セパレート 17cm セパレート 17cm セパレート 17cm セパレート 2.5cm ヤイーター ※19 フロントドア 12cm リアトレイ ボード 12cm 12cm ボード 2.5cm フロントピラー ツィーター ※19 フロントドア 12cm リアトレイ 16cm 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	サイズ 17cm 16cm 16cm セパレート 17cm 16cm セパレート 17cm セパレート 16cm セパレート 17cm セパレート 16cm セパレート 17cm セパレート 16cm セパレート 17cm セパレート 16cm マルーター ※19 フロントドア 12cm フロントピラー ツィーター ※19 フロントドア 12cm リアトレイ 16cm カー カー カー カー カー カー カー カー カー カー カー カー カー	サイズ 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ X-170S X-170C X-160S X-160C STE-0 ST	サイズ 17cm 16cm 16cm 17cm 16cm 12cm 12cm 17cm セパレート 17cm セパレート 16cm 17cm 16cm 12cm 12cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm 17cm 17cm 17cm 12cm 17cm 17cm 17cm 16cm 17cm 17cm 16cm 17cm 17cm 16cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17	

※ 19:6スピーカー付車に限る。

※ 49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

コロナ プレミオ コロナ プレミオ

)	(グレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	AT210		ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
	AT211 CT210		フロントドア	14cm	×	×	A	A	×	•		
H8/1 ~	CT215	4ドア	,,	※ 1	※ 36	※ 36	※ 49	※ 49	※ 36	※ 49		
H13/12	CT216	セダン	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
	ST210		,	KIK TIOIS			※ 42	※ 42		※ 42		
	ST215		リアトレイ	16cm	A	A	A	A	0	A		
	別取付情報		771101	※ 11	※ 49	※ 49	※ 49	※ 49	※ 32	※ 49		

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

11:4/6スピーカー付車に限る。

19:6スピーカー付車に限る。

32:製品付属の平ワッシャーを使用し2点止めにて取付けできます。但し、開口部周囲の段差に乗り上げ、多少ガタツキが発生します。

36: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

42: 車輌側リベット穴を5Φから6Φに拡大して取付けます。

※ 49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

コロナ EXIV コロナ EXIV

							Χ			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※17								
H5/10 ~ H10/4	ST200 ST201 ST202	4ドア ハード	フロントドア	8.5cm スコーカー ※23								
H10/4	ST203 ST205	トップ	フロントドア	16cm or 20cm ※15,23	× ※124	× ※124	× ※124	× ※124	× ※124	× ※124		
			リアトレイ	16cm	© ×110	© ×110	A	A	© ×110	A		

15:4スピーカー付車に限る。

17:6/8スピーカー付車に限る。

23:8スピーカー付車に限る。

49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 118:純正ネジで平ワッシャーを使用して取付けてください。 ※ 124:純正ブラケット及び鉄板部への取付けは、開口部が大きいため取付けできません。 ア行

サ行

八行

/////ILPINE

TOYOTA(トヨタ

サイノス サイノス

-)	(グレードアッ	ブスビーカー	
ı	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
ı					サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
ı	H7/9 ~	EL52 EL52C	2ドア	フロントドア	12cm							▲ ※49	
ı	H11/7	EL54 EL54C	クーペ	リアトレイ	16cm ※15	O ※34	O ※34	× ※47	× ※47	O ※34	× ※47		
		이 씨 비가 1에 해를 🖵											

※ 15:4スピーカー付車に限る。

×

34:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ×

49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

サクシード (バン/ワゴン)

サクシード (パン/ワゴン)

年式 型式						X			クレートアツ	フスヒーカー		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/7 ~ 現在	NCP50V NCP51V NCP55V NCP58G NCP59G NLP51V	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4								© ※43
	男取行情報 一		4712 ± =	EDHA E.		B11=14→12 4	48+11+11 / 48	→12 ± ±160	44			

4:1スピーカー車の場合、ダッシュボード助手席側にはスピーカーがありませんが、スピーカー配線は付いています。

43:製品付属のパッキン(ガスケットリング)を使用せずに取付けます。

シエンタ/シエンタ ハイブリッド

シエンタ/シエンタ ハイブリッド

·	<i>////</i>		コノソン	, I.						シノンエン		ノソンじ
							X			グレードアップ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
	N0D1700				※ 47	※ 47	※ 47	※ 47	※28	※ 47		
H27/7 ~ 現在	NSP170G NCP175G	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	0	0	0	0		
				KIX II/IIID	※ 71	※ 71	※ 3,71	※ 3.71	※ 71	※ 3,71		
8	別取付情報		リアドア	10cm								0
			フロントドア	3cm ツィーター ※19,89								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
H15/9 ~	NCP81G	5ドア	7-2117	※ 1,89	※ 48	※ 48	※ 48	※ 48	※28	※ 48		
H27/7	NCP85G		バッフル装着時	KTX-Y171B	0	0	0	0	0	0		
				KTX-Y171HB	※ 71	※ 71	※ 3,71	※ 3,71	※ 71	※ 3,71		
	下程別取付情報)		リアサイド	14cm	× ※39	× ※39	▲ ※127	▲ ※127	× ※38	▲ ※127		

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

* 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 19:6スピーカー付車に限る。

Ж 28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。

38: 固定するスペースがないため取付けできません。

39: 固定するスペースがなく、奥行不足のため取付けできません。

47 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

48:鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用

配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

※ 127: 下側1カ所は純正ネジで固定、上側2カ所は鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

英・数 ア行 サ行 夕行 八行 ヤ行 ラ行 ワ行 力 行 ナ行 マ行

TOYOTA (トヨタ)

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュ	2.5cm ツィーター								
H5/5 ~ H14/7	JZA80	3ドア ハッチ バック	フロントドア	12cm								
	別取付情報		リアサイド	16cm ※25	⊚ ※25	⊚ ※25	⊚ ※25	⊚ ※25	⊚ ※25	⊚ ※25		
		※ 25	: 純正スピーカ	一付車に限る。								

スターレット <u>スターレット</u>

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	10cm ※121							O ※140	0
H8/1 ∼	EP91 EP95	3ドア	リアトレイ ボード	16cm ※10								
H11/7	NP90	5ドア	ダッシュボード	10cm ※121							O ※140	0
	別取付情報	31-7	リアトレイ ボード	16cm ※10								

- ※ 10:2スピーカー付車のリアスピーカー配線は、運転席側キックサイドパネル内の6Pコネクター(乳白色)より引き廻してください。
- ※ 121:全車ダッシュスピーカー(2スピーカー)付車です。
- ※ 140:製品固定は2点止めとなります。

スパーキー スパーキー

/\/\	1											
)	(グレードアッ?	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gi STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			707117	Tocili	※ 35	※ 35			※ 35			
H12/9 ~ H15/3	S221E S231E	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
			リアサイド	16cm ※25	× ※52	× ※52	O ※130	O ※130	▲ ※129	O ※130		

- 25:純正スピーカー付車に限る。
- 35: 奥行不足のため取付けできません。 ×
- ※ 52:取付スペース不足のため取付けできません。
- ※ 129:取付部(樹脂)へネジ穴加工し、Uクリップを使用して取付けます。
- ※ 130:取付部のリブ(樹脂)を切除し、平ワッシャーを使用して取付けます。

スプリンター スプリンター

ハノソ、	/ /										ヘノ	ソマン
							X			グレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/4 ~ H12/8	AE110 AE111		ドアミラー	2.5cm ツィーター ※126								
	AE114 CE110 CE113	4ドア	ダッシュ	8cm ※5								
	CE114 CE116	セダン	フロントドア	14cm ※1	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48		
	EE111		リアトレイ	14cm	0	0	O 3%79	O 3479	0	O %79		

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 5:1スピーカー付車に限る(右側)。
- 11:4/6スピーカー付車に限る。
- 48:鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- 79:純正ブラケット(樹脂)のリブ切除が必要です。
- ※ 126: ワイドマルチAVステーション II 装着車に限る。

ア行

夕行

マ行

製品寸法図

//////LPINE

TOYOTA(トヨタ

スプリンター	カリブ			スプリンター カリブ
			Χ	グレードアップスピーカー

							(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	454440		ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
H9/4 ~ H14/7		ワゴン	フロントドア	14cm ※1	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48		
	別取付情報		リアサイド シェルフ	12cm ※11							⊚ ※25	

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

× 11:4/6スピーカー付車に限る。

19:6スピーカー付車に限る。 ×

25:純正スピーカー付車に限る。

48: 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

スペイド スペイド

							(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/7~	NCP141 NCP145	4ドア	ダッシュボード 左右	10cm ※15								O ※44
現在	NSP140 開取付情報	ワゴン	リアサイド	10cm								0

※ 15:4スピーカー付車に限る。※ 44:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

Je 11 Je Je 11 Je

セリカ												モリン
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2cm ツィーター ※23								
H11/9 ~ H18/4		2ドア	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
	ZZT230 ZZT231	ハッチ バック	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
			リアサイド	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
	別取付情報		パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
H5/10 ~ H11/9			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※23								
	ST202 ST203	2ドア ハッチ	フロントドア	10cm スコーカー ※1								
	ST205	バック	フロントドア	16cm or 20cm ※23	× ※124	× ※124	× ※124	× ※124	× ※124	× ※124		
			リアサイド	16cm	0	0	× ×	× ×	0	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ×

20:6スピーカー付車に限る。(年式H5年10月~H11年9月はライブサウンド装着車)

23:8スピーカー付車に限る。

29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

84:純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。

※ 124:純正ブラケット及び鉄板部への取付けは開口部が大きいため取付けできません。

英・数

セルシオ

年式

ア行

TOYOTA

ダイハツ

6.5cm or 3cm ツィーター ※110 ダッシュボード × × × × フロントドア 16cm **※**133 **※133 %**133 **※133 ※133 %**133 2.5cm /ィータ ツィーター ※93 リアドア H12/8 ~ H18/6 UCF30 UCF31 4ドア セダン 12cm or 16cm 0 0 × × 0 × リアドア **%**110 **※**48 **%**48 **※**48 ニッサン 0 0 0 KTX-Y172B KTX-Y171HB バッフル装着時 **※**35 **%**35 **%**35 **%**3 Ж3 **%**3 20cm センター リアトレイ [二] 車種別取付情報 ※マークレビンソン プレミアムサウンドシステム(11スピーカー)装着率はスピーカーインピーダンスが異なるため交換できません。 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 35: 奥行不足のため取付けできません。

ナ行

X-170C

17cm

八行

X-160S

16cm セパレート

X-160C

16cm

ヤ行

マ行

17cm

ラ行

STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ

12cm

16cm

ワ行

セルシオ

10cm

48: 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

サ行

純正 スピーカ-サイズ

力行

(トヨタ)

取付位置

夕行

X-170S

17cm セパレート

93:スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。 110:マークレビンソンプレミアムサウンドシステム(11スピーカー)装着車。 Ж

133:純正アンプのスピーカー回路が2 Ω 仕様のため取付けできません。 Ж

セレス セレス

)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		4ドア	ドアミラー	1.5cm ツィーター ※17								
H4/5 ~ H11/7	AE100 AE101	4トア ハード トップ	フロントドア	16cm	0	0	0	0	0	0		
			リアトレイ	12cm or 16cm ※61	⊚ ※132	⊚ ※132	⊚ ※132	⊚ ※132	⊚ ※132	⊚ ※132		

17:6/8スピーカー付車に限る。

61:スーパーライブサウンドシステムは12cm、ライブサウンド及び4スピーカー付車は16cmです。但し、4スピーカー付車はH9年4月~H11年7月車に限ります。

× 132:純正16cmスピーカー付車に限る。

ソアラ ソアラ

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター								
	JZZ30	01,00	フロントドア	12cm							0	
H3/5 ~ H13/4	UZZ31 UZZ32	2ドア クーペ	リアトレイ	12cm ※91 or	0	0	0	0	0	0	0	
I				16cm ※116	※132	※132	※132	※132	※132	※ 132	※ 131	
]	リアトレイ	25cmセンター ウーファー1ヶ ※01								

91:スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

116: ライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。 Ж

131: 純正12cm スピーカー装着車に限る。 ж 132:純正16cmスピーカー付車に限る。 *

ダイハツ

/////LPINE

TOYOTA(トヨタ

ターセル ターセル

ナ行

八行

マ行

ヤ行

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STED STLD	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		3ドア	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
H6/9 ~	EL51 EL53 EL55 NL50	ハッチ バック	フロントドア	12cm							▲ ※49	
			リアトレイ ボード	_								
H11/7			フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
		4ドア	フロントドア	12cm							▲ ※49	
			リアトレイ	16cm ※19								

※ 19:6スピーカー付車に限る。

英・数

ア行

49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

サ行

力行

夕行

タウンエース タウンエース

							<			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	S402M		フロントドア	16cm			0	0		0		
H20/2 ~		ワゴン					※ 34	※ 34		※ 34		
現在		712	バッフル装着時	KTX-Y161B			A	A		A		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	KIK TIOID			※41	※41		※41		

※ 34:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

41:車輌側のネジ穴を6中に拡大加工し取付けます。

タワン	エース	ノア								9	ワンエー	・スノ)
							X			グレードアップ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-GS STEシ STLシ	リーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
H10/12 ~ CR500 H13/11 SR400	CR40G CR50G	ワゴン	インダッシュ (ステアリング下部)	10cm(17) ※5								
	SR40G SR50G		フロントドア	16cm	× ※35	× ※35	▲ ※49	▲ ※49	⊚ ※29	▲ ※49		
	リアサイト		リアサイド	16cm ※11	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	⊚ ※29	× ※35		
	CR40G CR50G		フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
H8/10 ~ H10/12		ワゴン	インダッシュ (ステアリング下部)	10cm(17) ※5								
	SR40G SR50G		フロントドア	16cm	× ※35	× ※35	▲ ※49	▲ ※49	⊚ ※29	▲ ※49		
			リアサイド	16cm	×	X **25	×	×	© **20	×		

5:1スピーカー付車に限る(右側)。

Ж 11:4/6スピーカー付車に限る。

19:6スピーカー付車に限る。 ×

× 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

×

35: 奥行不足のため取付けできません。 49: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ×

英・数

45

TOYOTA(トヨタ)

ア行

チェイサー チェイサー

ナ行

八行

ヤ行

マ行

ラ行

ワ行

							X			グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※114								
	GX100 GX105		フロントドア	16cm	× ※35	× ※35	▲ ※49	▲ ※49	© ※29	▲ ※49		
H8/9 ~ H13/7	JZX100 JZX101	4ドア ハード トップ	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
	JZX105 LX100		リアドア	14cm ※114			× ※101	× ※101		× ※101		
	三章智用取付情報		リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※91								

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 - 35: 奥行不足のため取付けできません。
- 49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 91:スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。

サ行

力 行

夕行

- 101:ドアを閉じる時、ドアチェックリンクがスピーカー取付開口部にかかるため取付けできません。 114:ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

デュエット デュエット

)	<			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			7-2117	% 6	※ 46	※ 46	※ 31	※ 31	※ 46	※ 34		
H10/9 ~ H16/5	M100A M110A	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
	即取付情報		リアドア	16cm ※15	× ※46	× ※46	© ※31	× ※35	× ※46	× ※35		

- 6:2/4スピーカー付車に限る。
- 15:4スピーカー付車に限る。 ×
- 31:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 34:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 Ж
- 35: 奥行不足のため取付けできません。
- 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

トレノ トレノ

/												
)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STES	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※92								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
H7/5 ~	AE110	2ドア	7421117	% 1	※47	※47	※47	※47	※ 47	※47		
H7/5 ~ H12/7	AE111	クーペ	リアトレイ	12cm ※92 or	×	×	×	×	0	×	×	
				16cm ※15	※ 47	※ 47	※47	※47	34,140	※47	※ 47	
			リアトレイ	6×9inchセンター ウーファー1ヶ								

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ×
- 15:4スピーカー付車に限る。 ×
- 34:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ×
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 92:スーパーライブサウンドシステム(7スピーカーまたは8スピーカー)装着車に限る。 Ж
- 140 製品固定は2点止めとなります。

/////LPINE

TOYOTA(トヨタ)

ナディア ナディア

								X			クレートアツ	ノスヒーカー	
	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
					サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
				フロントドア	2.5cm ツィーター ※19								
		SXN10 SXN15		フロントドア	14cm ※1	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
	H10/8 ~ H15/7		ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※42	O ※42		O ※42		
				リアドア	14cm ※1	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
				バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※42	O ※42		O ※42		

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

19:6スピーカー付車に限る。 *

42: 車輌側リベット穴を5Φから6Φに拡大して取付けます。

46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ミツビシ

ホンダ

ワ行 英・数 ア行 サ行 夕行 八行 マ行 ヤ行 ラ行 力行

TOYOTA

ノア				ノア
			X	グレードアップスピーカー

						,	X	1	グレードアップスビーカー STE-Gシリーズ			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
© X-180 18cm 2ペー	DS装着可能 ジ参照		フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	© ※29	× ※47		
WAT	カー装着可能		ツィーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	⊚ ※143		⊚ ※143		× 非対応	× 非対応		
	タログ参照		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	©	0	© ※3	© ※3	©	© ※3		
H26/ 1 ~	ZRR80W ZRR85W		ルーフ	5 × 9cm ※19								
現在	ZRR85W ZRR80G ZRR85G	ワゴン	リアスライドドア	16cm ※1	× ※47	× %47	× ※47	× ※47	© ※29	× ※47		
	ad Olive AA. John shell		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	©	0	© ※3	© ※3	©	© ※3		
	可取付情報			※ ノ	ア・パノラミック	ウライブサウンド :	システム(8スピー	-カー)装着車は	記録仕様が異なる	ため取付けできま	せん。	
			ダッシュボード	5cm プレミアム スコーカー ※66								
			ダッシュボード	8cmセンター スピーカー ※66								
	ZRR70G ZRR70W		フロントドア 上部	装着設定なし								
H19/6~			ツィーター 取付Kit	KTX-Y08NV	× 非対応		× 非対応		⊚ ※53	⊚ ※53		
H26/1	ZRR75W ZRR75G ZRR75W	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	© ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
			リアサイド	16cm	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52		
			ルーフ	エキサイター ※67								
	即付情報		*/7	・パノラミック センターン	ライプサウンド: (ピーカー:86Ω	システム(9スピー 、フロントスコー	-カー)装着車は -カー:8Q、フロ	アンプ別体で、ス ントスピーカー:	ピーカーインピー 2Ω、リアスピー	・ダンスが異なるだ カー:4Ω、エキ	:め、取付けでき! ナイター:4Ω	ません。
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y04NV	× 非対応		× 非対応		⊚ ※53	⊚ ※53		
H13/11 ~ H19/ 6	AZR60G AZR65G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	© ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
	別取付情報		リアサイド	14cm	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52		

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 19:6スピーカー付車に限る。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 52:取付けスペース不足のため取付けできません。
- 53: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- 66: ノア・パノラミック ライブサウンドシステム (9スピーカー) 装着車に限る。
- 67: ノア・パノラミック ライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車及び、ラジオレス(6スピーカー)装着車に限る。
- 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
- 143: X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です

ノア ハイブリッド ノア ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
18cm 2^-			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	© ※29	× ※47			
	カー装着可能	ジ 照 OG ワゴン	ツィーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	⊚ ※143		⊚ ※143		× 非対応	× 非対応			
出動力	タログ参照		パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	⊚ ※3	⊚ ※3	0	⊚ ※3			
H26/2~ 現在			ルーフ	5 × 9cm ※19									
			リアスライドド ア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	©	0	© ※3	© ※3	0	© ※3			
				※ノア・パノラミックライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車は配線仕継が異なるため取付けできません。									

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- Ж 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- × 19:6スピーカー付車に限る。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 Ж
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 143: X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。

夕行

/////ILPINE

TOYOTA(トヨタ

ハイエース/レジアスエース

ア行

ハイ	I	ース/	レジ	ア	スエ	ース

)	<			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
				※90	※138	※ 138	※138	※ 138	※ 138	※ 138		
H16/8 ~	200系	ワゴン	パッフル装着時	KTX-Y176B	0	0	0	0	0	0		
現在							※ 3	※ 3		※ 3		
			リアサイド	14cm	×	×	×	×	×	×	×	
	取付情報		,, , , , ,	※ 90,119	※ 137	※ 137	※ 137	※ 137	※ 137	※ 137	※ 137	
(_(- (-	

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 90:スーパーGLIは「ラジオレス&4スピーカー」が標準装備。DXは「AM/FMマルチ電子チューナー付きラジオ&1スピーカー(内蔵型)が標準装備となります。
- * 119: リアスピーカーレス車はリアスピーカー取付用のブラケットと配線がありません。
- 137: 純正スピーカーは14cmですが、取付スペース、奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 138:純正スピーカーは16cmですが、特殊形状のため取付けできません。(純正スピーカーは樹脂スペーサーー体成型で3ヶ所のリベットで固定)

ハイエース レジアス

ハイエース レジアス

/ 1 (, , , ,										
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STES	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※93								
			フロントドア	14cm	×	×	×	×	×	×		
H9/4 ~ KCH40G KCH40W KCH46G RCH41W RCH47W			7071117	140111	※ 46	※ 46	※ 46	※ 46	※ 46	※ 46		
	KCH40W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
	RCH41W	1)39	運転席シート下	14cm ウーファー ※93								
			センタール一フ	10cm								
				※ 93								
	取付情報		リアサイド	12cm							0	
(<u>-</u> / - / - (- 1)	NAME OF A PER		,, , , , ,	※25								

- ※ 25:純正スピーカー付車に限る。
- 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ×
- 93:スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。

ハイラックス サーフ

ハイラックス サーフ

· ()	<u> ラクス:</u>						Κ				ブスピーカー	<u> </u>
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	6.5cmセンター スピーカー ※60								
			フロントドア	6.5cm ツィーター								
			フロントドア	6 × 9inch ※89	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48		
	KDN215W RZN210W		バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	©	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
H14/11 ~ H21/8	RZN215W VZN210W VZN215W	ワゴン	リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
	VENZION		パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
			リアサイド ピラー	6.5cm ※60								
	即取付情報		リアサイド	22cm右サイド ウーファー1ヶ ※60								
				*JBL SYNTHES	S プレミアムサ	ウンドシステム(10スピーカー)導	着車はスピーカ・	ーインピーダンス	が異なるため取り	付けできません。	
	KZN185G KZN185W		ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
H7/12 ~ H14/11	RZN180W RZN185W	ワゴン	フロントドア	16cm ※86	0	0	© ※34	⊚ ※34	0	⊚ ※34		
	VZN180W VZN185W 取付情報		リアドア	12cm							× ※136	

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ×
- 19:6スピーカー付車に限る。 Ж
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 Ж
- 34:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 48:鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- 60: JBL SYNTHESISプレミアムサウンドシステム(10スピーカー)装着車。
- 86:純正ブラケットはスピーカーにのり付けされていますので、はがして使用してください。 *
 - 89:純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用
- 配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
- ※ 136:純正スピーカーが3点止めのためネジ穴ピッチが合わなく取付けできません。

スズキ

英・数 ア行 サ行 夕行 ナ行 ヤ行 ラ行 ワ行 力 行

ハリアー ハリア・

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STE-S STLD	シリーズ・リーズ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	OS装着可能 ·ジ参照		ダッシュボード 両サイド	3cm ※89								
372-	カー装着可能		フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
in a	ニムページ			※ 1,89	<u>*47</u>	※47	※47	※47	※29	※47		
	タログ参照		ツィーター 取付Kit	KTX-Y60HA	⊚ <u></u> ※75		⊚ ※75		⊚ ※75	⊚ ※75		
H25/12 ~	ZSU60W	*.	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	©	© ※3		
現在	ZSU65W	ワゴン	リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			,,,,	% 1	※47	※ 47	※47	※47	※ 29	※ 47		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	©	0	© ※3	© ※3	©	© ※3		
			ダッシュボード	6.5cm センター スピーカー								
			ダッシュボード	6.5cm ※89								
	ACU30W		フロントピラー	1.4cm ツィーター								
H15/2 ~	ACU35W MCU30W	ワゴン	フロントドア	6 × 9inch ※89	×	×	× ※47	× ※47	×	×		
H25/9	MCU31W MCU35W	717		%:89 KTX-Y173BS	<u>**47</u>	%47 ⊚	%4/ ©	%4/ ©	<u></u>	%47 ⊚		
	MCU36W		バッフル装着時	KTX-Y691HB	•		*3	*3	•	₩3		
			1121,52	16cm	×	×	×	×	0	×		
			リアドア	% 62	※47	※47	※47	※47	※ 29	※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
	列取付情報			*JBLプリ	/ミアムサウンド	システム(11スヒ	ーカー)装着車に	はスピーカーイン	ピーダンスが異な	るため、取付けて	きません。	
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※63,89								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
	MCU10W			※12,89	※ 47	※47	※47	※ 47	※ 29	※47		
H9/12 ~ H15/2	MCU15W SXU10W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	©	0	© ※3	© ※3	©	© ※3		
	SXU15W		リアドア	16cm or 14cm	×	×	×	×	0	×		
			,,,,	※12,13	※47	※ 47	※47	※ 47	※29	※ 47		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	A	A	A	A	A	A		
	列取付情報	ı			※40 レミアムサウンド	※40 システム (8スピ	※3,40 一九一) 転参車は	※3,40 はスピーカーインと	※40 プーダンスが異なる	※3,40 5 ため、取付けで	含字计人	
			A				>+ > decid du co		- > 4 > 14 - Maigr.	C. C. W.	C C. E/01	
				一の固定はリベ		±2 1° ± /00 = ±2		m = +2\	9+8+-+ <i>*</i> シ=	/ -/		
		-				・ホート内側にハ ピーカーがブラケ [・]		のスポンジテーフ	、 ではつてから取り	いいまり。		
		. –						・ウンドシステム(8	3スピーカー)装着	車は16cm2Wav	スピーカーです。	
						用し取付けます				,		

- 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

- 62: JBLプレミアムサウンドシステム(11スピーカー) 装着車は16cmコアキシャル、6スピーカー装着車はシングルスピーカーです。
 63: JBLプレミアムサウンドシステム(8スピーカー) 及び6スピーカーシステム装着車に限る。
 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
 89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用
 - 配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

力行

//////LPINE

ラ行

TOYOTA(トヨタ

ハリアー	- ハイン	ブリット	:				ハリアー ハイブリッド
)	X	グレードアップスピーカー

							X			グレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
© X-180 2^-	DS装着可能 ジ参照		ダッシュボード 両サイド	3cm ※89								
3-14	L 11+×=141		フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
	カー装着可能		707117	※ 1,89	※ 47	※ 47	※ 47	※47	※29	※ 47		
■ 1 立	ームページ タログ参照		ツィーター	KTX-Y60HA	0		0		0	0		
	タログ参照		取付Kit	KIX TOOTIX	※ 75		※ 75		※ 75	※ 75		
H26/1~		*.	バッフル装着時	KTX-Y175B	0	0	0	0	0	0		
現在	AVU65W	ワゴン		KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
				※ 1	※ 47	※ 47	※ 47	※47	※29	※ 47		
	of the A-+ Aris day		バッフル装着時	KTX-Y175B	0	0	0	0	0	0		
	即付情報			KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		% 3		

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- 89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用 配線コネクタ一部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

パッソ パッソ

ハツノ												ハツノ
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	10cm ※9,15								O ※44
H22/2 ~ 現在	NGC30 KGC30 KGC35	5ドア	リアドア	16cm ※15	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
	取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※120	O ※120		O ※120		
			ダッシュボード	10cm								0
H16/6 ~ H22/2	KGC10 KGC15 QNC10	5ドア	リアドア	16cm ※25,96	× ※52	× ※52	⊚ ※31,97	⊚ ※31,97	× ※52	⊚ ※34,97		
	門取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		

- 9:2スピーカー付車に限る。 ×
- 15:4スピーカー付車に限る。 ×
- 25:純正スピーカー付車に限る。 ×
- 31:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 34:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- 44:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 52:取付けスペース不足のため取付けできません。
- 96:スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。 97:スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット(L/R各3個)が必要です。 120:リアドアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

パッソ セッテ パッソ セッテ

<u>· · / / / </u>											<u> </u>	
							X			グレードアッ	·ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STES	シリーズ ハリーズ ハリーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	13cm	×	×	0	0	×	0		
			707117	Tocili	※ 46	※ 46	※31,128	※31,128	※ 46	※34,128		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
H20/12 ~	M502E	ワゴン		KIX IIOIB			※ 44	※ 44		※44		
H24/3	WIJOZE	7-12	リアドア	13cm	×	×	0	0	×	0		
			9719	Tocili	※ 46	※ 46	※31,128	※31,128	※ 46	※34,128		
	nd Way A-4 Alde days		バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
	即取付情報		/ 1/2/2/2007 H H J	KIX IIUID			×44	※44		※44		

- 31:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- 34:製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。 ×
- 44:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ×
- 128:取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

50

スズキ

サ行 夕行 八行 ラ行 ワ行 英・数 ア行 力 行 ナ行 マ行 ヤ行

(トヨタ) TOYOTA

ピクシス スペース ピクシス スペース

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	3cm ※19								
			フロントドア	10cm or 16cm	× ※46	× ※46	⊚ ※34	⊚ ※34	× ※46	⊚ ※34		
H23/9 ~ 現在	L575A L585A	5ドア	パッフル装着時	KTX-Y161B			O ※41,44	O ※41,44		O ※41,44		
現 在			リアドア	16cm ※96	× ※46	× ※46	⊚ ※34	⊚ ※34	× ※46	⊚ ※34		
	取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※41,44	O ※41,44		O ※41,44		

- 19:6スピーカー付車に限る。 34:製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。 ×
- 41:車輌側のネジ穴を6中に拡大加工し取付けます。
- 44:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 96:スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。

ピスタ ピスカ

ヒムタ												ヒムツ
						>	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※112								
			フロントドア	14cm ※1	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48		
H10/7 ~ H15/7	SV50 SV55 ZZV50	4ドア セダン	リアドア	14cm ※1	× %35	× ※35	▲ ※49	▲ ※49	© %29	▲ ※49		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※35	× ※35	▲ ※3,40	▲ ※3,40	× ※35	▲ ※3,40		
	即付情報		パッフル装着時	KTX-Y172B	S▲ ※40.50	S▲ ※40.50	▲ ※3,40	▲ ※3,40	S▲ ※40.50	▲ ※3,40		
	CV40		フロントドア	2.5cm ツィーター ※114								
H6/7 ~	CV43 SV40	4ドア ハード	フロントドア	16cm	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49		
H10/7	SV41 SV42 SV43	トップ セダン	リアドア	14cm	× ※46	× ※46	▲ ※49	▲ ※49	× ※46	▲ ※49		
	55		リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ								

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 - 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 35: 奥行不足のため取付けできません。
- 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 48:鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- 49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- 50: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- 112:マルチAVステーションⅡ及び6スピーカー装着車に限る。
- ※ 114: ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。

ア行

サ行

ダイハツ

/////ILPINE

TOYOTA(トヨタ

ビスタ アルデオ ビスタ アルデオ

						(グレードアッ	ブスピーカー	
年式 型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STES	リーズ	
			サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
SVEOC		ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
SV55G SV55G ZZV50G	ワゴン	フロントドア	14cm ※1	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48		
門取付情報		リアドア	14cm ※1	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	© ※29	▲ ※49		
	SV50G SV55G ZZV50G	SV50G SV55G ZZV50G	SV50G SV55G ZZV50G	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ SV50G SV55G ZZV50G フゴン フロントドア 14cm ※1 リアドア 14cm	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm セパレート サイズ 17cm セパレート 2.5cm ツィーター ※19 SV55G ZZV50G フゴン フロントドア 14cm × ※48	型式 タイプ 取付位置 スピーカー メーバッ メーバッ スーパッ スーパッ スーパッ スーパッ スーパッ 17cm 17cm セパレート 17cm セパレート 17cm セパレート 17cm フロントドア 14cm × × メーター ※19 メーター ※11 4cm × メーター ※48 ※48 ※48 ※48	型式 タイプ 取付位置 スピーカー メーバッ メーバッ メーバッ スー1005 メードの サイズ 17cm 17cm 16cm セパレート アミラー ツィーター ※19 フロントドア 14cm × × × × メンフィンション・ファントドア 14cm × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 17cm 16cm 16cm 17cm 2.5cm ツイーター ※19 フロントドア 14cm × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 17cm 16cm 17cm 17cm 18cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17	型式 タイプ 取付位置	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 15cm 16cm 17cm 16cm 12cm 17cm 2.5cm ツイーター ※19 フロントドア 14cm × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ×

19:6スピーカー付車に限る。 ×

29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ×

48:鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 *

49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ファンカーゴ ファンカーゴ

)	(グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×			
	None		, , , , ,	※ 1	※47	※ 47	※47	※ 47	※29	※ 47		
H11/8 ~	NCP20 NCP21	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y171B	0	0	0	0	0	0		
H17/10		ワゴン		KTX-Y171HB	※ 71	※ 71	※ 3,71	※ 3,71	※ 71	※ 3,71		
	of 100 or A-4 Adds (Add)	- I	リアサイド	14cm	×	×	×	×	×	×	×	
	軍種別取付情報		22.5-11.	※ 15,96	※ 46	※ 46	※ 46	※ 46	※ 46	※ 46	※ 47	

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ×

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ×

* 15:4スピーカー付車に限る。

29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 *

46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が 5Φ のため 6Φ に拡大加工して取付けてください。

96:スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。

プラッツ プラッツ

												<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
							X			グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/8 ~	NCP12 NCP16 SCP11	4ドア	ダッシュボード	10cm								0
H17/11		41-7	リアトレイ	6 × 9inch								
H11/8 ~	NCP12 NCP16 SCP11	4ドア	ダッシュボード	10cm								0
H 14/8	取付情報	467	リアトレイ	6 × 9inch								

英・数 力行 サ行 夕行 ヤ行 ラ行 ワ行 ア行 ナ行

TOYOTA

プリウス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STES STLS	シリーズ シリーズ シリーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	6.5inch								
H27/12 ~ 現在	ZVW51 ZVW55	4ドア	フロントドア	16cm	該当する過	。 窗合情報はあ	。 ありません。					
			リアドア	16cm								
© X-710 7×10 3ベー	OS装着可能 ジ参照		ダッシュボード	2.5cm or 5.5cm ※89								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y40PRA	⊚ ※75		⊚ ※75		⊚ ※75	⊚ ※75		
			フロントドア	6 × 9inch ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
H21/5 ~ H27/12	ZVW30	4ドア	バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	0	0	O %3	O %3	0	O *3		
			リアドア	16cm ※1,14,106	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	0	0	0	O %3		
				KIX IIIIID			※ 3	※ 3		 %3		
	別取付情報		*プリ	ウス・スーパー	ライブサウンドミ ロントスコーカ・	/ステム(8スピー -:8Ω、フロント	カー)装着車はア	ンプ別体で、スト	ピーカーインピー ・カー:8Ω、リア	ダンスが異なるた	上め、取付けできま : 4Ω	tth.
	別取付情報		**プリ	ウス・スーパー	ライブサウンドミ フロントスコーカ・	√ステム (8スピー -:8Ω、プロント	カー)装着車はア	ンプ別体で、スト	ピーカーインピー -カー:8Ω、リア	ダンスが異なるた	とめ、取付けできま :4Ω	はせん。
	可取付情報			3.5cm ツィーター	プロントスコーカ・ ×	/ステム (8スピー -:8Ω、プロント	カー)装着車は7 ・ドアスピーカー: ×	ンプ別体で、スト	-カー:8Ω、リア ⊚	ダンスが異なるだ ドアスピーカー ◎	とめ、取付けできま :4Ω	tth.
H15/9 ~		AL"-P	ドアミラー裏	3.5cm ツィーター ※89 KTX-Y06PR	/ロントスコーカ・ × 非対応 ×	-:80, 70) ×	カー) 装着率は7 - ドアスピーカー × 非対応 ×	マンプ別件で、スE : 2 Q、リアスコー ×	© <u>%53</u> ⊚	ダンスが異なるた ドアスピーカー ◎ ※53 ×	とめ、取付けできま ・4Ω	**************************************
	NHW20	4F7	ドアミラー裏 ツィーター 取付Kit	3.5cm ツィーター ※89 KTX-Y06PR	/ロントスコーカ・ × 非対応	-:80, 7021	カー) 義着率は7 ・ドアスピーカー × 非対応 × ※47	ンプ関体で、スE : 2Q、リアスコー × ※47	© <u>%53</u>	ダンスが異なるたドアスピーカー ⑤ ※53 × ※47	. 放、取付けで含ま : 4Ω	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
H15/9 ~		4F7	ドアミラー裏 ツィーター 取付Kit フロントドア	3.5cm "Y(-\$/- **89 KTX-Y06PR 16cm **1,89 KTX-Y175B	× 非対応 × ※47 ○	× **47 O ×	カー) 襲着率は7 - ドアスピーカー × 非対応 × ※47 〇 ※3	ンプ解体で、スピ 2 2 2 2 2 3 プアスコー ************************************	© 353 © 329 ○	グンスが異なるた ドアスピーカー ⑤ ※53 × ※47 ○ ※3 ×	: 40 (本格) できま	长 营办。
H15/9 ~ H23/12		4F <i>T</i>	ドアミラー裏 ツィーター 取付Kit フロントドア	3.5cm ツィーター ※89 KTX-Y06PR 16cm ※1.89 KTX-Y175B KTX-Y171HB 16cm	Y * 非対応 * ※47	× ************************************	カー) 築着率は7 ドアスピーカー × 非対応 × ※47 ○ ※47	× ************************************	© ※53 © ※29 ○	グンスが異なるた ドアスピーカー ⑥ ※53 × ※47 ○ ※3 × ※47 ○	co、取付けできま : 4Ω	***************************************
H15/9 ~ H23/12	NHW20	4 ド ア	ドアミラー裏 ツィーター 取付Kit フロントドア バッフル装着時 リアドア	3.5cm "Yr-9- **89 KTX-Y06PR 16cm **X1.89 KTX-Y175B KTX-Y175B KTX-Y171HB 14cm	× 非対応 × ※47 〇 × ※47	× ×47 O × ×47 × ×47 × × ×47 × × × × × × × × × × × × ×	カー) 験着率は7 - ドアスピーカー × 非対応 × ※47 〇 ※3 × ※47 〇 ※3	× ************************************	© **53	グンスが異なるた ドアスピーカー ◎ ※53 × ※47 ○ ※3 × ※47 ○ ○ ※3 ×	: AO : 4O	天甘ル。
H15/9 ~ H23/12	NHW20	4ドア 4ドア	ドアミラー裏 ツィーター 取付Kit フロントドア バッフル装着時 リアドア	3.5cm ツィーター ※89 KTX-Y06PR 16cm ※1,89 KTX-Y175B KTX-Y177HB 16cm ※1	× 非対応 × ※47 ○ × ※47 ○ × ※35 S▲	× *47 ○ × *47 ○ × *48 × *47 ○ × *47 ○ × *47 ○	カー) 験着率は7 - ドアスピーカー × 非対応 × ※47 ○ ※3 × ※47 ○ ※3 × ※47	× ************************************	© **53 © **29 ○ **29 ○ **29 ○ **35 S▲	グンスが異なるた ドアスピーカー ⑤ ※53 × ※47 ○ ※3 × ※47 ○ ※3 × ※47 ○ ※3 × ※47	。 ・40 ・40	长 营龙。
H15/9 ~ H23/12	NHW20 配付值配		ドアミラー裏 ツィーター取付Kit フロントドア パッフル装着時 リアドア パッフル装着時 フロントドア	3.5cm ツィーター ※89 KTX-Y06PR 16cm ※1.89 KTX-Y175B KTX-Y171HB 16cm ※1 KTX-Y171HB 14cm ※1	× 非対応 × ※47 ○ × ※47 ○ × ※35	× *47 O × *47 O × *35	カー) 験着率は7 - ドアスピーカー ***********************************	× ************************************	©	グンスが異なるた ドアスピーカー ◎ ※53 × ※47 ○ ※3 × ※47 ○ ※3 × ※47 ○ ※3 × ※47	: AO : 4O	长甘 龙。

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 14:4スピーカー付車にはオーディオ取付け部にリアスピーカー配線がありません。オーディオ取付け部から左右Bピラー部までの配線引き回しが必要です。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 Ж
- 35: 奥行不足のため取付けできません。
- 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- 50: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- 33 : STE-G1708/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。 75 : X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- 89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
- 106: プリウス・スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)及び、6スピーカー付車に限る。

ア行

//////LPINE

TOYOTA

プリウス PHV プリウス PHV

)	X			グレードアッ	プスピーカー	<i></i>
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STE> STL>		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
©X-710 3ペ−	OS装着可能 ジ参照		ダッシュボード	2.5cm or 5.5cm ※89								
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y40PRA	⊚ ※75		⊚ ※75		⊚ ※75	⊚ ※75		
			フロントドア	7 × 10inch 6 × 9inch ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
H24/1 ~	7) (1)(0)	4ドア	バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
現在	ZVW35	467	リアドア上部	2.5cm ※89								
			リアドア下部	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
			パッフル 壮善味 KT)	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
	門取付情報			*JBLプレミアム インパ	・サウンドシステ. ネサイドツィータ	ム (8スピーカー) ー:4Ω、フロン	装着車はアンプ) トドアウーハー:	が体で、スピーカ 5.6Ω、リアドア	ーインピーダンス ウーハー:4.2Ω、	が異なるため、『 リアドアツィー	女付けできません。 ター:40	

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ×
- 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ×
- * 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- 89: 純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用 配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

プロルフ プロルフ

							X			グレードアップ	/スピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gシ STEシリ STLシリ	リーズ ズ ズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
© X-710 3ペー:	DS装着可能 ジ参照		ダッシュボード	5cm or 5.5cm ※89								
H23/5 ~ ZVW40W 5ドア 現在 ZVW41W		ツィーター 取付Kit	KTX-Y40PRA	⊚ ※75		© ※75		⊚ ※75	⊚ ※75			
	フロントドア	6 × 9inch ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47				
	バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O %3				
	リアドア上部	5cm ※23										
		リアドア下部	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	© ※29	× ※47			
		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	O **3	O %3	0	O %3			

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

[] 車種別取付情報

- Ж 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- × 23:8スピーカー付車に限る。
- × 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ×
- 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G16OS/に同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- 89: 純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用 配線コネクタ一部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

※プリウスα・スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車はアンブ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。

| 英·数 | | ア行 | | カ行 | | サ行 | | タ行 | | ナ行 | | 八行 | | マ行 | | ヤ行 | | ラ行 | | ワ行

TOYOTA(トヨタ)

プレイド プレイド

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	2.5cm								
			17 37 38	※ 89								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			707117	※ 1,89	※47	※47	※47	※47	※29	※ 47		
H18/12~	AZE154H	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171B	0	0	0	0	0	0		
H24/4	AZE156H) - 2		KTX-Y171HB	※ 71	※ 71	※ 3,71	※ 3,71	※ 71	※ 3,71		
			リアドア	14cm	×	×	×	×	0	×		
				※ 1	※ 51	※ 51	※ 51	※ 51	※ 29	※ 51		
	nd tiller de 4 dels dess		バッフル装着時	KTX-Y178B	0	0	0	0	0	0		
	取付情報		バブブル級相叫	KIX II/0D			※ 3	※ 3		※ 3		

- ※ 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 - 47:鉄板開口部が大きいため、取付けできません。
- ※ 51:取付けネジ穴位置が合わないため、取付け出来ません。
- ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
- ※ 89:純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイバスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

プレミオ

/ / ¬^	9											/ * ¬'
							X			グレードアップ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	2.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H19/6 ~ 現在	NZT260 ZRT260 ZRT265	4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
ZK1265	リアドア	14cm ※1	× ※52	× ※52	× ※47	× ※47	× ※52	× ※47				
車種別	取付情報		パッフル装着時	KTX-Y178B	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※19								
	AZT240		フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H13/12 ~ H19/6	NZT240 ZZT240 ZZT245	4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
			リアドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	▲ ※30	▲ ※30	© ※29	× ※47		
	取付情報		リアドアパッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3 40	▲ ※3 40	▲ ※40	▲ ※3.40		

- ※ 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 19:6スピーカー付車に限る。
- ※ 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 30:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- ※ 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 52:取付スペース不足のため取付けできません。
- ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
- ※ 89:純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバ

スズキ

ダイハツ

/////ILPINE

TOYOTA(トヨタ

プログレ プログレ

)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※89								
H10/5 ~	JCG10	4ドア	フロントドア	14cm ※89	× ※35	× ※35	▲ ※49	▲ ※49	⊚ ※29	▲ ※49		
H19/5	JCG11	セダン	バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		
	即付情報		リアトレイ	6 × 9inch								

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ×

35: 奥行不足のため取付けできません。

40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。

49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

89:純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用

配線コネクタ一部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

プロナード プロナード

							(グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	4 ~ MCY20 457	ダッシュ	3cm ツィーター									
H12/4 ~		フロントドア	16cm	× ※51	× ※51	© ※31	© ※31	× ※51	× ※51			
H16/5	MGX20	41-7	リアドア	16cm	× ※51	× ※51	© ※31	© ※31	× ※51	× ※51		
			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ								

31:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。

51:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。

プロボックス (パン/ワブン)

プロボックス (バン/ワブン)

ノロ 41:	ノンハヽ		<i></i>						<i>→</i> ⊢	・・・・・ンンノ	· (/ • / /	7-21
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				71人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/7~ 現在	NCP50V NCP51V NCP55V NCP58G NCP59G NLP51V	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4								© ※43

|| 車種別取付情報|

英・数

- 4:1スピーカー車の場合、ダッシュボード助手席側にはスピーカーがありませんが、スピーカー配線は付いています。
- 43:製品付属のパッキン(ガスケットリング)を使用せずに取付けます。

ベルタ

いりレン												マンシング
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ		
			75.112	サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			7071117	% 1	※47	※ 47	※ 47	※ 47	※28	※ 47		
H17/11 ~	KSP92 NCP96	4ドア	バッフル装着時	KTX-Y175B	0	0	0	0	0	0		
H24/6	SCP92	41.7	ハフンル級相叫	KTX-Y171HB			※ 3	% 3		% 3		
	即付情報		リアトレイ	6 × 9inch ※15								

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 *

15:4スピーカー付車に限る。

28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用して取付けます。

47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

トヨタ

ホンダ

スズキ

英・数 ア行 サ行 夕行 ナ行 ヤ行 ラ行 ワ行 力 行

TOYOTA

ポルテ ポルテ

)	X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/7~	NCP141 NCP145	4ドア	ダッシュボード 左右	10cm ※15								O ※44
現在	NSP140	ワゴン	リアサイド	10cm ※15								0
H16/7 ~	NNP10	3ドア	フロントドア	16cm ※109	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	⊚ ※28	× ※48		
H24/7	NNP11	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		
	別取付情報		リアサイド	14cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※28	× ※47		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボードの内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 15:4スピーカー付車に限る。
- 28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
- 44:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

力行

//////ILPINE

TOYOTA(トヨタ

X									<i>E</i> : 12=		<u>マーク</u>
型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G3 STEシ	ノリーズ リーズ	
			71人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
OS装着可能 ·ジ参照		ダッシュボード 中央	8cm ※59								
		ダッシュボード 左右	2.5cm ※59								
		ダッシュボード 左右	8cm ※59								
GRX130 GRX133	4ドア	フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	© ※29	× ※47		
GRX135	セダン	パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	©	0	© ※3	© ※3	©	© ※3		
		リアトレイ 左右	6.5cm ※59								
		リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	©	0	© ※3	© ※3	©	© ※3		
別取付情報		運転席シート下	サブウーファー ※59								
		ダッシュボード	6.5cm ツィーター ※89								
		フロントドア	6 × 9inch ※89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
		パッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
GRX120 GRX121 GRX125	4ドア セダン	リアトレイ	6.5cm ツィーター ※93								
		リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	© ※29	× ※47		
		バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O %3		
[三] 車種別取付情報]		運転席シート下	12cm ウーファー ※93								
	型式 OS装着可能 ジ参照 GRX130 GRX133 GRX135 GRX121 GRX121 GRX125	型式 タイプ OS装着可能 ジ参照 GRX130 GRX133 GRX135 セダン GRX121 GRX121 GRX125 イドア セダン	型式 タイプ 取付位置 SS装着可能 シ参照 GRX130 GRX133 GRX135 GRX135 GRX121 GRX	型式 タイプ 取付位置 スピーカーサイズ SS装着可能 ジ参照 ダッシュボード 8cm ※59 ダッシュボード 2.5cm ※59 ダッシュボード 8cm ※59 グッシュボード 8cm ※59 グッシュボード 8cm ※59 ブロントドア 16cm ※59 フロントドア 16cm ※59 リアドア 16cm ※59 リアドア 16cm ※59 リアドア 15cm ※59 フロントドア 第8 KTX-Y171HB コアトード サブウーファー ※59 グッシュボード サブウーファー ※89 フロントドア 8x89 フロントドア 8x89 フロントドア 8x89 フロントドア 16cm バッフル装着時 KTX-Y173BS KTX-Y173BS KTX-Y173BS KTX-Y173BS KTX-Y173BS KTX-Y681HB フロントドア ※89 フロントドア 16cm バッフル装着時 KTX-Y171BK KTX-Y171HB	型式 タイプ 取付位置 スピーカーサイズ X-170S 17cm セパレート ※59 グッシュボード ※59 グッシュボード ※59 グッシュボード ※59 グッシュボード ※59 グッシュボード ※69 グップル装着時 KTX-Y171HB ② KTX-Y171HB ② KTX-Y171HB ② KTX-Y171HB ② KTX-Y171HB ② KTX-Y171HB ② KTX-Y171HB ② KTX-Y171HB ② KTX-Y171HB ② KTX-Y171HB ② KTX-Y171HB ② KTX-Y171HB ③ X ※89 X 47 X ※89 X 47 X ※89 X 47 X ※93 U 7 Y - Ø - Ø - Ø - Ø - Ø - Ø - Ø - Ø - Ø -	型式 タイプ 取付位置 スピーカーサイズ X-170S X-170C 17cm 17cm 17cm 17cm 2 X-59	型式 タイプ 取付位置 スピーカーサイズ X-170S X-170C X-160S T17cm 15cm セパレート 17cm セパレート 2.5cm ※59 グッシュボード 2.5cm ※59 グッシュボード 2.5cm ※59 スポード 2.5cm ※47 ※47 ※47 ※47 ※47 ※47 ※47 ※47 ※47 ※47	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ X-170S X-170C X-160S X-160C Y-160C Y-160C Y-160C Y-160C Y-160C Y-160C Y-160C Y-160C Y-170C Y-160C Y-160C Y-170C Y-170C Y-160C Y-170C	型式 タイプ 取付位置 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大	型式 タイプ 取付位置 第二	型式 タイプ 取付位置 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取り付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため取り付けできません。
- ×
- 79: HDDナビゲーションシステム&マークバ・スーパーライブサウンドシステム(12スピーカー)付車に限る。 89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用
 - 配線コネクタ一部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
- 93: スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。

マーク X Zio マーク X Zio

	11 DIO											<i>_</i>
							X			グレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	6.5cm スコーカー ※88								
	ANA10		フロントドア	6 × 9inch ※88	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
H19/ 9 ~ H25/11	ANA15 GGA10	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	0	0	© ※3	© ※3	0	⊚ ※3		
			リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※28	× ※47		
	別取付情報		パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	O ※3	O ※3	0	O ※3		

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため、取付けできません。
- 88: 純正ダッシュボードスピーカー(スコーカー)装着車は純正スコーカーを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正スコーカーを
 - 使用しない場合には、純正スコーカー用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

ワ行 英・数 ア行 力行 サ行 夕行 ナ行 八行 マ行 ヤ行 ラ行

TOYOTA

マークⅡ

							X			グレードアップ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-GS STEシ STLシ	ハリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター								
H12/10 ~	GX110 GX115	4ドア	フロントドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H16/11	JZX110 JZX115	467	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
	別取付情報		リアトレイ	6×9inch								
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※114								
	GX100 GX105		フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
H8/9 ~ H12/10	JZX100 JZX101	ハート	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	⊚ ※3		
	JZX105 LX100		リアドア	14cm ※114	× ※101	× ※101	× ※101	× ※101	× ※101	× ※101	·	
	別取付情報		リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※91								

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
- 91:スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。
- ※ 101:ドアを閉じる時、ドアチェックがスピーカー取付開口部にかかるため取付けできません。
- ※ 114: ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

マークⅡワゴン クオリス マークⅡワゴン クオリス

)	(グレードアップ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-GS STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm								
H9/4 ∼	MCV20W MCV21W	ワゴン	フロントドア	16cm	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49		
H14/1	H9/4 ~ MCV/25W	717	リアドア	14cm	× ※46	× ※46	▲ ※49	▲ ※49	× ※46	▲ ※49		
	別取付情報		リアサイド	20cm 右サイド ウーファー1ヶ								

- 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 49:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

マークⅡ ブリット マークⅡ プリット

		-								•		
							X			グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	GX110W		ドアミラー	2.5cm ツィーター ※89								
H14/1 ~ H19/5	GX115W JZX110W JZX115W	ワゴン	フロントドア	16cm ※1.89	× ※47	× ※47	× %47	× ※47	⊚ ※28	× ※47		
	別取付情報		リアサイド ピラー	10cm								× ×

- 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- 28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。 ×
- 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ×
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 Ж
- 89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用
 - 配線コネクタ一部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

マリノ マリノ

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		4ドア	ドアミラー	1.5cm ツィーター ※17								
H4/5 ~ H11/7	AE100 AE101	ハード トップ	フロントドア	16cm	0	0	0	0	0	0		
			リアトレイ	12cm or 16cm ※61	⊚ ※132	⊚ ※132	⊚ ※132	⊚ ※132	⊚ ※132	⊚ ※132		

- 17:6/8スピーカー付車に限る。
- 61:スーパーライブサウンドシステムは12cm、ライブサウンド及び4スピーカー付車は16cmです。但し、4スピーカー付車はH9年4月~H11年7月車に限ります。 ×
- ※ 132:純正16cmスピーカー付車に限る。

西暦・	和暦	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
対照	表	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

/////ILPINE

TOYOTA(トヨタ)

ライトエース ノア ライトエース ノア

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STES STLS	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
H10/12 ~	CR40G CR50G	ワゴン	インダッシュ (ステアリング下部)	10cm(1ヶ) ※5								
H13/11	SR40G SR50G		フロントドア	16cm	× ※35	× ※8	▲ ※49	▲ ※49	⊚ ※29	▲ ※49		
			リアサイド	16cm ※11	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	⊚ ※29	× ※35		
			フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
H8/10 ~	CR40G CR50G	ワゴン	インダッシュ (ステアリング下部)	10cm(1ケ) ※5								
H10/12 SR40	SR40G SR50G		フロントドア	16cm	× ※35	× ※35	▲ ※49	▲ ※49	⊚ ※29	▲ ※49		
			リアサイド	16cm ※11	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	⊚ ※29	× ※35		

※ 5:1スピーカー付車に限る(右側)。

※ 11:4/6スピーカー付車に限る。

※ 19:6スピーカー付車に限る。

※ 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 35: 奥行不足のため取付けできません。 ※ 49: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ラウム

フリム												フリム
							Χ			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	3cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			フロンドド	% 1	※47	※47	※47	※47	※29	※47		
H15/5 ~	NCZ20	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y171B	0	0	0	0	0	0		
H23/10	NCZ25	0,7	パックル変相時	KTX-Y171HB	※ 71	※ 71	※ 3,71	※ 3,71	※ 71	※ 3,71		
			リアサイド	14cm	×	×	×	×	0	×		
			77 916	% 1	※ 35	※ 35	※ 35	※ 35	※29	※ 35		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		
			フロントドア	14cm	×	×	×	×	×	×		
H9/5 ∼	EXZ10	5ドア	ノロンドド	% 1	※ 35	※ 35	※ 35	※ 35	※ 35	※ 35		
H15/5		317	リアサイド	14cm	×	×	×	×	×	×		
	別取付情報		77 515	14Cm	※ 84	※ 84	※ 84	※ 84	※ 84	※ 84		1

※ 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテーブを貼ってから取付けます。

※ 19:6スピーカー付車に限る。

※ 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 35:奥行不足のため取付けできません。

※ 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。

※ 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

※ 84:純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

スズキ

| 英·数 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | 八行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行

TOYOTA(トヨタ)

ラクティス

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STES	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
© X-18 18cm 2ペー	OS装着可能 -ジ参照		フロンドドア 上部	2.5cm ※19,89								
	NCP120 NSP120		フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	O ※29,44	× ※47		
H22/11~ H28/8	NCP122 NSP122	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	O ※44	O ※44	O ※3,44	O ※3,44	O ※44	O ※3,44		
	NCP125		リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	O ※29,44	× ※47		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	O ※44	O ※44	O ※3,44	O ※3,44	O ※44	O ※3,44		
			フロントドア	3cm ツィーター ※19,89								
	NCP100		フロントドア	16cm ※1,89	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	⊚ ※28	× ※35		
H17/10 ~ H22/11	NCP100 NCP105 SCP100	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	O ※71	O ※71	O ※3,71	O ※3,71	O ※71	O ※3,71		
			リアドア	14cm ※1	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	⊚ ※28	▲ ※49		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		

- ※ 1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 19:6スピーカー付車に限る。
- ※ 28:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用して取付けます。
 - 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 35: 奥行き不足のため取付けできません。
- 40:固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- ※ 44:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 49:鉄板部へネジ加工で取付けます。
- ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
- ※ 89: 純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

ラッシュ ラッシュ

							X			クレートアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
				100111	※ 46	※ 46	※ 31	※ 31	※ 46	※ 34		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
H18/1 ~	J200E	5ドア		KIX TIOID			※ 44	※ 44		※44		
H28/4	J210E	31.7	リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			371.7	100111	※ 46	※ 46	※ 31	※ 31	※ 46	※ 34		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
	07 4X 13 16 48			KIX TIOIS			※44	※ 44		※44		

- ※ 31:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 34:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 44:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

/////ILPINE

表の見方

トヨタ

ニッサン

TOYOTA(トヨタ)

ランドクルーザー 100 (バン/ワゴン) ランドクルーザー 100 (バン/ワゴン)

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ·リーズ ·リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※114								
			フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	© ※29	× ※47		
H10/1 ~	HDJ101K	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	⊚ ※3		
H14/8	10/1 ~ HDJ101K H14/8 UZJ100W ワゴン		リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	© ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	©	0	© ※3	© ※3	©	⊚ ※3		
	別取付情報		リアサイド	20cm 左サイド ウーファー								
		× 0	10 44/3		+1+n+1+ . \$ ¬ 11	± 1° m/m/ − . ¢.		のっせいパニーゴ	『ナBトーナムこ Word	+1+++		

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 114: ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

ランドクルーザー 80

ランドクルーザー 80

7 4 1 2	<u> </u>	- 00									1 / / / /	7 00
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	6.5cm ツィーター ※24								
			ダッシュボード	10cm ※9,16								⊚ ※135
H7/1 ~	FZJ80G HDJ81V	ワゴン	フロントドア	14cm ※24								
H10/1	HZJ81V	717	リアルーフ	6.5cm ツィーター ※24								
			リアドア	10cm ※16,24								
	別取付情報		リア右サイド	16cm ウーファー1ヶ ※16,24								

9:2スピーカー付車に限る。

16:5スピーカー付車に限る。 24:9スピーカー付車に限る。

※ 135:純正グリルへ取付けます。

スズキ

ミツビシ

スバル

62

ダイハツ

力行 サ行 夕行 ヤ行 ラ行 ワ行 英・数 ア行 ナ行 八行 マ行

TOYOTA

ラン	ドクルーサ	ープラ	ラド		ランドクルーザー プラー
		1		V	だし ドラ・・・デュレー も

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STE> STL>	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			Aピラー	2.5cm ※104								
			ダッシュ両サイド	9/2.5cm ※89,105								
			ダッシュ中央	9cm ※104,105								
			フロントドア	6 × 9inch ※89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
H21/9 ~ 現在	GRJ151W GRJ150W TRJ150W	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	⊚ ※26	⊚ ※26	⊚ ※3,26	⊚ ※3,26	⊚ ※26	⊚ ※3,26		
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	⊚ ※26	⊚ ※26	⊚ ※3,26	⊚ ※3,26	⊚ ※26	⊚ ※3,26		
			リアサイド	9cm ※104								
	別取付情報		リアサイド	20cm サブウーファー ※104								
			フロントドア	3.5cm ツィーター								
			フロントドア	6.5cm スコーカー								
	KDJ120W		フロントドア	6×9inch	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48		
H14/10 ~ H21/9	KDJ121W RZJ120W VZJ120W	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	©	0	© ※3	© ※3	©	⊚ ※3		
	VZJ121W		リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	⊚ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	©	0	⊚ ※3	© ※3	©	⊚ ※3		
	別取付情報		リアサイド	16cm 右サイド ウーファー1ヶ								
	KZJ90W KZJ95W		ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※19								
H8/5 ∼ H14/10	RZJ90W RZJ95W VZJ90W	ワゴン	フロントドア	16cm	0	0	O ※34,98	O ※34,98	0	O ※34,98		
80	VZJ95W 開取付情報		リアドア	16cm	0	0	O ※34,98	O ※34,98	0	O ※34,98		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 19:6スピーカー付車に限る。 ×
- 26:製品固定は純正ネジを使用してください。 Ж
- 29:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 34:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- 47:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 48: 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- 89: 純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用 配線コネクタ一部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
- 98:純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
- ※ 104: ブラド・スーパーライブサウンドシステム(14スピーカー)付車 ※ 105: ブラド・スーパーライブサウンドシステム(14スピーカー)付車は9cmフロントミッドレンジスピーカー、6スピーカー(オーディオレス)仕様車は2.5cmフロントツィーター

レジアス

レジア	ス											レジアス
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※115								
			フロントドア	14cm	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		× ※46		
H11/8 ~	KCH40W KCH46W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			©	0		0		
H14/5	RCH41W RCH47W	712	運転席シート下	14cm ウーファー ※93								
			センタールーフ	10cm								
			リアサイド	12cm							0	

46:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

93:スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。

* 115: ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。

レビン レビン

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STED	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※92								
H7/5 ~	AE110	2ドア	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
H12/7	AE111	クーペ	リアトレイ	12cm ※92 or 16cm ※15	O ※34,140	O ※34,140	× ※47	× ※47	O ※34,140	× ※47	× ※47	
			リアトレイ	6×9inchセンター ウーファー1ヶ ※92								

1:純正スピーカーの固定はリベット止めです。

* 15:4スピーカー付車に限る。

34:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 *

47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 92: スーパーライブサウンドシステム(7スピーカーまたは8スピーカー)装着車に限る。

※ 140 製品固定は2点止めとなります。

トヨタ

表の見方

メーカー別目次

CR-V 101	キャパ	115
CR-Z 101	グランドチェロキー	115
HR-V 102	クロスロード	115
JADE 102	ザッツ・	116
N-BOX 102	シビック	116
N-BOX カスタム 103	シビック ハイブリッド	117
N-BOX + 103	シビック フェリオ	117
N-BOX + カスタム 103	シャトル	118
N-ONE 104	シャトル ハイブリッド	118
N-WGN 104	ステップワゴン	119
N-WGN カスタム 104	ステップワゴン スパーダ	120
S-MX 105	ストリーム	120
S2000 105		121
Z 105	ゼスト	121
アクティトラック 106	ゼスト スパーク	121
アコード 106	トルネオ	122
アコード ツアラー 107	ドマーニ	122
アコード ワゴン 107	バモス	123
アヴァンシア 108	フィット	123
インサイト 108		124
インスパイア 109	フィット シャトル	124
インテグラ 109	フィット シャトル ハイブリッド	124
インテグラ SJ 110	フリード	125
ヴェゼル 110	フリード ハイブリッド	125
ヴェゼル ハイブリッド 110	フリード スパイク・	125
エアウェイブ 111	フリード スパイク ハイブリッド	126
エディックス 111	プレリュード	126
エリシオン 112	ホライゾン	126
エリシオン プレステージ 112	モビリオ	127
エレメント 112	モビリオ スパイク・	127
オデッセイ ・・・・・ 113		128
オデッセイ ・・・・・ 114	ライフ ダンク	128
オデッセイ ハイブリッド 114	ラグレイト	129
オルティア 114	レジェンド	129
	ロゴ	129



(ホンダ) **HONDA**

(CR-V			CR-V

CK-V												CK-V
							<			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.5cm ※6								
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			742117	※ 13	※26	※26	※ 26	※ 26	※ 15,31	※26		
H18/10 ~ H23/12	RE3 RE4	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3,31	O ※3,31	O ※31	O ※3,31		
			リアドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	O ※15,31	× ※26		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3,31	O ※3,31	O ※31	O ※3,31		
			ダッシュボード	2.5cm ※6								
			フロントドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
H13/9 ~ H18/10	RD4 RD5	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H172B	©	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
			リアドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	© ※3	© %3	0	© ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
H9/10 ∼	RD1	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	× ※21	× ※21	0	0	× ※21	0		
H13/9	RD2	717	リアサイド	16cm	× ※26	× ※26	O ※40	O ※40	× ※26	O ※40		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 6:6スピーカー付車に限る。
- ※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 21:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 40:純正グリルのリブの一部切除が必要です。
- ※ 63:スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

CR-Z CR-Z

CK-Z												CK-Z
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 左右	2.5cm ツィーター ※6								
			ツィーター 取付Kit	KTX-H09CR	× 非対応		× 非対応		⊚ ※53	© ※53		
H22/2 ~	ZF1	3ドアハッ	フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26		
現在	ZFI	チバック	バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※34	O ※34	O ※3,34	O ※3,34	O ※34	O ※3,34		
			リアサイド	17cm ※6	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	× ※26	× ※26	O ※3,27,34	O ※3,27,34	× ※26	O ※3,27,34		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

- ※ 3:16cmサイスのスピーカー取付け時はハッフルホート内側にハッフルホート付属のス%
 6:6スピーカー付車に限る。
 ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 27:バッフルボード上部の固定は、純正スピーカー取付け木ジを使用して取付けます。
 ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 53:STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

/////ILPINE

(ホンダ HONDA

HR-V HR-V

)	(グレードアッ		
年	F式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
					サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		GH1 GH2		フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
	/9 ~	GH3	ワゴン	7-2117	% 8,59	※21	※21			※21			
H1	17/9	GH4	717	リアサイド シェルフ	12cm							×	
E	<u> </u>	別取付情報		シェルフ	※ 8,48							※21	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	•	·	·		•	·	·		

※ 8:純正スピーカー付車に限る。

※ 21:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 48:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

※ 59:オーディオレス車にもスピーカー取付けブラケット及び配線が付いています。

JADE JADE

)	(ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			フロンドバ	※ 5	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H27/2 ~	FR4	5ドア		KTX-H171HB	% 32,34	% 32,34	※ 3,34	※ 3,34	% 32,34	※ 3,34		
現在	FR4	ワゴン	リアサイド	16cm	×	×	×	×	0	×		
			97 9414	※ 5	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
	COL 101 A-1 A01 A01		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
ظك	別取付情報		ハリンル表相時	KTX-H171HB	※32,34	% 32,34	※ 3,34	※ 3,34	% 32,34	※ 3,34		

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 5:4スピーカー付車に限る。 ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 34:純正スピーカーヴリル裏側の円筒リブを切除してください。

N-BOX N-BOX

TI-DOA												11-002
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター 取付Kit	KTX-H11NB	× 非対応		× 非対応		⊚ ※53	⊚ ※53		
H23/12 ~	JF1	5ドア	フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	O ※15,34	× ※26		
現在	JF2	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H173B	O ※31	O ※31	O ※3,34	O ※3,34	O ※31	O ※3,34		
			リアサイド	17cm ※5	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	O ※15,34	× ※26		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※30.31	O ※30.31	O ※3.30.34	O ※3.30.34	O ※30.31	O ※3.30.34		

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 5:4スピーカー付車に限る。 ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 30:パッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。 ※ 31:鉄板用口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 35:STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ミツビシ

スバ ル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

英・数 マ行 ワ行 行 力行 サ行 夕行 ナ行 八行 ヤ行 ラ行

(ホンダ) **HONDA**

N-BOX カスタム N-BOX カスタム

7777										11 1002	~~~~~
						X					
型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	リーズ	
			サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		ドアミラー裏	装着設定なし								
		ツィーター	KTV LIMB	×		×		0	0		
		取付Kit	KIX-HIINB	非対応		非対応		※ 53	※ 53		
		フロントドマ	17am	×	×	×	×	0	×		
JF1	5ドア	フロンドバ	176111	※26	※26	※26	※26	※ 15,34	※26		
JF2	ワゴン	バッフル社会時	VTV_U172D	0	0	0	0	0	0		
		ハリンル表相時	KIX-HI/3B	※ 31	※ 31	% 3,34	% 3,34	※ 31	※ 3,34		
		ロマサノビ	17cm	×	×	×	×	0	×		
		97 941	※ 5	※26	※26	※26	※26	※ 15,34	※26		
End Way A-4 Aids day			KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
四年四日本			KTX-H171HB	※30,31	※ 30,31	※ 3,30,34	% 3,30,34	※30,31	※ 3,30,34		
	型式 JF1	型式 タイプ JF1 5ドア ワゴン	型式 タイプ 取付位置 ドアミラー裏 ツィーター 取付Kit フロントドア ワゴン バッフル装着時 リアサイド	型式 タイプ 取付位置 ^{純正} スピーカーサイズ ドアミラー裏 装着設定なし ツイーター 取付Kit KTX-H11NB フロントドア 17cm パッフル装着時 KTX-H173B リアサイド 17cm ※5 KTX-H173B	型式 タイプ 取付位置 スピーカー X-170S 17cm セパレート ドアミラー裏 装着設定なし ツィーター 取付Kit KTX-H11NB	型式 タイプ 取付位置 スピーカー X-170S X-170C	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 11cm 16cm セパレート 17cm 17cm 17cm 1cm セパレート ドアミラー裏 装着設定なし メリケーター 取付代は ネ 非対応 ネ エ アロントドア 17cm ※26 ※26 ※26 ※26 ※26 ※26 ※26 ※26 ※26 ※26	型式 タイプ 取付位置	型式 タイプ 取付位置 2元ピーカー X-170S X-170C X-160S X-160C	型式 タイプ 取付位置 終正 X-170S X-170C X-160S X-160C STE-G-STE	型式 タイプ 取付位置 採正

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 5:4スピーカー付車に限る。 ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 30:バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。 ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 34:純エスピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 35:STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

N-BOX +N-BOX +

11 2012	•											1 20 0 12
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター 取付Kit	KTX-H11NB	× 非対応		× 非対応		⊚ ※53	⊚ ※53		
H24/7 a.			フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	O ※15,34	× ※26		
H24/7 ~ 現在	JF1 JF2	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-H173B	O ※31	O ※31	O ※3,34	O ※3,34	O ※31	O ※3,34		
			ルーフ左右	17cm ※5	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	O ※15,34	× ※26		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※30,31	O ※30,31	O ※3,30,34	O ※3,30,34	O ※30,31	O ※3,30,34		
1	1	1		TTOE	CONTROL ST WE WE TO	and the second second	To the standards of the	ment for all the set for all the	ratio and also also were a scale will	a NEW PER, 1996 halls also street-	Ar war with	

- H25/12以降、リアスピーカーの位置がルーフ左右からリアサイドパネルに変更されています。当仕様は未調査で

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5:4スピーカー付車に限る。
 ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26:鉄路開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 30:バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
 ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 34:純エスピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 53:STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

N-BOX + カスタム N-BOX + カスタム

						2	X .			グレードアッ	ブスピーカー		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ			
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			ドアミラー裏	装着設定なし									
			ツィーター	KTX-H11NB	×		×		0	0			
			取付Kit		非対応		非対応		※ 53	※ 53			
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×			
1104/7	154	5ドア	707117	170111	※26	※26	※26	※26	※15,34	※26			
H24/7 ~ 現在	JF1 JF2	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0			
2012				KIX III70B	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	※ 3,34			
			ルーフ左右	17cm	×	×	×	×	0	×			
	三年祖列取付情報		70 72.4	※ 5	※26	※26	※26	※26	※15,34	※26			
			バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0			
				KTX-H171HB	※30,31	※ 30,31	※ 3,30,34	※ 3,30,34	※30,31	※ 3,30,34			
				H25/12以降、リアスピーカーの位置がルーフ左右からリアサイドパネルに変更されています。当仕様は未開査です。									

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

- ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテーブを貼ってから取付け ※ 5: 4スピーカー付車に限る。 ※ 15: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 30: バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。 ※ 31: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 53: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

/////ILPINE

(ホン HONDA

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

ミツビシ

スバ

スズキ

N-ONE N-ONE

							(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			, , , , ,	100111	※26	※26	※26	※26	※15,31	※26		
H24/11 ~		-13-	バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
	JG1	5ドア ハッチ	ハランル級相切	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31		
現在	JG2	バック	リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
	3012		, , , , ,	※ 38,48	※26	※26	※26	※26	※ 15,31	※26		
	Sal Tito A-4 Ada dag		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
三車種別取付情報		ハリンル表相時	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31			

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテーブを貼ってから取付けます。 ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 38:ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。 ※ 48:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

N-WGN N-WGN

						>	(ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			7-2117	※ 12	※26	※26	※26	※ 26	※ 15,32	※ 26		
			バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H25/11 ~	JH1	5ドア		KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	※ 3.34		
現在	JH2	ワゴン	リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
				※11,12,48	※26	※26	※26	※26	※15,32	※26		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
			・・ランプレ級が出来す	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	※ 3,34		

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテーブを貼ってから取付けます。
※ 11:リアスピーカー付車に限る。
※ 12:純正スピーカーは上部1ヵ所のねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 32:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

N-WGN カスタム N-WGN カスタム

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			707117	※12	※26	※26	※26	※26	% 15,32	※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H25/11 ~	JH1	5ドア		KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	% 3,34		
現在	JH2	ワゴン	リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			97117	※ 11,12,48	※26	※26	※26	※26	% 15,32	※26		
	COLUMN A-1 AND AND		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報	ハラブル数相時	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	※ 3,34			

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
11:リアスピーカー付車に限る。
12:純正スピーカーは上部1ヵ所のねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
32:鉄板関口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

1

製品寸法図

スズキ

HONDA(ホンダ)

S-MX S-MX

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/9 ~ RH1 H14/1 RH2			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
	ワゴン	707117	※ 63	※26	※26			※26	※ 58			
	717	リアサイド	16cm	×	×	0	0	×	0			
			22.2.11.	TOCIII	※26	※ 26	※ 64	※ 64	※ 26	※ 64		
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
H8/11 ∼	H8/11 ~ RH1 H11/9 RH2	ワゴン	707117	※ 63	※26	※26			※26	※ 58		
		717	リアサイド	16cm	×	×	0	0	×	0		
			97 941	TOCIII	※26	※26	※ 64	※ 64	※26	※ 64		

- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 63:スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
- ※ 64: スピーカーレス車は開口部の穴開け加工が必要です。スピーカー取付部には穴あけ用切り込みがあります。
 ※ 58: 取付開口部が小さくマグネットがドアトリムに当たるためスピーカーの浮きが多少発生します。
- ※ 58:取付開口部が小さくマグネットがドアトリムに当たるためスピーカーの浮きが多少発生します。 また、取付ける際スピーカー端子を下側に向けドアトリムに端子が当たらない様注意が必要です。

S2000 S2000

						7	X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
H11/4 ~	AP1	オープン	707117	Tocili	※20	※20	※44	※44	※20	※44		
H17/11	AFI	2シーター	バッフル装着時	KTX-H171B	©	©	0	©	©	0		
	黑 車種別取付情報		7 - 7 - 40 - 40				※ 3	※ 3		※ 3		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 20: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 44:純正ブラケットへ取付けます。

Z Z

П							>	<				ブスピーカー	
ı	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
ı					71人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
ſ				フロントピラー	2cm								
-					※62								
١	H10/10 ~	PA1	ワゴン	フロントドア	12cm							0	0
-	H14/1		, _ ,	,	% 8,63							※ 77	※ 52
				リアサイド	6 × 9inch								

- ※ 8:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 52:取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
- ※ 62:スーパーサウンド装着車に限る。
- ※ 63:スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
- ※ 77:マグネットがドアトリムのスピーカーコネクター固定部に当たるため切除が必要です。

/////LPINE

HONDA(ホンダ

アクティ トラック アクティ トラック

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				サ1 人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/12~	HA8	2ドア	ダッシュボード ※1	10cm								0
現在	HA9	_, ,	*1	10cm ※1								※ 66

% 1:1スピーカー付車に限る。 % 66: スピーカー無し車に取付ける際は本キットに付属の「スピーカーコード/スピードナット」を使用して配線を引き回して取付けます。

アコー	۴											アコード
							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm								
			フロントドア	17cm ※12	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	⊚ ※15	× ※21		
H20/12 ~ H25/6	CU2	4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3,34	O ※3,34	O ※31	O ※3,31		
			リアトレイ	17cm ※12	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15,32	× ※26		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3,34	O ※3,34	O ※31	O ※3,31		
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※73								
			フロントドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	⊚ ※19	⊚ ※19	× ※21	× ※26		
H14/10 ~	CL7 CL8	4ドア	バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	©	0	© ※3	© ※3	©	© ※3		
H20/12	CL9	セダン	リアドア	17cm ※13,73	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	O ※15,68	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
	別取付情報		リアトレイ	6 × 9inch								
	CF3 CF4 CF5		フロントドア	16cm ※49	× ※21	× ※21	⊚ ※19	⊚ ※19	× ※21	⊚ ※19		
H9/9 ~ H14/10	CL1 CL3	4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
	別取付情報		リアトレイ	16cm ※49	× ※26	× ※26	⊚ ※19	⊚ ※19	× ※26	⊚ ※19		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 12:純正スピーカーは上部1ヵ所ネジと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
- ※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 21:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 32:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 49: Boseサウンドシステム装着車を除く。
- ※ 68:標準4スピーカー車はリアスピーカーがリアトレイに装着されていますので、リアドアに配線を引き回すことにより取付可能となります。
 - その際、リアトレイスピーカーに接続されているコネクターは必ず切り離してください。
- ※ 73:プレミアムサウンドシステム(8スピーカー)装着車に限る。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

(ホンダ) **HONDA**

アコード ツア	ラー		アコード ツアラー
		V	ガーピマップフビカ

						7	X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			ノロンドド	% 12	%21	※21	※21	※21	% 15	%21		
H20/12 ~	CW2	5ドア	バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H25/6		ワゴン	パンンル級相助	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	※ 3,31		
			リアドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			7717	※12	※26	※26	※26	※26	※15,32	※ 26		
	Dal Wes A.A. July dell		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		・・フラブレ製の目前	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	% 3,34	※ 3,34	※ 31	※ 3,31		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 12:純正スピーカーは上部1ヵ所ネジと下部差し込み2ヵ所で固定されています。 ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 21:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 32:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

アコード ワゴン アコード ワゴン

)	X .		グレードアップスピーカー			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ		
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※73								
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			フロンドド	※ 13	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
H14/11 ~	CM1 CM2	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	0	©	© ※3	© ※3	©	⊚ ※3		
H20/12	CM3	, , ,	リアドア	17cm	×	×	×	×	0	×	STL 2-1/ X com	
			77117	※ 13	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	0	©	© ※3	© %3	0	⊚ ※3		
			リア右サイド	20cmサブ ウーファー1ヶ			7.1.0	7.0		7,10		
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
	CF6			※ 49	※ 21	※ 21	※ 19	※ 19	※21	※ 19		
H9/10 ~ H14/11	10 ~ CF7	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	©	©	© ※3	⊚ ※3	©	⊚ ※3		
		_	リアドア	16cm ※49	× ※21	× ※21	© ※19	© ※19	× ※21	© ※19		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。 ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 21: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 49: Boseサウンドシステム装着車を除く。
- ※ 73:プレミアムサウンドシステム(8スピーカー)装着車に限る。

アヴァンシア アヴァンシア

		タイプ		純正 スピーカー サイズ		>	(グレードアップスピーカー			
年式	型式		取付位置		X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	TA1		ダッシュボード	2.5cm ツィーター								
H11/9 ~ H15/6	TA2 TA3 TA4	TA3	フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	0	0	× ※21	0		
	HA4		リアドア	16cm	× ※21	× ※21	0	0	× ※21	0		

※ 21: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

インサイト インサイト

						,	(グレードアップスピーカー				
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gンリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			ダッシュボード	装着設定なし									
			ツィーター 取付Kit	KTX-H07IN	× 非対応		× 非対応		⊚ ※53	X 1			
H21/2 ~	ZE2	4ドア	フロントドア	17cm ※13	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	O ※15,31				
H26/3	ZLZ	41-7	バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3,31	O ※3,31	O ※31	_	Gシリーズ シリーズ シリーズ 		
			リアドア	17cm ※5,13	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	O ※15,31	× ※29			
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3,31	O ※3,31	O ※31	O ※3,31			
H11/11 ~ H18/6	ZE1	3ドア ハッチ	フロントドア	16cm ※8,63	× ※21	× ※21	© ※8	© ※8	× ※21	© ※8			
	261	バック	シート後部	16cm ※8	× ※21	× ※21	© ※8	© ※8	× ※21	© ※8			
		·											

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:4スピーカー付車に限る。
- ※ 8:純正スピーカー付車に限る。 ※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。 ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 21: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 29:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 53: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 63:スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

HONDA(ホンダ

表の見方

マツダ

(ホンダ) **HONDA**

インスパイア インスパイア

							X		グレードアップスピーカー					
年式	型式	タイプ	取付位置		X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター										
	45.0		フロントドア	16cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26				
H15/6 ~ H19/11	UC1	セダン	バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3				
	別取付情報				バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
	31-3113 110 1111		リアドア	6 × 9inch	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28				
			フロントドア	16cm ※50	× ※21	× ※21	0	0	× ※21	0				
H10/10 ~ H13/4	UA4 UA5	4ドア セダン	リアドア	16cm ※50	× ※21	× ※21	0	0	× ※21	0				
	別取付情報		リアトレイ	9inchセンター ウーファー1ヶ ※50										

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 21:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 28:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 50:全グレードBoseサウンドシステム(5スピーカー)装着車です。

インテグラ インテグラ

17)												<u> </u>	
							X		グレードアップスピーカー				
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ		
				912	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター									
			フロントドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26			
H13/7 ~ H18/6	8/6 DG5	3ドア	バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	⊚ ※3			
				バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	© ※3	© ※3	0	⊚ ※3		
県 車艦	別取付情報		リアサイド	16cm	× ※22	× ※22	0	0	× ※22	0			
	DB6		フロントドア	16cm ※8	× ※20	× ※20	0	0	× ※20	0			
H5/7 ~ H13/7	DB7 DB8	4ドア ハード トップ	バッフル装着時	KTX-H171B	0	0	© ※3	© ※3	0	⊚ ※3			
	DB9 別取付情報		リアトレイ	6 × 9inch									
			フロントドア	16cm ※8	× ※20	× ※20	0	0	× ※20	0			
H5/5 ~	DC1	3ドア	バッフル装着時	KTX-H171B	0	0	© ※3	© ※3	0	⊚ ※3			
H13/7	DC2	クーペ	リアサイド	16cm ※8	× ※29	× ※29	0	0	× ※29	0			
	別取付情報		リアトレイ ボード	-					·				

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 8:純正スピーカー付車に限る。 ※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 20: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 22:開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 29:開口部が小さいため取付けできません。

インテグラ SJ

				純正 スピーカー			X		グレードアップスビーカー				
年式	型式	タイプ	取付位置		X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	リーズ		
					サイズ	717	717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm
		フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0				
H11/1 ~	EK3	4ドア	フロントトラ	% 63	※21	※21			※21				
H12/9	LKS	41-7	リアトレイ	6 × 9inch									
			777レイ	% 8									
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0			
H8/3 ∼	EK3	4ドア	フロントトラ	% 63	※21	※21			※21				
H11/1		セダン	リアトレイ	6 × 9inch									
	別取付情報			% 8									
	W. (Apr.) 1 (1977)												

※ 8:純正スピーカー付車に限る。※ 21:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 63:スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

ヴェゼル ヴェゼル

)	X		グレードアップスピーカー				
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			ダッシュボード 左右	2.5cm ツィーター ※6									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×			
			7071117	100111	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26			
H25/12 ~	RU1			KTX-H173B	0	0	0	0	0	0			
現在	RU2			KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	※ 3,34			
			リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×			
			971-7	TOCITI	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26			
	and the A-A-Adds date		バッフル装着時	装着時 KTX-H173B KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0			
	別取付情報		ハランル設治等		※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	※ 3,34			

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 6:6スピーカー付車に限る。
 ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 26: 鉄飯開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

ヴェゼル ハイブリッド

インテグラ SJ

ヴェゼル ハイブリッド

)	(グレードアップスピーカー			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	
			ダッシュボード 左右	2.5cm ツィーター ※6								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			7071117	TOCHT	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26	-Gシリーズ Eシリーズ Lシリーズ	
H25/12 ~	RU3	5ドア	バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
現在	RU4	ワゴン	ハランル級相叫	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	※ 3,34		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			7717	100111	※26	※ 26	※ 26	※26	※ 15	※ 26		
	Cal Titr A-+ Add diff	パッフリ	バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
三車種別取付情報			ハラブル表相時	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	※ 3,34		
4												

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 6:6スピーカー付車に限る。
 ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ミツビシ

スバ

スズキ

7

製品寸法図

スズキ

ワ行

(ホンダ) **HONDA**

エアウェイプ エアウェイブ

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			フロンドバ	※ 13	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
		バッフル装着時	KTX-H171HB	©	0	©	©	0	©			
						※ 3	※ 3		※ 3			
	H17/4 ~ GJ1 ワゴン		バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	0	0	0	0		
		,	KIK III/LB			※ 3	※ 3		※ 3			
H22/8	GJ2	712	リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			97117	※ 13	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
			ハランル表相時	KIX III/IIID			※ 3	※ 3		※ 3		
	COLUMN ALLAST SEE	To A+ AB dB	バッフル社会時	KTY_U172D	0	0	0	0	0	0		
	の 単 間 に 本 に		ハランル表相时	KIA 111/2B			※ 3	※ 3		% 3		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	0	0	0	0		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 13: 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。 ※ 15: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

エディックス エディックス

エノイ:	ソンハ										<u>т</u> у.	1ツンハ
						>	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	3cm ツィーター ※6								
DE1		フロントドア	17cm	×	×	×	×	©	×	I		
	BE1 BE2		プロンドド	※ 13	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26	 -	
H16/7 ~ H21/8	BE3 BE4	4ドア	バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	© %3	⊚ ※3	0	© %3		
BE4 BE8		バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	© %3	© %3	0	© %3			
	別取付情報		リアサイド	17cm ※13	▲ ※33	▲ ※33	© ※18	© ※18	▲ ※33	© ※57		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 6:6スピーカー付車に限る。
- ※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。 ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 33:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 57:取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

//////LPINE

HONDA(ホンダ

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

ミツビシ

スバ ル

スズキ

エリシオン エリシオン

)	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード ※74	2.5cm ツィーター ※9								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			7071117	※ 13	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
	RR1	R1					※ 3	※ 3		※ 3		
H16/5 ~	RR2	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	0	0	0	0		
H24/5	RR3 RR4		ハフンル政治が	KIX III72B			※ 3	※ 3		※ 3		
	11114		リアサイド	16cm	×	×	×	×	0	×		
			97 941	% 13	※26	※26	※26	※26	% 15	※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
			ハラブル表相時	KIX III/IND			% 3	% 3		% 3		
	[][車種別取付情報]	バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	0	0	0	0			
	神智になら		ハノンル数相时	NIA AI/ZD			※ 3	※ 3		※ 3		

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 9:純正ツィーター装着車に限る。

※ 13: 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。 ※ 15: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 74:プレミアムサウンドシステム〈アキュリーフ〉装着車を除く。

ナルシナン プレフニージ

エリシオン プレステージ

エリン	タン ノリ	ノヘフ								エソシス	レ ノレ.	ヘプーシ
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			フロントトア	※ 13	※26	※ 26	※26	※26	※ 15	※26		
		バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	© %	© ***	0	© %			
							% 3	<u>*3</u>		<u>**3</u>		
H19/1 ~ H24/11	RR5 RR6	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	0	0	0	0		
Π24/ I I	KKO						※ 3	※ 3		※ 3		
			リアサイド	16cm	×	×	×	×	0	×		
			, , , , , , ,	※ 13	※26	※26	※ 26	※26	※ 15	※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
			ハッノル表相时	KIA-HI/IHB			※ 3	※ 3		※ 3		
(m)			. / n st 20 nt	KTX-H172B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		バッフル装着時	KIX-HI/2B			* 3	* 3		* 3		

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。 ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

エレメント エレメント

	- 1										_	
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントピラー	2.5cm ツィーター ※7								
H15/4 ~	YH2	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
H17/7			7-2117	※ 63	※29	※29	※ 37	※ 37	※ 29	※ 37		
			リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			22117	※ 63	※29	※29	※ 37	※ 37	※ 29	※ 37		

※ 7:6スピーカー付車に限る。また、ツィーターレス車でもグリル及び配線は有ります。

※ 29:取付け開口部が小さいため取付けできません。

※ 37:製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。

※ 63:スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

製品寸法図

1

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

ダイハツ

スズキ

製品寸法図

HONDA(ホンダ)

オデッセイ オデッセイ

477	<u> </u>		1			,	γ		1	グレードマッ	ブスピーカー	7 9 61
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ	ンヘニ カー・・・・シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード左右 ※76									
			フロントドア	17cm ※12	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	O ※15,34	× ※26		
H25/11 ~ 現在	RC1 RC2	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3,34	O ※3,34	O ※31	O ※3,34		
			リアドア	17cm ※12	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	O ※15,34	× ※21		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3,34	O ※3,34	O ※31	O ※3,34		
			Aピラー	2.5cm ツィーター								
			ツィーター 取付Kit	KTX-H06RB	× 非対応		× 非対応		⊚ ※53	© ※53		
H20/10 ~ H25/11	RB3 RB4	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	O ※15,34	× ※26		
1123/11	ND4	712	バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3,31	O ※3,31	O ※34	O ※3,31		
			リアドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	O ※15,34	× ※26		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3,31	O ※3,31	O ※34	O ※3,31		
			ダッシュボード ※74	2.5cm ツィーター ※1								
		-10-	フロントドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26		
H18/4 ~ H20/10	RB1 RB2	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
			リアドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	©	0	© ※3	© ※3	©	© ※3		
			ダッシュボード ※74	2.5cm ツィーター ※1								
	D	-1°-	フロントドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26		
H15/10 ~ H18/4	RB1 RB2	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	0	0	© ※3	© ※3	©	© ※3		
			リアドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	©	©	⊚ ※3	⊚ ※3	©	⊚ ※3		

- % 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 12:純正スピーカーは上部1ヵ所のねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
- ※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 21: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 53: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 74:プレミアムサウンドシステム〈アキュリーフ〉装着車を除く。
- ※ 76:「Honda インターナビ+リンクアップフリー+ETC車載器」および「ナビ装着スペシャルパッケージ+ETC車載器」装着車に限る。

/////ILPINE

HONDA(ホンダ)

表の見方

-ヨタ

ニッサン

ホンダ

ミツビシ

スバ

ル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

オデッセイ

	·)	(グレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	0	0		
					※ 46	※ 46	※ 51	※ 51	※ 15	※ 51		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	©	⊚ ※3	© ※3	0	⊚ ※3		
H11/12 ~	RA6 RA7	5ドア	バッフル装着時	KTX-H172B	0	©	⊚ ※3	© ※3	0	⊚ ※3		
H15/10	RA7	ワゴン			×	×	0	O	0	<u>%3</u>		
	RA9		リアドア	16cm	× ×46	× ×46	×51	₩51	₩15	% 51		
					© ©	© %31	© %:01	© ©				
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	_	_	0	©		
							* 3	* 3	-	<u>**3</u>		
	列取付情報		バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	⊚ ※3	© ※3	0	⊚ ※3		
				2.5cm			% 3	₩3		%3		
			ダッシュボード	ツィーター ※9								
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			フロンドド	TOCIII	※20	※20	% 8	% 8	※20	% 8		
H9/8 ∼	RA3 RA4	5ドア	バッフル装着時	KTX-H171B	0	0	0	0	0	0		
H11/12	RA5	ワゴン	ハンフル級を用い	KIX III/IB			% 3	% 3		% 3		
R			リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			9717	TOGIII	 20	※20	% 8	% 8	 20	% 8		
	対別 付待部		バッフル装着時	KTX-H171B	0	0	0	0	0	0		
	MANIA IN AN	取付情報	ハッノル装着時	KIX-MI/IB			% 3	※ 3		% 3		

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 8:純正スピーカー付車に限る。

※ 9:純正ツィーター装着車に限る。

※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 20: 奥行不足のため取付けできません。

※ 46:純正ブラケット及び鉄板部の開口部が小さいため取付けできません。 ※ 51:右側は純正ブラケット(樹脂)の固定用ツメ(3ヵ所)を切削します。

次 31 . 石関は桃エンプケアで関加/の固定用ファ(3カカ)を切削しより

オデッセイ ハイプリッド オデッセイ ハイプリッド

タノン		レノン	ソモ							4 ノ ソ し	- 1 / 1 1	ノソンド
							X				ブスピーカー	
年式	年式 型式		取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード左右									
			※ 76									
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
				※12	※ 26	※26	※26	※26	※15,34	※26		
H28/2 ~ 現在	RC4	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
現仕		・ソコン		KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※31	※ 3,34		
			リアドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			,,,,	※12	※21	※21	※21	※21	※15.34	※21		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
				KTX-H171HB	×31	×31	×3.34	×3.34	×31	×3.34		

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 12:純正スピーカーは上部1ヵ所のねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。

※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 21:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 76:「Honda インターナビ+リンクアップフリー+ETC車載器」および「ナビ装着スペシャルパッケージ+ETC車載器」装着車に限る。

オルティア オルティア

							(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	年式 型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/6 ~ EL2 H14/1 EL3		フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0			
	ワゴン	742117	※ 63	※21	※21			※21				
	7-12	リアサイド	16cm	×	×	0	0	×	0			
			77 5.11	TOCIII	※26	※26			※26			
	EL1		フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
H8/3 ~ EL2 H11/6 EL3		ワゴン	742117	※ 63	※21	※21			※21			
	/1/	リアサイド	16cm	×	×	0	0	×	0			
	P 字框別取付情報		77 941	TOCIII	※26	※26			※26			

※ 21:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 63:スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

スズキ

英・数 サ行 八行 ヤ行 ラ行 ワ行 ア行 力行 ナ行

(ホンダ) **HONDA**

キャパ キャパ

)	(グレードアッ		
年式 型式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
			714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
H10/4 ~		5ピア	7-2117	% 63	※21	※21			※21			
H13/12		31-7	リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
EL.	[] 車種別取付情報		,,,,	※ 48,63	※21	※21			※21			

- ※ 21: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 48: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 63: スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

グランドチェロキー グランドチェロキー

)	<				ブスピーカー	
年式 型式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STES	シリーズ リーズ リーズ	
			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H6/3 ~ H11/5			ダッシュボード	2.5cm ツィーター								
	ZMX	ワゴン	フロントドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33		
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33		

※ 33:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

クロスロード クロスロード

)	<				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
		707117	※12	※26	※26	※26	※ 26	※ 15,34	※26			
	RT1		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H19/2 ~	RT2	ワゴン		KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31		
H22/8	RT3	7-12	リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
	RT4			※12,48	※26	※26	※26	※26	※ 15,34	※26		
	and they deal deal days		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
	則取付情報	バッフノ	7 1 7 7 7 2 3 2 7 E W 1	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3.31	※ 3.31	※ 31	※ 3.31		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 12:純正スピーカーは上部1ヶ所ネジと下部差し込み2ヶ所で固定されています。 ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 48:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

/////ILPINE

HONDA(ホンダ

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバ

スズキ

1

ザッツ ザッツ

						,	X				ノスヒーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			7-2117	※ 13	※26	※ 26	※ 26	※ 26	※ 15	※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
			ハランル政治が	KIX III/IIID			※ 3	※ 3		※ 3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	0	0	0	0		
H14/2 ~	JD1	ワゴン	ハランル政治が	KIX III/2B			※ 3	※ 3		※ 3		
H19/6	JD2	717	リアドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			971-7	※13,48	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
			ハフンル政治が	KIX III7IIIB			※ 3	※ 3		※ 3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	0	0	0	0		
			7、7270数相時	KIX III/2D			※ 3	% 3		% 3		
			,				,	,	,			,

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。

※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

サ行

※ 48:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

ア行

力行

英・数

シレッカ シルル

ンピッ				44-			X	1		グレードアップ STE-G3	ブスピーカー	シビッ
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-GS STE>	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	3cm ※9								
			フロントドア	17cm ※13	× ※23	× ※23	× ※23	× ※23	O ※15,31	× ※23		
H17/9 ~ H22/8	FD1 FD2	4ドア	バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3,34	O ※3,34	O ※31	O ※3,34		
			リアトレイ	17cm ※13	× *28	× ※28	× × ×28	× *28	O ※15,31	× × ×28		
80	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3.34	O ※3.34	O **31	O ※3.34		
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※6	Ж01	Ж01	Ж0,04	Ж0,04	Ж01	Ж0,04		
			フロントドア	16cm ※8,13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26		
	EU1		バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	© %3	© %3	0	© %3		
H12/9 ~ H17/9	EU2 EU3	5ドア	バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	© %3	© %3	0	© %3		
	EU4		リアドア	16cm ※8.13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	© %3	© %3	0	© %3		
800	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	© %3	© %3	0	© %3		
	EK2		ドアミラー	3.5cm ツィーター ※55						71.5		
H10/9 ~ H12/9	EK3 EK4 EK9	3ドア	フロントドア	16cm ※8,48,63	× ※21	× ※21	0	0	× ※21	©		
	別取付情報		リアサイド シェルフ	6 × 9inch ※8.48								
	EK2		ドアミラー	3.5cm ツィーター ※55								
H7/9 ~ H10/9	EK3 EK4 EK9	3ドア	フロントドア	16cm ※8,48,63	× ※21	× ※21	0	0	× ※21	0		
80	別取付情報		リアサイド シェルフ	6 × 9inch ※8,48								

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 6:6スピーカー付車に限る。

※ 8:純正スピーカー付車に限る。

※ 9:純正ツィーター装着車に限る。

※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。

※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 21:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 23: 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 28:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 48:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

※ 55: GathersGA-NET装着車に限る。

※ 63:スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

トヨタ

英・数 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | 八行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行

HONDA (ホンダ)

シビック ハイブリッド

シビック ハイブリッド

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G) STEシ STLシ	リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	3cm								
				※ 9					_			
ı			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
i				※ 13	※23	※23	※23	※23	※ 15,31	※23		
H17/11 ~	FD3	4ドア	バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H22/12	FD3	41-7	ハランル変相時	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3.34	※ 31	※ 3.34		
			11711	17cm	×	×	×	×	0	×		
			リアトレイ	※ 13	※28	※28	※28	※28	※15,31	※28		
ı				KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	※ 3,34		
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			フロントトア	※ 13	※26	※26	※ 26	※ 26	※ 15	※26		
					0	0	0	0	0	0		
H13/12 ~	FC0	4ドア	バッフル装着時	KTX-H171HB	J	, and the second	*3	*3		% 3		
H17/9	ES9	417	バッフル装着時	KTY IMZOD	0	0	0	0	0	0		
			ハツノル表有時	KTX-H172B			% 3	※ 3		※ 3		
			リアトレイ	16cm	A	A	0	0	A	0		
			ソノトレイ	rocm	※ 33	※ 33			※ 33			

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 9:純正ツィーター装着車に限る。
- ※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 23: 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 28:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 33:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

シビック フェリオ

シビック フェリオ

	<u> </u>											/
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			7071117	※ 8,13	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
H12/9 ~	ES1 ES2	41*=7	バッフル装着時	KTX-H171HB	©	©	© ※3	© ※3	©	© ※3		
H17/9	ES3 ET2	4ドア	バッフル装着時	KTX-H172B	©	0	© %3	© %3	©	© %3		
	別取付情報		リアトレイ	16cm ※8	▲ ※33	▲ ※33	0	0	▲ ※33	0		
	EK2		ドアミラー	3.5cm ツィーター ※55								
H10/9 ~ H12/9	EK3 EK4 EK5	4ドア	フロントドア	16cm ※8,48,63	× ※21	× ※21	0	0	× ※21	0		
	別取付情報		リアトレイ	6 × 9inch ※8,48								
	EK2 EK3		ドアミラー	3.5cm ツィーター ※55								
H7/9 ~ H10/9	EK4 EK5	4ドア	フロントドア	16cm ※8,48,63	× ※21	× ※21	0	0	× ※21	©		
	EK8		リアトレイ	6 × 9inch ※8,48								

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 8:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 21: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 33:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 48:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 55 : GathersGA-NET装着車。
- ※ 63:スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

シャトル

シャトノ	レ											シャトル
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0			
			7071117	176111	※26	※26	※26	※26	※ 15,31			
			バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H27/5 ~	GK8	5ドア	ハランル設治等	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31		
現在	GK9	ワゴン	リアドア	17cm	×	×	×	×	0			
			771.7	176111	※26	※26	※26	※26	% 15,31		<u> </u>	
	04 We 44 At 40		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
	開取付情報		7、7270数相時	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31		
		\!/ a		0 = 1° 1 T-		10 10-1-10-1-10	1° 1°/1		•			

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 31: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

シャトル ハイブリッド

シャトル ハイブリッド

)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0			
			707117	170111	※26	※26	※26	※26	※ 15,31			
			バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H27/5 ~	GP7	5ドア		KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31		
現在	GP8	ワゴン	リアドア	17cm	×	×	×	×	0			
			77117	176111	※26	※26	※26	※26	※ 15,31			
	Del Way A-4 Aris della		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
	開取付情報			KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31		

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

表の見方

トヨタ

ニッサン

製品寸法図

(ホンダ) **HONDA**

ステッ	プワゴン		ステップワゴン

ワ行

ラ行

<u> </u>	<i>, , , , ,</i>						(グレードアッ	ブスピーカー	<i>)) </i>
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイブ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	O ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B	O	O %20	O	O 0	O %10,32	O		
H27/4 ~ 現在	RP1 RP2	ワゴン	バブブルS及用 xij	KTX-H171HB	※32	※32	※ 3,32	※ 3,32	※32	※ 3,32		
3612	111 2		リアドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	O ※15,32	× ※26		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3.31	O ※3.31	O ※31	O ※3.31		
			ダッシュボード 左右	2.5cm ツィーター ※8								
			ツィーター 取付Kit	KTX-H08ST	× 非対応		× 非対応		⊚ ※53	⊚ ※53		
H21/10 ~	RK1	ワゴン	フロントドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	O ※15,32	× ※26		
H27/4	RK2	.)	バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3,34	O ※3,34	O ※31	O ※3,31		
			リアサイド	17cm ※8,13	×	×	×	×	0	×		
	ا مد شد ابار دو او		バッフル装着時	KTX-H173B	<u>**21</u>	%21 O	※26 O	%26 O	%16,32 O	※26 O		
اقلا	別取付情報		パリンル数相时	KTX-H171HB	※ 30,31	※30,31	※ 3,30,34	※ 3,30,34	※30,31	※ 3,30,34		
			ダッシュボード	3cm ※9								
H17/5 ~	RG1 RG2	п-°\.	フロントドア	17cm ※13	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28	⊚ ※15,32	× ※28		
H21/10	RG3 RG4	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3,34	O ※3,34	O ※31	O ※3,34		
	別取付情報		リアサイド	16cm	× ※20	× ※20	0	× ※20	× ※20	× ※20		
			フロントドア	17cm	× ×	× ×	×	× ×	©	× ×		
	RF3		7421117	※ 13	※ 26	※26	※ 26	※26	※ 15	※26		
H15/6 ~	RF4 RF5	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H171HB	©	©	© ※3	© ※3	©	© ※3		
H17/5	RF6 RF7 RF8	, , ,	バッフル装着時	KTX-H172B	©	©	© ※3	© ※3	©	© ※3		
			リアサイド	17cm	▲ ※69	× ※20	0	× ※20	× ※20	O ※56		
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
				※ 13	<u></u>	<u></u> %26 ⊚	<u></u>	<u></u> %26 ⊚	%15 ⊚	<u></u>		
H13/4 ~	RF3	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H171HB			% 3	* 3	•	% 3		
H15/6	RF4		バッフル装着時	KTX-H172B	©	©	© ※3	© ※3	©	© ※3		
	別取付情報		リアサイド	17cm ※13	▲ ※69	× ※20	0	× ※20	× ※20	O ※56		
			フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	0	0	× ※20	0		
H11/5 ~ H13/4	RF1 RF2	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H171B	0	©	© ※3	© ※3	©	© ※3		
	別取付情報		リアサイド	16cm ※2,5	× ※26	× ※26	0	0	× ※26	0		
			フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	0	0	× ※20	0		
H8/5 ~ H11/5	RF1 RF2	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H171B	©	©	0	© ***	©	© ***		
	別取付情報		リアサイド	16cm ※2,5	× ※26	× ※26	※3 ⊚	※3 ⊚	× ※26	※3 ⊚		
		* 2	・1フピーカー/			エ及びグロメット:	が必要です	I	W70	I		

- ※ 2:1スピーカー付車は、リアサイド開口穴あけ加工及びグロメットが必要です。
- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:4スピーカー付車に限る。
- ※ 8:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 9:純正ツィーター装着車に限る。
- ※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 16:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。その際スペーサー上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。 ※ 20: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 21: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 28:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 30:バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 32:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 53: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 56:左側のスピーカー取付けの際は、鉄板開口部の中央に固定してください。ずれるとマグネットが奥の鉄板に当たります。
- ※ 69:リアサイドトリム及び鉄板部へネジ穴加工で取付できます。

//////LPINE

HONDA(ホンダ

ステップ	プワゴン	スパ	ニーダ								プワゴン	スパーダ
						>	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm	17am	16cm	16am	17am	16 am	12am	10am

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
					※26	※26	※26	※26	※15,32	※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H27/4 ~	RP1	ワゴン		KTX-H171HB	※ 32	※ 32	※ 3,32	※ 3,32	※32	※ 3,32		
現在	RP2	, , , ,	リアドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
				170111	※26	※26	※26	※ 26	※ 15,32	※ 26		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
	27 4X 12 10 4H		,	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31		
			ダッシュボード 左右	2.5cm ツィーター ※8								
			ツィーター	KTX-H08ST	×		×		0	0		
			取付Kit	K1X-H0031	非対応		非対応		※ 53	※ 53		
			フロントドア	17cm		×		×	0	×		
H21/10 ~	RK5	ワゴン	ノロンドド	※ 13	※26	※26	※26	※26	※ 15,32	※26		
H27/4	RK6	, , , ,	バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
			/ リンプレ級/日本引	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	※ 3,31		
			リアサイド	17cm	×	×	×	×	0	×		
			77 911	※ 8,13	※21	%21	※26	※26	※ 16,32	※26		
	and then A.A. Andre shall		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		・・ノン/レ数相時	KTX-H171HB	※ 30,31	※ 30,31	※ 3,30,34	% 3,30,34	※ 30,31	% 3,30,34		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 8:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 16:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。その際スペーサー上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
- ※ 21: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 30: バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 32:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 53: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

7 6 11 - 2 マトロール

ストリー	<u> </u>						X			グレードアッ		トリー
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ・リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ※8								
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	© ×45	×		
H18/7 ~ H26/5	RN6 RN7 RN8	ワゴン	パッフル装着時	※13 KTX-H173B KTX-H171HB	%26 O %31	※26 O ※31	※26 O ※3,31	※26 O ※3,31	%15 O %31	%26 O %3,31		
	RN9		リアドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26		
岩口	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	O ※31	O ※31	O ※3,31	O ※3,31	O ※31	O ※3,31		
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※8								
			フロントドア	17cm ※8,13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	©	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
H12/10 ~	RN1 RN2 RN3	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
H18/7	RN4 RN5	717	リアドア	17cm ※8,13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	⊚ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	©	0	© ※3	© ※3	©	⊚ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
	別取付情報		助手席下	BOX型 ウーファー ※75								

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 8:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 75:プレミアムサウンドシステム装着車に限る。

ワ行 ラ行

HONDA(ホンダ)

セイバー

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			22117	※ 50	※21	※ 21			※21			
H10/10 ~	UA4	4ドア	リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
H15/6	UA5	セダン	,,,,,	※ 50	※21	※21			※21			
[二字種別取付情報]			リアトレイ	9inchセンター ウーファー1ヶ ※50								
			ダッシュサイド	3.5cm ツィーター								
	√2 ~ UA2 /	4ドア	スポットランプ	5cm スコーカー ※54								
H7/2 ~ H10/10		4トア ハード トップ	フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	0	0	× ※20	0		
			パッフル装着時	KTX-H171B	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
	別取付情報		リアトレイ	6 × 9inch								

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 20: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 21: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 50:全グレードBOSEサウンドシステム(5スピーカー)装着車です。
- ※ 54: DSPサウンドシステム装着車に限る。

ゼスト ゼスト

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			747117	※12	※26	※26	※26	※26	※15,32	※26		
	H18/3 ~ JE1 H24/11 JE2 ワゴ		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
		ワゴン		KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31		
H24/11		717	リアドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			77117	※12	※26	※26	※26	※26	% 15,32	※26		
	[] 車種別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
			> > > > > > > > > > > > > > > > > >	KTX-H171HB	×31	×31	X:3.31	X/3 31	×31	X3 31		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 12:純正スピーカーは上部1ヵ所ねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
- ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取り付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 32:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

ゼスト スパーク ゼスト スパーク

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			707117	※12	※26	※26	※26	※26	※ 15,32	※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H20/12 ~	JE1	ワゴン	ハリンル表相時	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31		
H24/11	JE2	717	リアドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			9717	※12	※26	※26	※26	※26	※ 15, 32	※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
			ハランル変相時	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3.31	※ 3.31	※ 31	×3.31		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 12:純正スピーカーは上部1ヵ所ねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
- ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取り付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 32:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

/////LPINE

HONDA(ホンダ)

トルネオ トルネオ

						,	K			クレートアツ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			7-2117	※ 49	※21	※21	※ 19	※ 19	※21	※ 19		
	CF3 CF4		バッフル装着時	KTX-H171HB	0	©	0	0	©	0		
H9/9 ∼	CF5	4ドア					※ 3	※ 3		※ 3		
H14/10	CL1	セダン	バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	0	0	0	0		
	CL3						※ 3	※ 3		※ 3		
	別取付情報		リアトレイ	16cm	×	×	0	0	×	0		
			771101	※ 49	※26	※26	※ 19	※ 19	※26	※ 19		
Ī												

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテーブを貼ってから取付けます。※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。※ 21:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 49 : Boseサウンドシステム装着車を除く。

ドマーニ ドマーニ

				,	Κ			グレードアッ		
タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	リーズ	
		サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
MB3 MB4	フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
4ドア	7-2117	※ 63	※21	※21			※21			
	117711 /	6 × 9inch								
J	リアトレイ	※ 5								
		4ドア フロントドア	タイプ 取付位置 スピーカー サイズ フロントドア 16cm ※63 6×9inch 17トレイ 6・9inch	タイプ 取付位置 スピーカー X-1/0S サイズ 17cm セパレート フロントドア 16cm × ※63 ※21 ロンドア セダン リアトレイ 6×9inch	タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 17cm 17cm 17cm 2 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	タイプ 取付位置 スピーカー X-170S X-170C X-160S サイズ 17cm 16cm 16cm セパレート 17cm は6cm セパレート ※63 ※21 ※21	タイプ 取付位置 スピーカー X-1/0S X-1/0C X-160S X-160C	タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 16cm 17cm	タイプ 取付位置 スピーカー サイズ X-170S X-170C X-160S X-160C STE2 STL2 STL2 17cm セパレー 17cm セパレー 16cm セパレート 16cm セパレート 17cm セパレート 16cm 2 3 3 4ドア セダン ※63 リフトレイ ※21 ※21 ※21 ※21	タイプ 取付位置 大ビーカー サイズ X-170S X-170C X-160S X-160C STEシリーズ STLシリーズ 17cm セパレー 17cm セパレー 18cm セパレー 16cm 17cm 16cm 12cm 4ドア セダン ※63 ※21 ※21 ※21 ※21

※ 5:4スピーカー付車に限る。

※ 21: 開口部が小さく、また奥行不足のため取り付けできません。

※ 63:スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ダイハツ

英・数 | ア 行 | カ 行 | サ 行 | タ 行 | ナ 行 | ス 行 | マ 行 | ヤ 行 | ラ 行 | ワ 行

HONDA (ホンダ)

バモス

						7	X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6 ~	HM1 HM2 HM3	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※8								
現在	現在 HM4		フロントドア	12cm ※8	× ※46	× ※46	▲ ※45	▲ ※45	× ※46	▲ ※45	× ※36	

- ※ 8:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 36:製品固定はできますが製品のガスケットがグリルに当たるため取付けできません。
- ※ 45:純正ブラケット開口部が小さいため鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 46:純正ブラケット及び鉄板開口部が小さいため取付けできません。

フィッ	<u> </u>			フィット

						>	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			ノロンドバ	TOCIII	※26	※26	※26	※26	※ 15,31	※26		
	GK3	-13-	バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H25/9 ~	GK4	5ドア ハッチ	ハランル政治の	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	※ 3,34		
現在	GK5	バック	リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
	GK6		77117	※38	※26	※26	※ 26	※ 26	※ 15,31	※26		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
			ハランル設治い	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	※ 3,34		
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			7-2117	.,,	※26	※ 26	※ 26	※ 26	※ 15,31	※26		
GE6 H19/10 ~ GE7	5ドア	バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0			
		ハッチ		KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	% 3,31		
H25/9	GE8 GE9	バック	リアドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
	GES		,,,,	※ 48	※26	※26	※26	※26	※ 15,31	※26		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
	MAKIN IN W.			KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31		
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
				※ 13	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
							※ 3	※ 3		※ 3		
	GD1	5ドア	バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	0	0	0	0		
H13/6 ~	GD2	ハッチ					※ 3	※ 3		※ 3		
H19/10	GD3 GD4	バック	リアドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
	GD-1			※13,60	※26	※26	※26	※ 26	※ 15	※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
							※ 3	※ 3		※ 3		
	開取付情報		パッフル装着時	KTX-H172B	0	0	0	0	0	0		
							※ 3	※ 3		※ 3		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 13: 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 31: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 38: ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。
- ※ 48: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 60 : グレード: Yの場合、リアスピーカーレスが標準のためスピーカー配線はありません。 よって、リアドアに取付ける場合はドア内部までスピーカー配線の引き廻しが必要です。

/////LPINE

HONDA(ホンダ)

表の見方

-ヨタ

ニッサン

ホンダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイ

フィット ハイブリッド フィット ハイブリッド

						>	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ·リーズ ·リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			7-2117		※26	※ 26	※26	※26	※ 15,31	※26		
		-13-	バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H25/9 ~	GP5	5ドア ハッチ		KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	% 3,34		
現在	GP6	バック	リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			77117	※ 38	※26	※26	※26	※26	% 15,31	※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
			バノンバン設治に	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,34	※ 3,34	※ 31	% 3,34		
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			7-2117	170111	※26	※26	※26	※26	※ 15,31	※26		
		E1,5==	バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H22/10 ~	GP1	5ドア ハッチ		KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31		
H25/9	GII	バック	リアドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
1				※ 48	※ 26	※ 26	※ 26	※26	※ 15,31	※ 26		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
	ON PARTY IN THE		・・ファクレ級を用い	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	% 3,31	※ 3,31	※ 31	% 3,31		

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。※ 38: ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。

※ 48:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

フィット シャトル フィット シャトル

<u> </u>		. / 7										<u> </u>
)	(ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			7-21117	5111	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H23/6 ~	GG7	5ドア		KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	% 3,31		
H25/7	GG8	ワゴン	リアドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			,,,,,	※ 48	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
	and with A-1- delty dear		パッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
	列取付情報			KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	% 3,31		

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

% 48: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

フィット シャトル ハイブリッド

フィット シャトル ハイブリッド

			•••			,	Y			グレードアッ	ブスピーカー	,,,,
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			フロンドバ	176111	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
H23/6 ~	CP2	5ドア	ハリンル表相時	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31		
H25/7		ワゴン	リアドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			971.7	※ 48	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
	THE CALL SECTION		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
	二 車種別取付情報		7、72ル数相時	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31		

% 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 48: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

ダイハツ

| 英·数 | | ア行 | | カ行 | | サ行 | | タ行 | | ナ行 | | 八行 | | マ行 | | ヤ行 | | ラ行 | | ワ行

HONDA(ホンダ)

フリード

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	×	×		
				170111	※20	※20	※20	※20	※20	※20		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	×	×	0	0	×	0		
			ハノンル級相割	KIX III7IIID	※20	※20	※ 3,31	※ 3,31	※20	※ 3,31		
H20/5 ~	GB3	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H173B	sO	sO	0	0	sO	0		
H28/9	GB4	7-12		KIX III70B	※31,39	※ 31,39	※ 3,31	※ 3,31	※ 31,39	※ 3,31		
			リアサイド	17cm	×	×	×	×	×	×		
			77 9-11-	170111	※20	※20	※20	※20	※ 20	※20		
			バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
			・・フェル級相切	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 20: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 39: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。

フリード ハイブリッド

フリード ハイブリッド

		, , ,	•							7.9	1. / 1	/ / /
						Χ	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	×	×		
			7 - 2 1 1 7	170111	※20	※20	※20	※20	※20	※20		
		バッフル装着時	KTX-H171HB	×	×	0	0	×	0			
			バッフル装着時	KIX III/IIIB	※20	※20	※ 3,31	※ 3,31	※20	※ 3,31		
H23/10 ~	GP3	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H173B	sO	sO	0	0	sO	0		
H28/9	ai o	, _ ,		1177 H176B	※ 31,39	※ 31,39	※ 3,31	※ 3,31	※ 31,39	※ 3,31		
			リアサイド	17cm	×	×	×	×	×	×		
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Jアサイド ※5	※20	※20	※20	※20	※20	※20		
	 		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	0	0	0		
	ON AN TO THE WAY	バッフル装着時	KTX-H171HB	※ 31	※ 31	※ 3,31	※ 3,31	※ 31	※ 3,31			
	ボッフル装着	ハッノル装着時	KTX-H171HB		_	_	_	_	_			

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:4スピーカー付車に限る。
- ※ 20: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 39: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。

フリード スパイク

フリード スパイク

)	(ブスピーカー		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	×	×			
			7071117	176111	※20	※20	※20	※20	※20	※20			
			バッフル装着時	KTX-H171HB	×	×	0	0	×	0			
				KIX III/IIIB	※20	※20	※ 3,31	※ 3,31	※20	※ 3,31			
H22/7 ~	GB3	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H173B	sO	so	0	0	sO	0			
H28/9	GB4	, , , ,		KIX III765	※31.39	※ 31,39	※ 3,31	※ 3,31	※31,39	※ 3.31			
			ロアサイド	17cm	×	×	×	×	×	×			
			リアサイト	リアサイド 17cm	176111	※20	※20	※20	※20	※20	※20		
	別取付情報		バッフル社会時	KTX-H173B	×	×	×	×	×	0			
	33 4X 13 IN 48.		バッフル装着時	KTX-H171HB	※20	※20	※20	※20	※20	※ 3,31			

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 20: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 39: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。

サ行

ナ行

//////ILPINE

HONDA(ホンダ)

フリード スパイク ハイブリッド

ア行

フリード スパイク ハイブリッド

年式 型式 タイプ 取付位置 純正 スピーカー サイズ X-170S X-170C X-160S X-160C STE-0シリーズ STE-シリーズ STLシリーズ セパレート セパレート 17cm セパレート 16cm セパレート 16cm 16cm 17cm 16cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 17cm 17cm 16cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm	10cm
17cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm	10
570	iUcm
フロントドア 17cm × × × × × ×	
バッフル装着時 KTX-H171HB × × O O × O	
**20 **20 **3,31 **3,31 **20 **3,31	
H23/10 ~ GP3 ワゴン パッフル装着時 KTX-H173B SO SO O SO O	
H28/9 GP3 7/37 XX-11/36 X31,39 X31,39 X3,31 X31,39 X3,31	
リアサイド 17cm × × × × × × × × ×	
バッフル装着時 KTX-H173B × × × × × O	
KTX-H171HB	

% 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 20: 奥行不足のため取付けできません。

※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 39: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。

プレリュード

プレリュード

<u> </u>	<u> </u>											<u> </u>
							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	BB5		フロントドア	2.5cm ※6								
H10/9 ~ H12/8	BB6 BB7	2ドア クーペ	フロントドア	16cm ※63	× ※21	× ※21	O ※42	O ※42	× ※21	© ※65		
	BB8 開取付情報		リアトレイ	6 × 9inch								
	BB5		フロントドア	2.5cm ※6								
H8/11 ~ H10/9	BB6 BB7	2ドア クーペ	フロントドア	16cm ※63	× ※21	× ※21	O ※42	O ※42	× ※21	⊚ ※65		
	BB8 開取付情報		リアトレイ	6×9inch								

※ 6:6スピーカー付車に限る。

※ 21: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 42:純正ブラケット(樹脂)の一部切除加工が必要です。

※ 63:スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

※ 65:スピーカー端子位置に注意して取付けてください。

ホライゾン

ホライゾン

							X			グレードアッ?		
年式	年式 型式 タイプ	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-GE STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター								
H10/3 ~ H11/8	UBS26DWH UBS26GWH UBS73DWH UBS73GWH	ロング ワゴン	フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	0	0	× ※21	0		
			リアピラー	12cm							0	
			ドアミラー	2.5cm ツィーター								
H7/6 ~ H10/3	UBS25GWH UBS69GWH	ロング ワゴン	フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	0	0	× ※21	0		
			リアピラー	12cm							0	

スズキ

英・数 サ行 夕行 マ行 ワ行 ア行 力行 ナ行 八行 ヤ行 ラ行

(ホンダ) HONDA

モビリオ モビリオ

)	X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ·リーズ ·リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			707117	※ 5,13,61	※26	※26	※26	※26	※ 17	※26		
H13/12 ~	GB1	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	0	0	0	0		
H20/5	GB2	7-12		KTX-H171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
			リアサイド	16cm	A	A	A	A	A	A		
	別取付情報		97 941	※ 5,47	※ 43	※ 43	※ 43	※ 43	※ 43	※ 43		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:4スピーカー付車に限る。
- ※ 3 : *^C フーロギー(R) 。 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。 ※ 17 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。但し、スペーサー裏面のネジ穴凸部(正方形)2カ所をニッパー等で 切除し取付けます。スピーカーは製品付属ネジ及び平ワッシャを使用しスペーサーへ4カ所で固定します。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 43:純正ブラケット(鉄板)へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 47: スピーカーレス車にもスピーカー取付けブラケット(鉄板)が付いています。
- ※ 61:グレード:Yはオーディオ及びスピーカーレスが標準のため、鉄板開口部がクッションで塞がれています。 グレード:WまたはAのオーディオレス車にはスピーカーが装着されています。

モビリオ スパイク モビリオ スパイク

	, ,,,,						v				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			7-2117	※ 5,13,61	※26	※26	※26	※26	※ 17	※26		
H14/9 ~	GK1	ワゴン	バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	0	0	0	0		
H20/5	GK2			KTX-H171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
	21 37 61 48 48		リアサイド	16cm	×	×	A	A	×	A		
	三 車種別取付情報		97711	※ 5,47	※24	※24	※ 43	※ 43	※24	※ 43		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:4スピーカー付車に限る。
- ※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 17:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。但し、スペーサー裏面のネジ穴凸部(正方形)2カ所をニッパー等で 切除し取付けます。スピーカーは製品付属ネジ及び平ワッシャを使用しスペーサーへ4カ所で固定します。
- ※ 24:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 43:純正ブラケット(鉄板)へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 47: スピーカーレス車にもスピーカー取付けブラケット(鉄板)が付いています。
- ※ 61: グレード:Yはオーディオ及びスピーカーレスが標準のため、鉄板開口部がクッションで塞がれています。 グレード:WまたはAのオーディオレス車にはスピーカーが装着されています。

西暦・和暦	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
対照表	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

/////ILPINE

ライフ

)	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※8								
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
			707117	※ 13	※21	※21	※26	※26	※ 15	※26		
H20/11 ~	JC1	ワゴン	パッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	©	0	©		
H26/4	JC2		ハランル設治等	KTX-H171HB	※32	※ 32	※ 3	※ 3	※ 32	※ 3		
			リアサイド	17cm	×	×	×	×	0	×		
			77 9-11-	※ 8,13	※26	※26	※26	※26	※ 15	※26		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-H173B	0	0	0	©	0	©		
(33-3413 113 412		ハランル設治等	KTX-H171HB	※ 32	※ 32	※ 3	※ 3	※ 32	※ 3		
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	0	×		
				170111	※ 26	※26	※ 26	※ 26	※ 15	※ 26		
	JB5		バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
H15/9 ~	JB6	ワゴン					% 3	※ 3		※ 3		
H20/11	JB7 JB8		バッフル装着時	KTX-H172B	0	0	0	0	0	0		
	356						※ 3	※ 3		※ 3		
	別取付情報		リアサイド	17cm	×	×	×	×	×	×		
	09-9X 13 IN 48		** *	※ 5	※20	※20	※20	※20	※ 20	※ 20		
H10/10 ~	JB1	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※8								0
H15/9	JB2	717	リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
(日本主	別取付情報		77107	% 8	※ 21	※21	※ 41	※41	※ 21	※ 41		
H9/4 ~ H10/10	JA4	ワゴン	フロントドア	12cm or 16cm	×	×	0	0	×	0	0	
	別取付情報	, , , ,	7 - 21117	※ 4	※21	※ 21	※25	※25	※21	※25	※ 10	

※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。※ 4:16cmスピーカーはディーラーオプションになります。

※ 5:4スピーカー付車に限る。 ※ 8:純正スピーカー付車に限る。

※ 10:純正12cm スピーカー装着車に限る。

※ 13:純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。

※ 15:製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 20: 奥行不足のため取付けできません。

※ 21:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 25:純正16cmスピーカー付車に限る。

※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 32:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 41:純正スピーカー付車の場合純正ブラケットに取付けます。スピーカーレス車の場合純正ブラケットとスピーカー配線がないため、 別途純正ブラケット(部番:39112-S0A-0000)2個、スクリューグロメット(L/R各3個)の購入及びスピーカー配線の引き廻しが必要です。

ライフ	ダンク											ダンク
)	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	10cm								0
H12/12 ~	JB3	ワゴン	7 J Z Z N 1	TOCIII								※ 67
H15/9	JB4	717	リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
	別取付情報		9717	TOCIII	※23	※ 23			※23	※ 37		

※ 14:製品付属のスペーサーを使用し取付けます。

※ 23: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 37:製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。

※ 67:製品付属のパッキン(ガスケットリング)を使用せずに取付けます。

HONDA(ホンダ

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバ ル

スズキ

HONDA(ホンダ)

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

ラグレイト ラグレイト

ヤ行

ラ行

ワ行

						7	X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STES	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	3.5cm ツィーター								
H11/6 ~ H16/4	RL1	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	× ※29	× ※29	0	0	× ※29	0		
			リアサイド	12cm ※63							O ※35	

※ 29:取付け開口部が小さいため取付けできません。

※ 35:製品固定は2点止めとなります。

※ 63:スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

1.35	7 . 75 5 . 70
レジェンド	レジェンド

H8/2 ~ H16/10 KA9	~ ~ ~ ~												~ ~ ~ 1
### Park Park Park Park Park Park Park Park)	X					
H8/2 ~ H16/10 KA9	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	リーズ	
H8/2 ~ H16/10 KA9							17cm		16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/2 ~ H16/10 KA9 H7 セダン 7ロンドア 16cm X X X ® ® X X ® W21 W21 ® W2				חריירוב	3.5cm ツィーター ※72								
H16/10 セダン フロントドア 16cm				プロンドド									
**************************************		KA9	4ドア セダン	フロントドア	16cm			0	0		0		
				リアドア								0	
リプトレイ 6×9inch				リアトレイ	6 × 9inch								

※ 21:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 70: ピュアサウンドシステム及びエクスクルーシブ(8スピーカー)装着車に限る。

※ 71: ピュアサウンドシステム装着車に限る。

※ 72: ピュアサウンドシステム装着車を除く。

בם ロゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G? STEシ STLシ	ンリーズ リーズ	
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	12cm							0	0
		3ドア	,,	※ 8							※ 65	※52
		31.7	リアトレイ ボード	BOX								
H8/10 ~	GA3		ボード	※ 78								
H13/6	GA5		フロントドア	12cm							0	0
		5ドア	707117	% 8							※ 65	※52
	and they deal defined and	31.7	リアトレイ	BOX								
	別取付情報		ボード	※ 78								

※ 8:純正スピーカー付車に限る。

※ 52:取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。 ※ 65:スピーカー端子位置に注意して取付けてください。 ※ 78:リアスピーカーの純正設定はボックススピーカー(ディーラーオプション)です。

メーカー別目次

NV200 ·	67
NV350キャラバン	67
アベニール	68
ウィングロード	68
エクストレイル	69
エルグランド	70
オッティ	71
キックス	72
キャラバン エルグランド	72
キューブ	73
キューブ キュービック ・	74
クリッパー リオ	74
グロリア ·	74
サニー	75
シーマ	75
シルビア	76
ジュ ー ク	76
スカイライン	77
スカイライン クーペ	78
スカイライン GTR	78
ステージア	79
セドリック	79
セフィーロ	80
セフィーロ ワゴン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
セレナ	81
デイズ	82
デイズ ハイウェイスター	82
デイズ ルークス	83
デイズ ルークス ハイウェイスター	83
ティーダ	84
ティーダ ラティオ	84
ティーノ	85
ティアナ	85

デュアリス	86
テラノ	86
/− ト	87
バサラ	88
パルサー	88
パルサー S-RV	88
ピノ	89
フェアレディ Z	89
フェアレディ Z ロードスター	89
ブルーバード	90
ブルーバード シルフィ	90
プリメーラ	91
プリメーラ ワゴン	91
プレサージュ	92
プレセア	92
ホーミー エルグランド・	92
マーチ	93
ムラーノ	93
モコ	94
ラシーン	95
ラフェスタ / ラフェスタ JOY	95
ラフェスタ ハイウェイスター ・	95
ラルゴ リバティ	96
リバティ	96
ルキノ	96
ルキノ S-RV	97
ルネッサ	97
ルークス・	97
レグラス(テラノ レグラス) ・	98
レパード	98
ローレル	98



ダイハツ

NISSAN (ニッサン)

NV200 NV200

ワ行

							(グレードアッ					
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ				
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm			
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×					
				. 30111	※25	※25	※32	※32	※17,20	※ 32					
			パッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0					
H21/5~	VM20	ワゴン		KTX-Y171HB			※ 3	% 3		※ 3					
現在	M20	リコン	リコシ	・ノコン	7-12	リアサイド	16cm	×	×	×	×	0	×		
				リアサイド	*7	※25	※25	※ 32	※ 32	※17,20	※ 32				
	who sink Cod Wes A.A. John skill		パッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0					
	[][車種別取付情報]		ハラフル表相時	KTX-Y171HB	※ 17	※ 17	※ 3,17	※ 3,17	※ 6	※ 3,17					

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:4スピーカー付車に限る。
- ※ 17:製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。
- ※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 25:奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

NV350キャラバン NV350キャラバン

)	(グレードアッ?	プスピーカー								
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G) STEシ STLシ	リーズ								
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm							
	VR2E26		フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×									
	VW2E26				※25	※25	※ 32	※ 32	※17,20	※32									
	CS4E26		バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0									
H24/6~	CW4E26	ワゴン	パリンル夜相时	KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3									
現在	VW6E26	ワゴン	ワゴン	リコン	リコン			ワゴン	ワゴン	ロアサイド	16cm	×	×	×	×	0	×		
	CW8E26 KS2E26				リアサイド ※7	※25	※25	※32	※ 32	※20	※32								
	KS4E26	バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0										
	別取付情報		ハラブル表相時	KTX-Y171HB			% 3	% 3		※ 3									

- % 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:4スピーカー付車に限る。
- ※ 17:製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。
- ※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 25:奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

//////LPINE

NISSAN(ニッサン

アベニ・	ール										ア	ペニール
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	PNW11		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※81								
H12/5 ~ H17/9	PW11 W11	ワゴン	フロントドア	16cm	0	0	O ※48	O ※48	0	O ※48		
	別取付情報		リアサイド ピラー	4 × 6inch								
	PNW11		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※81								
H10/8 ~ H12/5	PW11 SW11 W11	ワゴン	フロントドア	16cm ※72	0	0	O %48	O ※48	0	O ※48		
	別取付情報		リアサイド ピラー	4 × 6inch ※78								
H7/8 ~	PNW10		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※79								
H10/8 (サリュー)	PW10 SW10	ワゴン	フロントドア	16cm ※82	× ※26	× ※26	© ※80	⊚ ※80	× ※26	⊚ ※80		
1	W10	1		4 61								

- 5:4スピーカー(オーディオレス車を含む)及びサウンドクルージングシステム(6スピーカー)装着車に限る。また、グレードサリューBはリアスピーカーの配線はありません。
- 26: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 *

4 × 6inch

※5,79

- 48:純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ж
- * 72:オーディオレス車にもスピーカーは付いています。

リアサイド ピラー

[三] 車種別取付情報

- 78:グレードサリューJはリアスピーカーは付いていませんが、スピーカー配線はあります。
- 79:ケンウッドサウンドクルージングシステム(6スピーカー)装着車はフロントピラーにツィーターまた、 リアは2WAY(4×6inch/2.5cmTW付)が装着されています。
- 80:ケンウッドサウンドクルージングシステム(6スピーカー)装着車を除く。 81:ケンウッドサウンドクルージングシステム(6スピーカー+サブウーファー)装着車。
- 82:ケンウッドサウンドクルージングシステムのフロントスピーカーは16cm4点止めまた、その他は16cm3点止めのスピーカーです。

ウィングロード ウィングロード

714							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	©	0	© ※3	© ※3	©	© %3		
H17/11 ~ 現在	JY12 NY12 Y12	ワゴン	フロントピラー	3cm								
	112		リアドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
	別取付情報		パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	©	© ※3		
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	▲ ※23	▲ ※23	⊚ ※20	× ※32		
H13/10 ~	WFY11		パッフル装着時	KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© %3	©	© %3		
H17/11	WHNY11 WRY11	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N171B	©	0	© ※3	© ※3	©	© ※3		
	別取付情報		リアサイド ピラー	4 × 6inch ※7								
	WFY11		フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	▲ ※23	▲ ※23	© ※20	× ※32		
H11/5 ~ H13/10	WHNY11 WHY11	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
	WRY11		リアサイド ピラー	4 × 6inch ※7								
H8/5 ~	WEY10 WFNY10 WFY10 WHNY10	ワゴン	フロントドア	4×6inch								
H11/5	WHY10 WHY10 別取付情報	-712	リアサイド ピラー	4 × 6inch								

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 7:4スピーカー付車に限る。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- 25:奥行不足のため取付けできません。
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

ニッサン

NISSAN

表の見方

トヨタ

ホンダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

エクストレイル エクストレイル

# 元 日本								X .			グレードアッ	ブスピーカー	
H25/12	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイブ		X-170C		X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ·リーズ ·リーズ	
H25/12~ NT31					717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/12				フロントドア	16cm								
H25/12 ~ T32 T32 T32 T32 T33													
H25/12 ~ T32 SFT NT32 SFT NT32 NT31				バッフル装着時	KTX-Y171HB								
H25/12 ~ NT32 PT													
現在 NT32	H25/12 ~	T32	5ドア	バッフル装着時	KTX-N172B								
H19/8 ~ NT31 T131 T1	現在	NT32	ワゴン										
H19/8 ~ NT31 H15/6 ~ NT30				リアトア	16cm	※ 31	※ 31	※ 30	※ 30	※20	※ 30		I
H19/8 ~ NT31 T31 T1731 T174 T186m				パッコル壮善時	KTY_V171UD	0	0	0	0	0	0		
H19/8 ~ H19/8 ~ H15/6 ~ H1				パックル技相時	KIX II/IIID	※ 17,39				※ 17,39			
H19/8 ~ NT31 T31 T1731 T17				バッフル装着時	KTX-N172B								
H19/8 ~ H15/6 ~ PNT30 F17 T31 T31 T31 T31 T31 T31 T31 T31 T31 T31						※ 39	※ 39	※ 3,39	※ 3,39	※ 39	※ 3,39		
H19/8 ~ T31 TNT31 TNT31 TNT31 TNT31 TNT31 TNT31 TNT30 T130 TNT30 T130 TNT30 T130 TNT30 T130 TNT30				ダッシュボード	5cm ツィーター								
H19/8				フロントドア	16cm		×	×	×	0	×		
H15/6 ~ NT30 T30		NIT21		7-2117	TOCIII	※27	※27	※27	※27	※20	※27		
1813		T31	5ドア	バッフル装着時	KTX-N171B	0	0			0			
H15/6 ~ H19/8	HZ3/1Z	TNT31	717		KIX-YI/IHB								
NT30				リアドア	16cm								I
H15/6 ~ H19/8													
H15/6 ~ H19/8 PNT30 T30 T30 H15/6 ~ H19/8 NT30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30		則取付情報		バッフル装着時	KTX-N1/1B KTX-Y171HB	0	0			0			
H15/6 ~ H19/8				H22	1.8cm			,,,,,	71(0		,,,,,		
H15/6 ~ H19/8				ダッシュホート	ツィーター								I
H15/6~ H19/8 PNT30 T30 PNT30 P				フロントドア	16cm			×	×	0	×		
H19/8 PNT30 T30 PNT30 PNT30 T30 PNT30 PNT30 T30 PNT30 T30 PNT30 PNT30 T30 PNT30 PNT30 T30 PNT30	NITOO		707117	TOCIII					※20				
T30			5ドア	バッフル装着時	KTX-N171B	0	0						
17トア 10cm ※32 ※33 ※3 ※	H19/8		.)		KIX-II/IND								
Typ フル装着時 KTX-N171B C				リアドア	16cm								İ
H12/11 ~ H15/6					VTV-N1719								
#12/11 ~ H12/11 ~ H15/6		則取付情報		バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB								
H12/11~ H15/6 NT30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30				<i>だ</i> ッパ.っせ∟	1.8cm			,,,,	741-		,,,,		
H12/11~ H15/6 NT30 PNT30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30				メッシュホート	ツィーター								<u> </u>
H12/11~ H15/6 NT30 PNT30 T30 5ドア ワゴン T30 S X X X X X X X X X X X X X X X X X X				フロントドア	16cm								
H12/11~ PNT30 T30 プゴン T30 アコン T30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		NT20			100111								
T30 730 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			5ドア	バッフル装着時	KTX-N171B	0	0						
	H13/0		./1/		KIX-II/IAB								
19767 16cm				リアドア	16cm								Ì
	1 !				VTV-N171D								
「「中華別取付情報		別取付情報		バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB								
※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます				10 IL 1-	0712 ± ==	(+1+n±1+.5	4 CH/00-3						

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 17:製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 25: 奥行不足のため取付けできません。
- 27:鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- 30:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 39:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

69

/////ILPINE

NISSAN (ニッサン

エルグランド エルグランド

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				91^	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 中央	8cm ※69								
			ダッシュボード 左右	6.5cm								
			ツィーター 取付Kit	KTX-N02EL	⊚ ※50		© ※50		© ※50	© ※50		
			フロントドア	6 × 9inch	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N173B	⊚ ※1	⊚ ※1	⊚ ※1,3	⊚ ※1,3	© ※1	⊚ ※1,3		
			バッフル装着時	KTX-Y691HB	⊚ ※17	⊚ ※17	⊚ ※3,17	⊚ ※3,17	⊚ ※17	⊚ ※3,17		
H22/8 ~ 現在	PE52 TE52 PNE52	ワゴン	ルーフ	8cm ※69								
2011	TNE52		リアスライドドア	8cm ※69								
			リアスライドドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	© ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	© ※1	© ※1	© ※1,3	© ※1,3	© ※1	© ※1,3		
			リアサイド	8cm ※69								
	別取付情報		ラゲッジ下	11.5cm サブウーファー ※69								
					se5.1chサラウント	・・・サウンドシステム	接着率はアンプ別イ	で、スピーカーイン	ピーダンスが異なる	ため 取付けでき	ません。	
			フロントピラー	1.8cm ツィーター ※71								
H14/5 ~	E51	□=î\:	フロントドア	16cm ※72	× ※27	× ※27	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
H22/8	NE51	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	©	©	© ※3	© ※3	0	© ※3		
	別取付情報		リアスライドドア ※8	12cm ※72								
	ALE50		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※103								
H9/5 ~ H14/5	ALESO ALWESO AVESO AVWESO	ワゴン	フロントドア	16cm	0	0	O ※48	O ※48	0	O ※48		
	PROTES		リアサイド	16cm ※6	0	0	O ※48	O ※48	0	O ※48		

- 1:製品固定は純正ネジ、またはパッフルポード付属のネジが使用可能です。 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 6:4スピーカー及びスーパーサウンドシステム装着車に限る。 ×
- ×
- 8:5ドア車のリアスピーカー取付位置は両側スライドドア部です。4ドア車の場合、リア右スピーカーはセカンドシート右脇のサイドトリム部となります。
- 17:製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 27:鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 48:純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
- 50: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- 69:メーカーオブションのカーウイングスナビゲーションシステム(13スピーカー)装着車に限る。 71:エルグランドホログラフィックサウンドシステム(9スピーカー)及びエルグランドスーパーサウンドシステム(8スピーカー)又は、6スピーカー付車。
- 72:オーディオレス車にもスピーカーは付いています。
- 103:ツインナビゲーションシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。

トヨタ

表の見方

サ行

ヤ行

NISSAN (ニッサン)

オッティ オッティ

							X			グレードアッ									
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ								
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm							
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×									
			ノロンドド	※ 37	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31									
			パッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0									
H20/9 ~	H92W	ワゴン	ハリンル表相時	KIA-WII/2D			※ 3	※ 3		% 3									
H25/6	119244	717	リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×									
			971-7	※ 37,46,53	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31									
	The Authorite		パッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0									
	別取付情報			KTX WIT72D			※ 3	※ 3		※ 3									
			Aピラー	3.5cm															
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×									
			707117	※ 37	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31									
H18/10 ~			バッフル装着時	KTX-M172B	0	©	©	0	©	©									
H20/9	H92W	ワゴン		KIX MIZES			※ 3	※ 3		※ 3									
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×									
			,,,,	※ 37	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31									
	別取付情報									バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	©	0	0	©		
	איי או ניו אייני			KIK MIZES	※ 39	※ 39	※ 3,39	% 3,39	※ 39	% 3,39									
			ダッシュボード	13cm							0								
H17/6 ~	H91W	ワゴン		100111							※ 113								
H18/10		, _,	リアドア	14cm	×	×	0	0	×	0									
	別取付情報		27117	※ 7	※ 31	※ 31	※ 96,98	※ 96,98	※ 31	※ 96,98									

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルポード内側にパッフルポード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 7:4スピーカー付車に限る。
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 37: 純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。 39: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 46: リアスライドドア付車を除く。

- 53:リアスピーカー付車に限る。
- ※ 96:スピーカーして入事の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。 ※ 98:スピーカー配線の引き廻しが必要です。 ※ 113:製品付属のスペーサーを使用し取付けます。

キックン	ス											キックス
)	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	10	0	0	×	×	0	×		
H20/10 ~	H59A	ワゴン	フロントトア	16cm	※24	※24	※32	※32	※24	※32		
H24/8	пээд	717	1124 71	16cm	0	0	×	×	0	×		
	開取付情報		リアサイド	※ 7	※24	※24	※32	※32	※24	※32		

7:4スピーカー付車に限る。

※ 7.4へこつが単に成る。※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

キャラ	ベン エノ	レグラン	ンド				キャラバ	ベン エル	グランド			
							X			グレードアッ		
年式	年式 型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
				1.8cm								
			フロントピラー	ツィーター								
	ALE50			※ 103								
H9/5 ∼	ALWE50	ワゴン	フロントドア	16cm	0	0	0	0	0	0		
H11/8	AVE50 AVWE50	, , , ,	フロンドバ	Tocm			※ 48	※ 48		※ 48		
	,		リアサイド	16cm	0	0	0	0	0	0		
			リアサイト	※ 4			※ 48	※ 48		※ 48		

4:4/6スピーカー付車に限る。

※ 48:純正プラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 103:ツインナビゲーションシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

NISSAN (ニッサン)

表の見方

トヨタ

ホンダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

<u>キューブ</u> <u>キュープ</u>

					X						プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			Aピラー	ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	⊚ ※20	× ※32		
H20/11 ~ 現在	Z12 NZ12	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	©	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
			リアドア	16cm ※4	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
	別取付情報		パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	0	0	⊚ ※3	⊚ ※3	0	⊚ ※3		
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm ※10,73	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
H17/5 ~ H20/11	BNZ11 BZ11 YZ11	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	©	©	© ※3	© ※3	©	© ※3		
			リアドア	16cm ※10,73	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
	別取付情報		パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	©	©	⊚ ※3	⊚ ※3	©	⊚ ※3		
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm ※10,73	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
H14/10 ~ H17/5	BNZ11 BZ11	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	©	©	⊚ ※3	⊚ ※3	©	⊚ ※3		
			リアドア	16cm ※10,73	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	©	©	© ※3	© ※3	©	© ※3		
			フロントピラー	1.8cm ツィーター ※89								
H10/2 ~		ワゴン	フロントドア	4×6inch 特殊フレーム ※73	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	⊚ ※24		
H14/10		7-12	リアドア	16cm ※73,76,77	⊚ ※74	⊚ ※74	© ※74	© ※74	⊚ ※74	⊚ ※74		
	別取付情報		運転席シート下	20cmフロア ウーファー ※89								

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 4:4/6スピーカー付車に限る。
- 10:6スピーカー付車に限る。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 25:奥行不足のため取付けできません。
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 73:オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。

- 74: オーディオレス率にもスピーカー配線が付いています。
 74: オーディオレス率は純正スピーカーグリルの購入が必要です。
 76: グレードFでスピーカーコネクターが付いていない場合があります。
 その際にはスピーカー取付キット(部番: B8176-2U080/スピーカー配線及びスピーカーグリル同梱)が必要です。
 77: グレードX以外は純正スピーカーグリルは付いていないため、別途純正グリル(部番: B8174-2U080)が必要です。
- 89: スーパーサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

//////LPINE

表の見方

トヨ

ニッサン

ミツビシ

スバ ル

スズキ

イ

NISSAN (ニッサン

キュー	ブ キュ・	ービック	フ				キュー	プ キュ	ービック			
)	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			フロントトア	※ 10,73	% 32	※32	※32	※ 32	※20	※ 32		
H17/5 ~	BGZ11			KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
H20/11	H20/11 YGNZ11 YGZ11	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171HB			% 3	* 3		※ 3		
			11-21*-2	16cm	×	×	×	×	0	×		
			リアドア	※ 10,73	% 32	※ 32	※ 32	※ 32	※20	※32		
Complete Company				KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
음니	開取付情報		バッフル装着時	KTX-Y171HB			% 3	※ 3		% 3		
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			フロンドドア	※ 10,73	※32	※32	※32	※32	※20	※32		
H15/9 ~	BGZ11	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
H17/5	Buzii	, , , ,	ハリンル表相時	KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			77 1-7	※ 10,73	%32	※ 32	※ 32	※ 32	※20	% 32		
	COLUMN ALL AND AND			KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		ハラフル表相时	KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 10:6スピーカー付車に限る。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ×
- 73:オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。

クリッパ	ー リオ			クリッパー リオ
			X	グレードアップスピーカー

)	(ブスピーカー	
年式	年式 型式 タイプ	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
⊔10/6 ~	H19/6 ~ U71W H22/1 U72W ワ		707117	Tocili	※52	※52			※52			
		ワゴン	リアサイド	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
			77 941	※ 13	※ 52	※52	※ 45	※ 45	※52	※ 45	※ 45	

- ※ 13:純正スピーカー付車に限る。※ 45:純正ブラケット(樹脂)の位置決めリブを切除して取付けます。
- ※ 52:純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。

グロリア グロリア

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	1.8cm ツィーター ※9								
	H11/6 ~ ENY34 H16/9 HY34 MY34		フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
		4ドア ハード	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	0	0	⊚ ※3	© ※3	©	© ※3		
H16/9		トップ	リアドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	⊚ ※3	© ※3	× ※25	© ※3		
	別取付情報	取付情報	リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※11								
	ENY33 HBY33 HY33 MY33 PY33	4ドア	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
H7/6 ~ H11/6		ハード トップ	フロントドア	16cm	× ※27	× ※27	× ※49	× ※49	⊚ ※20,66	× ※49		
			リアトレイ	16cm	0	0	⊚ ※24	© ※24	0	O ※24,97		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 9:6/7スピーカー付車に限る。
- 10:6スピーカー付車に限る。
- 11:7スピーカー付車に限る。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- 25: 奥行不足のため取付けできません。
- 27:鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 49:純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
- 66: H9年6月~H11年6月車の純正スピーカーはブラケットー体型です。取付けには純正ブラケット(品番:28166-4P000)が2個必要です。
- 97:スピーカー取付け用位置決めリブ(鉄板)の曲げが必要です。

表の見方

トヨタ

ホンダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

NISSAN (ニッサン)

サニー サニー

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
	B15		フロンドド	Tocm	※25	※25	※25	※25	※20	※25		
H10/10 ~	H16/10 FNB15 セダン	バッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	0	0	×	0			
H16/10		セダン	ハツノル表相时	KIX-YI/IHB	※25	※25	※ 3	※ 3	※25	※ 3		
	QB15		バッフル装着時	KTX-N171B	sO	sO	0	0	sO	0		
			パツノル表相時	KIX-NI/IB	※ 54	※ 54	% 3	※ 3	※ 54	※ 3		
	Total Water Aud. Andre show		リアトレイ	16cm	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		77701	※ 53	※ 53	※ 53	%24,53	%24,53	※ 53	※24,53		
	B14 EB14 FB14		フロントピラー	2.5cm ツィーター ※10								
H6/1 ~ H10/10	FNB14 HB14 SB14	4ドア セダン	フロントドア	4×6inch 特殊フレーム			× ※31	× ※31		× ※31		
	SNB14 I別取付情報		リアトレイ	16cm	⊚ ※53	⊚ ※53	© ※24,53	© ※24,53	⊚ ※53	© ※24,53		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 10:62ピーカー付車に限る。 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ×
- 25: 奥行不足のため取付けできません。 *
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 53:純正リアスピーカー付車に限る。
- 54:別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。

シーマ シーマ

•												
)	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2.5cm ツィーター								
EGDY33		フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×			
H8/6 ∼	H8/6 ~ FGDY33 FGNY33 H13/1 FGY33 FHY33	4ドア ハード	フロンドド	TOCIII			※ 49	※ 49		※ 49		
H13/1		トップ	リアドア	4 × 6inch								
	111133		77117	※12								
	and they A-4 date that		リアトレイ	16cm	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		771101	TOCIII			※24	※24		※24,97		

- 12:8スピーカー付車に限る。
- 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 49:純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
- 97:スピーカー取付け用位置決めリブ(鉄板)の曲げが必要です。

西暦・和暦	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
対照表	和曆	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

/////LPINE

NISSAN (ニッサン

シルビア シルビア

)	(ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター								
H11/1 ~	H11/1 ~ H14/8 S15		フロントドア	16cm	0	0	O ※48	O ※48	0	O ※48		
		2ドア	リアトレイ	16cm	0	0	© ※24	© ※24	0	O ※24,97		
	別取付情報		リアトレイ	16cmスーパー ウーファー ※112								
			フロントピラー	1.8cm ツィーター ※83								
H5/10 ~ H11/1		2ドア クーペ	フロントドア	16cm	0	0	0	0	0	0		
			リアトレイ	16cm ※13	0	0	⊚ ※24	⊚ ※24	0	⊚ ※24		

※ 13:純正スピーカー付車に限る。

24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

48: 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

83:サウンドクルージングシステム及び6スピーカー装着車に限る。 97:スピーカー取付け用位置決めリブ(鉄板)の曲げが必要です。

※ 112:ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

ジューカ ジューカ

ンユー												ンユーク
							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			Aピラー	2.5cm ※68								
			フロントドア	16	×	×	×	×	0	×		
			702767	16cm	※ 31	※ 31	※32	※32	※20	%32		
			バッフル装着時	KTX-N172B	0	0	0	0	0	0		
				KIX NI72B	% 1	% 1	※ 1,3	※ 1,3	※ 1	※ 1,3		
H22/6 ~	YF15	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171HB	0	0	0	0	0	0		
現在	11 10) -) -)		KIX IIIII	※ 17	※ 17	※ 3,17	※ 3,17	※ 17	※ 3,17		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			971-7	TOCITI	※ 31	※ 31	※32	※32	※20	※32		
I			バッフル装着時	KTX-N172B	0	0	0	0	0	0		
			ハンフル級相切	KIX NI72D	※ 1	※ 1	※ 1,3	※ 1,3	※ 1	※ 1,3		
	Cold Way A-A Abbu day		バッフル装着時	KTX-Y171HB	0	0	0	0	0	0		
	開取付情報		7、7270数指時	KIX TITIID	※ 17	※ 17	※ 3,17	※ 3,17	※ 17	※ 3,17		

1:製品固定は純正ネジ、またはバッフルボード付属のネジが使用可能です。

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

17:製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。

20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

68:メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。

表の見方

トヨタ

ニッサン

英・数

NISSAN (ニッサン)

力行

ア行

スカイライン	スカイライン

ナ行

八行

マ行

ヤ行

夕行

ラ行

ワ行

### 113.6~ FN75 FN75 FN75 FN75 FN75 FN75 FN75 FN75								X			グレードアッ	ブスピーカー	1 / 1 +
HIB/IT PV36 NV36 NV36 NV36 NV36 NV36 NV36 NV36 N	年式	型式	タイプ	取付位置		X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ	シリーズ リーズ	
H18/11 ~ PV36	124		,,,		サイズ	17cm	17cm	16cm	16cm	17cm			10cm
Hill/11					ツィーター								
Hi3/1 ~ PV36 V38 V3				フロントドア	16cm								
HI / 1													
15-2月末日本 15-2月末日	H18/11 ~ 現在	V36	4ドア	ハッノル装着時	KTX-Y1/1HB								
17ドア 15cm × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	2612	NV36		バッフル装着時	KTX-N171B								
1.8cm				リアドア		×	×	×	×	0			
H13/6		別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y171HB	0	0			0			
H13/6 ~ H13/11 H13/5 H13/1				フロントドア	ツィーター								
H13/6 ~ H18/11				フロントドア	16cm	※ 32	※ 32	※ 32	※ 32	※20	※ 32		
H18/11	H13/6 ~	PV35		バッフル装着時				※ 3	※ 3		※ 3		
10/5 ~ H10/5 ~ H734 HR34 HR34 HR34 HR34 HR34 HR34 HR34 HR		NV35	4ドア	リアドア									
17トレイ プーファード 28 28 28 30 30 30 30 30 30 30 3		V35		バッフル装着時	KTX-N171B	0	0			©			
H10/5 ~ H13/6		別取付情報		リアトレイ	ウーファー1ヶ								
## 10/5 ~ ## 1						*	Boseサウンドシステ	・ム装着車はインビー	-ダンスが2Ω仕様の	ため、取付けできま	せん。		
H10/5 ~ H13/6 HR34 HR34 HR34				フロントピラー	ツィーター								
H10/5 ~ H13/6 H1			2ドア	フロントドア	16cm	_		_		_	_		
H10/5 ~ H13/6 HR34 HR34 HR34 HR34 HR34 HR34 HR34 HR34			21 /	リアトレイ	16cm								
HR34				リアトレイ	スコーカー ※100								
4ドア 16cm ® ※99 ※99 ※99 ※99 ※99 ※99 ※99 ※99 ※99 ※	H13/6			フロントピラー	ツィーター								
リアトレイ 16cm × x ※ 31 ※ 24 ※ 24 ※ 31 ※ 24 ※ 24 ※ 31			4ドア	フロントドア		※ 99	※ 99	※ 99	※ 99	※ 99	※ 99		
リアトレイ スコーカー ※100 ※100 ※100 ※100 ※100 ※100 ※100 ※100 ※100 ※100 ※100 ※100 ※100 ※100 *** ***Provided Comparison of			,	リアトレイ	16cm								
H5/8 ~ H10/5		別取付情報		リアトレイ	スコーカー								
H5/8 ~ H10/5		ECR33	01,00	フロントピラー	ツィーター								
17FL√ 16cm		ENR33 ER33	/	フロントドア		0	0			0			
M1 M21 M21 M27		HR33	11:7	リアトレイ	16cm ※4	0	0			0			

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテーブを貼ってから取付けます。
- ※ 4:4/6スピーカー付車に限る。
- ※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 41:純正スピーカー取付けネジ(M6×16)が短いため、別途M6×20ネジを必要とする場合があります。
- ※ 49:純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
- ※ 59:Boseサウンドシステム装着車は13cmスピーカーです。
- ※ 70:メーカーオプションのBoseサウンドシステム装着車は10スピーカーになります(未調査)。
- ※ 84:純正スピーカー取付けネジ(M6×16)が長く締めきれないため、別途M6×14ネジを用意して取付けます。
- ※ 86:スーパーサウンドシステム(6スピーカー)及びBOSEサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。
- ※ 90: スカイラインサウンドシステム、ケンウッドサウンドクルージングシステム装着車に限る。
- ※ 99:スピーカー配線の加工が必要です。※ 100:ホログラフィックサウンドシステム(8スピーカー)及びマルチAV/スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。
- ※ 101:全車、6スピーカー(16cm4スピーカー&ツィーター)が標準装備になります。

NISSAIN	(一ツ	ソノ)	

スカイ	ライン	ケーペ								スカ	イライン	ノクーペ
						,	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 中央	8cm ※56								
			ドアミラー裏	2.5cm ツィーター ※56								
			フロントドア 上部	8cmスコーカー ※56 or 6.5cmツィーター ※91								
H19/10 ~	CKV36	2ドア	フロントドア 下部	25cm ※56 or 16cm ※91	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
現在	OK V30	21-7	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	⊚ ※3	0	⊚ ※3		
			リアサイド	8cm ※56								
	別取付情報		リアトレイ	15 × 23cm ※56 or 14.8 × 23.7cm ※91	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32		
				*! センター	Boseサウンドシステ ベビーカー:8Ω、フロ	・ム(11スピーカー)! ルトツィーター:3.66	技着率はアンプ別(A A、フロントスコーカー	ドで、スピーカーイン →4Ω、フロントウーフ	ピーダンスが異なる ファー:1.1Ω、リアス:	ため、取付けできま 1ーカー:40、リアウ	せん。 ーファー:2Ω	

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。

32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

56: Boseサウンドシステム(11スピーカー)装着車に限る。 91: スカイラインホログラフィックサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

フカイライン CT-D スカイライン CT-D

<u> </u>	71 / t	IT_K									<u> ハイフ1</u>	✓ GI ⁻ K
							X			グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	1.8cm ツィーター ※100								
H11/1 ~	BNR34	2ドア	フロントドア	16cm	⊚ ※99	⊚ ※99	⊚ ※99	⊚ ※99	⊚ ※99	⊚ ※99		
H14/8	DINKS4	217	リアトレイ	16cm	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
	別取付情報		リアトレイ	7cm スコーカー ※100								
			フロントピラー	1.8cm ツィーター ※90								
H7/1 ~ H11/1	BCNR33	2ドア	フロントドア	16cm	0	0	× ※49	× ※49	0	× ※49		
			リアトレイ	16cm ※4	0	0	© ※24	© ※24	0	© ※24		

4:4/6スピーカー付車に限る。

24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 *

× 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

49:純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。

90:スカイラインサウンドシステム、ケンウッドサウンドクルージングシステム装着車に限る。

※ 99: スピーカー配線の加工が必要です。 ※ 100 ホログラフィックサウンドシステム(8スピーカー)及びマルチAV/スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

ミツビシ

表の見方

トヨタ

ニッサン

| 英·数 | | ア行 | | カ行 | | サ行 | | タ行 | | ナ行 | | 八行 | | マ行 | | ヤ行 | | ラ行 | | ワ行

NISSAN (ニッサン)

ステージア ステージア

						,	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	1.8cm ツィーター								
			フロントドア	16cm ※60	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
	HM35 M35		バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	0	0	⊚ ※3	⊚ ※3	0	© ※3		
H13/10 ~ H19/6	NM35 PM35	ワゴン	リアドア	13cm or 16cm ※59,60	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	© ※20	× ※32		
PNM35		バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	0	0	⊚ ※3	⊚ ※3	0	© ※3			
	別取付情報		ラゲッジルーム スペアタイヤ部	13cmサブ ウーファー1ヶ								
					*	Boseサウンドシステ	ム装着車はインビー	-ダンスが2Ω仕様の	ため、取付けできま	せん。		
			フロントピラー	1.8cm ツィーター ※92								
			フロントドア	16cm ※67	× ※49	× ※49	× ※49	× ※49	⊚ ※20	× ※49		
H8/9 ~ H13/10	WGC34 WGNC34 WHC34	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171HB	0	0	⊚ ※3	⊚ ※3	0	© ※3		
			バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	© %3	© %3	0	© %3		
	別取付情報		リアドア	16cm	× ※49	× ※49	× ※49	× ※49	⊚ ※20	× ※49		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 🖔 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 49:純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
- 59: Boseサウンドシステム装着車は13cmスピーカーです。
- ※ 60: Boseサウンドシステム装着車はブラケット別体型スピーカー、またBOSE以外はブラケットー体型スピーカーです。
- ※ 67: H9年8月~H13年10月車の純正スピーカはブラケットー体型です。またスピーカーコネクターの形状が変更になっています。
- ※ 92:ステージアサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

セドリック セドリック

						>	<			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	1.8cm ツィーター ※9								
			フロントドア	10	×	×	×	×	0	×		
			ノロンドド	16cm	※ 32	※32	※32	※32	※20	※32		
				KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
H11/6 ~	ENY34	4ドア	バッフル装着時	KTX-Y171HB			% 3	※ 3		※ 3		
H 16/9	HY34 MY34	ハード トップ	リアドア	40	×	×	×	×	0	×		
	111104	1 //	リテトテ	16cm	% 32	※32	% 32	※ 32	%20	※ 32		
			バッフル装着時	KTX-N171B	×	×	0	0	×	0		
			ハツノル表相时	KTX-Y171HB	※25	※25	% 3	※ 3	※25	※ 3		
	列取付情報		リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※11								
	ENY33 HBY33 HY33 MY33	4ドア	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※9								
H7/6 ~	PY33	ハード	フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
H11/6	UY33 Y33	トップ	フロントトア	rocm	※27	※27	※ 49	※ 49	%20,66	※ 49		
			リアトレイ	16cm	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		771101	rocm			※24,97	※24,97		※24,97		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 9:6/7スピーカー付車に限る。
- ※ 11:7スピーカー付車に限る。
- ※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 25:奥行不足のため取付けできません。
- ※ 27: 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 49:純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
- ※ 66: H9年6月~H11年6月車の純正スピーカーはブラケット一体型です。取付けには純正ブラケット(品番:28166-4P000)が2個必要です。
- ※ 97:スピーカー取付け用位置決めリブ(鉄板)の曲げが必要です。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

NISSAN(ニッサ

セフィーロ セフィーロ

						(
型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	リーズ	
			サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		フロントドア	16am	×	×	×	×	0	×		
		フロンドバ	TOCIII	※25	※25	※25	※25	※20	※25		
		バッフル社美味	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
A33	4ドア	ハリンル表相時	KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
PA33	セダン	ロマドマ	16am	×	×	×	×	0	×		
		リアトア	TOCIII	※25	※25	※25	※25	※20	※25		
Time A.A. John deep		バッフル社美味	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
現代で		ハリンル表相時	KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
A22		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※55								
HA32 PA32	4ドア セダン	フロントドア	16cm	0	0	0	0	0	0		
Tim Art Administra		リアトレイ	16cm	0	0	0	0	0	0		
		77 1001	※ 4			※24	※24		※24		
	A33 PA33 R(1) 11 12 A32 HA32	A33 4ドア PA33 セダン 収付情報 A32 4ドア HA32 セダン	A33 4ドア PA33 4ドア セダン リアドア バッフル装着時 リアドア バッフル装着時 フロントピラー HA32 PA32 4ドア フロントドア	型式 タイプ 取付位置 スピーカーサイズ プロントドア 16cm パップル装着時 KTX-N171B KTX-Y171HB リアドア 16cm パップル装着時 KTX-N171B KTX-Y171HB プロントピラー ツィーター ※55 フロントピラー ツィーター ※55 フロントドア 16cm リアトレイ 16cm	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm サイズ 17cm セパレート X ※25	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm X-170S X-170C 17cm 17cm 17cm 17cm 2 X-170S X-170C 17cm 17cm 17cm 2 X-170S X-170C 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 17cm 16cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 11cm 16cm 16cm 16cm 17cm 17cm 17cm 16cm 16cm 17cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 17cm 17cm 16cm 16cm 16cm 16cm 16cm 16cm 16cm 16	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 11cm 16cm 17cm 17cm 17cm 17cm 11cm 15cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17	型式 タイプ 取付位置 2世一九	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm 12cm 17cm 17cm 17cm 15cm 15cm 12cm 12cm 17cm 17cm 17cm 16cm 12cm 12cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm 12cm 12cm 12cm 12cm 12cm 12cm 12

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 4:4/6スピーカー付車に限る。 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ×
- ×
- 25: 奥行不足のため取付けできません。 ×
- ※ 55:AVシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。H9年1月以降車は、取付位置がフロントドアに変更しています。

セフィーロ ワゴン

	セ	フ	ィ	_		ワ	コ	٦
--	---	---	---	---	--	---	---	---

												· / — /
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	WA32		フロントドア	1.8cm ツィーター ※9								
H9/6 ~ H12/8	WHA32 WPA32	ワゴン	フロントドア	16cm	0	©	O ※48	O ※48	0	O ※48		
	別取付情報		リアドア	4 × 6inch								

※ 9:6スピーカー付車に限る。

※ 48:純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

NISSAN (ニッサン)

表の見方

トヨタ

ホンダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

セレナ

							X			グレードアッ	プスピーカー	
				純正	V 1700	V 1700	V 1000	V 1000		STF-G	シリーズ ・リーズ	
年式	型式	タイプ	取付位置	スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STLS	リーズ	
				サイズ	17cm	17cm	16cm	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.5cm	セバレート		セバレート					
			左右	×10								
			ツィーター		0		0		×	×		
			取付Kit	KTX-N27SE	※114		※114		非対応	非対応		
	007				×	×	×	×	©	×		
H28/8~	C27 GC27		フロントドア	16cm	※ 31	※ 31	※30	※30	※20,33	※30		
現在	GNC27	ワゴン		KTX-N172B	0	0	0	0	0	0		
	GFNC27		バッフル装着時	KTX-Y171HB	※ 33,39,48	33,39,48	※ 3,33,39,48	※ 3,33,39,48	33,39,48	※ 3,33,39,48		
					×	×	×	×	0	×		
			リアスライドドア	16cm	※25,31	% 25,31	%25,30	% 25,30	 20,33	% 25,30		
	material Automotive Control			KTX-N172B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y171HB	※33,39	※ 33,39	※ 3,33,39	※ 3,33,39	※ 33,39	※ 3,33,39		
			ダッシュボード	2.5cm								
			左右	※68								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			i フェノー表	政治以足少し								
			ツィーター	KTX-N03SE	×		×		0	0		
	C26		取付Kit		非対応		非対応		※62	※ 62		
H22/11~	FC26	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
H28/8	NC26 FNC26				※ 31	※ 31	※30	※30	※19,33,48	※30		
	114020		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	0	0	0	0	0	0		
				KIX-YI/IHB	% 33,39,48	% 33,39,48	% 3,33,39,48	※ 3,33,39,48	※ 33,39,48	% 3,33,39,48		
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
					※25	※25	※25	※25	※19,33,39	※25		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	0	0	0	0	0	0		
(=[:-				KIX IIIIB	※ 33,39	※ 33,39	※ 3,33,39	※ 3,33,39	※ 33,39	※ 3,33,39		
			ダッシュボード上	2.5cm								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター		×		×		0	0		
			フィーター 取付Kit	KTX-N01SE	非対応		非対応		% 62	% 62		
H17/5 ~	C25 CC25		'		×	×	×	×	0	×		
H22/11	CNC25		フロントドア	16cm	※25	※25	※93	*93	※ 19	*93		
	NC25			KTX-N172B	©	©	©	©	©	©		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB		, and the second	* 3	*3		*3		
					×	×	×	×	0	×		
			リアスライドドア	16cm	※25	※25	※32	※ 32	※ 19	※32		
	main 1.1 hb 4-			KTX-N172B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
			70111	16	×	×	A	A	0	×		
			フロントドア	16cm	※25	※25	※23	※23	※20	※32		
	DCC.		バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
H13/12 ~	RC24 TC24	ワゴン	ハソノル教育時	KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
H17/5	TNC24	/-/	リアサイド	16cm	×	×	A	A	0	×		
			77 7:11:	100111	※25	※25	※23	※23	※20	※32		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	©	©	0	©		
(<u>-1-m</u>				KTX-Y171HB			% 3	*3		※ 3		
			フロントドア	16cm	X	×	A	A	© *****	×		
				※13,63	※25	※25	※23	※23	※20	※32		
	PC24		バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	0	0	© ×2	© ×2	©	© ×2		
H11/6 ~ H13/12	PNC24 VC24	ワゴン			×	×	※ 3	※ 3	©	*3 ×		
	VNC24		リアサイド	16cm ※13,63	× ※25	× ※25	*23	▲ ※23	₩20	× ※32		
1 _				KTX-N171B	©	© ©	© ©	© ©	©	© ©		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB			₩3	₩3		₩3		
	KAJC23			4 × 6inch	×	×	©	©	×	©		
H6/5 ∼	KBC23 KBCC23		フロントドア	4×binch 特殊フレーム	* 31	×31	*24	※24	* 31	*24		
H11/6	KBNC23 KVC23	ワゴン			,,,,,,,	,.,			,,,,,,,	,,,_,		
	KVNC23		リアサイド	4 × 6inch								
	別取付情報		10 11/-		(4.0± (42	1° ch /9/1 2° :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-		•
1		₩ 3	: 10cmサイスの	ハニーカー取付	い呀はハツノルホ	ート内側にハッフ	レボード付属のスプ	トノンナーノを貼っ	こいら以付けます	۰		

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます
- ※ 10:6SP付車に限り
- ※ 13:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 19:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。但しスペーサーのリブをニッパー等で切除して取付けます。
- ※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 25: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 30:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 33:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 39:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- 《 48:純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
- ※ 62: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 63: H12年8月~H13年12月車のスピーカーは一体型です。また、スピーカーコネクターの型状が変更になっていますので、変換コネクター(茶色2P)は使用できません。
- ※ 68:メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。
- ※ 93:スピーカー取付け部にリブ(樹脂)があたり、ネジ穴位置が合わないため取付けできません。
- ※ 114: X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターをダッシュボード左右へスマートインストールが可能です。

表の見方

トヨタ

ニッサン

<u> ア1ス</u>												<u> アイス</u>	
							X .			グレードアッ			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×			
			プロントトア	※ 37	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31			
			パッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0			
H25/6~	B21W	5ドア	ハリンル表相時	KIX-WII/2B	% 33,39	※ 33,39	※ 3,33,39	※ 3,33,39	※33,39	※ 3,33,39			
現在	DZIW	ワゴン	リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×			
			リテトテ	※ 37,65,105	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31			
[PP] also della	THE LA SECTION	パルフル社業の	パッフル装着時		KTV M170D	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		ハツノル表相时	KTX-M172B	※ 33,39	% 33,39	※ 3,33,39	% 3,33,39	% 33,39	※ 3,33,39			

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 33:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- 37:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- 39:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- 65:リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
- ※ 105:ディーラーオプションのリアスピーカーキット付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。

デイズ ハイウェイスター

テイ	ス	ハイ	ワ	エイ	「スク	7 -
	H 1 1*-	マー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ala			_

	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
年式					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/6~ 現在	B21W	5ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	% 10								
			フロントドア	16cm ※37	×	×	×	×	×	×		
					※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
			パッフル装着時	KTX-M172B	O ※33,39	O ※33,39	O ※3,33,39	O ※3,33,39	O ※33,39	O ※3,33,39		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
				※ 37,65,105	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
(=)					※ 33,39	※ 33,39	※ 3,33,39	※ 3,33,39	% 33,39	×3,33,39		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 10:6スピーカー付車に限る。 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ×
- 33:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- 37:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- 39:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- 65:リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
- ※ 105:ディーラーオプションのリアスピーカーキット付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。

スバ

ミツビシ

ワ行 英・数 ア行 力行 サ行 ナ行 八行 ヤ行 ラ行

NISSAN

デイズ ルークス デイズ ルークス

						7	X .			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 位置 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	2.5cm ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			フロンドド	※ 37	※31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
			バッフル装着時	KTX-H173HB	0	0	0	0	0	0		
H26/2~	B21A	5ドア	ハリンル改唱時	KIX-HI/SHD	※33,39	% 33,39	※ 3,33,39	※ 3,33,39	※33,39	※ 3,33,39		
現在	52.71	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M172B	×	×	×	×	×	×		
			パランル表相時	※30	※30	※ 30	%30	%30	※ 30	※ 30		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			971-7	※ 16,37	※31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
			バッフル装着時	KTX-H173HB	0	0	0	0	0	0		
			7、プラブン表相時	KTX-M172B	※ 33,39	% 33,39	※ 3,33,39	※ 3,33,39	※ 33,39	※ 3,33,39		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 10:6スピーカー付車に限る。
- 16:リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。

- 30:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 33:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- 37:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- 39:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

ハイウェイスター

ポイプ ルーカフ ハノウ・イフカ・

ア 1人	ルークノ	く ハイ	ソエイノ	(グー				`	エコム ハ		ハイソエ	1 スツー
							X .				プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	2.5cm ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
		フロントトア	※ 37	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31			
			パッフル装着時	KTX-H173HB	0	0	0	0	0	0		
H26/2~	B21A	5ドア	ハツノル表相时	KIX-HI/3HB	※ 33,39	※ 33,39	※ 3,33,39	※ 3,33,39	※ 33,39	※ 3,33,39		
現在	DZIIX	ワゴン	パッフル装着時	KTX-M172B	×	×	×	×	×	×		
			ハツノル装着時	※30	※30	※30	※30	※30	※30	※30		
		1171*7	16cm	×	×	×	×	×	×			
			リアドア	※ 16,37	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
		バッフル社業	パッフル装着時 KTX-H173HB KTX-M172B	0	0	0	0	0	0			
				KTX-M172B	※ 33.39	※ 33.39	※ 3.33.39	※ 3.33.39	※ 33.39	※ 3.33.39		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 10:6スピーカー付車に限る。
- 16:リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。
- 30:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 33:鉄板閉口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 37:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- 39:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

/////LPINE

NISSAN (ニッサン

ティー	ý							ティーダ
					>	<		グレードアップスピーカー
		 	純正	V_1709	V_170C	V_160S	V_160C	STE-Gシリーズ STE・Jリーズ

							X			クレートアツ	ノスヒーカー	
年式	年式 型式		純正 取付位置 スピーカー サイズ		X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	A	A	0	A		
	C11	5ドア	プロンドバ	Tocm	※25	※25	※ 34	※ 34	※20	※ 34		
H16/9 ~	NC11	ハッチ	バッフル装着時	KTX-N172B	0	0	0	0	0	0		
H24/8	JC11	バック	ハリンル変相時	KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		% 3		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			971.7	Tocm	※ 31	※ 31	※32	※ 32	※20	※32		
	COLUMN A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-		バッフル装着時	KTX-N172B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		ハランル表相時	KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
	•					•	•			•		•

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 10:6スピーカー付車に限る。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 25: 奥行不足のため取付けできません。
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 34:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ×

ティーダ ラティオ ティーダ ラティオ

		4 . 4										<u> </u>
						7	X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
				2.5cm								
			ダッシュボード									
				※ 10								
			フロントドア	16cm	×	×	A	A	0	A		
	0011	5ドア	7-2117	TOCITI	※25	※ 25	※ 34	※ 34	※20	※ 34		
H16/10 ~	SC11 SNC11	ハッチ	バッフル装着時	KTX-N172B	0	0	0	0	0	0		
H24/10	SJC11	バック	パツノル表相時	KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			,,,,,	TOCIII	※ 31	※ 31	※ 32	※ 32	※20	※ 32		
	nd West Andreader		バッフル装着時	KTX-N172B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		7、プラブン表相時	KTX-Y171HB			※ 3	% 3		% 3		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 10:6スピーカー付車に限る。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 *
- 25: 奥行不足のため取付けできません。 *
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 34:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

表の見方

トヨタ

ニッサン

スズキ

スバル

ミツビシ

英・数 サ行 ヤ行 ラ行 ワ行 ア行 力 行 ナ行 八行 マ行

NISSAN(ニッサン

							X			グレードアッ				
年式	年式 型式 タイプ		取付位置	純正 取付位置 スピーカ サイズ	取付位置 スピーカー		X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
			フロントピラー	1.8cm ツィーター ※112										
			フロントドア	4 × 6inch										
H10/12 ~ H15/3	HV10 V10	ワゴン	リアドア	16cm	× ※27	× ※27	▲ ※23	*23	⊚ ※20	× ※32				
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	0	©	© ※3	© ※3	©	⊚ ※3				
	別取付情報		運転席シート下	20cmスーパー ウーファー ※112								_		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- 27: 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 112:ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

ティア	ት		ティアナ

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 左右	3.6cm ツィーター								
			ダッシュボード 中央	4inchセンター スピーカー ※61								
			フロントドア	6.5inch	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	⊚ ※21	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	⊚ ※3		
H20/6 ~ H26/2	J32 PJ32	4ドア セダン	リアドア	6.5inch	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	© ※21	× ※31		
H20/2	TNJ32	セダン	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
			リアトレイ左右	4inch ※61								
	別取付情報		リアトレイ左右	6×9inch ウーファー ※61								
					*1	Boseサラウンド・ スピーカー	サウンドシステム インピーダンスが	(11スピーカー) st 異なるため取付け	6着車はアンプ別(できません。	ke.		
			ドアミラー	3.6cm ツィーター ※9								
			フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
H15/2 ~	J31 PJ31	4ドア	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	0	©	⊚ ※3	⊚ ※3	©	© *3		
H20/6	TNJ31	セダン	リアドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	0	©	⊚ ※3	⊚ ※3	©	⊚ ※3		
	別取付情報		リアトレイ	20cm サブウーファー ※104								

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 9:6/7スピーカー装着車に限る。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 21:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを純正スピーカー固定用ネジを使用し取付けます。
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 61: Boseサラウンド・サウンドシステム(11スピーカー)装着車に限る。 ×
- ※ 104: ティアナホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

/////ILPINE

表の見方

トヨタ

ニッサン

NISSAN(ニッサン)

デュアリス デュアリス × グレードアップスピーカー

							X				ブスピーカー	
年式	型式	型式タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	5cm								
			フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
H19/5 ~ H26/3	J10 NJ10	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	©	©	© *3	© ※3	©	© ※3		
			リアドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 31:鉄板開口部が小さいため、取付けできません。

※ 32:鉄板開口部が大きいため、取付けできません。

テフノ												テフノ
							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	JLR50 JTR50		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
H11/2 ~ H14/8	LR50 LUR50	ワゴン	フロントドア	16cm	0	0	O ※48	O ※48	0	O ※48		
	TR50		リアドア	16cm	0	0	O ※48	O ※48	0	O ※48		
	JTR50		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
H7/9 ~ H11/2	LR50 PR50	ワゴン	フロントドア	16cm	0	0	O ※48	O ※48	0	O ※48		
	別取付情報		リアドア	16cm	0	0	O ※48	O ※48	0	O ※48		

※ 10:6スピーカー付車に限る。

※ 48:純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

ミツビシ

ダイハツ

マツダ

英・数 サ行 夕行 八行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行 ア行 力 行

NISSAN (ニッサン)

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
				※ 13	※ 31	※ 31	※ 32	※ 32	※20	※ 32		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	0	0	0	0	0	0		
				KIX TITILD	※ 17	※ 17	※ 3,17	※ 3,17	※ 17	※ 3,17		
			バッフル装着時	KTX-N172B	0	0	0	©	0	0		
H24/9 ~	E12	5ドア ハッチ	ハランル級相当	KIX NIZE	% 1	% 1	※ 1,3	% 1,3	% 1	※ 1,3		
現在	NE12	バック	リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
				※ 106	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※20	※ 31		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	0	0	0	0	0	0		
				KIK TITALIS	※ 1,33	※ 1,33	※ 1,3,33	※ 1,3,33	※ 1,33	※ 1,3,33		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B	A	A	A	A	A	A		
	33 4X 13 IN 48.			KIX HIVED	※ 33,44	※ 33,44	※ 3,33,44	※ 3,33,44	※ 33,44	※ 3,33,44		
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
					※32	※ 32	※ 32	※32	※ 20	※ 32		
		5ドア	バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
H17/1 ~	E11	ハッチ		KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
H24/9	NE11	バック	リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
				. 55111	※32	※ 32	※ 32	※ 32	※ 20	※ 32		
	開取付情報		バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
	ALEII EI VEEN			KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		

- 1:製品固定は純正ネジ、またはバッフルボード付属のネジが使用可能です。
- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 13:純正スピーカー付車に限る。
- 17:製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付ます。
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 33:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 44:純正のネジ穴を6中に拡大加工してパッフルボード付属のネジで固定してください。リアスピーカー付車の場合は純正ネジが使用可能です。
- ※ 106: ディーラーオプションのリアスピーカー付車に限る。但し2スピーカー付車でもリアスピーカー配線はきています。

夕行

マ行

/////LPINE

NISSAN (ニッサン

バサラ			バサラ
		Х	グレードアップスビーカー

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※9								
			フロンルビマ	16cm	×	×	×	×	0	×		
		フロント	フロンドドア	※ 13	※32	※32	※32	※32	※20	※32		
	JHU30		バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
H11/11 ~	JNU30 JU30	ワゴン	パリンル表相時	KTX-Y171HB			% 3	% 3		※ 3		
H15/7	JVNU30	717	リアドア	16cm	A	A	A	A	0	A		
	JVU30		971-7	※ 13	※ 34	※ 34	※ 34	※ 34	※20	※ 34		
			バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
			ハフンル政治の	KTX-Y171HB			% 3	※ 3		※ 3		
		左リアサイド	20cm ウーファー1ヶ ※112									

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 9:6/7スピーカー装着車に限る。
- 13:純正スピーカー付車に限る。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 34:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 112:ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

パルサー パルサー

/ <i>1/4 '</i> 2 '												' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	1.8cm ツィーター ※111								
		3ドア -	フロントドア	4×6inch特殊 フレーム	0	0	×	×	0	×		
EN15 FN15 FNN15		7-2117	or 16cm ※111	※ 111	※ 111	※28	※28	※ 111	※28			
		リアサイド シェルフ	16cm	©	©	O ※38	O ※38	©	O ※38			
H12/8	HN15 JN15 SN15	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※111									
SNN15	4ドア	フロントドア	4×6inch特殊 フレーム	0	0	×	×	0	×			
			2-2117	or 16cm ※111	※ 111	※ 111	※28	※28	※ 111	※28		
	別取付情報		リアトレイ	16cm	⊚ ※13	⊚ ※13	× ※29	× ※29	⊚ ※13	× ※29		

- ※ 13:純正スピーカー付車に限る。
- 28:車輌のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
- 29:取付けスペース不足のため取付けできません。
- 38:純正グリルのリブの一部切除が必要です。
- ※ 111:ホログラフィックサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

パルサー S-RV パルサー S-RV

	~											~ ~~ .
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
F	FN15		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※88								
H8/5 ~ H12/8	FNN15 HNN15	5ドア	フロントドア	4×6inch特殊 フレーム	0	0	×	×	0	×		
2, 0	JN15)		16cm ※88	※ 88	※ 88	※ 28	※28	※ 88	※28		
	別取付情報		リアサイド シェルフ	16cm	0	0	O ※38	O ※38	0	O ※38		

- ※ 28:車輌のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
- 38: 純正グリルのリブの一部切除が必要です。 88: スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

トヨタ

ホンダ

ア行 ワ行 英・数 サ行 夕行 ナ行 マ行 ヤ行 ラ行 力行

NISSAN (ニッサン)

							Χ			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	A	×		
H19/1 ~	HC348	HC24S 5ドア	707117	※ 14	※29	※29	※29	※29	※ 18	※29		
H22/2	110243	31-7	リアドア	16cm	×	×	×	×	•	×		
	別取付情報		971-7	※ 15	※ 29	※29	※29	※29	※ 18,65	※ 29		

- ※ 14:全車、フロント2スピーカーが標準装備。
- 15:全車、ディーラーオプションになります。スピーカー配線は付いています。 18:製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部に
- スペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- 29:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 65: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

フェアレディ Z <u>フェアレディ Z</u>

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X X-160S	X-160C			フスヒーカー シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 左右	6cm								
			フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
H20/12 ~ 現在	Z34	2ドア クーペ	パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	⊚ ※3	0	© ※3		
			リアサイド	8cm ※58							× ※30	× ※30
	別取付情報		リアラゲッジ下	※ 58								
				*	Boseサウンドシス	テム装着車はアン	プ別体で、スピー	カーインピーダン	ノスが異なるため、	取付けできません	Ն.	
			ドアミラー	3.6cm ツィーター ※57								
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	▲ ※34	× ※25	× ※25	× ※25		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	© ※3	© ※3	× ※25	© ※3		
H14/7 ~ H20/11	Z33	2ドア クーペ	バッフル装着時	KTX-N171B	SO ※54	SO ※54	© ※3	© ※3	SO ※54	© ※3		
			シート後部	16cm ※51	0	0	0	0	0	⊚ ※97		
	別取付情報		シート後部	25cmサブ ウーファー1ヶ ※57								
					₩Bose	サウンドシステム	装着車はインピー	ダンスが2Ω仕様の	Dため、取付けで	きません。		
H1/7 ~	CZ32 GCZ32 GZ32	3ドア ハッチ	フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
H12/8	HZ32 Z32	バック	リアサイド	4 × 6inch								

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 25: 奥行不足のため取付けできません。
- 30:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 34:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- 51:標準4スピーカー車のインピーダンスは32Ωのため、スピーカーを交換した際にはオーディオ側でフェダー調整を行い音のバランスを補正してください。

フェアレディ Z ロードスター

- 54:別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- 57: Boseサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。
- 58: Boseサウンドシステム(8スピーカー)付車に限る。
- 97:スピーカー取付けの位置決めリブ(鉄板)の曲げが必要です。

フェアレディ Z ロードスター

							X			クレートアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	ダッシュボード 左右	6cm										
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			ノロンドド	Tocm	※ 31	※ 31	※32	※32	※20	※32		
H21/10 ~	H21/10 ~ Z34	2ドア	バッフル装着時	KTX-N172B	0	0	0	0	0	0		
H26/9	234	クーペ	ハランカン設治室	KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
1120/3			リアサイド	8cm							×	×
			※ 58	ocm							※ 30	※ 30
			リアラゲッジ下 ※58	-								

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 30:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 58: Boseサウンドシステム(8スピーカー)付車に限る。
- 西盾 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 和盾 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

/////LPINE

NISSAN (ニッサン

ブルー	バード										ブル	ーバード
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	ENU14		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※85								
H8/1 ~ H13/7	HNU14 HU14 QU14	4ドア セダン	フロントドア	16cm	© ※47	© ※47	0	0	⊚ ※47	0		
	SU14		リアトレイ	16cm ※7,85	× ※31	× ※31	© ※24	⊚ ※24	× ※31	⊚ ※24		

|晉|| 車種別取付情報|

- × 7:4スピーカー付車に限る。
- 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ×
- ×
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 47:純正ブラケット(樹脂)開口部が多少小さいが、強嵌合にて取付けできます。 ×
- ※ 85: スーパーサウンドシステム(6スピーカー)及びAVシステム(6スピーカー)装着車に限る。

ブルー	バードミ	シルフ・	1							ブルー	バード	シルフィ
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		グレードアッ STE-G STEシ	プスピーカー シリーズ リーズ リーズ	
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	⊚ ※20	× ※25		
H17/12~ H24/12	G11 KG11 NG11	4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-Y171HB KTX-N171B	▲ ※107	▲ ※107	▲ ※3,107	▲ ※3,107	▲ ※107	▲ ※3,107		
	Herrita Hall		リアドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	⊚ ※20	× ※25		
			バッフル装着時		0	0	O ※3	O ※3	©	O ※3		
			フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
	FG10		フロントドア	16cm	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	⊚ ※20	× ※27		
H12/8 ~ H17/12	QG10 QNG10 TG10	4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	O ※3	O ※3	× ※25	O ※3		
	1010		バッフル装着時	KTX-N171B	SO ※54	SO ※54	© ※3	© ※3	SO ※54	© ※3		
	別取付情報		リアトレイ	16cm	© ※4	© ※4	© ※4,24	© ※4,24	© ※4	⊚ ※4,24		

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ×

- * 4:4/6スピーカー付車に限る。
- * 10:6スピーカー付車に限る。

20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

- 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- 25: 奥行不足のため取付けできません。
- 27: 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 54:別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。※ 107:ドアトリムとバッフルボードの干渉する部分を切除加工して取付けます。

トヨタ

表の見方

NISSAN(ニッサン)

プリメーラ

ワ行

ラ行

<u> </u>												<u> </u>
							X			グレードアップ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G) STEシ STLシ	リーズ	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	1.8cm ツィーター ※112								
			フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	© ※3	© ※3	× ※25	© ※3		
H13/1 ~ H17/12	H17/12 TP12 4F 7	バッフル装着時	KTX-N171B	SO ※54	SO ※54	© ※3	© ※3	SO ※54	© ※3			
		リアドア	16cm	× ×	×	×	×	© ×***	×			
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	<u>**32</u> ⊚	%32 ⊚	%32 ◎ %3	%32 ◎ %3	<u></u>	%32 ◎ %3		
8	別取付情報		リアトレイ	サブウーハー ※112								
	FHP11		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※88								
H7/9 ~ H13/1	H7/9 ~ HNP11 H13/1 HP11 4ドア P11 セダン	フロントドア	16cm	0	0	0	0	0	0			
P11 QP11		リアトレイ	16cm	0	0	© ※24	© ※24	0	© ※24			
									0.00			

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 25:奥行不足のため取付けできません。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 54:別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 88:スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。
- ※ 112:ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

プリメーラ ワゴン プリメーラ ワゴン

ノソハ	<i>/ / / -</i>										ソク・ノ	
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	1.8cm ツィーター ※112								
			フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	© ※3	© ※3	× ※25	© ※3		
H13/1 ~ H17/12	WRP12 WTNP12 WTP12	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N171B	SO ※54	SO ※54	© ※3	© ※3	SO ※54	© ※3		
	H17/12 WTP12	リアドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32			
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
			助手席シート下	サブウーハー BOX ※112								
		-	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※89								
H9/9 ∼	H13/1 WP11 939 WQP11	ロボン	フロントドア	16cm	0	0	0	0	0	0		
H13/1		リアルーフ	16cm	0	0	0	0	0	× ※102			
		助手席シート下	サブウーハー BOX ※89									

- ※ 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 25:奥行不足のため取付けできません。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 54:別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 89:スーパーサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。
- ※ 102:ツイーターがグリルに当たり、トリムの取付けができません。
- ※ 112:ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

/////ILPINE

表の見方

トヨタ

ニッサン

NISSAN(ニッサ

プレサージュ

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				71	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	3.6cm ツィーター ※88								
H15/7 ~	PNU31 PU31	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
H21/8	TNU31 TU31		バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	0	©	⊚ ※3	© ※3	0	⊚ ※3		
	別取付情報		リアサイド	16cm	⊚ ※17	⊚ ※17	⊚ ※17	⊚ ※17	⊚ ※17	⊚ ※17		
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※87								
			フロントドア	16cm ※13	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	⊚ ※20	× ※32		
H10/6 ~	HU30 NU30 U30	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
H15/7	VNU30 VU30	717	リアドア	16cm ※13	▲ ※34,42	▲ ※34,42	▲ ※34,42	▲ ※34,42	⊚ ※20	▲ ※34,42		
		VU30	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	0	0	© ※3	© ※3	0	© ※3		
	別取付情報		左リアサイド	20cm ウーファー1ヶ ※112								

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 13:純正スピーカー付車に限る。
- 17:製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 34:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- 42: 配線が鉄板表面に出ているため、ゴムブッシュを外し裏側へ配線を引き廻します。 87: スーパーサウンドシステム(6スピーカー)及びホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。
- 88:スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。
- ※ 112:ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

プレセア プレセア

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
HD11		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※88									
H7/1 ~ H12/8	HR11 PR11	4ドア セダン	フロントドア	4×6inch特殊 フレーム or	0	0	0	0	0	0		
1112/0	R11	セダン		16cm ※88	※88	※88	%24,88	※24,88	※88	%24,88		
	別取付情報		リアトレイ	16cm	0	0	0	0	0	0		
	Mark In In Art		リアトレイ	. 50111	※ 13	※ 13	※ 13,24	※ 13,24	※ 13	※13,24		

- ※ 13:純正スピーカー付車に限る。
- 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- 88:スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

ホーミ	ーエル	プラン	ド						ホーミー エルグランド					
							X							
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ			
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H9/5 ~ ALE50 H11/8 AVE50 AVWE50		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※103											
		ワゴン	75.11		0	0	0	0	0	0				
	AVE50	747	フロントドア	16cm			※ 48	※ 48		※ 48				
	AVVILOU		リアサイド	16cm	0	0	0	0	0	0				
			77 515	※ 6			※ 48	※ 48		※ 48				

- 6:4スピーカー及びスーパーサウンドシステム装着車に限る。
- ※ 48:純正プラケットの位置決めリプ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 103:ツインナビゲーションシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

ミツビシ

スバ ル ホンダ

力行 サ行 夕行 八行 マ行 ラ行 ワ行 英・数 ア行 ナ行 ヤ行

NISSAN (ニッサン)

マーチ

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			7071117	※ 94	※ 31	※ 31	※ 32	※ 32	※20	※ 32		
			パッフル装着時	KTX-N172B	0	0	©	0	©	©		
H22/7 ~	K13	5ドア	アイプンアレ製酒で	KTX-Y171HB	※ 1	※ 1	% 1,3	※ 1,3	※ 1	% 1,3		
現在	NK13	01 /	リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
				※ 94	※ 31	※ 31	※32	※32	※20	※32		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B	0	0	0	©	0	0		
	ON AN TO THE WAY			KTX-Y171HB	※ 1,33	※ 1,33	※ 1,3,33	※ 1,3,33	※ 1,33	※ 1,3,33		
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
				100	※ 32	※ 32	※32	※ 32	※20	※32		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	0	0	×	0		
		3ドア			※25	※25	※ 3	% 3	※25	※ 3		
	H14/3 ~ AK12 BK12		バッフル装着時	KTX-N171B	sO	sO	0	0	sO	0		
					※ 54	※ 54	※ 3	※ 3	※ 54	※ 3		
			リアサイド	16cm ※13,94								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
H22/7	K12			100111	※ 32	※ 32	※ 32	※ 32	※20	※ 32		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	0	0	×	0		
				KIX TITLE	※ 25	※ 25	※ 3	※ 3	※25	※ 3		
		5ドア	バッフル装着時	KTX-N171B	sO	sO	0	©	sO	0		
					※ 54	※ 54	※ 3	※ 3	※ 54	※ 3		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
				※13,94	※ 32	※ 32	※32	※ 32	※20	※32		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	0	0	© ***	© ***	0	© ````		
(=,::=				1.8cm			※ 3	※ 3		※ 3		
			フロントピラー	ツィーター ※88								
H9/5 ∼	HK11	3ドア ハッチ	75.11	4×6inch 特殊フレーム	×	×	0	0	×	0		
H14/3	K11	バッケ	フロントドア	※2.88	※26	※26	※ 13.24	※ 13.24	※26	※ 13.24		
	L		リアトレイ	6 × 9inch	71,20	71,20	7K 10,24	71.10,24	71,20	7K 10,24		
	別取付情報		ボード	*88								

- 1:製品固定は純正ネジ、またはバッフルボード付属のネジが使用可能です。
- 2:2スピーカー付車に限る。 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテーブを貼ってから取付けます。 ×
 - 13:純正スピーカー付車に限る。。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- 25: 奥行不足のため取付けできません。
- 26:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 33:鉄板開口部にスピーカー端子が当らないように取付けてください。
- 54:別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- 88: スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。 94: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

ムラーノ	ムラーノ

4)											•	4)
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			フロンドバ	TOCHI	※32	※32	※32	※32	※20	※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B	0	0	0	0	0	0		
			ハリンル表相時	KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
H20/9 ~	PNZ51	ワゴン	リアドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
H27/3	TNZ51	/-/	7777	TOCHI	※32	※32	※32	※32	※20	※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B	0	0	0	0	0	0		
			ハツノル表相时	KTX-Y171HB			※ 3	% 3		% 3		
					業Boseサウン	ド装着車はアンプリ	制体で、スピーカ・	ーインピーダンス	が異なるため、取	付けできません。		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
- ×
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

NISSAN (ニッサン

モコ												モコ
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ	ブスビーカー シリーズ リーズ	
+11	至八	247	双门匹但	サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	STLシ 16cm	·リーズ 12cm	10cm
			ダッシュボード	2.8cm ※10								
			ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		⊚ ※62	⊚ ※62		
H23/2 ~	MG33S	5ドア	フロントドア	16cm	× ※30	× ※30	▲ ※39,40	▲ ※39,40	*20,36,39	▲ ※39,40		
現在			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※36,39	▲ %36,39	▲ ※3,36,39	▲ ※3,36,39	▲ ※36,39	▲ ※3,36,39		
	二章觀測取付情報	リアドア	16cm ※10	× ※30	× ※30	▲ ※39,40	▲ ※39,40	*20,36,39	▲ ※39,40			
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※36,39	▲ ※36,39	▲ ※3,36,39	▲ ※3,36,39	▲ ※36,39	▲ ※3,36,39		
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※75								
H18/2 ~	MG22S	5ドア	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※30	× ※30	▲ ※20,36	× ※30		
H23/2		ワゴン	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※3,36	▲ ※3,36	▲ ※36	▲ ※3,36		
			リアドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※30	× ※30	▲ ※20,36	× ※30		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※3,36	▲ ※3,36	▲ ※36	▲ ※3,36		
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm ※10,95	× ※25	× ※25	0	0	⊚ ※20	0		O ※64
H14/4 ~ H18/2	MG21S	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※3,36	▲ ※3,36	▲ ※36	▲ ※3,36		
			リアドア	12cm ※10	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※34	O ※13,64	O ※13,64
8	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※3,36	▲ ※3,36	▲ ※36	▲ ※3,36		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- * 10:6スピーカー付車に限る。
- ×
- 13:純正スピーカー付車に限る。 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 25: 奥行不足のため取付けできません。
- × 30:取付けネジ穴位置が合わないため、取付できません。
- ×
- 34:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 36:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。 × 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- 39: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 40: 純正スピーカーブラケット(部番: 99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部に スペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- 62:STE-G170S/C160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。 64:H14/4~H16/2までの純正スピーカー付車に限る。純正ブラケット(16/12cmサイズ共用タイプ)に取付けます。
 - 但し、フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。 75:グレード S·S FOURをのぞく全グレードに標準装備。
- ×
- ※ 95:スピーカーレス車にも純正ブラケットは装着されています。表面に貼られているホールカバーをはがして取付けてください。

表の見方

スズキ

サ行 夕行 ヤ行 ラ行 ワ行 英・数 ア行 力行 ナ行 八行

NISSAN

ラシーン ラシーン

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H6/12 ~ H12/8	RFNB14 RHNB14 RKNB14		フロントドア	4 × 6inch	×	×	0	0	×	0		
			フロンドドア	特殊フレーム	※27	※27	※24	※24	※27	※24		
		ワゴン	リアトレイボード	12cm								
			シェルフ	※ 13								

- ※ 13:純正リアスピーカー付車に限る。※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 27: 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

ラフェスタ / ラフェスタ JOY

ラフェスタ / ラフェスタ JOY

// -/	· · / /		1 JUL							エ /\/		/\ / JUI
						>	(グレードアッ:	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G) STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	10	×	×	×	×	0	×		
		フロントトト	16cm	※27	※27	※27	※27	※20	※27			
		バッフル装着時	KTX-N172B	0	0	0	0	0	0			
H16/12 ~	B30	ワゴン	ハッノル表有時	KTX-Y171HB			※ 3	※ 3		※ 3		
H24/12		717	リアサイド	16cm	0	0	0	0	0	0		
		77 71	100m	※ 17	※ 43	※ 43	※ 43	※ 43	※ 43			
Free Code state	and the A.A. Arts day	パルフリ 社美原	パルコル壮美味	KTX-N172B	0	0	0	0	0	0		
음니	別取付情報			KTX-Y171HB			% 3	※ 3		※ 3		

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 17:製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
- 27: 開口部が大きくまた、奥行不足のため取付けできません。
- 43:製品固定の際マグネットが鉄板に当たる場合が有りますので、取付位置に注意してください。また製品固定は純正ネジで固定します。

ラフェスタ ハイウェイスター

ラフェスタ ハイウェイスター

)	(ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	0	×		
		フロンドドラ	J × /IIICII	※32	※32	※32	※32	%22,39	※32			
	H23/6 ~ CWEFWN ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B	×	×	×	×	×	×			
H23/6 ~			KIX TITIB	※29	※29	※29	※29	※ 29	※29			
現在	CWEFWIN			ロアサイド	5 × 7inch	×	×	×	×	0	×	
			97 9414	J × /IIICII	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	%22,39	※ 31		
	COLUMN ALA AREA AREA		バッフル装着時	バッフル装着時 KTX-T171B	×	×	×	×	×	×		
	別取付情報				KIX II/IB	※29	※29	※29	※29	※ 29	※29	

- 22:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- 29:取付スペース不足のため取付けできません。
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 39:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

西盾 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 和盾 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

夕行

ダイハツ

/////ILPINE

NISSAN(ニッサン

ラルゴ <u>ラルゴ</u>

						X			グレードアッ	ブスビーカー		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	CW30 NCW30 NW30		フロントピラー	2.5cm ツィーター								
H5/5 ~ H11/6	VNW30 VW30	ワゴン	フロントドア	16cm	0	0	0	0	0	0		
H11/6 VW30 W30	_	リアサイド	5×7inch	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32			

※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

リバティ リバティ

							X				ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ·リーズ ·リーズ	
				サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			707117	TOCIII	※25	※ 25	※ 25	※25	※20	※25		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	0	0	×	0		
H10/11 ~	PM12	ワゴン	ハランル扱相的	KIX TITIID	※25	※ 25	※ 3	※ 3	※25	※ 3		
H16/10	PNM12	717	バッフル装着時	KTX-N171B	sO	sO	0	0	sO	0		
			パランル表相時	KIA-NI/ID	※ 54	※ 54	% 3	% 3	※ 54	※ 3		
	COLUMN ALA AND AND		リアサイド	4 × 6inch								
	別取付情報		ピラー	※ 13								
				4 × 6inch	×	×	0	0	×	0		
H7/8 ~	PM11	ワゴン	フロントドア	or 16cm ※110	※26	※26	※ 109	※ 109	※26	※109		
H10/11	PNM11	1,717	リアサイド	4 × 6inch	71,	71	7,,,,,,	7,,,,,,	71,	74,122		
			゚゙ピ゚ヺ゚ー	※13								
-												

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 13:純正スピーカー付車に限る。
- 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- 25: 奥行不足のため取付けできません。
- 26: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- 54:別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 109:プレーリーサウンドシステム装着車及びジョイLに限る。
- ※ 110:プレーリーサウンドシステム装着車及びジョイLは16cmスピーカー、他グレードは4×6inchスピーカーです。

ルキノ ルキノ

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※111									
H11/4 FNN15	FNN15 HN15	バッチ バック	フロントドア	4×6inch特殊 フレーム or 16cm ※111	⊚ ※111	⊚ ※111	× ※28	× ※28	⊚ ※111	× ※28		
	JN15		リアサイド シェルフ	16cm	0	0	O ※38	O ※38	0	O ※38		
	ED14		フロントピラー	2.5cm ツィーター ※111								
H6/5 ~ H11/4	FB14 HB14 JB14	2ドア クーペ	フロントドア	4×6inch 特殊フレーム	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			リアトレイ	16cm	⊚ ※13	⊚ ※13	⊚ ※13,24	⊚ ※13,24	⊚ ※13	⊚ ※13,24		

- 13:純正スピーカー付車に限る。
- 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 28:車輌のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 38:純正グリルのリブの一部切除が必要です。
- ※ 111: ホログラフィックサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

ダイハツ

サ行 ラ行 ワ行 英・数 ア行 力行 夕行 ナ行 八行 マ行 ヤ行

NISSAN(ニッサン

ルキノ S-RV ルキノ S-RV

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/5 ~ H12/8	FN15		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※88								
	FNN15 HNN15	5ドア	フロントドア	4×6inch特殊 フレーム or	0	0	×	×	0	×		
	HNN15 JN15			16cm ※88	※88	※88	※28	※28	※88	※28		
			リアサイド シェルフ	16cm	0	0	O ※38	O ※38	0	O ※38		

- ※ 28:車輌のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
- 38:純正グリルのリブの一部切除が必要です。
- 88:スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

ルネッサ ルネッサ

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	N30		フロントドア	2.5cm ツィーター ※10								
H9/10 ~ H13/7	NN30 PNN30	ワゴン	フロントドア	16cm ※4	0	0	O ※48	O ※48	0	O ※48		
	別取付情報		リアドア	16cm ※4	0	0	O ※48	O ※48	0	O ※48		

- 4:4/6スピーカー付車に限る。
- 10:6スピーカー付車に限る。
- 48:純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

ルークス ルークス

- · · · ·												
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 左右	2.5cmツィーター ※10								
			ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		⊚ ※62	⊚ ※62		
H21/12	ML21S	5ドア	フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	▲ ※18	× ※32		
H25/3	WEETS		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※35	▲ ※35	▲ ※3,35	▲ ※3, 35	▲ ※35	▲ ※3, 35		
			リアサイド	12cm ※10							× ※29	
80	種別取付情報		バッフル装着時									

- 3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- × 10:6スピーカー付車に限る。
- 18:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
 29:取付けスペース不足のため取付けできません。
- 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 Ж
- 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- 35:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- 62:STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

サ行

八行

ダイハツ

/////ILPINE

NISSAN (ニッサン

レグラス(テラノ レグラス) レグラス(テラノ レグラス)

			7 7 7				X		<u> </u>	グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	JLR50 JTR50		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
H11/2 ~ H14/8	LR50 LUR50	ワゴン	フロントドア	16cm	0	0	O ※48	O ※48	0	O ※48		
	TR50		リアドア	16cm	0	0	O ※48	O ※48	0	O ※48		
	JTR50		フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
H8/8 ~ H11/2	LR50 PR50	ワゴン	フロントドア	16cm	0	0	O ※48	O ※48	0	O ※48		
			リアドア	16cm	0	0	O ※48	O ※48	0	O ※48		

※ 10:6スピーカー付車に限る。※ 48:純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

レパ	- F								レパード
)	X		グレードアップスビーカー
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ

年式	型式	タイプ	取付位置	スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ STLシ		
				<u> </u>	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	JENY33 JHBY33	4ドア	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
H8/3 ~ H11/6	JHY33 JMY33 JPY33	ハード トップ	フロントドア	16cm	0	0	× ※49	× ※49	0	O ※48		
	JY33		リアトレイ	16cm	0	0	O ※24,97	O ※24,97	0	O ※24,97		

※ 10:6スピーカー付車に限る。

※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 48:純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

49:純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。 97:スピーカー取付けの位置決めリブ(鉄板)の曲げが必要です。

ローレル ローレル

$\Box - \nu$	עי											$\Box - \nu N$
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
	GC35 GCC35		フロントトア	Tocm	※27	※27	※27	※27	※20	※27		
H9/6 ∼	GNC35	ハード	パルフリオ美味	KTX-Y171HB	0	0	0	0	0	0		
H14/8	HC35	トップ	パツノル表相时	KIX-YI/IHB			% 3	※ 3		※ 3		
	SC35		バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
			ハランル表相時	KIA-NI/IB			※ 3	% 3		※ 3		
	取付情報		リアトレイ	16cm	0	0	0	0	0	0		
	און און נין אף		רטח ללי	※ 4			×24	×24		×24		

3:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

4:4/6スピーカー付車に限る。

* 10:6スピーカー付車に限る。

※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 27: 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

メーカー別目次

FTO155
GTO155
RVR155
eKワゴン156
eK カスタム ·156
eKスペース157
eKスペース カスタム157
eKスポーツ158
i(アイ)158
アウトランダー159
アスパイア159
エアトレック160
エクリプス160
カリスマ161
ギャラン161
ギャラン フォルティス161
ギャラン フォルティス スポーツバック 162
グランディス162
コルト162
コルト プラス162
シャリオ グランディス163
ストラーダ163
タウンボックス164
タウンボックス ワイド164
チャレンジャ ー 164
ディアマンテ165
ディアマンテ ワゴン165
ディオン165

ディンゴ		
デリカ	-	 - 166
デリカ スペースギア	-	 166
デリカ D:2	-	 - 167
デリカ D:3	-	 - 167
デリカ D:5		
トッポ		
トッポBJ	-	 168
トッポBJ ワイド	_	 - 168
パジェロ	-	 169
パジェロ イオ	-	 170
パジェロ ジュニア	-	 170
パジェロ ミニ	-	 170
ミニカ	-	 - 171
ミラージュ		
ミラージュ アスティ	-	 172
ランサー	-	 173
ランサー エボリューション VII/VIII/IX -	-	 173
ランサー エボリューション X	-	 173
ランサー セディア	-	 - 174
ランサー セディア ワゴン	-	 174
ランサー ワゴン	-	 174
リベロ	-	 175
レグナム	-	 175



ア行

サ行

マ行

製品寸法図

MITSUBISHI

FTO FTO

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	% 6								
			フロントドア	3.5cm ツィーター ※10								
H6/10 ~ H12/7	DE2A DE3A	2ドア クーペ	フロントドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	× ※37	× ※37	© ※1	© ※1	× ※37	× ※37		
			リアトレイ	6 × 9inch								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 6:6スピーカー及び10スピーカー付車に限る。
- ※ 10:10スピーカー付車に限る。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 37:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 39: 純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

GTO GTO

						>	(グレードアップスピーカー				
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G) STEシ STLシ	リーズ		
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			ダッシュボード	8cm ※7									
H4/10 ~ H12/7	Z15A Z16A	3ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※32	× ※32	⊚ ※25	× ※32			
	別取付情報		リアサイド	6 × 9inch	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32			

- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付できません。

RVR RVR

17 1 17												17 1 17
							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				911	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	3.5cm ※7								
			フロントドア	16cm ※15	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33		
			バッフル装着時	KTX-M172B	©	©	© ※1	© ※1	©	© ※1		
H22/2 ~ 現在	GA3W	ワゴン	リアドア	16cm ※15	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33		
3.1			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1		
			リアサイド	25cm								
	別取付情報		ロックフ		3. 5 c	mソフトドームゥ	(9スピーカー) 装 ノィーター:4Ω、 ayスピーカー:2Ω	プロント16cmPP	コーンスピーカー	: 2Ω.		きません。
			フロントドア	3.5cm ツィーター ※7								
	N61W		フロントドア	16cm ※7,49	O ※28	O ※28	× ※32	× ※32	O ※28	× ※32		
H9/11 ~ H14/8	N71W N73WG N74WG	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	⊚ ※1	0	© ※1		
	11/4110		リアサイド	16cm ※7,49	O ※28	O ※28	× ※32	× ※32	O ※28	× ※32		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	©	© %1		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- ※ 28:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 33:鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。
- ※ 49:オーディオレス車でもスピーカー配線が付いています。純正グリル部分のみ脱着できます。

//////ILPINE

MITSUBISHI(ミツビシ

eKワゴン eKワゴン

							X				フスビーカー								
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ								
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm							
			ダッシュボード 左右	% 7															
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×									
			,,	※ 15	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31									
H25/6 ~ 現在	B11W	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-M172B	O ※35,47	O ※35.47	O W1 05 47	0	O ※35,47	0									
2012				- 10			※ 1,35,47	※ 1,35,47		※ 1,35,47									
			リアドア	16cm ※15.78	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31									
				KTX-M172B	0	0	0	0	0	0									
	別取付情報		バッフル装着時	%70	×35.47	×35.47	×1.35.47	×1.35.47	×35.47	¥1.35.47									
			Aピラー	3.5cm	,				,										
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×									
			707117	 15,68	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31									
			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0									
H18/9 ~		5ドア			※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35									
H25/6	H82W	ワゴン	リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×									
				※ 15,69,71	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31									
			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0									
		l .			※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35									
	別取付情報			(8.	スピーカー:フロ	全グレードメント16cm×2、リン	ーカーオプション ア16cm2way×2、ツ	のハイグレードサ リイーター×2、パ	ウンドシステム ワーアンプ) 装着	車は取付けできま	ቲ ん.								
H13/10 ~	H81W	5ドア	ダッシュボード	13cm							⊚ ※22								
H18/9	別取付情報	ワゴン	リアドア	14cm ※3	× ※31	× ※31	O ※61	O %61	× ※31	O ※61									
		× 1	・16cmサイズ <i>0</i>)スピーカー取ら	+け時はバッフル	ボード内側にバッ	フルボード付屋の	のスポンジテープ	※ 1 · 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。										

ー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 3:4スピーカー付車に限る。 ※ 7:6スピーカー付車に限る。

※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。

※ 22:製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 47:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 61: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット、及びスピーカー配線の引き廻しがが必要です。

※ 68: フロントスピーカー(16cm×2)は全グレード標準装備になります。

89: リアスピーカー(16cm×2)は全グレードディーラーオブションになります。
 70: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

※ 71:リアスライドドア付き車を除く。

※ 78: 車両グレード: Gに標準装着されています。リアスピーカーレス車でもリアスピーカー配線はきています。

eK カスタム eK カスタム

02 /9/1											· ·	~~~~~
						7	X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 左右	% 7								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			ノロンドド	※ 15	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
H25/6 ~	B11W	5ドア	バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
現在	Billy	ワゴン		KIX WI72B	% 35,47	% 35,47	※ 1,35,47	※ 1,35,47	※ 35,47	※ 1,35,47		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			971-7	※ 15	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
三 車種別取付情報		バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0			
		ハランル表相時	※ 70	% 35,47	% 35,47	※ 1,35,47	※ 1,35,47	※ 35,47	※ 1,35,47			

% 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 7:6スピーカー付車に限る。

※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 47:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 70: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

ワ行

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバ

スズキ

ダイ

製品寸法図

サ行

スズキ

157

MITSUBISHI(ミツビシ)

eKスペース eKスペース

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	2.5cm ※7								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			フロントトア	※ 15	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
H26/2~	B11A	5ドア	ハリンル表相時	KIX-HI/IHB	※ 35,47	※ 35,47	※ 1,35,47	※ 1,35,47	※ 35,47	※ 1,35,47		
現在	5	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M172B	×	×	×	×	×	×		
			ハツノル表相时	※84	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			9777	※14,15	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
			ハツノル表相时	KTX-M172B	% 35,47	※ 35,47	※ 1,35,47	※ 1,35,47	※ 35,47	※ 1,35,47		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 14:リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。
- ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- ※ 16:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 47:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

eKスペース カスタム aKスペース カスタル

GV V.	一人 刈ノ	ヘツム)							er/	ハース	ルヘクム
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	2.5cm ※7								
			701117	16cm	×	×	×	×	×	×		
			フロントドア	※ 15	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
			バッフル装着時	KEN TRAME	0	0	0	0	0	0		
H26/2~	B11A	5ドア	ハツノル装着時	KTX-H171HB	※ 35,47	※ 35,47	※ 1,35,47	※ 1,35,47	※ 35,47	※ 1,35,47		
現在		ワゴン	バッフル装着時	KTX-M172B	×	×	×	×	×	×		
			ハツノル装着時	※84	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			9777	※ 14,15	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
	1		ハッノル装着時	KTX-M172B	×35 47	×35 47	X1 35 47	X:1 35 47	×35 47	X 1 35 47		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 14:リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。
- ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- ※ 16:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 47:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

/////ILPINE

ラ行

ワ行

MITSUBISHI(ミツビシ

eKスポーツ eKスポーツ

							X			グレードアップ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G) STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			Aピラー	3.5cm								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
				※ 15,68	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
	H18/9 ~ H82W	-13-	ハランル表相時	KIA-WII/2D	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35		
H18/9 ~ H25/6	H82W	5ドア ワゴン	1131,33	16cm	×	×	×	×	×	×		
)]]	リアドア	※15,69	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
			パランル表相時	KTX-WIT72B	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35		
	別取付情報			(8.	スピーカー:フロ	全グレードメント16cm×2、リン	ーカーオプション ア16cm2way×2、ゥ	のハイグレードサ フイーター×2、パ	ウンドシステム ワーアンプ) 装着	車は取付けできま	せ ん.	
H14/9 ~		5ドア	ダッシュボード	13cm							⊚ ※22	
H18/9	поти	ワゴン	リアドア	14cm	×	×	0	0	×	0		
	別取付情報		77.67	※ 3	※ 31	※ 31	% 61	※ 61	※ 31	※ 61		
		※ 1	: 16cmサイズの	フェピーカー取作	けけ時はバッフル	ボード内側にバッ	フルボード付属の	のスポンジテープ	を貼ってから取り	けけます。		

ーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 3:4スピーカー付車に限る。※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。

※ 22:製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 61: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット、及びスピーカー配線の引き廻しがが必要です。

※ 68: フロントスピーカー(16cm×2)は全グレード標準装備になります。 % 69: リアスピーカー(16cm×2)は全グレードディーラーオプションになります。

i (アイ) i (アイ)

- \												- \/ /
						7	X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	3.5cm								
			メックエホート	※ 7								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			747117	※ 15	※ 33	※33	※33	※33	※33	※33		
H18/1 ~	HA1W	5ドア ハッチ	バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	©		
H25/9	HAIW	バック	ハランカレ級相談	KTX WT72B	※ 36	※ 36	※ 1,36	※ 1,36	※ 36	※ 1,36		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			971-7	※ 15	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33		
	Child Way A-1-Adds Add		バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
	[] 車種別取付情報		パランル表相時	KTX-WITZB	※ 36	※ 36	※ 1,36	※ 1,36	※ 36	※ 1,36		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 7:6スピーカー付車に限る。 ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。

※ 33:鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。

※ 36:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

バッフルボードがドアトリムにに干渉する場合がありますので取付位置に注意してください

表の見方

トヨタ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ホンダ

スズキ

製品寸法図

サ行 夕行 八行 ヤ行 ラ行 ワ行 英・数 力行 ナ行 マ行

MITSUBISHI(ミツビシ

アウトランダー アウトランダー

							X			グレードアッ				
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ			
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
			ドアミラー	3.5cm ※7										
		フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×					
			フロンドド	% 15	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33				
	H17/10 ~		バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0				
H17/10 ~			ハランル変相時	KIX WII72D	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35				
H24/10	CW5W	ワゴン	リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×				
			971.7	※ 15	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33				
			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0				
			ハリンル表相時	KTX WITZB	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1.35				
	別取付情報			ロックフォードフォーズゲートプレミアムサウンドシステム装着車はインビーダンスが異なるため取付できません。										

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- ※ 33:鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。
- ※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

アスパイア アスパイア

ノムハ′	1)										<i>J.</i>	ヘハイノ
)	X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	3.5cm								
H10/8 ~ H14/12			フロントドア	13cm or 16cm ※58	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
	EA1A EC1A	4ドア	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1		
	EC3A EC5A	セダン	リアトレイ	13cm or 16cm ※7,9	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※32	× ※32	⊚ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	©	© ※1	© %1	0	© ※1		
	別取付情報		リアトレイ	20cm (センターサブ ウーファー1ヶ)								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。※ 7:グレードによりスピーカー設定が13cmと16cmが入れ替る場合がありますので注意してください。
- % 9:7スピーカー付車は13cm、6スピーカー付車は16cmが設定されています。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 29: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 58 : グレードによりスピーカー設定が13cmの場合がありますので注意してください。

エアトレック エアトレック

							X				ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm	© ×17.05	© ×17.05	×	×	© **17.05	×		
				※ 7,44,51	※17,25	※17,25	※ 32	※32	※ 17,25	※32		
H13/6 ~ H17/9	CU2W CU4W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
111770	00111						※ 1	※ 1		※ 1		
			リアドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
			,,,,	※ 7,44,51	※17,25	※17.25	※32	※32	※17,25	※32		
	三車種別取付情報		バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
(=)+=							※ 1	※ 1		※ 1		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 7:6スピーカー付車に限る。 ※ 17:車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。 ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 44: 純正グリルのみ脱着でスピーカー交換ができます。

※ 51:オーディオレス車にもスピーカー配線及びスピーカー固定用スクリューグロメットが付いています。

エクリプス エクリプス

						7	<			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	6cm スコーカー								
H7/6 ~ H11/9	D32A	2ドア	フロントドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
	DSZA	217	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1		
	別取付情報		リアサイド	6 × 9inch								

% 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 39: 純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

表の見方

英・数

ホンダ

西盾 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 和盾 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 161

MITSUBISHI(ミツビシ

力行

ア行

カリスマ カリスマ

ナ行

八行

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行

						7	X				ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/10 ~ H10/8			ダッシュボード	10cm								0
	DA2A	セダン	フロントドア	16cm ※7	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
	DAZA	6,70	リアトレイ	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※32	× ※32	⊚ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	0	⊚ ※1		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 29: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

サ行

夕行

ギャラン ギャラン

												1 1 7 7
)	X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	3.5cm								
H8/8 ~			フロントドア	16cm ※58	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
	EA1A EC1A	4ドア	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1		
H17/12	EC3A EC5A	セダン	リアトレイ	13cm or 16cm ※9,57	© ※25	© ※25	× ※32	× ※32	© ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	©	© ※1	© ※1	0	© ※1		
			リアトレイ	20cm (センターサブ ウーファー1ヶ)								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 9:7スピーカー付車は13cm、6スピーカー付車は16cmが設定されています。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 29: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 39: 純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 57: グレードによりスピーカー設定が13cmと16cmが入れ替る場合がありますので注意してください。
- ※ 58: グレードによりスピーカー設定が13cmの場合がありますので注意してください。

ギャラン フォルティス ギャラン フォルティス

		* - •										
)	X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	3.5cm								
			フロントドア	16cm	sO	sO	sO	sO	sO	sO		
		フロントトア	※ 15	35.40	 35.40	※ 35.40	35.40	 35.40	35.40		1	
			WTV 14470D	0	0	0	0	0	0			
		バッフル装着時	KTX-M172B	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35			
H19/8 ~	CY4A	4ドア	リアドア	16cm	sO	sO	sO	sO	sO	sO		
H27/4		セダン	9777	※ 15	% 35,40	% 35,40	※ 35,40	% 35,40	※ 35,40	% 35,40		i l
			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
			ハツノル表相时	KIX-MI/2B	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35		
※35												

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

- ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転スライドロック)で固定されています。
- ※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 40: 純正部品のスピーカーマウント(部番: MZ594774)を購入することにより、取付け可能です。

夕行

マ行

/////ILPINE

MITSUBISHI(ミツビシ

ギャラン フォルティス スポーツバック

ギャラン	フォルティス	スポー	・ツバック
	ガレピマッゴ	7 L/ -	

)	X			グレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	3.5cm								
		フロントドア	16cm ※15	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40			
		5ドア	バッフル装着時	KTX-M172B	© ※35	⊚ ※35	⊚ ※1,35	⊚ ※1,35	© ※35	© ※1,35		
H20/12 ~ H27/4	H20/12 ~ H27/4 CX4A	ハッチ	リアドア	16cm ※15	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40		
			バッフル装着時	KTX-M172B	⊚ ※35	⊚ ※35	⊚ ※1,35	⊚ ※1,35	⊚ ※35	⊚ ※1,35		
ロックフォードフォズゲート プレミアムサウンドシステム (9スピーカー) 独着率はアンブ解体で、スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。 8.5 c m ソフトドームツィーター: 4 Ω、フロント16 c m PP コーンスピーカー: 2 Ω、 11 ** (8.5 c m) ** (9.5										きません。		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転スライドロック)で固定されています。 ※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 40: 純正部品のスピーカーマウント(部番: MZ594774)を購入することにより、取付け可能です。

グランディス グランディス

777	ノイハ											フノイハ
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
		714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
			ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
H15/5 ~	H15/5 ~ NA4W 5	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	A	×		
HZ1/3					※29	※29	※29	※29	※21	※29		
		リアドア	16cm	×	×	×	×	A	×			
			リアドア	100111	※29	※29	※32	※32	※21	※32		

※ 7:6スピーカー付車に限る。

※ 21:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取り付けます。

※ 29: 奥行不足のため取付けできません。

※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

コルト コルト

						X				ブスピーカー		
年式 型式 タイプ	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
		717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H14/11 ~ Z H24/6 Z Z	Z21A Z22A Z23A Z24A	5ドア	フロントドア	13cm ※50	× ※31	× ※31	© ※60	© ※60	× ※31	© ※60		
	Z25A Z26A Z27A Z28A	ハッチ バック	リアドア	13cm ※50	× ※31	× ※31	⊚ ※60	⊚ ※60	× ※31	⊚ ※60		

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 50:オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。

% 60 : スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

コルト プラス コルト プラス

<u> </u>	<u> </u>											
							X			グレードアッ		
年式	型式	式 タイプ 取付位置	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
HI6/IU ~ 724A	5ドア ハッチ	フロントドア	13cm ※50	× ※31	× ※31	© ※60	© ※60	× ※31	© ※60			
H24/6	Z27A	バック	リアドア	13cm ※50	× ※31	× ※31	⊚ ※60	⊚ ※60	× ※31	⊚ ※60		

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※50:オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※60:スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

製品寸法図

力行 ラ行 ワ行 ア行 ナ行 八行 ヤ行

シャリオ グランディス

シャリオ グランディス

V 1 2 -	す フラマ	<u> </u>	<u> </u>								<u> </u>	~ / /\
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		フロントドア	3.5cm ツィーター ※7									
			フロントドア	16cm ※2,49	O ※28	O ※28	× ※32	× ※32	O ※28	× ※32		
H9/10 ~ H15/5	N84 N94	ワゴン	バッフル装着時		©	0	© ※1	© ※1	0	© ※1		
			リアサイド	13cm or 16cm ※4,49	O ※28	O ※28	× ※32	× ※32	O ※28	× ※32		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	⊚ ※1	0	© ※1		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 2:4/6スピーカー付車に限る。
- % 4:4Xピーカー付車は13cm、6Xピーカー付車は16cmが付いています。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 28:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 49:オーディオレス車でもスピーカー配線が付いています。純正グリル部分のみ脱着できます。

ストラーダ ストラーダ

/ 1 1 /												• / /
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	3.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
H9/6 ~ H11/5	K74T	ピック アップ	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	× ※37		
			リアドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	0	× ※37		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 37:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

MITSUBISHI(ミツビシ

タウンボックス タウンボックス

)	(グレードアッ	ブスピーカー	
	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
	U61W		フロントドア	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
H11/4 ~	H11/4 ~ U62W U63W 7	ワゴン	フロンドウ	13011	※ 38	※ 38			※38			
H23/12	U64W)])	リアサイド	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
	EN 107 Act 448 ACC		77 9.11	※ 11	※ 38	※ 38	※ 43	※ 43	※ 38	※ 43	※ 43	
	03 4A 13 10 4B											

※ 11:純正スピーカー付車に限る。

※ 38:純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。 ※ 43:純正ブラケット(樹脂)の位置決めリブを切除して取付けます。

タウンス	ドックス	ワイ	F							タウン	/ボックス	ワイド
						7	X				ブスピーカー	
年式	式 型式 タイプ]	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		
			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
H11/6 ~	U65W	ワゴン	フロントトア	racm	※ 38	※ 38			※38			
H13/5	U66W	717	リアサイド	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
	明取行情報		77 9 11	※ 11	※ 38	※ 38	※ 43	※ 43	※38	※ 43	※ 43	

※ 11:純正スピーカー付車に限る。

※ 38: 純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。 ※ 43: 純正ブラケット(樹脂)の位置決めリブを切除して取付けます。

チャレンジャー チャレンジャー

7 KP	テヤレンジャー X グレードアップスピーカー													
							X							
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ				
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
K94W		フロントドア	3.5cm ツィーター ※7											
			フロントドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39				
H8/7 ~ H11/6	K94WG K96W K97WG	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	©	0	© ※1	© ※1	0	× ※37				
K99W	K99W		リアドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39				
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	⊚ ※1				

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 7:6スピーカー付車に限る。

※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 37:取付けスペース不足のため取付けできません。

※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

表の見方

トヨタ

ニッサン

スバル

製品寸法図

スズキ

英・数 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | 八行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行

MITSUBISHI(ミツビシ)

ディアマンテ

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
F31A		ドアミラー	3.5cm ツィーター ※66									
			フロントドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
H7/1 ~ H17/11	F36A F41A F46A	4ドア ハード トップ	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	⊚ ※1		
,	F47A		リアトレイ	16cm or 6 × 9inch ※3,66	× ※32	× ※32	× ※45	× ※45	× ※32	× ※32		
	別取付情報		リアトレイ	25cm センター ウーファー1ヶ								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3:4スピーカー付車に限る。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 39: 純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 45:純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
- ※ 66 : デジタルスーパーサラウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

ディアマンテ ワゴン

ディアマンテ ワゴン

<u> </u>	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u> </u>									<u> </u>	727
)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式 型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		
			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
		707117	TOCIII	※25	※25	※ 39	※ 39	※25	※ 39			
H9/10 ~	F36W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
H11/7 F3	FSOW	717	ハランカン製造い	KIX WIIIID			% 1	% 1		% 1		
			リアゲート	6 × 9inch								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 39: 純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

ディオン

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
H12/1 ~	CR5W CR6W	R5W R6W ワゴン	7-2117	100111	※27	※27	※32	※ 32	※27	※32		
H17/12	CR9W	717	リアドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
			7717	100111	※27	※27	※32	※ 32	※27	※32		

- ※ 27:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

/////ILPINE

MITSUBISHI(ミツビシ

ディンゴ

)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
			7-2117	※ 11	※27,60	※27,60	※32	※32	※27,60	※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	©	0	0	0	0		
H10/12 ~	CO24	5ピマ		KIX MITTE			% 1	% 1		% 1		
H14/8		31-7	リアドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
			77117	※ 11	※27,60	※27,60	※32	※32	※27,60	※32		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
	וניו גם ניו		・・フンプレ製が目前	KIX WITTIB			% 1	% 1		% 1		
						12 10-1-19-1		10: -00	651 -1 551	La La La		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 11:純正スピーカー付車に限る。

※ 27: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。

※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 60:スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

デリカ デリカ

							(ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
S61/6 ~	P04W P15W P24W	ワゴン	ダッシュボード	10cm							× ※37	0
H11/6	P25W P35W	クコン	リアサイド	13cm ※3	× ※31	× ※31	▲ ※46	▲ ※46	× ※31	▲ ※46		

※ 3:4スピーカー付車に限る。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 37:取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 46:純正ブラケットへネジ穴加工で取付けます。

ポルカ フペーフギア

デルカ フペーフギア

ソソハ	ハハー	ヘヤノ								フン	ノル ヘい	ークヤノ
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	PA4W PA5W PB4W		ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※59								
	PB5W PB6W PC4W		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10cm ※64								0
H6/5 ~ H19/1	PC5W PD4W	ワゴン	フロントドア	16cm ※64	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
	PD6W PD8W PE8W		センタール一フ	3.5cm ツィーター ※59								
	PF6W PF8W		リアサイド	6 × 9inch								

三車推別取付情報

※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 39: 純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

※ 59: スーパーオーディオステージ(10スピーカー)装着車に限る。

※ 64 : ダッシュ部とフロントドア部のスピーカーは並列に接続されております。したがってスピーカーを交換する場合は、両方 (ダッシュとフロントドア)の純正スピーカー取外しが必要となります。但し取付けはダッシュ又はフロントドアのどちらかとなります。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ミツビシ

スバル

| 英·数 | | ア行 | | カ行 | | サ行 | | 夕行 | | ナ行 | | 八行 | | マ行 | | ヤ行 | | ラ行 | | ワ行

MITSUBISHI (ミツビシ)

デリカ D:2 デリカ D:2

<u> </u>												<i>7 / 2 - 1 - 1</i>
)	(ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				ザイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.8cm								
			7011	40	×	×	A	A	A	A		
H23/3~	MB15S	5ドア	フロントドア	16cm	※ 31	※ 31	※42	※42	※ 19	※42		
H26/12	MID 133	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N172B	A	A	A	A	A	A		
			ハリンル表相時	KTX-Y171HB	※41	※41	※ 1,41	※ 1,41	※41	※ 1,41		
	COLUMN A-A AND AND		リアドア	12cm	×	×	A	A	A	A		
(200	別取付情報		971-7	12011	※ 31	※ 31	※ 42	※ 42	※ 19	※ 42		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 19:製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。 また、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 41:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。
- 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 42: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、 鉄板開口部周囲にあるポンチ部に合わせてネジ穴加工し取付けます。

デリカ D:3 デリカ D:3

, , , , ,	200										_	J /4 D • 0
						>	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G) STEシ STLシ	リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			フロンドバ	100111	※ 29	※29	※ 31	※ 31	※20,74	※ 31		
			バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
H23/10~	BM20	ワゴン	ハランル表相時	KTX-Y171HB			% 1	※ 1		※ 1		
現在	DIVIZU	717	リアサイド	16cm	×	×	×	×	0	×		
			97 941	room	※29	※29	※ 31	※ 31	※20,74	※ 31		
(m) who shall	and the A.A. Adv. day		バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		ハランル表相時	KTX-Y171HB	※ 74	※ 74	※ 1,74	※ 1,74	※ 74	※ 1,74		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 29: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 74:製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。

デリカ D:5 デリカ D:5

						7	X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 中央	8cm								
			甲类	※ 76								
			ドアミラ一裏	3.5cm ツィーター ※76								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			フロントトア	※ 15,76	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
					©	©	©	(i)	(O)	0		
			バッフル装着時	KTX-M172B	※ 56	※ 56	※ 1.56	※ 1,56	※ 56	※ 1,56		
H19/1 ~ 現在	CV4W CV5W	ワゴン	スライドドア	3.5cm ツィーター ※76								
			スライドドア	16cm ※15,76	× ※31,63	× ※31,63	× ※31,63	× ※31,63	× ※31,63	× ※31,63		
			リアハッチ	8cm ※76								
			左リアサイド	25cm サブウーファー※76								
	別取付情報				םשל	フフォードフォーン スピーカーイ	ズゲートプレミア、 ンピーダンスが20	ムサウンドシステ。 1使用のため、取付	ム(12スピーカー けけできません。	村車) は		

- ** 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 56: 車輌側取付け面、鉄板の凸部にかからないように取付けます。
- ※ 63:車輌側取付け面、鉄板部に凸部があり、取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 76: ロックフォードフォーズゲートプレミアムサウンドシステム(12スピーカー付車)に限る

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

MITSUBISHI(ミツビシ

トッポ トッポ

)	<			グレードアッ	フスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
			サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
H20/9~	H82A	ロゴン	747117	100111	※ 31	※ 31			※ 31		%22,60	
H25/7	11027	2A ワゴント	リアドア	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
	別取付情報 -		J / 1- /	※ 3	※ 31	※ 31	※ 60	※ 60	※ 31	※ 60	%22,60	
1 (-1	וואר פוון עון אעיינט 🖯											

※ 3:4スピーカー付車に限る。

※ 22:製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 60: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

トッポBJ トッポBJ

)	<			グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
		H41A		サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	13cm	×	×	0	0	×	×	0	
H10/10 ~		H42A H46A ワゴン	1	※ 11	※ 31	※ 31	※ 60	※ 60	※ 31	※ 31	※22,60	
H15/7 H4	H47A	717	リアドア	13cm	×	×	0	0	×	×	0	
	(三) 宣言別取付情報		,,,,	※ 11	※ 31	※ 31	※ 60	※60	※ 31	※ 31	% 22,60	

※ 11:純正スピーカー付車に限る。

※ 22:製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 30:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 60: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

トッポRJ ワイド トッポBJ ワイド

1 / 17.2											<u> </u>	
)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/1 ~	H43A	ワゴン	フロントドア	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
H13/5	H48A	7	ノロントトア	※ 11	※ 31	※ 31			※ 31			

|| 車種別取付情報

※ 11:純正スピーカー付車に限る。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ホンダ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ヤ行 ラ行 ワ行

MITSUBISHI(ミツビシ

パジェロ パジェロ

							X				フスピーカー	
				純正	V 4700	V 4700	V 4000	V 4000		STE-G	シリーズ	
年式	型式	タイプ	取付位置	スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STLD	リーズ リーズ	
				サイズ	17cm	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
				2.5	セパレート	17011	セパレート	TOCIII	170111	TOCIII	12011	Tocili
			ドアミラー	3.5cm ツィーター								
			1-7 = 7	×48								
				16cm	0	0	0	0	0	×		
			フロントドア	* 48	※25	%25	*24	% 24	%25	×32		
				%40						111		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
	V93W	ロング			※ 47	※ 47	※ 1,47	※ 1,47	※ 47	※ 1,47		
	V97W		リアドア	16cm	0	0	0	0	0	×		
				※48	※25	※25	※24	※24	※25	※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
H18/10 ~					※ 47	※ 47	※ 1,47	※ 1,47	※ 47	※ 1,47		
現在					П×	・カフェードアコ・	-マティッカデザ	インプレミアムサ	ケンドシマテム数	14 min		
					-/	イイン イン	ビーダンスが異な	るため取付できま	th.	A-1-10		
				2 5								
			ドアミラー	3.5cm ツィーター								
			1,77	×79								
				16cm	0	0	0	0	0	×		
	V83W		フロントドア	※ 79	※25	※25	※24	※24	※25	※32		
	V87W	ショート			0	0	0	0	0	0		
			バッフル装着時	KTX-M171B	*47	×47	×1,47	×1,47	*47	×1,47		
				16cm	©	©	©	©	©	× 1,47		
	別取付情報		リアサイド		₩25	₩25			₩25	× ※32		
				%79 3.5cm	%·Z3	:X:25	※24	※24	%Z3	₩3 Z		
			ドアミラー	ツィーター								
				※ 7								
			フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
	V65W		ノロントトア	Iocm	※ 17	※ 17	※ 39	※ 39	※ 17	※ 39		
H11/9 ~	V68W	ロング			0	0	0	0	©	0		
H18/10	V75W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	Ŭ	Ŭ	% 1	% 1	, and the second	% 1		
	V78W				©	0	×	×	0	×		
			リアドア	16cm	% 17	※ 17	* 39	×39	※ 17	※ 39		
					©	©	©	©	©	©		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-M171B	•	•	₩1	₩1	•	₩1		
				3.5cm			%1	<u>%1</u>		<u>%1</u>		
			ドアミラー	ツィーター								
				※ 7								
		ショート	フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
		ワゴン	ノロンドドノ	Tocm	※25	※25	※ 39	※ 39	※25	※ 39		
	V26WG											
H9/5 ∼	V45W		リアサイド	6 × 9inch								
H11/9	V46V V46W			3.5cm								
	V46WG		ドアミラー	ツィーター							1 '	
		D. F		% 7							<u> </u>	
		ロング ワゴン	フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×	1 '	
		/-//			※25	※25	※ 39	※ 39	※25	※ 39	ļ	
	別取付情報		リアサイド	6 × 9inch							1 '	
(=\ - 4	AT FILL CLAP CO.		,, , , , ,	5 . 5111011							1	
		※ 1	: 16cmサイズの	Dスピーカー取作	けけはバッフル	ボード内側にバッ	フルボード付属の	のスポンジテープ	を貼ってから取り	けけます。		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 17: 車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。
- ※ 24:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付け出来ません。
- ※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 47:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 48: SUPER EXCEED、EXCEED-X、EXCEEDには12スピーカーが標準装備です。ZR-S、ZRには6スピーカーが標準装備です。
- ※ 79: 車輌グレード、VR-I、VR-Iは6スピーカーが標準装備です。車輌グレード、VR-I ベーシックパッケージはフロントドア2スピーカーが標準装備です。リアスピーカーレスですが、スピーカー配線は設置されています。

ア行

サ行

八行

//////LPINE

MITSUBISHI

パジェロ イオ パジェロ イオ

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			ンリーズ リーズ リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
		3ドア	フロントドア	16cm ※11,50	⊚ ※27,60	⊚ ※27,60	× ※32	× ※32	⊚ ※27,60	× ※32		
H10/6 ~	H66W		リアサイド	16cm ※50	⊚ ※27,60	⊚ ※27,60	× ※32	× ※32	⊚ ※27,60	× ※32		
H19/6	H76W H77W		ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
		5ドア	フロントドア	16cm ※11,50	⊚ ※27,60	⊚ ※27,60	× ※32	× ※32	⊚ ※27,60	× ※32		
2	別取付情報		リアサイド	16cm ※50	⊚ ※27,60	⊚ ※27,60	× ※32	× ※32	⊚ ※27,60	× ※32		

※ 7:6スピーカー付車に限る。

※ 11:純正スピーカー付車に限る。

※ 27:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。

※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 50:オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。

※ 60:スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

パジェロ ジュニア

パジェロ ジュニア

)	X		グレードアップスピーカー			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S X-170C X-160S X-160C				STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		フロントドア	フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
H7/11 ~	H57A		7117	※25,54	※25,54	※ 39	※ 39	※25,54	※ 39			
H10/6		747	リアサイド	16cm	0	0	×	×	0	×		
	別取付情報」		// / !!	100111	※25	※25	※ 39	※ 39	※25	※ 39		
(=,+=					/.\ZU	/A/20	/,\00	7,100	/.\ZU	/,(00		

※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

※ 54:オーディオレス車は純正ブラケットの購入が必要です。純正1DIN用ブラケットに同梱されています。

パジェロ ミー

パジェリ	パジェロ ミニ パジェロ ミニ													
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H10/10 ~ H24/6	H53A	ワゴン	フロントドア	16cm ※11,52	⊚ ※27,60	© ※27,60	× ※32	× ※32	⊚ ※27,60	× ※32				
	H58A 別取付情報		リアサイド	16cm ※11	⊚ ※27	⊚ ※27	× ※32	× ※32	⊚ ※27	× ※32				
H6/12 ~	~ H51A 0 H56A	ワゴン	フロントドア	16cm ※11	⊚ ※25,53	⊚ ※25,53	× ※32	× ※32	⊚ ※25,53	× ※32				
H10/10		717	リアサイド	16cm ※11	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※32	× ※32	⊚ ※25	× ※32	·			

※ 11: 純正スピーカー付車に限る。

※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 27:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。

※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 52:オーディオレス車はスピーカー固定用スクリューグロメットがないため別途L/R各4ヶ必要です。但し、インダッシュ取付けで 取付キットUA-M32Dを使用した場合は、スクリューグロメットが付属されています。

※ 53:オーディオレス車は純正ブラケットの購入が必要です。

※ 60: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

スズキ

ワ行 英・数 ア行 サ行 夕行 ナ行 八行 マ行 ヤ行 ラ行 力行

MITSUBISHI(ミツビシ

ミニカ

		型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー			X		グレードアップスビーカー				
	年式					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/10 ~	H42A	5ドア	フロントドア	13cm	× ※31	× ※31	⊚ ※17	⊚ ※17	× ※31	⊚ ※17	⊚ ※17,18			
	119/6	H47A 個別取付情報	セダン	リアドア	13cm	× ※31	× ※31	© ※60	© ※60	× ※31	© ※60	© ※60		
			3ドア	フロントドア	10cm								O ※55	
н	5/9 ~	H31A	317	リアトレイ ボード	BOX ※73									
Н	H10/10	H32A H36A	5ドア	フロントドア	10cm								O ※55	
		別取付情報	取付情報	セダン	リアトレイ ボード	BOX ※73								

- ※ 17: 車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。
- ※ 18:製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 55:オーディオレス車及び1スピーカー付車は純正ブラケットが必要です。また、スピーカー配線の引き廻しが必要です。
- ※ 60: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
- ※ 73: リアトレイボード付車。純正スピーカーレス車の場合、純正リアトレイボードを購入してください。

ミラージュ ミラージュ

<u> </u>	<u> </u>											<u>ノ・マエ</u>	
							X		グレードアップスピーカー				
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×			
			フロントトナ	※77	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31			
H24/8~	AOEA	5ドア	バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0			
現在	A05A	ハッチ バック	ハツノル表相时	KIX-MI/2B	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35			
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×			
	別取付情報		9777	※ 65	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31			
		4	_{ジァ} フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×			
			フロンドバ		※26	※26	※ 39	※ 39	※26	※ 39			
	CJ4A			16cm	0	0	×	×	0	×			
	CK1A		97 9414		※26	※26	※ 39	※ 39	※26	※ 39			
H7/10 ~	CK2A CK4A CK6A		フロントドア	3.5cm ツィーター ※7									
H12/5	CK8A CL2A		フロントドア	13cm	0	0	×	×	0	×	0		
	CM2A	4ドア	フロントトア	racm	※ 26	※ 26	※ 39	※ 39	※26	※ 39	※23		
	CM5A	セダン	リアトレイ	16cm	0	0	×	×	0	×			
	CM8A		77701	% 13	※25	※25	※ 32	※ 32	※25	※32			
	Chall Way A-4 Adds diet		バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0			
	別取付情報		ハランル表相時	KIX WITTIB			※ 1	※ 1		% 1			

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 13: リアスピーカー付車に限る。
- ※ 23:製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 26:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 39: 純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 65: ディーラーオプションのリアスピーカー付車に限る。但し2スピーカー付車でもリアスピーカー配線はきています。
- ※ 77: 車両グレード: Eはスピーカー非装着です。

/////ILPINE

MITSUBISHI(ミツビシ)

ミラージュ アスティ ミラージュ アスティ メ ガレードアップスピーカー

	型式			純正 スピーカー			^)			
年式		タイプ	取付位置		X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	13cm			0	0		0	0	
		2ドア クーペ		※ 53								
H7/12 ~	CJ1A CJ2A			16cm	0	0	×	×	0	×		
H12/5	CJ4A		,,,,,,,,,		※25	※25	※32	※32	※25	※32		
	車種別取付情報		バッフル装着時	ル装着時 KTX-M171B	0	0	×	×	0	×		
(=(+=	OT ALL DE THE PER			KIX IIII71B			※ 37	※ 37		※ 37		

※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 37:取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 53:オーディオレス車は純正ブラケットの購入が必要です。

ニッサン

表の見方

トヨタ

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

スズキ

| 英·数 | | ア行 | | カ行 | | サ行 | | タ行 | | ナ行 | | ハ行 | | マ行 | ヤ行 | ラ行 | | ワ行

MITSUBISHI (ミツビシ)

ランサー

	型式		取付位置)	<		グレードアップスピーカー			
年式		タイプ		純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ		
				71.	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		3ドア ハッチ	フロントドア	16cm	⊚ ※26	⊚ ※26	× ※39	× ※39	⊚ ※26	× ※39		
	CJ4A CK1A	バック	リアサイド	16cm ※7	⊚ ※26	⊚ ※26	× ※39	× ※39	⊚ ※26	× ※39		
H7/10 ~	CK2A CK4A CK6A	4ドア セダン	フロントドア	3.5cm ツィーター ※7								
H12/5	CK8A CL2A CM2A			13cm	⊚ ※26	⊚ ※26	× ※39	× ※39	⊚ ※26	× ※39	⊚ ※23	
	CM5A CM8A		リアトレイ	16cm ※13	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※32	× ※32	⊚ ※25	× ※32		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	©	© ※1		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 13:リアスピーカー付車に限る。
- ※ 23:製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 26:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

ランサー エボリューション VII/VII/IX ランサー エボリューション VII/VII/IX

7 4 7		<u> </u>	-	VALT / VALT AZ3	<u> </u>				~ / ~ ~	-7.7		VAL / VAL / 12 K
							X				ブスピーカー	
年式型3	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	0	0	0	0	0	0		
			707117	※62	※25	※25	※ 11	※ 11	※25	※ 11		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
H13/2 ~	CT9A	4ドア	ハランカン級相切	KIX MITTIE			※ 1	※ 1		% 1		
H18/12	OTSA	セダン	リアトレイ	16cm	0	0	×	×	0	×		
			771101	※ 3	※25	※25	※32	※32	※25	※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
				KIX WII/ID			※ 1	※ 1		※ 1		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3:4スピーカー付車に限る。
- ※ 11: 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 62:スピーカーレス車を除く。

ランサー エボリューション X

ランサー エボリューション 🛚

							X		グレードアップスビーカー				
年式	型式	タイプ	取付位置		X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			ドアミラー裏	3.5cm ※75									
			フロントドア	16cm ※15	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35			
			バッフル装着時	KTX-M172B	⊚ ※35	⊚ ※35	⊚ ※1,35	⊚ ※1,35	© ※35	⊚ ※1,35			
H19/10 ~	CZ4A	4ドア	リアドア	16cm ※15	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35			
H27/9	CY4A	セダン	バッフル装着時	KTX-M172B	⊚ ※35	⊚ ※35	⊚ ※1,35	⊚ ※1,35	© ※35	⊚ ※1,35	ルリーズ リーズ 12cm 10cm		
			トランク	25cm サブウーファー ※75									
	ロックフォードフォズゲート ブレミアムサウンドシステム (9スピーカー) 狭着率はアンブ解体で、スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。 8.5 c mソフトドームツィーター:4Ω、フロント16 c mPPコーンスピーカー:2Ω、 リア16 c mPPコーンコアネシャルが8g/スピーカー:4Ω、25 c mデュアルボイスコイルサブウーファー:1×2Ω											きません。	

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

- ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転スライドロック)で固定されています。
- ※ 34:鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。但し、純正部品のスピーカーマウント(部番: MZ594774)を購入することにより、取付け可能です。
- ※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 75: ロックフォードフォーズゲート プレミアムサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。

MITSUBISHI (ミツビシ

ランサー セディア ランサー セディア

						,	X			クレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	14cm	0	0	0	0	0	0		
			747117	%62			※ 11	※ 11		※ 11		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
H12/5 ~	CS2A	4ドア		KIX MITTE			※ 1	% 1		※ 1		
H15/2	CS5A	セダン	リアトレイ	16cm	0	0	×	×	0	×		
			771101	※ 3	※25	※25	※32	※32	※25	※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
			ハランル表相時	KIX WITTID			% 1	% 1		% 1		
			,	,			,	,	,		,	

% 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 3:4スピーカー付車に限る。 ※ 11:純正スピーカー付車に限る。

※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 62:スピーカーレス車を除く。

ランサー セディア ワゴン

ランサー セディア ワゴン

							v				ブスピーカー	
							`					
				純正							シリーズ	
年式	型式	タイプ	取付位置	スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			リーズ	
,				サイズ						SILV	<u>リーズ</u>	
				9-12	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	14cm	0	0	0	0	0	0		
			707117	※ 62			※ 11	※ 11		※ 11		
H12/11 ~		*.			0	0	0	0	0	×		
H15/2	CS5W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	ŭ	Ŭ	% 1	% 1	Ŭ	% 1		
							※ 1			X1		
	別取付情報		リアサイド	14cm	×	×	0	0	×	0		
	01-5X 11 10 9K		ピラー	※ 62	※ 31	※ 31	※ 67	※ 67	※ 31	※ 67		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 11:純正スピーカー付車に限る。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 62:スピーカーレス車を除く。

※ 67:鉄板部の段差に多少乗り上げますので、製品付属のクッションを使用し取付けます。

ランサー ワブン ランサー ワブン

ノマシ	<i></i> ,										ノマシ	7 7
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				71.	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	14cm	0	0	0	0	0	0		
			7071117	% 62			※ 11	※ 11		※ 11		
H15/2 ~	CS2W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	×		
H19/8	CS5W) 1 2	ハランカン設治が	KIX WII/IB			% 1	% 1		% 1		
			リアサイド	14cm	×	×	0	0	×	0		
			ピラー	% 62	※ 31	※ 31	※ 67	※ 67	※ 31	※ 67		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 11: 純正スピーカー付車に限る。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 62:スピーカーレス車を除く。

※ 67:鉄板部の段差に多少乗り上げますので、製品付属のクッションを使用し取付けます。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバル

スズキ

7

製品寸法図

ホンダ

スズキ

サ行 ワ行 英・数 ア行 力行 ナ行 八行 ラ行

MITSUBISHI

リベロ

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	CB2W CB4W		ダッシュボード	10cm ※64								⊚ ※64
H4/5 ~ H12/11	CB5W CB8W	ワゴン	フロントドア	16cm ※64	⊚ ※25,64	⊚ ※25,64	× ※39	× ※39	⊚ ※25,64	× ※39		
	CD5W CD8W		リアルーフ	13cm			× ※72	× ※72		× ※72		

- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 64:ダッシュ部とフロンドドア部のスピーカーは並列に接続されております。したがってスピーカーを交換する場合は、両方 (ダッシュとフロントドア)の純正スピーカー取外しが必要となります。但し取付けはダッシュ又はフロントドアのどちらかとなります。
- ※ 72:取付開口部周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。

レグナム レグナム

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	3.5cm ※5								
	EA1W EA3W EA4W		フロントドア	16cm ※58	© ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
H8/8 ~ H14/8	EA5W EC1W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1		
	EC3W EC4W EC5W		リアドア	13cm or 16cm ※57,80	⊚ ※12	⊚ ※12	© ※8	© ※8	⊚ ※12	© ※8	© ※8	
	別取付情報		リアサイド	20cm ウーファー ※8								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:6/7スピーカー付車に限る。
- ※ 8:7スピーカー付車に限る。
- ※ 12: 純正16cmスピーカー付車に限る。 ※ 25: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 57:グレードによりスピーカー設定が13cmと16cmが入れ替る場合がありますので注意してください。 ※ 58:グレードによりスピーカー設定が13cmの場合がありますので注意してください。
- ※ 80: 純正4/7スピーカー付は13cm、6スピーカー付は16cmが付いています。

メーカー別目次

AZ-3	 	 131
AZ-オフロード		
AZ-ワゴン		
CX-5	 	 132
CX-7	 	 132
MPV	 	 133
RX-7	 	 134
RX-8	 	 134
アクセラ セダン	 	 135
アクセラ スポーツ	 	 136
アテンザ スポーツ		
アテンザ スポーツワゴン	 	 138
アテンザ セダン	 	 139
イクシオン(Ford)	 	 139
カペラ		
カペラ ワゴン		
キャロル		
スピアーノ・		
センティア ・		
テルスター(Ford)		
テルスター ワゴン(Ford)		
デミオ	 	 143
トリビュート	 	 1/12

ビアンテ	144
ファミリア	144
ファミリア セダン	144
ファミリア Sワゴン	145
フェスティバ ミニワゴン(Ford)	145
フリーダ(Ford)	146
フレア	146
フレア クロスオーバー	146
フレア ワゴン(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	147
プレマシー	148
ベリーサ	149
ボンゴ フレンディ・	149
ミレーニア・	150
ユーノス プレッソ・	151
ユーノス ロードスター	151
ラピュタ	152
リデア ワゴン(Ford)	152
レーザー(Ford)	153
レーザー リデア(Ford)	153
ロードスター	153



サ行

ミツビシ

MAZDA(マツダ)

ア行

AZ-3

						7	X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ·リーズ ·リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			センターダッシュ	8cm								
			277 777	※ 47								
H3/6 ~	EC5SA	3ドア	フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
H10/3	ECPSA	ハッチ バック	プロントトラ	Tocili	※25	※25	※ 8,23	※ 8,23	※25	% 8		
		7199	リアサイド	16cm or	A	A	×	×	A	×		
				12cm ※47	※ 49	※ 49	※27	※27	※ 49	※27		

- ※ 8:純正16cmスピーカー付車に限る。
- ※ 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 25: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 27:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 47: Fi-X及びAZ-3スーパーサウンドパッケージに限る。
- ※ 49: ウーファー部に取付けできます。樹脂部へのネジ穴加工が必要です。

AZ-オフロード AZ-オフロード

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ	シリーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/1 ~ H16/10	JM23W	ワゴン	キックサイド パネル	10cm ※7								0
	別取付情報		リアサイド	12cm ※7							O ※45	
H10/10~	JM23W	ワゴン	キックサイド パネル	10cm ※7								0
H14/1	別取付情報		リアサイド	12cm ※7							O ※45	

- ※ 7:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 45: リアスピーカーレス車は、左側リアサイドトリム内のオプションコネクター(4Pメス)より配線の引き廻しが必要です。

AZ-ワゴン

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STES	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.8cm ※13								
			フロントドア	16cm	×	×	A	A	A	A		
			7421117	※ 7	※ 25	※25	※ 53	※ 53	※ 20	※ 53		
H20/9 ~	MJ23S	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N172B	A	A	A	A	A	A		
H24/10	MOZOO	, , , ,		KTX-Y171HB	※ 34	※ 34	※ 1,34	% 1,34	※ 34	※ 1,34		
			リアドア	16cm	×	×	A	A	A	A		
			,,,,	100111	※25	※25	※ 53	※ 53	※20	※ 53		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※1,34	▲ ※1,34	▲ ※34	▲ ※1.34		
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※4								
			ツィーター 取付Kit	KTX-S01WR					⊚ ※46	© ※46		
H15/10 ~	MJ21S	ワゴン	フロントドア	16cm ※7	× ※25	× ※25	▲ ※52	▲ ※52	▲ ※19	▲ ※52		
H20/9	WIOZIO	717	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※1,34	▲ ※1,34	▲ ※34	▲ ※1,34		
			リアドア	16cm ※7	× ※25	× ※25	▲ ※52	▲ ※52	▲ ※19	▲ ※52		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※1,34	▲ ※1,34	▲ ※34	▲ ※1,34		
H14/9 ~	MD11S MD21S	ワゴン	フロントピラー	装着設定なし								
H15/10	MD21S MD22S 別取付情報	717	ダッシュボード	10cm ※7								0

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 4:6スピーカー付車に限る。
- ※ 4:0人と一刀一勺単に限る。※ 7:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 13: ディーラーオプション付車に限る。
- ※ 19:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。また、ドアトリム下側のリブがスペーサーに当たりますので一部切除が必要です。
- ※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 25: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 34:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 46: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 52: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。
 - 取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 53: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。

MAZDA(マツダ

CX-5 CX-5

)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	8cm								×
			中央	※ 43								※29
			ダッシュボード 両側	8cm ※43								
H24/2 ~	KEEFW KEEAW	ワゴン	フロントドア	22.5cm ※43 or	×	×	×	×	×	×		
現在	KE2FW	7-12		22.9cm	※30	※30	※30	※30	※30	※30		
	KE2AW		リアドア	13.3cm ※43 or	×	×	×	×	×	×		
				16.5cm	※29	※29	※28,30	%28,30	※29	※28,30		
	別取付情報		Dピラー	8cm								
	MAN IN MAN		DE)-	※ 43								
1												

※ 28:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 ※ 29:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 43: Boseサウンドシステム装着車に限る。

CX-7 CX-7

Δ-1												CA-
							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	8cm								
			中央	※ 43								
			ダッシュボード	8cm								
			左右	※ 43								
			フロントドア	23cm ※43 or	×	×	×	×	0	×		
				5 × 7inch※12	※ 30	※30	※30	※30	※21	※ 30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	0	0	0	0	0	0		
18/12 ~			ハリンル表相時	KIX II/IB	※ 40	※ 40	※ 1,40	※ 1,40	※ 40	※ 1,40		
H23/11	ER3P	ワゴン	リアドア	16.5cm ※43 or	×	×	×	×	0	×		
				5 × 7inch※12	※ 30	※30	※30	※30	※21	※30		
			バッフル社会時	KTV_T171D	0	0	0	0	0	0		
			パククル変相時	KIX II/IB	※ 35,40	% 35,40	※1.35.40	※1,35,40	※ 35,40	※ 1,35,40		
			リアサイドピラー	8cm								
			左右	※ 43								
宇宙系	『取付情報 』		バッフル装着時 リアサイドピラー 左右	8cm	35,40	※35,40	※ 1,35,40	_	% 35,40	※ 1,35,40		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 12: メーカー純正5×7inchスピーカー付車に限る。 ※ 21: 製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 40:製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。
- ※ 43: Boseサウンドシステム装着車に限る。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ミツビシ

スバル

ミツビシ

MAZDA

MPV MPV

ヤ行

ラ行

ワ行

日本式 型式 タイプ 取付値置 スピーカー ス・1705 X-1805 X-1	TVII V												TATE A
# 元 本式 表式 タイプ 数付位置 スピーカー 大一10C)	(
#18/2					純正		V 4700				STE-G	シリーズ	
H18/2	年式	型式	タイプ	取付位置	スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		SIEV	リース	
Hi3/2					サイズ	17cm		16cm				1	
H18/2 LY3P						セパレート	17cm	セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/2													
H18/2				ダッシュボード	ツィーター								
H18/2													
HiB/2				フロントドア		×	×	×	×	0	×		
H28/3				,,	**44	※30	※30	※ 30	※ 30	※21	※30		
H11/6~ LW5W H11/6 LW5W		LY3P	ワゴン	パルコリ社美味	KTV T171D	0	0	0	0	0	0		
17スライドマ 5x 7 jinch x x x x x x x x x	H28/3	2101	,	ハツノル表相时	KIX-II/IB	×37	×37	×1 37	※ 1 37	×37	×1 37		
17.79 18-4					5.5 × 7.5 in ab								
H14/4 ~ LWSW H18/2 LWFW H14/4 LWEW H14				リアスライドドア	3.5 × 7.5 III CII								
HI 1/4													
HIA/4 ~ LW3W HI8/2 LW5W HI8/2 LW5W HI8/4 LW5W LWFW HI8/6 LV5W LVEW HI1/6 LV5W LVEW HI1/6 LV5W LVEW LVLW		別取付借額		バッフル装着時	KTX-T171B								
H14/4 ~ LW3W H18/2 LW5W H14/4 LW5W H11/6 LV5W LV5W H11/6 LV5W H1	(=/	33-3413 113-411				※ 37	※ 37	※ 1,37	※ 1,37	※ 37	※ 1,37		
H14/4 ~ LW3W H18/2				H 10									
HI4/4 ~ LW3W HI8/2 LW3W LWFW HI8/2 LW3W LWFW LWFW LWFW HI1/6 ~ LW5W HI1/6 ~ LW5W HI1/6 ~ LV5W LVEW HI1/6 LVEW HI1/6 LVEW HI1/6 LVEW LVEW HI1/6 LVEW L				ダッシュホート									
H14/4 ~ LW3W H18/2 LW3W H18/2 LW5W H16/6 ~ LW5W H14/4 LWEW H17/10 ~ LV5W H11/6 LV5W H11/6 LV5W LVLW H11/6 LV5W LVLW H11/6 LV5W LVLW H11/6 LV5W LVLW LVLW LVLW LVLW LVLW LVLW LVLW					%4,0					_			
H14/4~ H18/2 LWSW H18/2 LWSW H14/4 LWEW H11/6~ H14/4 LWEW H17/10~ H11/6 LVSW H11/6 LVL				フロントドア	5 × 7inch								
H18/2													
17サイド 25mm 25mm 27mm 25mm 27mm 25mm 27mm 27mm 25mm 27mm			ロゴン	バッフルな善時	KTY-T171B	0	0	0	0	0	0		
リアサイド ツィーター ※6 リアサイド ※30	H18/2	LWFW	7-12	ハランル級を担い	KIX IIIIB	※ 37	※ 37	※ 1,37	※ 1,37	※ 37	※ 1,37		
17サイド 6×9inch 17サイド 6×9inch 17サイド 6×9inch 17サイド 6×9inch 17サイド 6×9inch 17サイド 5×7inch 17サイド 5×7inch 17サイド 9×30 17サイド					3cm			,	,		,		
17サイド 6×9inch 17サイド 6×9inch 2 2 2 2 2 2 2 2 2				リアサイド									
H11/6 ~ LW5W LWEW H14/4 LWEW LVEW H11/6 LVSW LVEW LVLW LVLW LVLW LVLW LVLW LVLW LVL					※ 6								
H11/6 ~ LW5W LWEW H14/4 LWEW LVEW H11/6 LVSW LVEW LVLW LVLW LVLW LVLW LVLW LVLW LVL		Child West And Address of the		ロマサノじ	6 ∨ 0:								
H11/6 ~ H14/4 LWEW H14/4 LWEW LWEW LWEW LWEW LWEW LUVEW LVLW LVLW LVLW LVLW LVLW LVLW LV				97 941	0 × SILICII								
H11/6 ~ LW5W H14/4 LW5W H14/4 LWEW H11/6 ~ LV5W LVEW H11/6 LV5W LVLW LVLW LVLW LVLW LVLW LVLW LVLW													
H11/6~ H14/4 LW5W LWEW LWEW LWEW LWEW LWEW LWEW LVEW LVLW LVL				ダッシュボード									
H11/6 ~ H14/4 LW5W H14/4 LW5W LWEW LWEW LWEW LWEW LV5W LV5W LV5W LV5W LV5W LV5W LV5W LV5					※ 4,6								
H11/6 ~ LW5W H14/4 LW5W H14/4 LW5W H14/4 LW5W H14/4 LW5W H14/4 LW5W H14/4 LW5W H11/6 ~ H11/6 ~ H11/6 ~ H11/6 LV5W LVEW H11/6 LV5W LVLR LVLW LVLR LVLW				フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	0	×		
H14/4 LWEW 19コシ				7-2117	0 11 7111011	※30	※30	※30	※30	※21	※30		
H14/4 LWEW	H11/6 ~	LW5W				0	0	0	0	0	C		
リアサイド ツィーター ※6 リアサイド ツィーター ※6 リアサイド 6×9inch リアサイド 6×9inch リアサイド ダッシュボード ツィーター ※4 フコントドア 16cm × × ◎ ◎ × ◎ ◎ × ◎ ◎	H14/4	LWEW	リコン	ハツノル装有時	KIX-II/IB								
1					3cm	7,(07	7,(0)	7.(1,07	7.(1,07	7.07	7. 1,07		
リアサイド 6×9inch				リアサイド									
H7/10 ~ H11/6 LV5W LVLR LVLW					% 6								
H7/10 ~ H11/6 LV5W LVLR LVLW	Complete Company			174.4	0.440: 1								
H7/10 ~ H11/6 LV5W LVLR LVLW LVLW		別取付情報		りょうしょ	o × 9inch								
H7/10 ~ H11/6 LV5W LVLR LVLW LVLW													
H7/10 ~ H11/6 LV5W LVEW LVLR LVLW				ダッシュボード	ツィーター								
H7/10~ H11/6 LVLR LVLW													
H7/10~ H11/6 LVLR LVLW		LV5W		701157	10	×	×	0	0	×	0		
H11/6 LVLR LVLW /パップル装着時 KTX-Y161B © © © × © VX PT N N N N N N N N N N N N N N N N N N		LVEW	ロゴン	ノロントトア	Iocm	※29	※29			※29			
17757 16cm × × © © × ©	H11/6		111			71.20	71,20			///20			
		LVLW		バッフル装着時	KTX-Y161B								
				リアドア	16cm								
						※29	※29	※23	※23	※29	※24		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテーブを貼ってから取付けます。
- ※ 4:6スピーカー付車に限る。※ 6:9スピーカー付車に限る。
- ※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 29:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 37 純正スピーカー固定用ネジで取付けます。純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 44 Boseサウンドシステム装着車を除く。

/////ILPINE

MAZDA

※27

 \blacksquare

RX-7												<u> </u>		
							X			グレードアッ				
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 取付位置 スピーカー サイズ		純正 スピーカー X-170S X-170C X-160S X-160C				STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
			センターダッシュ	8cm										
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0				
			7-2117	※ 7	※25	※25	※ 7	※ 7	※25	※ 7				

0

0

5 × 7inch ※7 リアサイド **※**30 **※**30 **※**30 **※**30 **※22 ※**30 バッフル装着時 KTX-T171B ×35,6 **X**35,62 **%**1,35,63

					スーパープ	レミアムミュージ	ックシステム装着	車(Boseスピーカ	カー付)には取付	けできません。	
			センターダッシュ	8cm							
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0	
			7-2117	※ 7	※25	※25	※ 7	※ 7	※25	※ 7	
			パッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		×	
H3/12 ~	FD3S	2ドア		KIX TIGIS						※27	
H12/10	FD33	クーペ	リアサイド	5 × 7inch	×	×	×	×	A	×	
			77 9.11.	※ 7	※ 30	※ 30	※ 30	※ 30	※22	※ 30	
			バッフル装着時	KTX-T171B	A	A	A	A	A	A	
			ハランル政治制	KIX IIIIB	※35,62	※35,62	% 1,35,63	※ 1,35,63	% 35,62	※1,35,63	
#	別取付情報				スーパープ	レミアムミュージ	ックシステム装着	車(Boseスピー)	カー付)には取付	けできません。	

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

バッフル装着時

2ドア クーペ

FD3S

H12/10 ~

H14/8

KTX-Y161B

※ 7: 純正スピーカー付車に限る。 ※ 22: 製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。但し、スペーサー上側の一部及び純正ブラケット(鉄板)開口部上側の一部切除加工が必要です。

※ 25: 奥行不足のため取付けできません。

※ 27:取付スペース不足のため取付けできません。 ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 62: バッフル板上側の一部及び純正ブラケット(鉄板)開口部上側の一部切除加工が必要です。

※ 63: バッフル板上側の一部切除加工が必要です。

RX-8 RX-8

					X			グレードアップスピーカー					
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		
				サイズ		17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			ダッシュボード	8cm センタース ピーカー									
			ドアミラー	2inch ツィーター ※42									
			フロントドア	5×7inch or 9inch※42	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	© ※21	× ※30			
H15/5 ~ H25/4	SE3P	4ドア クーペ	バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35			
			リアトレイ	2inch ツィーター ※42									
			リアトレイ	6 × 9inch									
	別取付情報			Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスがフロント:0.5Ω/リア:2Ω仕様のため、取付けできません。									

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 30: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 42: Boseサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。

トヨタ

表の見方

ニッサン

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

英・数 サ行 夕行 八行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行 力 行 ナ行

MAZDA

アクセラ セダン アクセラ セダン

					X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 中央	8cm ※43								
			ドアミラ一裏	3cm ※4								
			フロントドア	5 × 7inch or 16.5cm × 43	× ×	× ×	× ×	× ×	× ※25	× ×		
				16.5cm ¹ / ₂ 43	※30	※30	※30	※30		※ 30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	⊚ ※31,39	⊚ ※31,39	⊚ ※1,39	⊚ ※1,39	⊚ ※31,39	⊚ ※1,39		
H21/6~	BL5FP BLEFP	4ドア		5 × 7inch	×	×	×	×	sO	×		
H25/11	BLEAP	セダン	リアドア	or 16.5cm※43	※ 30	※ 30	※ 30	※ 30	※21,31	※ 30		
	522711		パッフルな差時		©	©	©	©	©	©		
			バッフル装着時	KTX-T171B	※31,39	31,39	※ 1,39	※ 1,39	31,39	※ 1,39		
			リアトレイ	8cm ※43								
			リアトレイ	13cm ※43								
	別取付情報				Bose	サウンドシステ	A 装着車はインビ	ーダンスが違うた	め、取付けできま	せん。		
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※4								
	5.405		フロントドア	5 × 7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30		
H15/10 ~	BK3P BK5P	4ドア			0	0	0	0	0	0		
H21/6	BKEP	セダン	バッフル装着時	KTX-T171B	% 35	*35	※ 1,35	※ 1,35	*35	¥1,35		
					×	×	×	×	©	×		
			リアドア	5 × 7inch	% 30	%30	% 30	※30	*21	※30		
(myl					0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-T171B	% 35	*35	¥1,35	¥1,35	* 35	¥1,35		
			. 16 ++ /ブ	のフピーカー瓶				ミのフポンパテー	プエリーナから所			•

- % 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 4:6スピーカー付車に限る。
- ※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 25: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※39: 純正スピーカー 固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
- ※ 43 : Boseサウンドシステム装着車に限る。

/////ILPINE

MAZDA(マツダ

アクセラ スポーツ アクセラ スポーツ

				4t T	- X					グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ				
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ・リーズ ・リーズ ・リーズ			
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
			ダッシュボード 中央	8cm ※43										
			ドアミラー裏	3cm ※4										
			フロントドア	5 × 7inch or 16.5cm ※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※25	× ※30				
	DI SEM		バッフル装着時	KTX-T171B	© %31,39	© ※31,39	© %1,39	© %1,39	© ※31,39	© ※1,39				
H21/6~ H25/11	BL5FW BLEFW BLEAW	5ドア	リアサイド ピラー	8cm ※43										
	BLLAW		リアドア	5 × 7inch or 16.5cm※43	× ※30	× %30	× ※30	× %30	SO ※21,31	× ※30				
			バッフル装着時	KTX-T171B	© ※31,39	⊚ ※31,39	© ※1,39	© ※1,39	© ※31,39	© ※1,39				
			ラゲッジルーム スペアタイヤ部	13cm ※43										
	別取付情報				Bose	サウンドシステム	、装着車はインビ	ーダンスが違うた	め、取付けできま	せん.				
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※4										
	BK3P		フロントドア	5 × 7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30				
H15/10 ~ H21/6	BK5P BKEP	5ドア	バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35				
	BREP		リアサイド	5 × 7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30				
			バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35				

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 4:6スピーカー付車に限る。

※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 25: 奥行不足のため取付けできません。

※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 31:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 39:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

※ 43: Boseサウンドシステム装着車に限る。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

MAZDA

アテンザ スポー	ッ		アテンザ スポーツ

ラ行

ワ行

)	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 中央	8cm ※43								
			ドアミラー裏	3.6cm ツィーター ※43								
			フロントドア	14×19cm or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30		
H20/1 ~	GHEFS GH5FS	5ドア ハッチ	バッフル装着時	KTX-T171B	© ※39	⊚ ※39	⊚ ※1,39	⊚ ※1,39	⊚ ※39	⊚ ※1,39		
H24/11	GH5AS	バック	トランク	23cm ※43								
		リアドア	14 × 19cm or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30			
		バッフノ	バッフル装着時	KTX-T171B	© ※39	© ※39	© ※1,39	© ※1,39	© ※39	© ※1,39		
	別取付情報				Boseサウンドシ	ステム装着車 (8)	スピーカー付車)	はインピーダンス	がことなるため耶	付けできません。		
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※43								
			フロントドア	5 × 7inch or 6.5inch※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30		
	GG3P	-18	バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35		
H14/5 ~ H20/1		5ドア ハッチ バック	ラゲッジルーム スペアタイヤ部	5.25inchサブ ウーファー1ヶ ※43								
	GGES		リアドア	5 × 7inch or 5.25inch × 43	×	×	×	×	© ****	×		
			バッフル装着時		%30 O %35	%30 O %35	%30 O %1,35	%30 O %1,35	%21 O %35	%30 O %1.35		
								プンスが2Ω仕様の		,		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※39:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
- ※ 43: Boseサウンドシステム装着車に限る。

/////LPINE

MAZDA(マツダ

アテンザ スポーツワ	ゴン
------------	----

宇宙別取付情報

アテン	ザ スポ・	ーツワ	ゴン							アテンサ	・スポー	ツワゴン
				44-		,	X			グレードアッ? STE-G3	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 中央	8cm ※43								
			ドアミラー裏	3.6cm ツィーター ※43								
			フロントドア	14×19cm or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30		
H20/1 ~	GHEFW GH5FW	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B	⊚ ※39	⊚ ※39	⊚ ※1,39	⊚ ※1,39	⊚ ※39	⊚ ※1,39		
H24/11	GH5AW	743	トランク	23cm ※43								
		リアドア	14×19cm or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30			
			バッフル装着時	KTX-T171B	© ※39	⊚ ※39	⊚ ※1,39	© ※1,39	⊚ ※39	© ※1,39		
8	別取付情報				Boseサウンドシ	ステム装着車 (8)	スピーカー付車)	はインピーダンス	がことなるため耳	女付けできません。		
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※43								
			フロントドア	5 × 7inch or 6.5inch※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O %35	O ※1,35		
H14/6 ~ H20/1	GY3W GYEW	ワゴン	ラゲッジルーム スペアタイヤ部	5.25inchサブ ウーファー1ヶ ※43								
			リアドア	5 × 7inch or 5.25inch※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	© ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。

※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 39:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

※ 43: Boseサウンドシステム装着車に限る。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

MAZDA

ア行

アテンザ セダン	アテンザ セダン

					X				グレードアップスピーカー				
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ		
				912	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			ダッシュボード 中央	8cm ※43									
			ドアミラー裏	3.6cm ツィーター ※43									
			フロントドア	14 × 19cm or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30			
H20/1 ~	GHEFP GH5FP	4ドア	バッフル装着時	KTX-T171B	⊚ ※39	⊚ ※39	⊚ ※1,39	⊚ ※1,39	⊚ ※39	⊚ ※1,39			
H24/11	GH5AP	セダン	トランク	23cm ※43									
			リアドア	14×19cm or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30			
			バッフル装着時	KTX-T171B	⊚ ※39	⊚ ※39	⊚ ※1,39	⊚ ※1,39	⊚ ※39	⊚ ※1,39			
					Boseサウンドシ	ステム装着車 (8)	スピーカー付車)	はインピーダンス	がことなるため	女付けできません。			
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※43									
			フロントドア	5 × 7inch or 6.5inch × 43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30			
	GG3P		バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35			
H14/5 ~ H20/1	GG3S GGEP GGES	4ドア セダン	リアトレイ	9inchセンター ウーファー1ヶ ※43									
			リアドア	5 × 7inch or 5.25inch ※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30			
			バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O %35	O ※1,35			
	別取付情報			Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕業のため、取付けできません。									

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 39: 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。
- ※ 43: Boseサウンドシステム装着車に限る。

イクシオン(Ford) イクシオン(Ford)

							Χ			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※4								
			フロントドア	5 × 7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30		
H13/12 ~ H15/1	CP8WF	ワゴン	パッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O %35	O %1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35		
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	© ※23	© ※23	▲ ※33	⊚ ※24		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			0	× ※27		× ※27		
			ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※41								
			フロントドア	5 × 7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30		
H11/5 ~ H13/12		ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35		
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	© ※23	© ※23	▲ ※33	© ※24		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			0	× ※27		× ※27		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 4:6スピーカー付車に限る。
- ※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 27:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 33:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 41: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。

夕行

八行

7

MAZDA

カペラ				カペラ
			X	グレードアップスピーカー

)	(グレードアッ	ブスピーカー	
:	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
					サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		GF8P		フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	0	×		
	3/2 ~	GFEP	4ドア	フロンドバ	3 × /IIICII	※30	※30	※30	※30	※21	※30		
+	114/2	GFER	セダン	リアトレイ	6 × 9inch								
		GFFP		771-0-1	※ 7,16								
		GF8P		フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	0	×		
	9/8 ~	GFEP	4ドア	7-2117	077711011	※30	※ 30	※30	※30	※21	※30		
+	113/2	GFER	R セダン	リアトレイ	6 × 9inch								
		GFFP		771-0-1	※ 7,16								
		171 PH 171 PH 175 /											

※ 7:純正スピーカー付車に限る。

※ 16: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

カペラ ワゴン カペラ ワゴン

)	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	GW5R		フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	0	×		
H13/2 ~	GW8W GWER	ワゴン	フロンドドア	3 × /Inch	※30	※ 30	※ 30	※30	※21	※ 30		
H14/4	GWEW	717	リアドア	5×7inch	×	×	×	×	×	×		
	GWEW		971-7	※ 1	※ 30	※ 30	※ 30	※30	※ 30	※ 30		
	GW5R		フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	0	×		
H9/11 ~	GW8W GWER	ワゴン	フロンドバ	J × /IIICII	※30	※30	※ 30	※ 30	※21	※30		
H13/2	GWEW	717	リアドア	5 × 7inch	×	×	×	×	×	×		
	GWFW		2217	% 1	※ 30	※ 30	※ 30	※ 30	※ 30	※ 30		

※ 7:純正スピーカー付車に限る。

※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

キャロル キャロル

1 (- /	•											1 1 -7
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
				40	×	×	×	×	A	×		
			フロントドア	16cm	※25	※25	※25	※25	※ 18,35	※25		
			バッフル装着時	KTX-N172B	A	A	A	A	A	A		
H21/12 ~	HB25S	5ドア	ハツノル表相时	KTX-Y171HB	※ 34,35	※ 34,35	※ 1,34,35	※ 1,34,35	% 34,35	※ 1,34,35		
H27/1	пьгоз	317	リアドア	16cm	×	×	A	A	A	A		
			9777	※ 14	※29	※29	※ 54	※ 54	※ 15,18	※ 54		
			バッフル装着時	KTX-N172B	A	A	A	A	A	A		
			ハッノル装着時	KTX-Y171HB	×34	×34	X134	X134	×34	X134		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 14 : ディーラーオプション付き車に限る。但し、リアドアスピーカー無車にも、スピーカー配線があります。

※ 15:リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

※ 18:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。

※ 25: 奥行不足のため取付けできません。

※ 29:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 34:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。

鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。

※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 54: 純正スピーカーブラケット(部番: ZK02 V6 085)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部に合わせて

ネジ穴加工し取付けます。

ワ行 英・数 ア行 力行 ナ行 八行 ヤ行 ラ行

MAZDA

スピアーノ スピアーノ

						7	X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※4								
H14/2 ~	HF21S	5ドア	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	0	0	▲ ※18	⊚ ※57	0	O ※64
H20/10	210	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※1,34	▲ ※1,34	▲ ※34	▲ ※1,34		
	三 車種別取付情報		リアドア	12cm ※4	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	© ※4	O ※4,64

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 4:6スピーカー付車に限る。
- ※ 18:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部に合わせて ネジ穴加工し取付けます。
- ※ 25: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 33:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。
- ※ 57: スピーカー端子が樹脂ブラケットに多少当たりますが問題有りません。取付けの際はロゴを左へ傾けて取付けてください。
- ※ 64:フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。

センティア センティア

	• -										_	~ / / /
						7	X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	0	×		
			707117	3 × /IIIGII	※ 30	※30	※30	※ 30	※21	※30		
H7/11 ~	HEEA	4ドア ハード	バッフル装着時	KTX-T171B	0	0	0	0	0	0		
H12/8	HEEP	トップ		KIX III	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35		
	別取付情報		リアトレイ	6 × 9inch								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

/////LPINE

MAZDA(マツダ)

テルスター(Ford) テルスター(Ford)

- 1							>	(グレードアッ	ブスビーカー	
ı	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
ı					71人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
١			GF8PF GFEPF GFERF 4ドア セダン	フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	0	×		
١	H9/8 ~			707117	3 × /IIICII	※30	※30	※30	※ 30	※21	※ 30		
١	H11/6			リアトレイ	6 × 9inch								
١		Grekr	771-0-1	※ 7,16									
- 1													

※ 7:純正スピーカー付車に限る。

※ 16:リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

テルスター ワゴン(Ford)

テルスター ワゴン(Ford)

)	(クレードアッ	ブスビーカー	
	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
					サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	GW5RF GW9WE			フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	0	×		
	H9/10 ~ GW8WF GWERF GWEWF	ワゴン	フロンドバ	3 × /IIIch	※30	※30	※30	※ 30	※21	※ 30			
		712	リアドア	5 × 7inch	×	×	×	×	×	×			
		GWFWF		971-7	※ 7	※ 30	※ 30	※ 30	※ 30	※ 30	※30		
		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

※ 7:純正スピーカー付車に限る。

※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ホンダ

サ行 ヤ行 ラ行 ワ行 英・数 ア行 力行 ナ行 八行 マ行

MAZDA(マツダ)

デミオ デミオ

							<				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	3cm ツィーター ※4								
	DEJFS		フロントドア	16.5cm	× ※25	× ※25	× ※30	× ※30	× ※25	× ※30		
H19/7 ~ H26/9	DE3FS DE3AS	5ドア ハッチ バック	バッフル装着時	KTX-T172B	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1		
	DE5FS	ハック	リアドア	16cm ※2	× ※28	× ※28	× ※30	× ※30	× ※28	× %30		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-T172B	©	©	© %1	© %1	©	© %1		
			ドアミラー	3cm ツィーター ※4			<u> </u>	<u> </u>		- Al		
H14/8 ~	DY3W	N /\"\-	フロントドア	16cm	× ※27	× ※27	⊚ ※23	⊚ ※23	× ※27	⊚ ※24		
H19/7	DY5W		リアドア	16cm ※3,16	× ※27	× ※27	© ※23	© ※23		© ※24		
	別取付情報	ハック	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※35	× ※27		× ※27		
			フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	⊚ ※17,23	⊚ ※17,23		⊚ ※8,24		
H12/9 ~ H14/8	DW3W DW5W	5ドア ハッチ バック	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※35	O %35		× ※27		
		,,	リアドア	16cm ※7	× ※27	× ※27	© ※23,51	© ※23,51		⊚ ※8,24		
			フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	⊚ ※17,23	⊚ ※17,23	▲ ※33	© ※8,24		
H11/12 ~ H12/9	DW3W DW5W	5ドア ハッチ バック	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※35	O ※35		× ※27		
	別取付情報	,,	リアドア	16cm ※7	× ※27	× ※27	© ※23,51	© ※23,51		© ※8,24		
	DW3W		フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	⊚ ※17,23	⊚ ※17,23	▲ ※33	⊚ ※8,24		
H8/8 ~ H11/12		5ドア ハッチ バック	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※35	O ※35		× ※27		
	別取付情報	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	リアドア	16cm ※7	× ※27	× ※27	© ※23,51	© ※23,51	× ※27	⊚ ※8,24		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 2:2スピーカー装着車はリアスピーカー配線が設置されていません。純正部品のリアドアハーネス (部番:R、D651 67 210A・L、D651 67 220A)を使用し、リアドアハーネスの交換をするか、配線の引き直し作業が必要になります。
- ※ 3:4/6スピーカー付車に限る。

- ※ 4:6スピーカー付車に限る。※ 7:純正スピーカー付車に限る。※ 8:純正16cmスピーカー付車に限る。
- ※ 16: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 17: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
- ※ 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 25: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 27:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 28:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 33:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 50: オーディオレス車にはスピーカーが付いてません。 ※ 51: オーディオレス車及び2スピーカー車はグロメットが必要です。

トリピュート トリビュート

)	<				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※5								
	H12/11~ EPEW 7:		フロントドア	5 × 7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30		
		ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35		
H17/10		712	リアドア	5 × 7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35		
			右リアサイド	6.5inch ウーファー ※5								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:7スピーカー付車に限る。
- ※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

12	西暦・和暦	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
+0	対照表	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

夕行

マ行

//////ILPINE

MAZDA(マツダ)

ビアンテ × グレードアップスピーカー

						>	<			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	1.5inch ツィーター								
			フロントドア	5.5 × 7.5inch	×	×	×	×	×	×		
			707117	0.0 - 7.0	※25	※25	※25	※25	※25	※25		
H20/7 ~	CC3FW CCEAW	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B	sO	×	so	sO	×	×		
現在	CCEFW	, _ ,			※38	※25	※ 1,38	※ 1,38	※25	※25		
			スライドドア	5.5 × 7.5inch	×	×	×	×	0	×		
					※29	※29	※29	※29	※21	※29		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-T171B	0	0	0	0	0	0		
(<u>-</u> (+=	AT TAKES IN THE				※ 39	※ 39	※ 1,39	※ 1,39	※ 39	※ 1,39		

% 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 25: 奥行不足のため取付けできません。

※ 29:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 38: 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付け、別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。

※ 39:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

ファミリア ファミリア X グレードアップスピーカー ste-Gシリーズ

						X			クレードアッ	ブスピーカー	
年式 型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	リーズ	
			サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
		7-2117	100111	※26	※26	※23	※23	※26	※24		
BHA3S BHA8S BHALS	ハッチ	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
別取付情報		リアサイド	5 × 7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30		
	BHA3S BHA8S BHALS	BHA3S 3ドア BHA8S ハッチ BHALS バック	BHA3S 3ドア BHA8S ハッチ BHALS パック	サイズ BHA3S BHA8S パッチ BHALS パック	サイズ 17cm セパレート 7ロンドドア 16cm × ※26 MA8S BHA8S ハッチ BHALS パック リアサイド 5×7inch ×	サイズ 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm	サイズ 17cm 17cm 16cm セパレート 17cm 16cm セパレート 17cm セパレート 17cm セパレート 27cm セパレート 27cm 16cm × × × ◎ ※26 ※23 ※23 ※25 ※25 ※25 ※25 ※25 ※25 ※25 ※25 ※25 ※25	サイズ 17cm 17cm 18cm 18cm 18cm 17cm 17cm 18cm 18cm 18cm 17cm 17cm 17cm 18cm 18cm 18cm 17cm 17cm 17cm 18cm 18cm 17cm 17cm 18cm 17cm 17cm 18cm 18cm 17cm 17cm 17cm 18cm 18cm 18cm 17cm 17cm 17cm 17cm 18cm 18cm 18cm 17cm 17cm 17cm 18cm 18cm 18cm 18cm 17cm 17cm 17cm 18cm 18cm 18cm 18cm 17cm 17cm 17cm 18cm 18cm 18cm 17cm 17cm 17cm 18cm 18cm 18cm 18cm 18cm 17cm 17cm 18cm 18cm 18cm 18cm 18cm 18cm 18cm 18	# サイズ 17cm	型式 タイプ 取付位置 スピーカーサイズ X-170C X-160S X-160C STE-G STE-	サイズ 17cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm 12cm 18cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm 12cm 17cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm 17cm 16cm 12cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm 17cm 16cm 12cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm 17cm 16cm 17cm 17cm 16cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17

※ 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。

※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 26: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

ファミリア セダン

ファミ	リア セク	タン										7 セダン
						,	X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2inch ツィーター ※4								
H12/10 ~	ВЈЗР	4ドア	フロントドア	5 × 7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30		
H15/8	H15/8 BJ5P セ	セダン	バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35		
	別取付情報		リアトレイ	6 × 9inch ※7								
			ドアミラー	2inch ツィーター ※41								
H10/6 ~	BJ3P BJ5P	4ドア	フロントドア	5 × 7inch ※7	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30		
H12/10	BJEP	セダン	バッフル装着時		O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O %35	O ※1,35		
			リアトレイ	6 × 9inch ※7								
	BHA3P BHA6R		フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	⊚ ※23	© ※23	× ※25	© ※24		
H8/10 ~ H10/6	BHA7P BHA7R	4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
	BHA8P BHALP		リアトレイ	6 × 9inch ※32								

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 4:6スピーカー付車に限る。

※ 7:純正スピーカー付車に限る。

※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。

※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 25: 奥行不足のため取付けできません。

※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 32:全車リアスピーカーグリル及びスピーカー配線の設定はあります。

※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 41: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。

ワ行 マ行 ヤ行 ラ行

MAZDA

ファミリア Sワゴン ファミリア Sワゴン

							X .			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	8cm ツィーター ※4								
			フロントドア	5 × 7inch ※7	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	© ※21	× ※30		
H12/10 ~ H15/8	BJ5W BJFW	5ドア	バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35		
			リアドア	16cm ※7,16	▲ ※33	▲ ※33	⊚ ※17.23	⊚ ※17.23	▲ ※33	⊚ ※17.24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
			ドアミラー	8cm ツィーター ※41								
			フロントドア	5 × 7inch ※7	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	© ※21	× ※30		
H10/6 ~ H12/10		5ドア	バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35		
			リアドア	16cm ※7,16	▲ ※33	▲ ※33	⊚ ※17,23	⊚ ※17,23	▲ ※33	⊚ ※17,24		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			©	0		©		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 4:6スピーカー付車に限る。
- ※ 7:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 16:リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 17: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。 ※ 21: 製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 33: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 41: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。

フェスティバ ミニワゴン(Ford)

フェスティバ ミニワゴン(Ford)

)	X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	A	A	0	0	A	0		
) DD 1-1-7	※ 50	※33	※ 33	※17,23	※17,23	※ 33	※17,24		
H12/10 ~	DW3WF	5ドア ハッチ	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		×		
H14/8	DW5WF	バック	ハランル級相割	KIX IIIII			※ 35	※ 35		※27		
			リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			77117	※ 7	※ 27	※27	※23,51	※ 23,51	※27	※24,51		
			フロントドア	16cm	A	A	0	0	A	0		
		E1*=	707117	※ 50	※33	※33	※17.23	※17.23	※33	※17,24		
H12/1 ~	DW3WF	5ドア ハッチ	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		×		
H12/10	DW5WF	バック		KIX TIOIS			※ 35	※ 35		※27		
			リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			,,,,	※ 7	※27	※27	※23,51	※23,51	※27	※24,51		
			フロントドア	16cm	A	A	0	0	A	0		
		E1*=		※ 50	※ 33	※ 33	※ 17,23	※ 17,23	※ 33	※17,24		
H8/8 ~	DW3WF	5ドア ハッチ	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		×		
H12/1	DW5WF	バック					※ 35	※ 35		※27		
			リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
	別取付情報		7717	※ 7	※ 27	※27	※23,51	※ 23,51	※27	%24,51		

- ※ 7:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 17:スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
- ※ 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 27:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 33:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 50: オーディオレス車はスピーカーは付いていません。 ※ 51: オーディオレス車及び2スピーカー車はグロメットが必要です。

ア行

サ行

八行

//////LPINE

MAZDA(マツダ)

フリーダ(Ford)

フリーダ(Ford)

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STES	シリーズ ハーズ ハーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	SG5WF SGE3F		センタール一フ	8cm スコーカー								
H12/10 ~ H13/8	SGEWF SGL3F SGL5F	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29		
	SGLRF SGLWF		リアサイド	5×7inch	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25		
	SG5WF SGE3F SGEWF		センタール一フ	8cm スコーカー								
H7/6 ~ H12/10	SGL3F SGL5F SGLRF	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29		
	SGLWF 別取付情報		リアサイド	5 × 7inch	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25		

※ 25: 奥行不足のため取付けできません。

※ 29:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

フレア ブレードアップスピーカー

						,	X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	ツィーター ※4								
			ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		⊚ ※46	⊚ ※46		
H24/10 ~	MJ34S	ワゴン	フロントドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	× ※30	× ※30	▲ ※20	× ※30		
現在	11100-10	742	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※1,34	▲ ※1,34	▲ ※34	▲ ※1,34		
			リアドア	16cm ※7,15,16	▲ ※33	▲ ※33	× ※30	× ※30	▲ ※20	× ※30		
			バッフル装着時	1/T)/ 1/1/70D	▲ ※34.35	▲ ※34.35	▲ ※1.34.35	▲ ※1.34.35	▲ ※34.10	▲ ※1.34.35		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 4:6スピーカー付車に限る。
- ※ 7:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 15:リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
- ※ 16: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 33:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 34: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- 鉄板用トリル寺で6mmの穴めげ加工をして取付けてくたさい。 ※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 46: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

フレア クロスオーバー

フレア クロスオーバー

)	X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※4								
			ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		⊚ ※46	© ※46		
H26/1 ~	MS41S	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※29	× ※29	× ※30	× ※30	▲ ※20,34	× ※30		
現在	morro	, , ,	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34,35	▲ ※34,35	▲ ※1,34,35	▲ ※1,34,35	▲ ※34,35	▲ ※1,34,35		
			リアドア	16cm ※7,15	× ※29	× ※29	× ※30	× ※30	▲ ※20,34	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ≫24.25	▲ ₩24.25	▲ ₩1 24 25	▲ №1 24 25	▲ ₩24.25	▲ №1 24 25		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテーブを貼ってから取付けます。
- ※ 4:6スピーカー付車に限る。
- ※ 7:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 15:リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
- ※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 29:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 34:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。
- 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。 ※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 46: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

英・数 サ行 夕行 ラ行 ワ行 ア行 力 行 ナ行 ヤ行

MAZDA

<u>フレア ワゴ</u>ン フレア ワゴン

)	X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	ツィーター ※10								
			ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応			⊚ ※48		
H25/4 ~ 現在	MM32S	5ドア	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25,36	× ※25		
現在	MM325	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※36,61	× ※36,61	× ※61	× ※61	× ※36,61	× ※61		
			バッフル装着時	KTX-N172B	× ※25,36	× ※25,36	▲ ※1,34	▲ ※1,34	× ※25	▲ ※1,34		
			リアドア	12cm ※11,16							× ※28	

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 10:純正オプションのツィーター装着車に限る。 ※ 11:純正オプションのリヤスピーカー装着車に限る。
- ※ 16:リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 25: 奥行不足のため取付けできません。 ※ 28: 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。

- ※ 34:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 36:スピーカーのフレームが内張りに干渉するため取付けできません。
- ※ 48: STE-G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 61: バッフルが内張りに干渉するため取付けできません。

/////ILPINE

MAZDA(マツダ)

プレマミ	シー							プレマシー
						X		グレードアップスピーカー
			純正	V 4700	V 4700	V 4000	V 4000	STE-Gシリーズ

							X			グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	シリーズ ·リーズ ·リーズ		
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	5 × 7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	O ※21,35	× ※30			
H22/7 ∼			バッフル装着時	KTX-T171B	× *27	× *27	× *27	× *27	× *27	× *27			
現在	CWEFW	ワゴン	リアサイド	5 × 7inch	×	× *30	× %30	× *30	0	× *30			
県車	別取付情報		バッフル装着時	KTX-T171B	*30 ×	×	×	×	*21,35 ×	×			
			ドアミラー裏	2inch ツィーター	※27	※27	※27	※27	※27	※27			
			フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	0	×			
H19/9 ~	CR3W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B	%30 O	%30 O	%30 O	%30 O	%21 O	%30 O			
H22/7	CREW		リアサイド	5 × 7inch	※35 ×	₩35 ×	※1,35 ×	₩1,35 ×	※35 ⊚	※1,35 ×			
			バッフル装着時	KTX-T171B	%30 O	%30 O	%30 O	%30 O	<u>**21</u>	%30 O			
			ドアミラー裏	2inch	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35			
			トアミフー表	ツィーター									
			フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	© ※21	× ※30			
H17/2 ~ H19/9	CR3W CREW	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35			
			リアサイド	5 × 7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30			
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	O ※1,35			
			ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※4									
			フロントドア	5 × 7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30			
H13/7 ~ H17/2	CP8W CPEW	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B	O %35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O %35	O ※1,35			
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	© ※23	© ※23	▲ ※33	© ※24			
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B	жее	жее	©	©	жее	× *27			
			ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※41						71.2			
			フロントドア	5 × 7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	⊚ ※21	× ※30			
H11/4 ~ H13/7	CP8W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O %35	O ※1,35	O ※1,35	O %35	O ※1,35			
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	© %23	© %23	▲ ※33	© %24			
	取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B	×30	×00	©	©	× 00	× × %27			

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 4:6スピーカー付車に限る。

※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 27:取付スペース不足のため取付けできません。

※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 33:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 41: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。

表の見方

ダイハツ

英・数 ア行 力行 サ行 夕行 ナ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行

MAZDA(マツダ)

ベリーサ ベリーサ

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			インパネ前面	2.5cm ツィーター ※4								
			フロントドア	16cm	A	A	0	0	A	0		
			742117	TOCIII	※ 56	※ 56	※23	※23	※ 56	※24		
H16/6 ~	DC5R	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	©		×		
H27/10	DC5W			KIX IIIIB			※ 35	※ 35		※27		
			リアドア	16cm	A	A	0	0	A	0		
			7717	※ 4	※ 56	※ 56	※23	※23	※ 56	※24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		×		
(2(44)	別取付情報		・・フンプレ級相対	KIX TIOID			※ 35	※ 35		※27		

※ 4:6スピーカー付車に限る。

※ 33: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 24: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 27: 取付スペース不足のため取付けできません。
※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 56: スピーカー取付け部へネジ穴加工で取付けます。

ボンゴ フレンディ

ボンゴ フレンディ

シンコ	ノレン	, 1								4	ハノユノ	レンフィ
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	SG5W SGE3		センタールーフ	8cm スコーカー								
H12/9 ~ H18/4	SGEW SGL3 SGL5	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※26	× ※26	× ※25	× ※25	× ※26	× ※25		
	SGLR SGLW		リアサイド	5×7inch	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25		
	SG5W SGE3 SGEW		センタールーフ	8cm スコーカー								
H7/6 ~ H12/9	SGL3 SGL5 SGLR	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※26	× ※26	× ※25	× ※25	× ※26	× ※25		
	SGLW 別取付情報		リアサイド	5 × 7inch	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25		

※ 25: 奥行不足のため取付けできません。 ※ 26: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

/////LPINE

ミレーニア ミレーニア

						>	<			グレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	0	×		
			フロントドア	※42	※30	※ 30	※ 30	※30	※21,35	※ 30		
H12/7 ~	TA5P	4ドア	バッフル装着時	KTX-T171B	0	0	0	0	0	0		
H15/8	TAFP	セダン	ハンフルの政治が	KIX TITIB	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35		
	別取付情報		リアトレイ	6 × 9inch								

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテーブを貼ってから取付けます。 ※ 21:製品付属のマッダ用スペーサーを使用して取付けます。 ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 44:Boseサウンドシステム装着車を除く。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

MAZDA(マツダ)

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

ユーノス プレッソ ユーノス プレッソ

							· ·			E1 19-		_ +
							X					
<i>F</i> →	27.1 <u>-1</u> 2	5 1 - 2	To / / / ==	純正	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STE-シリーズ STLシリーズ 16cm 12cm 10cm		
年式	型式	タイプ	取付位置	スピーカー	7. 1700	7. 1700	7. 1000	7. 1000		STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			センターダッシュ ※1	8cm								
H3/5 ∼	EC8SC	3ドア ハッチ	フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
H10/5	EC8SE	バック	707117		※25	※25	※ 8,23	% 8,23	※25	※ 8,24		
			リアサイド	16cm or	A	A	×	×	A	STLシリーズ 16cm 12cm 10c		
			97 941	12cm ※47	※ 33	※33	※27	※27	※33			

- ※ 8:純正16cmスピーカー付車に限る。
- ※ 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 25: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 27:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 33:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 47: Fi-X及びAZ-3スーパーサウンドパッケージに限る。

ユーノス ロードスター ユーノス ロードスター

						7	X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター								
117.70		01,524	フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
	7/8 ~ NA8C	2ドア		※44	※ 44	※ 7,23	※ 7,23	※44	※ 7,24			
H10/1		オープン	フロントシート ※59	6cm								
	別取付情報		フロントシート ※59	11cm							·	

- ※ 7:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 44 : Boseサウンドシステム装着車を除く。
- ※ 59: センソリーサウンドシステム装着車に限る。

西暦・和暦 西暦 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 対照表 和暦 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

151

MAZDA(マツダ)

ラピュタ メ
カレードアップスピーカー

							Χ			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				71人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/11 ~	HP22S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※7								0
H17/12	別取付情報	347	リアサイド ピラー	10cm ※7								O ※55,60
H13/4 ~	HP12S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※7								0
H13/11	HP22S 別取付情報	31-7	リアサイド ピラー	10cm ※7								O ※55,60
		3ドア	ダッシュボード	10cm ※7								0
H11/3 ~	HP11S	317	リアサイド	10cm ※7								
H13/4	HP21S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※7								0
		21.7	リアサイド ピラー	10cm ※7								O ※55,60

※ 7:純正スピーカー付車に限る。

※ 55: スピーカーレス車は、別途純正スピーカーブラケットL/R各1個及びボルト(M6×12)L/R各3個が必要です。

※ 60:トリムを取り付ける際に、グリル中央部の棒状リブがスピーカーに当たりますので切除してください。

リデア ワゴン(Ford)

リデア ワゴン(Ford)

		()										A (1010)
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		ドアミラー	8cm ツィーター ※41									
			フロントドア	5 × 7inch ※7	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	© ※21	STEシ STLシ		
H10/12~ H12/10		ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B	O ※35	O ※35	O ※1,35	O ※1,35	O ※35	_		
			リアドア	16cm ※7,16	▲ ※33	▲ ※33	© ※17,23	© ※17,23	▲ ※33			
			バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 7: 純正スピーカー付車に限る。

※ 7: 純正スピーガード単に限る。 ※ 16: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

※ 17:スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用して取付けます。

※ 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。

※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 33:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 35:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 41: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。

表の見方

サ行 夕行 ヤ行 ラ行 ワ行 英・数 ア行 力行 ナ行 八行 マ行

MAZDA

レーザー(Ford) レーザー(Ford)

							X							
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	リーズ			
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
	3ドア	フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0					
		3トア	707117	TOCIII	※25	※25	※23	※23	※25					
		バック	リアサイド	5 × 7inch	×	×	×	×	×	×				
		ハック リアサイ	77 9 11	5 × 7inch	※30	※30	※30	※30	※ 30	※30				
H10/12	BHA8PF BHALPE	75	フロントドア	フロントドア 1	フロントドア 16cm	16cm	×	×	0	0	×	0		
		4ドア	742117	TOCITI	※25	※25	※23	※23		※24				
		セダン	リアトレイ	6 × 9inch										
			771101	※ 7										

- ※ 7:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 23:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 24:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 25: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

レーザー リデア(Ford)

レーザー	- リデフ	? (For	·d)								ー リデ	ア (Ford)
				純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		グレードアッ STE-G: STEシ	シリーズ	
年式	型式	タイプ	取付位置	スピーカー サイズ		X-170C		X-100C		STLシ		
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	2inch ツィーター ※41								
	BJ3PF		フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	0	×		
H10/12 ~ H12/10	BJ5PF	4ドア セダン	,,	0 1 7 111 011	※ 30	※ 30	※ 30	※30	※ 21	※ 30		
П12/10	BJEPF	ゼダン	バッフル装着時	KTX-T171B	0	0	0	0	0	0		
					※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35		
	別取付情報		リアトレイ	6 × 9inch								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用して取付けます。
- ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 41: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。

ロードン	スター				ロー	ドスター

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STES	シリーズ ハーズ ハーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア 上部	1.5inch ツィーター ※43								
		-10-	フロントドア	5×7inch ※9 or	×	×	×	×	0	×		
H17/8 ~ H27/5	NCEC	2ドア オープン		8inch ※43	※30	※ 30	※ 30	※30	※21	※ 30		
112773		, ,,	バッフル装着時	KTX-T171B	©	0	© ※1	© ※1	0	⊚ ※1		
	別取付情報				Bos	seサウンドシステ	ム装着車はサウン	ドシステム装着す	は取付けできま	せん.		
			フロントドア	2inch ツィーター ※43								
			フロントドア	5×7inch ※9 or	×	×	×	×	0	×		
H12/7 ~ H17/8	NB6C NB8C	2ドア オープン		8inch ※43	※30	※ 30	※ 30	※30	※21,58	※ 30		
111776	NB6C	7-72	バッフル装着時	KTX-T171B	▲ ※63	▲ ※63	▲ ※1,63	▲ ※1,63	▲ ※63	▲ ※1,63		
	別取付情報				Bos	seサウンドシステ	ム装着率はサウン	ドシステム装着車	は取付けできま	せん。		
			フロントドア	2inch ツィーター ※43								
1110/1	NDCO	2ドア	フロントドア	5×7inch ※9 or	×	×	×	×	0	×		
H10/1 ~ H12/7	NB6C NB8C	オープン		8inch ※43	※ 30	※ 30	※ 30	※ 30	※21,58	※ 30		
			パッフル装着時	KTX-T171B	▲ ※63	▲ ※63	▲ ※1,63	▲ ※1,63	▲ ※63	▲ ※1.63		
丹車都	門取付情報				Bos	seサウンドシステ	ム装着車はサウン	ドシステム装着車	は取付けできま	せん。		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 9:純正5×7inch付車に限る。
- ※ 21:製品付属のマツダ用スペーサーを使用して取付けます。
- ※ 30:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 43: Boseサウンドシステム装着車に限る。
- ※ 58:スペーサー裏側の位置決め凸一部及び純正ブラケット(樹脂)開口部上側の一部切除加工が必要です。
- ※ 63:バッフル板上側の一部切除加工が必要です。

メーカー別目次

COO(クー)	200
MAX	
YRV	
アトレー7	
アトレーワゴン	
ウェイク	
エッセ ·	
オプティ	- 21
コペン	- 212
ストーリア	- 213
ソニカ	
タント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 214
タント カスタム	
タント エグゼ	
タント エグゼ カスタム	
テリオス	
テリオス キッド	
ネイキッド	
パイザー	
バーブ ·	
ブーン	
ブーン ルミナス	
シーン ルミノス ミラ	
ミフ	
ミラ イース	
ミラココア	
ムーヴ	
ムーヴ カスタム	
ムーヴ コンテ / ムーヴ コンテ カスタム -	
ムーヴ ラテ	- 223



ア行

マ行

DAIHATSU(ダイハツ

サ行

COO(クー) COO(クー)

)	<			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	3.8cm ※4,7,47								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
H18/5 ~	M401S M402S	5ドア	707117	※ 4,7,47	※24	※24	※24	※24	※ 16	※24		
H25/1	M411S	31-7	バッフル装着時	KTX-Y175B	0	0	0	0	0	0		
			ハランル政治以	KTX-Y171HB			% 1	% 1		% 1		
(CT) who shall	COLUMN A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-	17 Act 405 AND	リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
	開取付情報		22117	※ 7	※23	※ 23	※ 18	※ 18	※ 23	※ 19		

- 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 4:4スピーカー付車に限る。
- 7:6スピーカー付車に限る。 ×
- ※ 16:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。※ 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 24:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 47:純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には

純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

MAX MAX

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	L950S		ダッシュボード	10cm								0
H13/11 ~	L952S L960S	5ドア	,,, .	※ 2								
H17/12	L962S	51-7	リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
	別取り頂舞」			※ 4	×22	×22	※ 19	×19	×22	×19		

- ※ 2:2/4スピーカー付車に限る。
- 4:4スピーカー付車に限る。 ×
- ※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 22: 開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。

YRV YRV

						7	X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	10cm								O ※64
			フロントドア	16cm ※8,51	× ※20	× ※20	© ※18,51,52	⊚ ※18,51,52	× ※20	⊚ ※19,51,52		
H12/8 ~	M200G	-13-	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
H17/7	M201G M211G	5ドア	リアドア	16cm ※8	× ※20	× ※20	© ※52	© ※52	× ※20	© ※52		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
			運転席下	BOX型 ウーファー								

- 8:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 20: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 51:スピーカーレス車の場合はスピーカー配線が付いていません。純正別売のフロントドアスピーカーハーネスセット
- (部番:999-00010-M7-050)を使用し、インダッシュ部スピーカーコインターからドアまでの配線引き回し、交換が必要となります。
 ※ 52: スピーカーレス車へ取付けの際は、ドアトリム裏側(スピーカーグリル部)にあるクッションを剥がして取付けてください。
- ※ 64:助手席側に取付けの際、スクリューグロメットが標準位置で取り付かない場合は、隣の穴に付け替えて取付けてください。

アトレー7

アトレー	-7										7	トレー7
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X X-160S	X-160C		STE-G STEシ	プスピーカー シリーズ リーズ リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	10cm or 16cm	× ※20	× ※20	0	0	× ※20	0		
H12/7 ~ H16/12	S231G S221G	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
			リアサイド	16cm ※8	× ※31	× ※31	O ※33	O ※33	▲ ※32	O ※33		

※ 8:純正スピーカー付車に限る。

※ 20: 奥行不足のため取付けできません。

※ 31:取付スペース不足のため取付けできません。

※ 32:取付部(樹脂)へネジ穴加工し、Uクリップを使用して取付けます。※ 33:取付部のリブ(樹脂)を切除し、平ワッシャーを使用して取付けます。

アトレ	ーワゴン	,			アトレーワゴン
				X	グレードアップスピーカー

ľ)	X .				ブスピーカー	
	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
					714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	H19/9 ~ 現在	S321G S331G 引取付情報	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	© ※19	© ※19	× ※31	⊚ ※19		
	H17/5 ~ H19/9	S320G S330G	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※20,31	× ※20,31	⊚ ※19	⊚ ※19	× ※20,31	⊚ ※19		
	H11/6 ~ H17/5	S220G S230G	ワゴン	フロントドア	10cm	× ※20	× ※20	0	0	× ※20	0		× ※24

※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 20: 奥行不足のため取付けできません。

※ 24:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 31:取付スペース不足のため取付けできません。

ウェイク

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm			×	×		×		
			フロンドバ	TOCIII			※23	※23		※23		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
H 26/11 ~	LA700S	5ドア	ハランル変相時	KIX-II0IB			※34,36	※34,36		※34,36		
現在	LA710S	ワゴン	リアドア	16cm			×	×		×		
			9777	※ 13			※23	※23		※23		
	and the A.A. Adv day		バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
	別取付情報		ハランル委相時	KIX-II0IB			※34,36	※34,36		※34,36		

※ 13:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 36:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

表の見方

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

英・数

製
믺
#
١,
去
义

DAIHATSU (ダイハツ)

エッセ エッセ

)	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	2.8cm ※12								
			フロントドア	10cm	× ※23	× ※23	⊚ ※18	⊚ ※18	× ※23	⊚ ※19		
H17/12 ~ H23/9	L235S L245S	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※34	O ※34		O ※34		
			リアドア	16cm ※12	× ※23	× ※23	⊚ ※18	⊚ ※18	× ※23	⊚ ※19		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※26	O ※26		O ※26		

- ※ 12 : ディラーオプション装着車に限る。2スピーカー付車の場合、スピーカー及びスピーカー配線がありません。配線の引き回しが必要です。
- ※ 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 19 :製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 23 :鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 26:車輌側のネジ穴を6Φに拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

オプティ オプティ

~ / /	1											4 / /
)	Κ			グレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	10cm or 16cm	×	×	0	0	×	0	A	
			707117	¾ 44,45	※23	※23	※ 8	※ 8	※23	※ 8	※ 17	
H10/11 ~ H14/8	L800S L802S L810S	4ドア	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
			リアトレイ	_								
H4/1 ~	L300S	3ドア	フロントドア	12cm ※9							© ※48	
H10/11	L310S	31.7	リアトレイ ボード	вох								

- ※ 8:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 9:純正スピーカー付車に限る。また、スピーカーは純正グリルへ内側より取付けます。
- ※ 17:製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 24:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 44:オーディオレス車は、スピーカーとドアスピーカー配線が付いていません。
- ※ 45:カロッツェリアオーディオ付車。
- ※ 48:スピーカーのガスケットが純正グリルと密着状態で取付きます。

/////LPINE

DAIHATSU(ダイハツ)

コペン コペン

					,	`			フレードアツ	フスビーカー	
型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	リーズ	
			サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		ドアミラー裏	2cm ※25								
LA400K	2ドア オープン	フロントドア	16cm ※25	× ※23	× ※23	⊚ ※19	⊚ ※19	× ※23	© ※19		
別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※34,36	O ※34,36		O ※34,36		
L880K	2ドア オープン	フロントドア	16cm ※8	× ※23	× ※23	⊚ ※18	⊚ ※18	× ※23	⊚ ※19		
	LA400K 開取付情報	LA400K 2ドア オープン 開取付情報	LA400K 2ドア オーブン フロントドア パッフル装着時	型式 タイプ 取付位置 スピーカーサイズ ドアミラー裏 2cm ※25 16cm ※25 //ソフル装着時 KTX-Y161B L880K 2ドア、フロントドア 16cm 16cm	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 17cm 2パレート ※25 2cm ※25 16cm × ※25 パッフル装着時 KTX-Y161B L880K 2ドア、フロントドア 16cm × 16cm × 20プレート ※25 ※23	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 17cm 17cm 17cm 2 17cm	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 17cm 16cm セパレート 17cm セパレート 17cm 17cm セパレート 17cm セパレート 17cm セパレート 17cm セパレート 16cm × 25 ※23 ※23 ※19 O ※34.36	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 116cm 16cm 16cm 17cm 17cm 17cm 17cm 16cm 16cm 16cm 16cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 16cm 16cm 16cm 17cm 17cm 17cm 16cm 16cm 17cm 17cm 16cm 16cm 17cm 16cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 16cm 16cm 16cm 16cm 16cm 16cm 16	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm X-160S X-160C X	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 170S X-170C X-160S X-160C STEV STLV 17cm 16cm 17cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 17cm 17cm 16cm 17cm 17cm 16cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17	型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm メニバの メニトの メニトの メニトの メニトの メニトの スピーカー サイズ 17cm 16cm 16cm 17cm 16cm 12cm 12cm 17cm 17cm 16cm 12cm 16cm 17cm 16cm 12cm 16cm 16cm 12cm 16cm 12cm 16cm 12cm 16cm 12cm 16cm 12cm 16cm 16cm 17cm 16cm 12cm 16cm 12cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm 16cm 17cm 17cm 16cm 17cm 17cm 16cm 17

※ 8:純正スピーカー付車に限る。

※ 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 25:オーディオレス車にもスピーカーは付いています。

※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 36: 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ミツビシ

スバル

スズキ

ホンダ

スズキ

英・数 ア行 サ行 夕行 八行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行 力 行 ナ行

DAIHATSU(ダイハツ)

ストーリア ストーリア

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ·リーズ ·リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			7-2117	※ 2	※23	※23	※ 18	※ 18	※23	※ 19		
H10/2 ~ H16/5	M100S M110S	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
	Cod 1807 A-1-Adds date)		リアドア	16cm	×	×	0	×	×	×		
	調取付情報		7717	※ 4	※23	※23	※ 18	※ 20	※ 23	※ 20		

※ 2:2/4スピーカー付車に限る。

4:4スピーカー付車に限る。

※ 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 20: 奥行不足のため取付けできません。

※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

ソニカ			ソニカ
		X	グレードアップスピーカー

)	X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置		X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm 10cm	10cm
			1°>	3cm								
			ドアミラー裏	※ 55								
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			7-2117	※ 65	※23	※23	※ 18	※ 18	※23	※ 19	16cm	
H18/6 ~	L405S	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
H21/4	L415S						※ 34	※ 34		※ 34		
			リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			,,,,	※ 55	※23	※23	※ 18	※ 18	※23	※ 19	© **19 O **34 ©	
			バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
[三] 車種別取付情報				KIX TIOID			※ 34	※ 34		※ 34		

※ 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。

※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用して取り付けます。

※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 55:全グレード、6スピーカーパック(16cm4スピーカー&ツィーター)はメーカーオブションになります。

※ 65 : 全グレード、2スピーカー(16cm2スピーカー)が標準装備になります。

/////ILPINE

DAIHATSU(ダイハツ

タント												タント	
							X			グレードアッ			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ		
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			ドアミラー裏	ツィーター ※6									
			フロントドア	16cm	× ※23	× ※23	⊚ ※19	⊚ ※19	× ※23	⊚ ※19			
H25/10 ~ 現在		5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※34,36	O ※34,36		O ※34,36			
			リアドア	16cm ※6,13	× ※23	× ※23	⊚ ※19	⊚ ※19	× ※23	⊚ ※19			
	開取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※34,36	O ※34,36		O ※34,36			
		5ドア ワゴン	ドアミラー裏	3.0cm ツィーター ※7									
H19/12 ~	L375S		フロントドア	10cm or 16cm	× ※23	× ※23	⊚ ※19	⊚ ※19	× ※23	⊚ ※19			
H25/10	L385S		ワゴン	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※26	O ※26		O ※26	
	別取付情報		リアドア	16cm ※7,35	× ※30	× ※30	O ※57	O ※57	× ※30	× ※28			
				フロントドア	16cm	× ※23	× ※23	⊚ ※18	⊚ ※18	× ※23	⊚ ※19		
H15/11 ~ H19/12	L350S	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※26	O ※26		O ※26			
	L360S	ワゴン	リアドア	16cm ※8	× ※23	× ※23	⊚ ※18	⊚ ※18	× ※23	© ※19			
	阿取付情報		バッフル装着時				0	0		0			

- * 6:6スピーカーパックおよび純正ナビ装着用アップグレードパック装着車に限る。
- * 7:6スピーカー付車に限る。
- Ж 8:純正スピーカー付車に限る。

- ※ 13:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
- 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- 26:車輌側のネジ穴を6中に拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。
- 28: 車輌側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
- 30:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 35:純正スピーカーはリアサイドトリムに固定されています。
- ※ 36:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
- ※ 57: リアスピーカーレス車は、純正部品のリヤスピーカーハーネス(部番:08298-K2004)とリアスピーカー取付ネジ(部番:90041-68117)L/R各6個を

別途、購入することにより取付け可能となります。

ホンダ

スズキ

英·数 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | 八行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行

DAIHATSU(ダイハツ)

タント カスタム

						,	X		グレードアップスピーカー										
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ									
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm							
			ドアミラー裏	ツィーター ※6															
H25/10 ~ LA600S 現在 LA610S		フロントドア	16cm	× ※23	× ※23	⊚ ※19	⊚ ※19	× ※23	⊚ ※19										
		5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※34,36	O ※34,36		O ※34,36) 1,36) 19								
			リアドア	16cm ※6,13	× ※23	× ※23	⊚ ※19	⊚ ※19	× ※23	⊚ ※19									
			バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※34,36	O ※34,36		O ※34,36									
			ドアミラ一裏	3.0cm ツィーター ※7															
H19/12 ~ L375S H25/10 L385S	L375S	5ドア								フロントドア	10cm or 16cm	× ※23	× ※23	⊚ ※19	⊚ ※19	× ※23	⊚ ※19		
	L385S	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※26	O ※26		O ※26	STE-Gシリーズ STEシリーズ STEシリーズ STLシリーズ mm 12cm 10cm 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1								
	別取付情報		リアドア	16cm ※7,35	× ※30	× ※30	O ※57	O ※57	× ※30	× ※28									

- ※ 6:6スピーカーパックおよび純正ナビ装着用アップグレードパック装着車に限る。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 13:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 26:車輌側のネジ穴を6Φに拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。
- ※ 28: 車輌側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
- ※ 30:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 35: 純正スピーカーはリアサイドトリムに固定されています。※ 36: 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
- ※ 57: リアスピーカーレス車は、純正部品のリヤスピーカーハーネス(部番:08298-K2004)とリアスピーカー取付ネジ(部番:90041-68117)L/R各6個を

別途、購入することにより取付け可能となります。

タント エグゼ タント エグゼ

	型式		取付位置)	(グレードアップスピーカー			
年式		タイプ			X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm		10cm
H21/12~ H26/10	L455S		フロントドア	10cm	× %20.23	× %20.23	© ※19	© ※19	× %20.23	© ※19		
	L465S	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※34,36	O ※34,36		O ※34,36	リーズ Jーズ Jーズ	
	別取付情報		リアサイド	16cm ※10,13	× ※13,28	× ※13,28	× ※13,28	× ※13,28	× ※13,28	× ※13,28		

- ※ 10: ディーラーオプション付き車に限る。
- ※ 13:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 20: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 28:車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 36:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

ダイハツ

/////ILPINE

DAIHATSU(ダイハツ

ヤ行

マ行

ア行

力行

英・数

##	タント	エグゼ	カスタ	74									カスタム	
年式 型式 タイプ 取付位置 スピーカー サイズ 17cm 16cm 16cm 12cm 10cm 17cm 16cm 12cm 10cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm 10cm 17cm 16cm 17cm 17cm 16cm 17cm 17cm 16cm 17cm 17cm 16cm 17cm 17cm 17cm 16cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17								ζ		グレードアップスピーカー				
H21/12~ H26/10 L455S H26/10 L465S Jフナイド 16cm x x x x x x x x x	年式	型式	タイプ	取付位置		X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	リーズ		
H21/12~ L455S L465S L4					サ1人		17cm		16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H21/12~ L455S 5ドア ワゴン				ドアミラー裏										
パッフル装着時 KTX-Y161B O O O ※34,36 ※34,36 ※34,36 リアサイド 16cm × × × × × × × × × × × × × × × × × ×				フロントドア	10cm									
	H26/10	L465S	リコン	バッフル装着時	KTX-Y161B			_	_		_			
	(CT) vie sta			リマサイド	117# /L° 16cm	×	×	×	×	×	×			
				97 946	※ 7	※13,28	※13,28	※ 13,28	※ 13,28	※13,28	※13,28			

ナ行

八行

※ 7:6スピーカー付車に限る。

% 13:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

サ行

夕行

※ 20: 奥行不足のため取付けできません。

※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 28:車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。

※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 36:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

テリ<u>オス</u> テリオス

)	(グレードアップスピーカー			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
H9/4 ∼	J100G J102G	5ドア	707117	TOCIII	※23	※23			※23		12cm 10cm	
H17/11	J102G J122G	31-7	リアサイド	16cm	×	×	0	0	×	0		
	三 車種別取付情報		97 941	※ 8	※24	※24			※24			
	403 40 IO IO 48 T		•	•	·		•	•	•	•	•	•

※ 8:純正スピーカー付車に限る。

※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 24:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

テリオス キッド テリオス キッド

							X		グレードアップスピーカー			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	シリーズ リーズ リーズ	10cm
			フロントドア	10cm or 16cm	×	×	0	0	×	0		
			7021117	※ 38	※23	※23			※23			
H10/10 ~ H24/5	J111G J131G	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y161B			O %34	O ※34		O ※34		
	別取付情報		バックドア	16cm ※10	× ※23	× ※23	0	0	× ※23	0		

※ 10: ディーラーオプション付き車に限る。

※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 24:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 38:10cm/16cm/スピーカーレスの設定があります。

力行

ホンダ

DAIHATSU(ダイハツ)

ネイキッド ネイキッド

			取付位置	純正 スピーカー サイズ)	Κ		グレードアップスピーカー				
年式	型式	タイプ			X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/11 ~	L750S	4ドア	フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0			
H15/11	L760S	41.7) Japino	% 8	※23	※23	※ 50	※ 50	※23	※ 50			

※ 8:純正スピーカー付車に限る。

※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 50:スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

サ行

八行

ヤ行

/////ILPINE

DAIHATSU(ダイハツ)

パイザー					パイザー
			Х		グレードアップスピーカー
		4前正			STE-Gシリーズ

							X		グレードアップスピーカー			
年式 型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			,,		※23	※23			※23			
H8/8 ~	G301G G303G	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
H14/7	G311G	, , , ,		KIX TIGIB			※ 34	※ 34		※ 34		
	(車種別取付情報)		リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
	77 4X 12 16 4M		27117	※ 4	※23	※23	※ 61	※ 61	※23	% 61		
1												

※ 4:4スピーカー付車に限る。

※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 61:純正オプションの天井取付型スピーカー装着車には取付けできません。

ピーゴ

							X				ブスピーカー				
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm			
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0					
			7-2117	7 100111	※23	※23	※ 18	※ 18	※23	※ 19					
						バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
H18/1 ~	J200G						※ 34	※ 34		※ 34					
現在	J210G		5ドア	5ドア	5ドア	リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
	[二字题別取付情報]		リアドア	16cm	※23	※23	※18	※ 18	※23	※ 19					
			バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0					
				ハッノル装着時 KIX-Y161B			※ 34	※ 34		※ 34					

※ 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。

※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

プーン

							X				ブスピーカー			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ			
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
			ダッシュボー ド	10cm ※3,4								O ※34		
H22/2 ~ H28/4	M600S M601S M610S	5ドア	リアドア	16cm ※4	× ※23	× ※23	× ※23	× ※23	× ※23	× ※23				
8	別取付情報	.,,			バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※15	O ※15		O ※15		
	M300S		ダッシュボード	10cm								0		
H16/6 ~ H22/2	M301S M310S	5ドア	リアドア	16cm ※8,13	× ※31	× ※31	© ※18,49	© ※18,49	× ※31	⊚ ※19,49				
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0				

※ 3:2スピーカー付車に限る。

※ 4:4スピーカー付車に限る。

※ 8:純正スピーカー付車に限る。

※ 13:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

※ 15:リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

※ 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。

※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 31:取付けスペース不足のため取付けできません。

※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 49:スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット(L/R各3個)が必要です。

プーン ルミナス ブーン ルミナス

							X			グレードアッ								
年式	型式	タイプ	親正 税正 スピーカー サイズ		X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ							
				サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm						
			フロンよじマ	12	×	×	0	0	×	0								
			フロントドア	『ア 13cm	※23	※23	※ 18,29	※ 18,29	※23	※ 19,29								
			バッフル社会時	VTV V161D			0	0		0								
H20/12 ~	M502G	ワゴン	バッフル装着時	fi時 KTX-Y161B			※ 34	※ 34		※ 34								
H24/3	M512G	717	リアドア	リアドア 13cm	ロマドマ	リアドア	リアドア	ロマドマ	ロマドマ	12am	×	×	0	0	×	0		
					Tocili	※23	※23	※ 18,29	※ 18,29	※23	% 19,29							
	nd the ALL life day		パルフリ社美味	パルコル壮羊吐	バッフル装着時 KTX-Y161B			0	0		0							
	別取付情報		ハランル表相時	KIV-1101B			※ 34	※ 34		※ 34								

※ 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。

※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。

※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 29:取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

サ行

マ行

製品寸法図

DAIHATSU(ダイハツ)

<u>ミラ</u>

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				91^	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	10cm ※56 or			0	0		0		×
			フロンドド	16cm ※43			※ 18	※ 18		※ 19		※24
			バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
H18/12~ 現在	L275S L285S	5ドア		MIX TIGIS			※27,34	※27,34		※27,34		
9012	22000		リアドア	_			0	0		0		
							※18,42 O	※18,42		※19,42 O		
	開取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			×27.42	×27.42		×27.42		
				10cm or	×	×	©	0	×	0		
		3ドア	フロントドア	16cm	※23	*23	% 18	※18	※23	※ 19		
		01.7	リアトレイ		<u> </u>	7,25	2/10	X10	X20	X10		
			ボード									
H14/12 ~ H18/12	L250S		フロントドア	10cm or	×	×	0	0	×	0		
П10/12	L260S	5ドア		16cm	※23	※23	※ 18	※ 18	※23	※ 19		
			ドア リアドア	16cm	×	×	0	0		0		
				% 8	※23	※23	<u> </u>	<u>**18,60</u>		<u></u> 19,60		
	開取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			0	©		©		
			フロントドア	10cm or 16cm	×	×	0	0	×	0		
		3ドア	リアトレイ	¾ 45,46	※23	※23	※ 18,45	※18,45	※23	※19,45		
H10/10 ~	L700S		ガアトレイボード	_								
H14/12	L710S		フロントドア	10cm or 16cm	×	×	0	0	×	0		
		5ドア		% 45,46	※23	%23	※ 18,45	※18,45	※23	※19,45		
			リアトレイ ボード	_								
			フロントドア	10cm or 16cm	×	×	0	0	×	0		0
		3ドア		% 37,45	※21	 21	※45	※ 45	※ 21	※ 45		※ 63
H6/9 ~		L500S L502S	リアトレイ ボード	_								
H10/10				フロントドア	10cm or 16cm	×	×	0	0	×	0	
		5ドア		※ 37,45	※21	※21	※ 45	※ 45	※21	※ 45		※ 63
용다	列取付情報		リアトレイ ボード	-								
	·	·										

- ※ 8:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 21: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 24:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ** 27: 車輌側のネジ穴を 6Φ に拡大加工し取付けます。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 37: AM/FM標準オーディオ付車。
- ※ 42:オーディオレス車の場合はリアスピーカー配線がついていません。純正部品、リアドアスピーカーハーネスを購入しリアドアハーネスの交換をするか、 左右Bピラー内のカブラーからドアまでの配線の引き回しが必要になります。リアスピーカー取付部の防水ビニールをカットし取付けます。
- ※ 43:オーディオレス車は、2スピーカー(フロント16cm×2)が標準装備
- ※ 45:カロッツェリアオーディオ付車。
- ※ 46:カロッツェリアオーディオ付車を除く。
- ※ 56:全グレード、2スピーカー(フロント10cm×2)が標準装備
- ※ 60: 純正1Din AM/FMカセットステレオは2チャンネル出力のため、リアスピーカーを装着しても音が鳴りません。
- 取付けの際は同時にヘッドユニットの交換が必要となります。
- ※ 63: 純正ブラケット(内側)にスピーカーのコネクターが当たるためブラケット(樹脂)の側面部を切除して取付けます。

ア行

夕行

マ行

/////LPINE

DAIHATSU(ダイハツ

ミラ アヴィ			ミラ アヴィ
		Х	グレードアップスピーカー

							X			グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 16cm 12cm 10cm		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	リーズ	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		5ドア	フロントドア 5ドア リアドア	フロントドア 16cm	×	×	0	0	×	0		
				Tocili	※23	※23	※ 18	※ 18	※23	※ 19		
H14/12 ~	L250S			16cm	×	×	0	0	×	0		
H18/12	L260S			※ 54	※23	※23	※ 18	※ 18	※23	※ 19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		

※ 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 54:リアスピーカーレスが標準ですがスピーカー配線は付いています。

ミラ イース ミラ イース

						,	X				ブスビーカー		
1	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
					サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
				フロントドア	10 or 16cm	×	×	0	0	×	0		
			バッフル装着時	% 8	※23	※23	※ 19	※ 19	※23	※ 19			
- 1				KTX-Y161B			×	×		×			
- 1	H23/9 ~	LA300S		ハツノル装着時	KIX TIOIB			※ 31	※ 31		※ 31		
- 1	現在			51-7	リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0	
- 1	[二] 車種別取付情報		771.7	※ 11	※23	※23	※ 15,19	※ 15,19	※23	※ 15,19			
		nd tilter A-4 Anis data	■	バッフル装着時	KTX-Y161B			×	×		×		
L			バッフル装着時	KIX TIOID			※ 31	※ 31		※ 31			

※ 8:純正スピーカー付車に限る。

※ 8: 飛ばスレーガー内半に限る。 11: ディーラーオブション付車に限る。但し、リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 15: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。 ※ 19: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 23: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 31:取付けスペース不足のため取付けできません。

ミラ ココア ミラ ココア

							X			グレードアッ	ブスピーカー		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		
			サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
			フロントドア	10cm or 16cm	×	×	0	0	×	0			
	H21/8 ~ L675S		ワゴン	※ 58	※23	※23	※ 19	※ 19	※23	※ 19			
現在 L685S	ן ייטוי	リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0				
	神門以亦	付情報	リアト	971-7	※ 8,13	※23	※23	※ 19	※ 19	※23	※ 19		

※ 8: 純正スピーカー付車に限る。

※ 13:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。 ※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

% 58: 車両グレード:プラスG、プラスX、Xは16cmスピーカー、プラスL、Lは10cmスピーカーが標準装着です。

サ行 ワ行 英・数 ア行 夕行 ナ行 八行 マ行 ヤ行 ラ行 力行

DAIHATSU(ダイハツ

ムーヴ				ムーヴ

						, , ,	X			グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm			×	×		×		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			※23 O	※23 O		※23 O		
H26/12 ~	LA150S	ワゴン	ハッノル表着時				※34,36	※34,36		※34,36		
現在	LA160S		リアドア	16cm ※13			× ※23	× ※23		× ※23		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
	07-4X 13 IN 48						※34,36	※ 34,36		※34,36		
			フロントピラー	※ 5								
			フロントドア	16cm	× ※23	× ※23	⊚ ※19	⊚ ※19	× ※23	⊚ ※19		
H22/12 ~	LA100S	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y161B	71	71,	0	0	71	0		
H26/12	LA110S	ワゴン		16cm	×	×	<u>**34,36</u>	<u>**34,36</u>	×	※34,36 ○		
			リアドア	※ 5,13	※23	※23	※ 15,19	※ 15,19	※23	※ 15,19		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			▲ ※14,15,36	▲ ※14,15,36		▲ ※14,15,36		
			フロントピラー	3cm ※62			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	71(11)		71(11),12),22		
			ダッシュボード	装着設定なし								
	L175S L185S	5ドア ワゴン	フロントドア	10cm or 16cm ※40	×	×	0	0	×	0		
H18/10 ~ H22/12					※21	※21	※18 O	※18 O	※21	※19 O		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			34,36	34,36		34,36		
			リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
[***] who shall	別取付情報		バッフル装着時	※13,40 KTX-Y161B	※23	※23	※15,18 O	※15,18 O	※23	※15,19 O		
844	OT ALK IN THE PER		ハラフル政治制	KIX IIOID			※15,34	※15,34		※15,34		
			フロントピラー	装着設定なし								
	L150S	E1*=	フロントドア	10cm or 16cm	×	×	0	©	×	0		
H14/10 ~ H18/10	L152S L160S	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B	※23	※23	<u>%18</u>	※18 O	※23	※19 O		
			パツノル表着時				※ 34	※ 34		※ 34		
	別取付情報		リアドア	16cm ※60	× ※23	× ※23	⊚ ※18,60	⊚ ※18,60	× ※23	⊚ ※19,60		
			フロントドア	10cm or 16cm	×	×	0	0	×	0		
H10/10 ~	L900S	5ドア		¾45,46	※21	※21	※ 39	※ 39	※21	※ 39		
H14/10	L902S L910S	ヷ゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゚゙ン	リアルーフ	16cm								
	別取付情報		リアトレイ ボード	_								
			フロントドア	10cm or 16cm ※45,46	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21		⊚ ※59
H7/8 ~ H10/10	L602S L610S	5ドア ワゴン	リアルーフ	16cm	/\\L1	7/41	7/21	7/21	W.C.1	7/21		7.00
	別取付情報		リアトレイ ボード	_								
	1					1	1	1	1	1		1

- ※ 5:6スピーカーパック(16cm4ドアスピーカー&ツィーター)装着車に限る。
- ※ 13: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 14:リアスピーカーレス車の場合、車両側のネジ穴を6Φに拡大加工することにより取付け可能となります。
- ※ 15:リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
- ※ 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 21: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 36:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
- ※ 39: 平ワッシャーでスピーカーフレームをはさみ(表/裏)、グリル側へ取付けとなります。但し、スピーカー端子が上側になる様に取付けます。
 ※ 40: RS.RX Limited.X.に、6スピーカーパッグ(16cm4スピーカー&ツィーター)がメーカーオブションになります。
 全グレード、2スピーカー(フロント10cm×2)が標準装備になります。
- - 全グレード、オーディオレス車にも、2スピーカー(フロント16cm×2)が標準装備になります。
- ※ 45:カロッツェリアオーディオ付車。
- ※ 46:カロッツェリアオーディオ付車を除く。
- ※ 59: 純正10cmスピーカー装着車に限る。スピーカーグリル側への取付けとなります。但し、スピーカー端子が上側になる様に取付けます。
- ※ 60:純正1DINAM/FMカセットステレオは2チャンネル出力のため、リアスピーカーを装着しても音が鳴りません。取付けの際は同時にヘッドユニットの交換が必要となります。
- ※ 62:純正ツィーターと取付けブラケットが一体式のため製品の固定が出来ません。

DAIHATSU(ダイハツ

ムーヴ カスタム ムーヴ カスタム

年式	年式 型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm			×	×		×		
							※23	※23		<u>*23</u>		
H26/12 ~	LA150S		バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※34,36	O ※34,36		O ※34,36		
現在	LA160S	ワゴン	リアドア	16cm			×	×		×		
			7777	※ 13			※23	※23		※23		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※34.36	O ※34.36		O ※34.36		
			フロントピラー	※ 5			71.2.1,2.2	,,,,,,,,		71.2 17.2		
			フロントドア	40	×	×	0	0	×	0		
		フロントトア	16cm	%23	* 23	※ 19	※ 19	※23	※ 19			
H22/12 ~		5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B		71	0	0		0		
H26/12	LA110S		ハワンル表相時	KIX TIOID			※34,36	※ 34,36		※ 34,36		
			リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			77	※ 5,13	※23	※23	※15,19	※ 15,19	※23	※ 15,19		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			▲ ※14,15,36	▲ ※14,15,36		▲ ※14,15,36		
			フロントピラー	3cm ※62								
			ダッシュボード	装着設定なし								
			フロントドア	10cm or 16cm	×	×	0	0	×	0		
H18/10 ~	L175S	5ドア	7421117	※ 40	※21	※21	※ 18	※ 18	※21	※ 19		
H22/12	L185S	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
							※ 34	※ 34		※ 34		
			リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
				※13,40	※23	※23	<u></u> 15,18	<u></u> 15,18	※23	<u></u> 15,19		
	開取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※15,34	O ※15.34		O ※15,34		
							76 10,34	№ 10,34		₹10,34		

- 5:6スピーカーパック(16cm4ドアスピーカー&ツィーター)装着車に限る。
- ※ 13:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 14:リアスピーカーレス車の場合、車両側のネジ穴を6中に拡大加工することにより取付け可能となります。 ※ 15:リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
- ※ 18:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- 19:製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 21: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 36:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
- ※ 40: RS,R,X Limited,X,に、6スピーカーパック(16cm4スピーカー&ツィーター)がメーカーオプションになります。 全グレード、2スピーカー(フロント10cm×2)が標準装備になります。
 - 全グレード、オーディオレス車にも、2スピーカー(フロント16cm×2)が標準装備になります。
- ※ 62:純正ツィーターと取付けブラケットが一体式のため製品の固定が出来ません。

ニッサン

スズキ

英・数 ア行 サ行 夕行 八行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行 力 行 ナ行

DAIHATSU

<u>ムーワ</u>	コンテ	/ <u> </u>	<u>-ワ コン</u>	<u>'テ カス:</u>	タム			ムーワ	コンティ			<u> カスタム</u>
						>	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントピラー	2.5cm								
			フロントドア バッフル装着時	10cm or 16cm	×	×	0	0	×	0		
				TOCHT OF TOCHT	※23	※23	※ 19	※ 19	※23	※ 19		
H20/8 ~	L575S	5ドア		KTX-Y161B			0	0		0		
現在	L585S	01 /		KIX TIOID			※ 26	※26		※26		
	5,1		リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
				※ 13	※23	※23	※ 19	※ 19	※23	※ 19		
	巴·車種別取付情報		バッフル装着時				0	0		0		
	וויו אוי ניו אוי פו		・・・フンプレ級が目前	KIX IIIID			※ 26	※26		※26		

- % 13:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 23:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 26: 車両側のネジ穴を 6Φ に拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。

ムーヴ ラテ		ムーヴ ラテ
	X	グレードアップスピーカー

)	(グレードアッ			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0			
			7-21117	100111	※22	※22	※ 18	※ 18	※22	※ 19			
	H16/8 ~ L550S			バッフル装着時 KTX-Y1	KTY-V161B			0	0		0		
H16/8 ~				KTX-Y161B			※ 34	※ 34		※ 34			
H20/12			16cm	×	×	0	0	×	0				
			リアドア	※ 8	※22	※22	※ 18	※ 18	※22	※ 19			
	開取付情報	バッフル装着	バッフル装着時 KTX-Y161				0	0		0			
	NAME OF TANKED			KIK TIGIB			※ 34	※ 34		※ 34			

- 8:純正スピーカー付車に限る。

- *** 0: ポロスレーカーリギに取る。

 *** 18: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。

 *** 19: 製品付属の一でウッシャーを使用し取付けます。

 *** 22: 開口部が小さくまた、鉄板の段差に乗り上げるため取付けできません。

 *** 34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

メーカー別目次

Kei							
MRワゴン -							
MRワゴン Wi	it			 	 	 	193
SX4							193
X - 90							193
アルト							194
アルト ラパン							194
アルト ワーク	ス -			 	 	 	195
エスクード・				 	 _	 	195
エブリイワゴ	ン			 	 	 	196
エリオ ・				 	 	 	196
シボレー MW	(GM)			 	 	 	197
シボレー クル	ーズ(GM)		 	 	 	197
ジムニー				 	 _	 	197
ジムニー ジムニーワイ スイフト	ドー			 	 _	 	197
スイフト				 	 _	 	198
スプラッシュ				 	 	 	198
スペーシア				 	 	 	199
セルボ				 	 	 	199
セルボ クラシ	ック			 	 _	 	200
ソリオ ・				 	 	 	200
ハスラー				 	 	 	201
パレット				 	 	 	201
パレットSW				 	 _	 	202
ランディ				 	 _	 	203
ワゴンR				 	 	 	204
ワゴンR ステ	ィング	レー	_	 	 _	 	205
ワゴンR ソリ	オ -			 	 	 	206
ワゴンR プラ	ス -			 	 _	 	206
ワゴンR ワイ							206



ラ行

ホンダ

ダイハツ

製品寸法図

SUZUKI

Kei Kei

1101												11
							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				∀1 ∧	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	10cm								0
H13/11 ~	HN22S	5ドア	メッシュホート	※ 4								※ 45
H21/8	HINZZS	317	リアサイド ピラー	10cm								0
			ピラー	※ 4								※ 49,52
H13/4 ~			ダッシュボード	10cm								0
	HN12S	5ドア	メッシュホート	※ 4								
H13/11	HN22S	26.7	リアサイド	10cm								0
			ピラー	※ 4								※ 49,52
			ダッシュボード	10cm								0
		3ドア	メッシュホート	※ 4								※ 45
		31-7	リアサイド	10cm								
H10/10 ~	HN11S		97 941	※ 4								
H13/4	HN21S		ガッシュ・ボード	10cm								0
		EL T	ダッシュボード	※ 4								※ 45
	1 To 4-1 At 40	5ドア ー	リアサイド	10cm							•	0
	取付情報		ピラー	※ 4			1	1				※ 49,52

- ※ 4:純正スピーカー付車に限る。 ※ 45:スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。 ※ 49:スピーカーレス車は、別途純正スピーカーブラケット(部番:39350-74G10)L/R各1個及びボルト(M6×12)L/R各3個が必要です。 ※ 52:トリムを取り付ける際に、グリル中央部の棒状リブがスピーカーに当たりますので切除してください。

力行

ワ行

イ

/////ILPINE

SUZUKI (スズキ)

MRワゴン MRワゴン

ナ行

							(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.8cm ツィーター ※3								
			ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		⊚ ※35	© ※35		
H23/1 ~	MF33S	5ドア	フロントドア	16cm	× ※28	× ※28	▲ ※32,37	▲ ※32,37	▲ ※12,32	▲ ※32,37		
現在		ワゴン	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
			リアドア	16cm ※3	× ※28	× ※28	▲ ※32,37	▲ ※32,37	▲ ※12,32	▲ ※32,37		
	列取付情報	- 1	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※3								
			フロントドア	16cm ※3	× ※19	× ※19	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※12	*1,25 ************************************		
H18/1 ~ H23/1	MF22S	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26			
			リアドア	16cm ※3	× ※19	× ※19	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※12	▲ ※24		
	列取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※3								
	H13/12 ~ MF21S		フロントドア	16cm ※3,47	× ※19	× ※19	0	0	⊚ ※15	0		O ※39
H13/12 ~ H18/1		5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	A	A	A	A	A	A		
			リアドア	12cm	<u></u>	<u></u> ※ 26 ▲	<u></u>	※1,26	<u></u> ※ 26	<u></u>	0	0
				※ 3	※ 24	※ 24	※ 24	※ 24	※24	※24	※ 46	※ 39,46
		バッフル装着明	KTX-N172B KTX-Y171HB	* 26	* 26	※ 1,26	※ 1,26	※ 26	※ 1,26			

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3:6スピーカー付車に限る。
- ※12:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせて ネジ穴加工し取付けます。
- ※ 15:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 24: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- $imes_{25}$: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。
 - 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 26:鉄板部~ネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 28:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 32: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 35: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 37: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。
 - 取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 39: H13/12~H16/2までの純正スピーカー付車に限る。純正ブラケット(16/12cmサイズ共用タイプ)に取付けます。
 - 但し、フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。
- ※ 46:スピーカーレス車にも純正ブラケット(樹脂)は装着されています。ブラケット表面の溝に沿って切除し取付けてください。※ 47:スピーカーレス車にも純正ブラケットは装着されています。表面に貼られているホールカバーをはがして取付けてください。
- ※51:取付けにはツィーターブラケットの背面のボス2ヵ所と、運転席側のみ固定個所にある突起部分をニッパー等で切除して取付けます。

サ行

ホンダ

スズキ

スバル

SUZUKI

MRワゴン Wit MRワゴン Wit

ナ行

											_	
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ·リーズ ·リーズ	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※3								
			フロントドア	16cm ※3	× ※19	× ※19	▲ ※24	**24 **12 **24 **1				
H18/12 ~ H23/1	MF22S	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	A A A				
1123/1			リアドア	16cm ※3	× ※19	× ※19	▲ ※24	▲ ※24	A A A			
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3:6スピーカー付車に限る。
- ※ 12:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせて ネジ穴加工し取付けます。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 24:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 26:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。
- 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。 ※ 35: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 51:取付けにはツィーターブラケットの背面のボス2ヵ所と、運転席側のみ固定個所にある突起部分をニッパー等で切除して取付けます。

SX4 SX4

~												~
							X			グレードアッ?	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		フロントドア	3cm ※57									
YA11S YA41S YB11S YB41S YC11S			プロンドド	16cm ※57	× ※20	× ※20	× ※19	× ※19	▲ ※13	⊚ ※18		
	YA41S	ロボン	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	A A A A				
	311S ワゴン - 341S	リアドア	3cm ※57									
			9777	16cm ※57	× ※21	× ※21	© ※18	⊚ ※18	▲ ※13	⊚ ※18		
	取付情報	双付情報	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 13:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際に、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせて
- ネジ穴加工し取付けます。ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 18:製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 19: 奥行不足のため取付できません。
- ※ 20: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 21:鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
- ※ 25:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。
 - 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 57:全グレード、8スピーカー(フルレンジ、4+ツィーター、4)が標準装備になります。

X-90 X-90

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	年式 型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/10 ~ LB118	フロントド	フロントドア	フロントドア 16cm	×	×	×	×	×	×			
	LB11S	ワゴン	フロンドバ	Tocili	※20	0						
H10/4	LBITS)]]	シート後部	16cm	×	×	0	0	×	0		
			シート後部	Tocili	※21	※21			※21			l

- ※ 20: 開口部が小さく、また奥行不足のため取り付けできません。
- ※ 21:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

ア行

八行

1

SUZUKI(スズキ)

アルト

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ·リーズ ·リーズ	
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	🛦	×		
					※ 19	※ 19	※ 19	※ 19	※12,32	※ 19		
H21/12 ~	HA25S		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32		
H26/12	HA25V	5ドア	-	40	×	×	A	A,==,1=	<u> </u>	A,-		
11207 12	1111201		リアドア	16cm								ł
				※ 8,34	※ 21	※ 21	※ 37	※ 37	※ 12	※ 37		
	車種別取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B	A	A	A	A	A	A		
	即行情報		7 - 7 - 40/15 - 1	KTX-Y171HB	※ 26	※26	※ 1,26	※ 1,26	※ 26	※ 1,26		
			フロントドア	16cm	×	×	A	A	A	A		
H16/9 ~	HA24S	5ドア	>	※ 4	※ 19	※ 19	※ 36,41	※ 36,41	※12.41	36,41		i
H21/12		31-7	リアドア	16cm	×	×	A	A	A	A		
	別取付情報]		7777	※ 4	※ 19	※ 19	※ 36,41	% 36,41	※12,41	※ 36,41		1
				10			,	,	,			0
H14/4 ~			ダッシュボード	* 4,44								※ 45
H16/9	HA23S	3ドア									_	
	and then A-A date date		リアサイド	10cm							0	0
	別取付情報]			※ 4							※ 30,48	※ 48
	HA12S		ダッシュボード	10cm								0
H10/10 ~	HA22S	3ドア	2 2 2 22 1	※ 4.44								※ 45
H14/4	HA23S	01.7	リアサイド	10cm							0	0
	HAZ35		リアサイド	※ 4							30,48	※ 48
	列取付情報 —											

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 4:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 8:ディーラーオプション付き車に限る。但し、リアドアスピーカー無車にも、スピーカー配線があります。
- $_{12}$:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 21:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 26:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 30: 製品固定は3点止めとなります。
- ※ 32:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 34: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
- ※ 36: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。
 - 取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 37:純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。
- 取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部に合わせてネジ穴加工し取付けます。 ※41:グレード:Eはドアにスピーカー配線が無いため、別途配線の引き回しが必要です。
- ※ 44: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 45:スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。
- ※ 48: スピーカーレス車は、右側リアサイドトリム内のオプションコネクター(4Pメス)より配線の引き回しが必要です。

アルト ラパン

							X			グレードアップ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G) STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.8cm ツィーター ※3								
	H20/11 ~ H27/6 HE22S		フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
		5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
1.2.7.2			リアドア	16cm ※3	× ※19	× ※19	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
	三 車種別取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※3								
H14/1 ~		HE21S 5ドア	フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	0	0	▲ ※12	⊚ ※60	0	O ※61
H20/11		ワゴン	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
	即付情報		リアドア	12cm ※3	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	0	O ※61

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3:6スピーカー付車に限る。
- ※ 12:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせて ネジ穴加工し取付けます。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 24:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 26:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 37: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。
 - 取り付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 60:スピーカー端子が樹脂ブラケットに多少当たりますが問題有りません。取付けの際はロゴを左へ傾けて取付けてください。 ※ 61: H14/1~H15/9までの純正スピーカー付車に限る。純正ブラケット(16/12cmサイズ共用タイプ)に取付けます。
 - 但し、フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。

ホンダ

ダイハツ

ワ行 英・数 ア行 力行 サ行 夕行 ナ行 八行 マ行 ヤ行 ラ行

SUZUKI

アルト ワークス アルト ワークス

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G! STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/4 ~	HA23S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※4,44								⊚ ※45
H16/9	ПАСЭЭ	317	リアサイド	10cm ※4								O ※48
H10/10 ~ H14/4	HA12S HA22S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※4,44								⊚ ※45
	HA23S	317	リアサイド	10cm ※4							O ※30,48	O ※48

- ※ 4:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 30:製品固定は3点止めとなります。
- ※ 44: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- %45: スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。
- ※ 48: スピーカーレス車は、右側リアサイドトリム内のオプションコネクター(4Pメス)より配線の引き回しが必要です。

エスクード **エフカード**

エスクー	<u> </u>											スクート
年式	年式 型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		グレードアッ STE-G STEシ STLシ	シリーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラ一裏	2.8cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	▲ ※9,32	▲ ※9,32	▲ ※12,32	▲ ※9,32		
H27/10 ~ 現在	YD21S YE21S	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	▲ ※26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32		
			リアドア	16cm ※44	× ※20	× ※20	▲ ※9,32	▲ ※9,32	▲ ※12,32	▲ ※9,32		
		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	▲ ※26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32			
			ドアミラ一裏	2.5cm ツィーター								
		フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	O ※50	O ※50	▲ ※12	O ※50			
H17/5 ~ H27/10	TD54W TD74W TD94W	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
	150111		リアドア	16cm	× ※20	× ※20	O ※50	O ※50	▲ ※12	O ※50		
8	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
H14/11 ~	TD62W	5ドア	フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	0	0	× ※20	0		
H17/5		ワゴン	リアルーフ	16cm	× ※21	× ※21	0	0	× ※21	0		
H9/11 ∼	H14/11 TD32W	-1°-	フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	0	0	× ※20	0		
H14/11		5ドア ワゴン	リアルーフ	16cm	× *21	× *21	0	0	× *21	0		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7: ディーラーオプション付車に限る。
- ※ 9:純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N80)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせて ネジ穴加工し取付けます。
- ※ 12:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせて ネジ穴加工し取付けます。
- ※ 20: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 21:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 26:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 32:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 44:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 50: ディーラーオプションのスピーカー付きスピーカーブラケットを使用している車は純正のスピーカーブラケットに取付け可能です。

/////ILPINE

SUZUKI(スズキ)

エプリイワゴン エブリイワゴン

)	X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ·リーズ ·リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	A	0		
H17/8 ~ DA64W		22117		※ 19	※ 19	※ 53	※ 53	※12,32	※ 53			
	DAGAW	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		
H27/2	DAU4W	717	リアサイド	16cm	×	×	0	0	A	0		
			ピラー	% 2	※ 19	※ 19	※ 53	※ 53	※ 12	※ 53		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			0	0		0		

※ 2:4スピーカー付車に限る。

※ 12: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせて ネジ穴加工し取付けます。

※ 19: 奥行不足のため取付けできません。

※ 32:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 53: ネジ穴が大きい場合は、別途Uクリップ等を用意して取付けてください。

エリオ エリオ

年式							X				ブスピーカー	
	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サ1 人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/1 ~	RB21S	5ドア	フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※20	× ※20	▲ ※12	0		
H18/5	RDZIS	317	リアサイド ピラー	16cm ※4	× ※21	× ※21	0	0	× ※21	0		
H13/1 ~ H14/1	RB21S	5ドア	フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	0	0	▲ ※12	0		
	NDZTS	01,1	リアサイド ピラー	16cm ※4	× ※21	× ※21	0	0	× ※21	0		

※ 4:純正スピーカー付車に限る。

※ 12: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせて

ネジ穴加工し取付けます。

※ 20: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 21:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 31:純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

ミツビシ

スバ

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ニッサン

力行 ラ行 ワ行 英・数 ア行 ナ行 八行

シボレー MW(GM) シボレー MW(GM)

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式 型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/1 ~	MA34S	ワゴン	ダッシュボード	10cm								0
H15/12	MA64S			※ 4								※ 45

※ 4: 純正スピーカー付車に限る。※ 45: スピーカーレスの場合は製品付属のUクリップを使用し取付けます。

シボレー クルーズ(GM) シボレー クルーズ(GM)

										A . A . A		> 0 (>
							Χ			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H13/11 ~ H20/7	HR51S HR52S	5ドア	ダッシュボード	10cm								⊚ ※59
	HR81S	347	リアサイド ピラー	10cm								0
		※ 59	:取付けの際に	まスピーカー端-	子をフロントガラス	ス側に向けて取付	けけてください。					

ジムニ	_											ジムニー
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
1114/1		ワゴン	キックサイド	10cm								0
現在	JBZ3W	・ノコン	パネル	※ 4								
	nd Wes A-5 Adds Adds		リアサイド	12cm							0	
	列取付情報		77 9-11	※ 4							※ 56	
	ID COM		キックサイド	10cm								0
H10/10 ~ H14/1	JB23W	ワゴン	パネル	※ 4								
	nd tiler A-A-Adit data		リアサイド	12cm							0	
	列取付情報		77 9-11	※ 4							※ 56	
	JA12C		キックサイド	12cm							0	
H7/11 ~	JA12V	ワゴン	パネル	※ 4							※33	
H10/10	JA12W JA22W	/ / / /	リアサイド	_								

※ 4:純正スピーカー付車に限る。 ※ 33:グレードによってはスピーカー配線がない場合があります。

※ 56: リアスピーカーレス車は、リアサイド(左側)の4Pコネクターより配線の引き廻しが必要です。

ジムニーワイド ジムニーワイド

												- • •
							X				ブスピーカー	
年式	年式 型式 タイ		取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
1110/1	150011		キックサイド パネル	10cm								0
H10/1 ~ H14/1	JB33W	ワゴン	パネル	※ 4								
Complete and the	nd Way A-4 Adds date		リアサイド	12cm							0	
	月取行情報		77 9 11	N/. A							N.56	

※ 4:純正スピーカー付車に限る。※ 56: リアスピーカーレス車は、リアサイド(左側)の4Pコネクターより配線の引き廻しが必要です。

/////ILPINE

SUZUKI(スズ=

表の見方

 $\dot{\exists}$ タ

ニッサン

ミツビシ

スバ

ル

スズキ

イ ハツ

スイフト スイフト

					X			グレードアッ				
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	2.5cm								
			フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12,32	▲ ※37		
H22/9~ 現在	ZC72S ZD72S	5ドアハッ チバック	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26,32	*26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32		
			リアドア	16cm	× ※21	× ※21	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12,32	▲ ※37		
	開取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32		
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※3								
	ZC11S		フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※12	▲ ※36		
H16/11 ~ H22/9	ZC21S ZD11S ZD21S	5ドア	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
	20213		リアドア	16cm ※3	× ※19	× ※19	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※12	▲ ※36		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
H14/1 ~ H16/10	HT51S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※4								⊚ ※17,45
1	削取付情報		リアサイド ピラー	10cm ※4								▲ ※49,52
H12/2 ~	HT51S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※4								⊚ ※17,45
	H14/1		リアサイド ピラー	10cm ※4								▲ ※49,52
									0.1.21			

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 3:6スピーカー付車に限る。
- ※ 4:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 12:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 17:製品付属のパッキン(ガスケットリング)は使用せずに取付けてください。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 21:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 26:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- 32:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 36:純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。

取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。

- ※ 37:純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。
 - 取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 45:スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。
- ※ 49: スピーカーレス車は、別途純正スピーカーブラケット(部番: 39350-74G10)L/R各1個及びボルト(M6×12)L/R各3個が必要です。
- ※ 52: トリムを取り付ける際に、グリル中央部の棒状リブがスピーカーに当たりますので切除してください。

スプラッシュ スプラッシュ

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
) I D I I I I	100111	※ 19	※ 19	※ 19	※ 19	※ 19	※ 19		
			バッフル装着時	KTX-N172B	A	A	A	A	A	A		
H17/8 ~	DA64W	ワゴン		KTX-Y171HB	※23,26,32	※23,26,32	※ 1,26	※ 1,26	※23,26,32	※ 1,26		
H20/10	DAOTII	/-//	リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			7717	TOCIII	※ 19	※ 19	※ 19	※ 19	※ 19	※ 19		
			バッフル装着時	KTX-N172B	A	A	A	A	A	A		
[二] 車種別取付情報			KTX-Y171HB	※23,26,32	% 23,26,32	% 1,23,26	※ 1,23,26	% 23,26,32	※ 1,23,26			

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取り付け時はバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 23:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 26:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。
- 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。

※ 32: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

ワ行 英・数 ア行 行 ナ行 八行 マ行 ヤ行 ラ行 力行

SUZUKI(スズキ)

スペーシア

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	ツィーター ※5,44								
H25/3 ∼			ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応			⊚ ※40		
	MKOOC	5ドア	フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	▲ ※9	▲ ※9	× ※19,42	▲ ※9		
現在	MK32S	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※42,55	× ※42,55	× ※55	× ※55	× ※42,55	× ※55		
			バッフル装着時	KTX-N172B	× ※19,42	× ※19,42	▲ ※1,26	▲ ※1,26	× ※19	▲ ※1,26		
			リアドア	12cm ※6,44							× ※28	

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:純正オプションのツィーター装着車に限る。
- ※ 6:純正オプションのリアスピーカー装着車に限る。
- ※ 9: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N80)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部に スペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。 ※ 26: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 28:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 40: STE-Gl60St 同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。 ※ 42: スピーカーのフレームが内張りに干渉するため取付けできません。 ※ 44: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

- ※ 55: バッフルが内張りに干渉するため取付けできません。

セルボ セルボ

												-/-
							Χ				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	3cm ※58								
H18/11 ~ H21/12			フロントドア	16cm ※58	× ※19	× ※19	× ※28	× ※28	▲ ※12	× ※28		
	HG21S	5ドア	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※25	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm ※44,58	× ※19	× ※19	× ※28	× ※28	▲ ※12	× ※28		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※ 25	▲ ※ 25	▲ ※1.26	▲ ※1.26	▲ ※ 25	▲ ※1.26		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 12:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせて ネジ穴加工し取付けます。
- ※ 10 ・ 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 25:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 26:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。
- 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。 ※ 28:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 44:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 58:車両グレードTXは、6スピーカー(16cm4スピーカー&ツィーター)が標準装備になります。
 - (オーディオレス車にも6スピーカーが標準装備です。)車両グレードG、TIには2スピーカー(フロント16cm×2)が標準装備になります。

SUZUKI(スズキ

セルボ クラシック セ<u>ルボ クラシック</u>

)	(グレードアッ	ブスピーカー		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		
				71.	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H8/8 ~ H10/10	CN22S CP22S		フロントドア	12cm							© ※4		
			リアトレイ ボード	1									
	W. J. Abraha . S. L. Alaba 1977												

※ 4:純正スピーカー付車に限る。

<u>ソリ</u>オ ソリオ

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.8cm ※3								
H23/1~	MATEC	5ドア	フロントドア	16cm	× ※28	× ※28	▲ %32,37	▲ ※32,37	▲ ※13	▲ ※32,37		
H27/8	MA15S		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
[] 車種別取付情報			リアドア	12cm ※3							▲ ※38	
H17/8 ~ H23/1	MA34S	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4								⊚ ※45

- % 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3:6スピーカー付車に限る。
- ※ 4:純正スピーカー付車に限る。※ 11:製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
- ※ 13:製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。 ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 25:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 28:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 32:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 37: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。
- 取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。 ※ 38: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N60)の別途購入が必要です。
- 取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 45: スピーカーレスの場合は製品付属のUクリップを使用し取付けます。

トヨタ

表の見方

ニッサン

英・数

ホン

1

|

SUZUKI (スズキ)

ア行

力行

サ行

夕行

ハスラー ハスラー

ナ行

ワ行

ラ行

ヤ行

							X			グレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※3								
	MR31S	_	ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		⊚ ※35	⊚ ※35		
H25/12 ~ 現在			フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	▲ ※9	▲ ※9	▲ ※12	▲ ※9		
現在			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
			リアドア	16cm ※4,34	× ※21	× ※21	▲ ※9	▲ ※9	▲ ※12	▲ ※9		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3:6スピーカー付車に限る。
- ※ 4:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 9: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N80)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部に スペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 12:製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 21:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 25:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 34:リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

パレット パレット

ハレツ	L											ハレツに
							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 中央	7cm ※4,54								
H20/1∼			ダッシュボード 左右	2.5cm ツィーター								
	MICOLO	5 5F7	ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		⊚ ※35	⊚ ※35		
			フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
H25/2	MK21S		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
	李祖別取付情報		リアサイド	12cm ※4							▲ ※38	
			リアルーフ	6.5cm ※54						·		
			運転席シート下	2.7L サブウーファー ※54								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 4:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 12:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 21:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 25:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。
 - 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 35: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 37: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、
- 鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※38:純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N60)の別途購入が必要です。
 取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 54:ハイグレードサウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。

SUZUKI (スズキ)

パレットSW

							(グレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 中央	7cm ※4,54								
			ダッシュボード 左右	2.5cm ツィーター								
H21/9∼	MK21S	5ドア	ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		⊚ ※35	⊚ ※35		
			フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
H25/2			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
			リアサイド	12cm ※4							▲ ※38	
			リアルーフ	6.5cm ※54		·			·		·	
	即付情報		運転席シート下	2.7L サブウーファー ※54								

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 4:純正スピーカー付車に限る。

※ 12:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。

※ 21:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 25:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。

※ 35: DLX-F171S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

※ 37: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、

鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。 ※ 38: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N60)の別途購入が必要です。

取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。

※ 54:ハイグレードサウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。

トヨタ

ニッサン

ホンダ

、ツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

SUZUKI(スズキ)

ランディ

ラ行

ワ行

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター 取付Kit	KTX-N03SE	× 非対応		× 非対応		⊚ ※35	⊚ ※35		
H22/12~	SC26 SHC26	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	× ※28	× ※28	O ※14,23,29	× ※28		
H28/8	H28/8 SNC26	7,1,2	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	O ※23,29,32	O ※23,29,32	O ※1,23,29,32	O ※1,23,29,32	O ※23,29,32	O ※1,23,29,32		
			リアスライドドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	O ※14,23,29	× ※19		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	O ※23,32	O ※23,32	O ※1,23,32	O ※1,23,32	O ※23,32	O ※1,23,32		
			ダッシュボード上	2.5cm								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター 取付Kit	KTX-N01SE					⊚ ※35	⊚ ※35		
H 19/1 ~ H22/12	SC25 SNC25	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※10	× ※10	O ※14	× ※10		
		(5)	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	©	©	© ※1	© ※1	©	© ※1		
			リアドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※22	× ※22	O ※14	× ※22		
8	即时情報	取付情報	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	©	©	⊚ ※1	⊚ ※1	0	© ※1		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 10:スピーカー取付け部にリブ(樹脂)があたり、ネジ穴位置が合わないため取付けできません。
- ※ 14:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。但しスペーサーのリブをニッパー等で切除して取付けます。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 21:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 22:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 23:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 28:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 29:純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
- ※ 32:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 35: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

ア行

夕行

/////ILPINE

SUZUKI(スズキ)

ワゴンR ワゴンR

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				91^	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	ツィーター ※3								
			ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		© ※35	© ※35		
H24/9 ~	1411040	ワゴン	フロントドア	16cm	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
現在	MH34S	リコン	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm ※4.34.44	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
	取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※ 25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
			ダッシュボード	2.8cm ツィーター ※7								
			ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		© ※35	© ※35		
H20/9 ~	MH336	ワゴン	フロントドア	16cm ※4	× ※19	× ※19	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
H24/9	MH23S	712	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm ※4	× ※19	× ※19	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
	即付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ **26	▲ ※1,26		
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※3								
			フロントドア	16cm ※4	× ※19	× ※19	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※16	▲ ※36		
H15/9 ~ H20/9	MH21S MH22S	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm ※4	× ※19	× ※19	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※16	▲ ※36		
	即付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
H10/10 ~	MC11S MC21S	ワゴン	フロントピラー	装着設定なし								
H15/9	MC21S MD22S MD22S		ダッシュボード	10cm ※4								⊚ ※45
H5/9 ~	CT21S CT51S CV21S	ワゴン	フロントドア	12cm ※4			0	0		O ※43	× ※19	⊚ ※45
H10/10	CV21S ワゴ CV51S		リアサイド	装着設定なし								

[三] 車種別取付情報

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 1:10cm y 1 人のスピーカー※ 3:6スピーカー付車に限る。
- ※ 4:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 7: ディーラーオプション付き車に限る。
- ※ 12:製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 16:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。また、ドアトリム下側のリブがスペーサーに当たりますので一部切除が必要です。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 24:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 25:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 26:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 34:リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
- ※ 35: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 36: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。
 - 取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 37: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。
 - 取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 43:スピーカーの端子がブラケットに当たるため純正ブラケット(樹脂)の一部切除が必要です。
- ※ 44:スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 45:スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

SUZUKI

ワゴンR スティングレー

ワゴンR スティングレー

	<u> </u>										<u> </u>	* / *
				44-		,	X I			グレードアップ STE-GS		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G; STE> STL>	リーズ	
平式	型式	タイプ	取行业直	サイズ		7, 1700		Α 1000		STLシ	リーズ	
				2.17	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
					2, 10		2,70					
			ダッシュボード	ツィーター								
			ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR	×		×		0	0		
			AX19 NIT		非対応		非対応		※ 35	※ 35		
1104/0			フロントドア	16cm	A	A	A	A	A	A		
H24/9 ~ 現在	MH34S	ワゴン			※24	※24	※ 37	※ 37	※12	※ 37		
90 II			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	A	A	A	A	A	A		
				KTA-TT/THB	※ 26	※ 26	※ 1,26	※ 1,26	※ 26	※ 1,26		
			リアドア	16cm	A	A	A	A	A	A		
					※24	※24	※ 37	※ 37	※ 12	※ 37		
	門取付情報		バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	A	A	A	A	A	A		
(=/	13-9x 13 119 Til.				※ 25	※25	※ 1,25	※ 1,25	※ 25	※ 1,25		
			ダッシュボード	2.8cm ツィーター								
			7 7 2 2/1.	×7								
			ツィーター		×		×		0	0		
			取付Kit	KTX-S03WR	非対応		非対応		※ 35	※ 35		
			フロントドア	16cm	×	×	A	A	A	A		
H20/9 ~	MH23S	ワゴン	フロントトア	※ 4	※ 19	※ 19	※ 37	※ 37	※ 12	※ 37		
H24/9	WII 1200) - 1 - 1	バッフル装着時	KTX-N172B	A	A	A	A	A	A		
			ハツノル表相時	KTX-Y171HB	※ 26	※ 26	※ 1,26	※ 1,26	※ 26	※ 1,26		
			リアドア	16cm	×	×	A	A	A	A		
			リテトテ	※ 4	※ 19	※ 19	※ 37	※ 37	※ 12	※ 37		
	M West And Address of the Company		バッフル装着時	KTX-N172B	A	A	A	A	A	A		
	取付情報		ハラブル表相時	KTX-Y171HB	※26	※ 26	※ 1,26	※ 1,26	※26	※ 1,26		
			40 3 10	2.5cm								
			ダッシュボード	ツィーター ※3								
				16cm	×	×	A	A	A	A		
			フロントドア	*4	×19	×19	×36	*36	* 16	×36		
H19/2~				X:4 KTX-N172B	<u> </u>	<u></u>	★	×30	<u>%10</u>	★ 36		
H19/2~ H20/9 MH22S	MH22S	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171HB	* 26	* 26	※ 1,26	※ 1,26	* 26	※ 1,26		
				16cm	× ×	× ×	<u></u>	≫1,20 ▲	<u></u>	%1,20 ▲		
			リアドア	*4	※ 19	※ 19	* 36	* 36	※ 16	* 36		
				X:4 KTX-N172B	<u> </u>	<u></u>	×30 ▲	×30 ▲	×16	※30		
	取付情報		バッフル装着時	KTX-Y171HB	* 26	* 26	※ 1,26	※ 1,26	* 26	※ 1,26		
					// ZU		*					

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3:6スピーカー付車に限る。
- ※ 4:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 7: ディーラーオプション付き車に限る。
- ※12:製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。 ※16:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを 合わせてネジ穴加工し取付けます。また、ドアトリム下側のリブがスペーサーに当たりますので一部切除が必要です。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 24:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 25:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 26:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 35: STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 36: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。
- 取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 37: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。
 - 取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。

SUZUKI(スズキ)

ワゴンR ソリオ ワゴンR ソリオ

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
				71.	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/11 ~	MA34S	ワゴン	ダッシュボード	10cm								0
H17/8	MA64S			※ 4								※ 45

※ 4:純正スピーカー付車に限る。

※ 45: スピーカーレスの場合は製品付属のUクリップを使用し取付けます。

ワゴンR プラス ワゴンR プラス

)	<				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/5 ~	MA63S	ワゴン	ダッシュボード	10cm								0
H12/11		,		※ 4								※ 45

※ 4:純正スピーカー付車に限る。

% 45: スピーカーレスの場合は製品付属のUクリップを使用し取付けます。

ワゴンR ワイド ワゴンR ワイド

)	X				ブスピーカー		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ·リーズ ·リーズ		
				<u> </u>	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	ツィーター									
				※ 3									
H9/2 ∼	MA61S	5ドア	5ドア -	フロントドア	12cm	×	×	0	0	×	0	0	
H11/5	MB61S	01 /	2-2117	120111	※20	※20	※ 4	※ 4	※20	※ 4	※ 4,27		
	取付情報		リアサイド	% 48									

※ 3:6スピーカー付車に限る。

※ 4:純正スピーカー装着車に限る。

※ 20: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 27: 付属の紙スペーサーを使用してください。 ※ 48: スピーカーレス車は、右側リアサイドトリム内のオブションコネクター(4Pメス)より配線の引き回しが必要です。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバル

メーカー別目次

SUBARU

スバル

BRZ	
R1	177
R2	177
X V	178
XV ハイブリッド	178
インプレッサ・	179
インプレッサG4	179
インプレッサ WRX	180
インプレッサ アネシス	180
インプレッサ スポーツ	180
インプレッサ スポーツ ハイブリッド	181
インプレッサ ワゴン	181
ヴィヴィオ ・	181
エクシーガ ·	181
ステラ / ステラ カスタム	182
デックス	183
トレジア	183
フォレスター	184
プレオ	185
プレオ ネスタ	185
プレオ プラス	185
ルクラ	186
ルクラ カスタム	186
レヴォーグ	186
レガシィ ツーリングワゴン	187
レガシィ B4	188
レガシィ アウトバック	189

スズキ

SUBARU (スバル)

BRZ BRZ

ワ行

ラ行

							X			グレードアッ	ブスピーカー			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ			
				71.	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
			ダッシュボード	2.5cm ※5										
H24/3 ~ 現在 ZC6			フロントドア	16cm ※2	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	⊚ ※13	× ※16				
	ZC6	クーペ	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1				
	別取付情報		リアサイド	6.5cm ※5										
				※スピーカーレス仕様率はスピーカー配線が無いため取付けできません。										

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 2:2/6スピーカー付車に限る。
- ※ 5:6スピーカー付車に限る。
- ※ 13:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
- ※ 16:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

R1 R1

							X			グレードアッ	ブスピーカー		
年式	対 型式 タイプ 取付位置	取付位置	純正 立置 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ			
				₩1.	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H17/1 ~	RJ1	3ドア ワゴン	ダッシュボード	12cm							0	0	
H22/3	RJ2	ワコン										※ 29	

※ 29:取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	12cm							0	O ※29
H15/12 ~ H22/3	RC1 RC2	5ドア ワゴン	リアドア	12cm ※48,49							O ※8	O ※8,29
	別取付情報		運転席シート下	ウーファーBOX ※48								

- ※ 8:純正スピーカー付車に限り純正ブラケットへ取付けできます。
- ※ 29:取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
- ※ 48: R2 ADDZESTサウンドシステム装着車に限る。
- ※ 49 : R2 ADDZESTサウンドシステム装着車以外の場合は、リアドアにスピーカーコネクターは有りますが、左右のセンターピラー部までの配線となっているため、 オーディオ部よりスピーカー配線の引き回しが必要です。接続はセンターピラー部のドアハーネス側コネクターに接続しますので、スピーカーコネクターと 導通確認の上接続してください。

/////ILPINE

SUBARU (スパル)

f XV

)	X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュポード 左右	6.5cm								
H24/10∼ GP7			フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S⊚ ※23	S⊚ ※23	▲ ※18	S⊚ ※23		
	5ドア ハッチ	バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	©	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	⊚ ※1			
現在		バック	リアドア	16cm	× ※16	× ※16	S⊚ ※24	S⊚ ※24	× ※16	S⊚ ※24		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	⊚ ※29	⊚ ※29	⊚ ※1,29	⊚ ※1,29	⊚ ※29	⊚ ※1,29		
			バッフル装着時	KTX-F171B	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39		

% 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 29:取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

※ 16:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 18:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 23:純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC500)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。

※ 24: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC501)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。

※ 39: バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

XV ハイプリッド XV ハイプリッド

$\mathbf{A} \mathbf{V} \mathbf{V}$	イフリ	ット									V NT	ノソツト
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュホート 左右	6.5cm								
H25/6~ 現在	GPE		フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S⊚ ※23	S⊚ ※23	▲ ※18	S⊚ ※23		
		5ドア ハッチ	バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	0	0	© ※1	© ※1	©	© ※1		
		バック	リアドア	16cm	× ※16	× ※16	S⊚ ※24	S© ※24	× ※16	S© ※24		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	© ※29	© ※29	⊚ ※1,29	© ※1,29	© ※29	© ※1,29		
			バッフル装着時	KTX-F171B	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 16:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 18: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 23: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC500)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060) × 6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120) × 6個を 別途、購入することにより取付けが可能となります。

※ 24: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC501)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。

※ 29:取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

※ 39: バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

ミツビシ

表の見方

トヨタ

ニッサン

サ行

SUBARU(スバル)

インプレッサ インプレッサ

							X			グレードアッ	ブスビーカー	_ + , ,
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラ一裏	3.5cm ツィーター ※54								
H19/6 ~	GH2 GH3	5ドア ハッチ	フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
H23/12 GH/ パッカー	バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	⊚ ※1				
	別取付情報		リアドア	16cm ※42	× ※16	× ※16	O ※26	O ※26	× ※16	O ※26		
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※44								
H12/8 ~	GD9 GDA	4ドア ハード	フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	O ※30	O ※30	× ※19	O ※30		
H19/6	GDB	トップ	バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	© ※1		
			リアドア	12cm							O ※30	
		.13-	フロントドア	16cm ※9	× ※19	× ※19	O ※30,36	O ※30,36	× ※19	O ※30,36		
H10/9 ~ H12/8	GC1 GC2 GC8	4ドア ハード トップ	バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	© ※1		
	GC8 トップ 科取付情報		リアトレイ	16cm ※9	× ※17	× ※17	O ※31	O ※31	× ※17	O ※31		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 9:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 16:鉄板開口部が小さいため取付できません。
- ※ 17:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26: 純正部品の、メビーカーブラケット(部番: H6311FG501)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060) × 6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120) × 6個を 別途、購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 30:純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。
- ※ 31:純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合は純正ブラケットへ取付けます。
 - 純正スピーカーがブラケットー体型の場合は、別途純正ブラケットキット(H6311-FA502)を購入して取付けす。
- ※ 36: 付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。
- ※ 42: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 44: K'sマスターサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。 ※ 54:オーディオー体型HDDナビゲーションシステム〈SUBARU G-BOOK ALPHA対応〉(6ユニット10スピーカー)装着車に限る。

インプレッサG4 インプレッサG4

4	~ / 1	<i>,</i> , , .	_									1 - 7 -	<i></i>
								X			グレードアッ	ブスピーカー	
	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
					サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
				ダッシュポート 左右	6.5cm ※5								
	H23/12~ GJ3	GJ2 GJ3		フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S⊚ ※23	S⊚ ※23	▲ ※18	S⊚ ※23		
Н			4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	©	© ※1		
		GJ7	232	リアドア	16cm	× ※16	× ※16	S⊚ ※24	S© ※24	× ※16	S© ※24		
				バッフル装着時	KTX-F171HB	⊚ ※29	© ※29	⊚ ※1,29	© ※1,29	© ※29	© ※1,29		
		別取付情報		バッフル装着時	KTX-F171B	× -%/30	× -%/30	× -×:30	× -×:30	× ×	× ×		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:6スピーカー付車に限る。
- ※ 16:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 18:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 23: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC500)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060) × 6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120) × 6個を 別途、購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 24: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC501)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120)×6個を 別途、購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 29:取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
- ※ 39: バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

/////LPINE

表の見方

 $\dot{\exists}$ タ

ニッサン

木

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

SUBARU(スバル

インプレッサ WRX インプレッサ WRX

)	X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	3.5cm ※54								
H19/10 ~ H26/8	GRB GRF	4ドア	フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
	GVB GVF	417	バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	0	0	O ※1	O ※1	0	O ※1		
	[] 車種別取付情報		リアドア	16cm ※42	× ※16	× ※16	O ※24	O ※24	× ※16	O ※24		
	GVF			KTX-F171HB 16cm	×	×	<u>*1</u>	<u>*1</u>	×	<u>%1</u>		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側に「KTX-F171B」付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 16:鉄板開口部が小さいため、取付けできません。

※ 19: 奥行不足のため取付けできません。

※ 24:純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC501)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120)×6個を 別途、購入することにより取付けが可能となります。

% 42: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

※ 54:オーディオー体型HDDナビゲーションシステム<SUBARU G-BOOK ALPHA対応>(6ユニット10スピーカー)装着車に限る。

年式 型式 タイプ 取付位置 メニーカー X-170S X-170C X-160S X-160C STE-GVI)ーズ STE-GVI)ーズ STE-GVI)ーズ STE-GVI)ーズ STE-GVI)ーズ STE-DVI)ーズ STE-	ネシス
17cm 17cm 16cm 17cm 16cm 17cm 16cm 12cm 17cm 16cm 17cm	
F / ミラー表 ※54	10cm
H20/10 a CF2	
H20/10 - CE2	
H23/12 GEb	
KTX-F171HB	
「国際関数付機器 リアドア 16cm × × O O × O	
リアドア 100ml	

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側に「KTX-F171B」付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 16:鉄板開口部が小さいため、取付けできません。

※ 19: 奥行不足のため取付けできません。

※ 24:純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC501)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120)×6個を 別途、購入することにより取付けが可能となります。

※ 42: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

※ 54: オーディオー体型HDDナビゲーションシステム〈SUBARU G-BOOK ALPHA対応〉(6ユニット10スピーカー)装着車に限る。

インプレッサ スポーツ インプレッサ スポーツ

)	Κ			グレードアッ				
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュホート 左右	6.5cm ※5								
			フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S⊚ ※23	S⊚ ※23	▲ ※18	S⊚ ※23		
H23/12~	GP2 GP3 GP6	5ドア ハッチ	バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	0	0	© ※1	© ※1	0	⊚ ※1		
現在	GP7	バック	リアドア	16cm	× ※16	× ※16	S⊚ ※24	S⊚ ※24	× ※16	S⊚ ※24		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	⊚ ※29	⊚ ※29	⊚ ※1,29	⊚ ※1,29	⊚ ※29	⊚ ※1,29		
	三車程別取付情報		バッフル装着時	KTX-F171B	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 5:6スピーカー付車に限る。

※ 16:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 18:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 23:純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC500)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120)×6個を 別途、購入することにより取付けが可能となります。

※ 24:純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC501)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060) × 6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120) × 6個を 別途、購入することにより取付けが可能となります。

※ 29:取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

※ 39: バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

製品寸法図

ミツビシ

| 英·数 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | 八行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行

SUBARU(スバル)

インプレッサ スポーツ ハイブリッド

インプレッサ スポーツ ハイブリッド

1 7 7		/ 1 . 1 .							/ * / /			
							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュホート 左右	6.5cm ※5								
H27/7~ 現在	GPE		フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S⊚ ※23	S⊚ ※23	▲ ※18	S⊚ ※23		
		5ドア ハッチ	バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	© ※1		
		バック	リアドア	16cm	× ※16	× ※16	S⊚ ※24	S⊚ ※24	× ※16	S⊚ ※24		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	© ※29	⊚ ※29	⊚ ※1,29	⊚ ※1,29	⊚ ※29	⊚ ※1,29		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-F171B	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:6スピーカー付車に限る。
- ※ 16:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 18:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 23: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC500)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060) × 6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120) × 6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 24: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC501)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060) × 6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120) × 6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 29:取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
- ※ 39:バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

インプレッサ ワゴン

インプレッサ ワゴン

											<u> </u>	
						>	<			グレードアップ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				<u> </u>	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※44								
H12/8 ~	GG2		フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
	GG3 GG9	ワゴン	フロントトナ	Iocm	※ 19	※ 19	※ 30	※ 30	※ 19	※ 30		
H19/6	GGA	, , ,	バッフル装着時	KTX-F171B	0	0	0	0	0	0		
	GGB			KTX-F171HB			※ 1	※ 1		※ 1		
	別取付情報		リアドア	12cm							O ※30	
											//(00	

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 30: 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。
- ※ 44: K'sマスターサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

ヴィヴィオ

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ リーズ リーズ	
				71人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H4/3 ~ H10/10	KK3 KK4	3ドア	ダッシュボード	10cm								× ※19
		31.7	リアトレイ ボード	_								

※ 19: 奥行不足のため取付できません。

エクシーガ

)	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	2.5cm ツィーター ※5								
	YA4		フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
H20/6 ~	YA5	5ドア	7071117	TOCIII	※ 19	※ 19	※ 19	※ 19	※ 19	※ 19		
H27/3	YA9	ワゴン	バッフル装着時	KTX-F171B	0	0	0	0	0	0		
			ハンフル級相叫	KTX-F171HB			% 1	※ 1		※ 1		
			リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
	車種別取付情報		9719	Tocili	※ 16	※ 16	※25	※25	※ 16	※25		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:6スピーカー付車に限る。
- ※ 16:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 25: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC501)を別途購入することにより取付けが可能となります。

SUBARU (スバル)

ステラ	/ ステ:	ラ カン	スタム							ステラ /		カスタム
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		グレードアッ STE-G: STEシ STLシ	シリーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm			× ※16	× ※16		× ※16		
H26/12 ~	LA150F	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※33,34	O ※33,34		O ※33,34		
現在	LA160F) 1 2	リアドア	16cm ※42			× ※16	× ※16		× ※16		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※33,34	O ※33,34		O ※33,34		
			フロントピラー	% 4								
			フロントドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
				100111	※ 16	※ 16	※ 15	※ 15	※ 16	※ 15		
H23/5 ~ H26/12	LA100F LA110F	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※33,34	O ※33,34		O ※33,34		
			リアドア	16cm ※4,42	× ※16	× ※16	O ※15,41	O ※15,41	× ※16	O ※15,41		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			*33,41,43	*33,41,43		*33,41,43		
H18/6 ~ H23/5	RN1 RN2	3ドア	ダッシュボード	12cm ※58							O ※35	0
1123/3	MAZ		フロントドア	16cm ※57	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	©	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	© ※1		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 4:6スピーカーパック(16cm4ドアスピーカー&ツィーター)装着車に限る。
- ※ 15:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 16:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 19: 奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 33: 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 35: 純正ネジ、3点止めになります
- ※ 41: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
- ※ 42:リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 43:リアスピーカーレス車の場合、車両側のネジ穴を6 Φ に拡大加工することにより取付け可能となります。
- % 57 : 車両グレード: LXに標準装備(2スピーカー)、車両グレード: R、RSに標準装備(4スピーカー)、
- 車両グレード:Lはドアにスピーカー配線が無いため、別途配線が必要です。 ※ 58:車両グレード:Lに標準装備(2スピーカー)、車両グレード:R、RSに標準装備(4スピーカー)

トヨタ

ニッサン

ホンダ

スズキ

英・数 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行

SUBARU (スバル)

デックス

							X .			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	ツィーター ※5								
H20/11 ~	M401F	5ドア	フロントドア	16cm	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	⊚ ※12	× ※17		
H23/10	M411F	31-7	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1		
	別取付情報		リアドア	14cm	× ※16	× ※16	⊚ ※14	⊚ ※14	× ※16	⊚ ※15		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:6スピーカー付車に限る。
- ※ 12:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 14:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 15:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 16:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 17:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

トレジア

1	,											
)	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア 上部	2.5cm ※5								
	NSP120X		フロントドア	16cm ※32,55	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	O ※12,34	× ※17		
H22/11~ H28/3	NCP120X NCP125X	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	O ※34	O ※34	O ※1,34	O ※1,34	O ※34	O ※1,34		
1120/3			リアドア	16cm ※32	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	O ※12,34	× ※17		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	O ※34	O ※34	O ※1,34	O ※1,34	O ※34	O ※1,34		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:6スピーカー付車に限る。
- ※ 12: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 17:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 32: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 55:純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイバスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

/////ILPINE

SUBARU (スバル

フォレスター フォレスター

							X .			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボー ド左右	6.5cm ツィーター								
H24/11 ~	SJ5	SUV	フロントドア	6 × 9inch	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17		
現在	SJG		リアドア	16cm	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	O ※34	O ※34	O ※1,34	O ※1,34	O ※34	O ※1,34		
			ドアミラ一裏	3.5cm ツィーター ※6								
			フロントドア	16cm	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16		
H19/12 ~ H24/11	SHJ SH5 SH9	SUV	バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	⊚ ※1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	SO ※26	SO ※26	× ※16	SO ※26		
	別取付情報		助手席シート下	16cm ウーファーBOX ※6								
			ドアミラー	3.5cm ツィーター ※56								
			フロントドア	16cm ※52	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
H14/2 ~ H19/12	SG5 SG9	SUV	バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1		
			リアドア	12cm ※52							O ※30	
			ラゲッジ左サイド	6×9inch ウーファー ※56								
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※56								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	O ※30,36	O ※30,36	× ※19	O ※30,36		
H9/2 ~ H14/2	SF5 SF9	SUV	バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	⊚ ※1		
			リアドア	12cm ※3							O ※30	
	別取付情報		リアピラー	2.5cm ツィーター ※7								

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 3:6/8スピーカー付車に限る。

※ 6:7スピーカー付車に限る。

※ 7:8スピーカー付車に限る。 ※ 16:鉄板開口部が小さいため、取付けできません。

※ 17:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 19: 奥行不足のため取付けできません。

※ 26: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311FG501)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060) × 6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120) × 6個を 別途、購入することにより取付けが可能となります。

※ 30: 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。 ※ 34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 36:付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。

※ 52:オーディオレス車にもスピーカーは標準装着されています。

% 56: フォレスターソリッドフォースサウンドシステム(7スピーカー)装着車。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバル

ダイハツ

八行 ワ行 英・数 ア行 サ行 夕行 ナ行 マ行 ヤ行 ラ行 力行

SUBARU(スバル)

プレオ

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				71人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	10/16cm			0	0		0		×
				※ 51			※ 14	※ 14		※ 15		※ 17
H22/4~	L275F	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y161B			▲ ※28	▲ ※28		▲ ※28		
H22/4~ 現在	L285F	01 /	リアドア	_			O ※14,53	O ※14,53		O ※15,53		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			▲ ※28,53	▲ ※28,53		▲ ※28,53		
H10/10 ~	RV1 RV2 RA1	5ドア	ダッシュボード	12cm ※9							⊚ ※11	O ※29
H22/1	RA2 別取付情報	ワゴン	リアドア	12cm ※9							O ※30	O ※29,30

- ※ 9:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 11:スピーカーレス車は、製品固定用スピードナットが別途必要です。
- ※ 14:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 15:製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 17:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 28 : 車輌側のネジ穴を6 ϕ に拡大加工し、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除して取付けます。
- ※ 29:取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
- ※ 30:純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。
- ※ 51 : イングレーデッドCDブレーヤー&AM/FMデューナー付車は10cm、オーディオレス車は16cmが標準装備となります。 ※ 51 : インデグレーデッドCDブレーヤー&AM/FMデューナー付車は10cm、オーディオレス車は16cmが標準装備となります。 ※ 53 : オーディオレス車の場合はリアスピーカー配線がついていません。純正部品別売のリアドアスピーカーハーネス(部番:82153B2201)を使用しリアドアハーネスを 交換するか、左右Bビラー内のカプラーからドアまでの配線の引き回しが必要になります。リアスビーカー取付部の防水ビニールをカットし、取付けます。

プレオ ネスタ プレオ ネスタ

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	12cm							0	0
H11/6 ~	RA1	5ドア	> >> =-1: 1	※ 9							※ 11	※ 29
H16/1	RA2	ワゴン	リアドア	12cm							0	0
			,,,,,	※ 9							※ 30	※29,30

- ※ 9:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 11:スピーカーレス車は、製品固定用スピードナットが別途必要です。
- ※ 29:取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
- ※ 30:純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。

プレオ プラス プレオ プラス

)	Κ			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ·リーズ ·リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	10 or 16cm	×	×	0	0	×	0		
			707117	※ 9	※ 16	※ 16	※ 15	※ 15	※ 16	※ 15		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			×	×		×		
H24/12 ~	LA300F	5ドア	· · / / / / 4X/H * 1	KIX TIVIB			※ 37	※ 37		※ 37		
現在	LA310F	51.7	リアドア	16cm	×	×	0	0	×	0		
			7717	※ 10	※ 16	※ 16	※ 15,41	※ 15,41	※ 16	※ 15,41		
三車種別取付情報		バッフル装着時	KTX-Y161B			× ※37	× ※37		× ※37			

- ※ 9:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 10: ディーラーオプションスピーカー付車に限る。
- ※ 15:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 16:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 37:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 41: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

力行

夕行

八行

/////ILPINE

SUBARU(スバル)

ルクラ
× グレードアップスピーカー

							(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				71.	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/4~	L455F		フロントドア	10cm	× ※16,19	× ※16,19	⊚ ※15	⊚ ※15	× ※16,19	⊚ ※15		
H27/5	L465F	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※33,34	O ※33,34		O ※33,34		
	別取付情報		リアサイド	16cm ※10,42	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42		

※ 10: ディーラーオプションスピーカー付車に限る。

※ 15:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 16:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 19: 奥行不足のため取付けできません。

※ 27: 車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。

※ 33: 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。 ※ 34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除して下さい。

※ 42: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

ルクラ カスタム ルクラ カスタム

14 / /	74 / 1 / V	7										<u> </u>
							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	3cm ※5								
H22/4~ H27/5	L455F L465F	5ドア	フロントドア	10cm	× ※16,19	× ※16,19	⊚ ※15	⊚ ※15	× ※16,19	⊚ ※15		
H27/3	L403F		バッフル装着時	KTX-Y161B			O ※33,34	O ※33,34		O ※33,34		
	別取付情報		リアサイド	16cm ※5	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42		

※ 5:6スピーカー付車に限る。

※ 15:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 16:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 19: 奥行不足のため取付けできません。

※ 27:車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。

※ 33:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

※ 34:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除して下さい。

※ 42 : リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

レヴォーグ

)	(グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STEシ STLシ	リーズ	
				71.	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュホート 左右	6.5cm ※5								
			フロントドア	16cm	× ※16	× ※16	S⊚ ※23	S⊚ ※23	× ※16	S⊚ ※23		
H26/6~	VM4	5ドア	バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	0	©	⊚ ※1	⊚ ※1	0	© ※1		
現在	VMG	5ドア ワゴン	リアドア	16cm	× ※16	× ※16	S⊚ ※24	S⊚ ※24	× ※16	S⊚ ※24		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	▲ ※29	▲ ※29	▲ ※1,29	▲ ※1,29	▲ ※29	▲ ※1,29		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-F171B	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 5:6スピーカー付車に限る。

※ 16:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 23: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC500)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。

が近、端入することにより取りけが可能となります。 ※ 29:取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

※ 39: バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ホンダ

ミツビシ

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ワ行

SUBARU

<u>レガシィ ツーリングワゴン</u>

レガシィ ツーリングワゴン

					X				グレードアップスピーカー							
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S X-170C X-160S X-160C			STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ								
				71.	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm				
	BR9	5ドア ワゴン	ダッシュボード 中央	7cm ※46												
			ダッシュボード 左右	7/6.5cm ※47												
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	O ※23	O ※23	× ※19	O ※23						
H21/5 ~			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	©	©	⊚ ※1	⊚ ※1	©	⊚ ※1						
H26/10			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	O ※22	O ※22	× ※16	O ※22						
			ルーフ	7cm ※46												
			ラゲッジ右サイド	20cm ※46												
				※LEGACTマッキントッシュ・サウンドシステム (10スピーカー)装着車はアンブ頒体で スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。												
	BPE BP5	5ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※5												
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19						
			バッフル装着時	KTX-F171HB	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	© ※1						
H15/5 ~ H21/5			バッフル装着時	KTX-F171B	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1						
			リアドア	16cm	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20						
				ı			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	▲ ※38	▲ ※38	▲ ※1,38	▲ ※1,38	▲ ※38	▲ ※1,38		
			米マッキントッシュサウンドシステム装着車は取付けできません。													
	BH5 BH9 BHC	5ドア ワゴン		ドアミラー	3.5cm ツィーター ※50											
				フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	O ※30	O ※30	× ※19	O ※30					
H10/6 ~			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	0	©	© ※1	© ※1	©	© ※1						
H15/5			リアドア	16cm	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21						
			右リアサイド	6×9inch ウーファー												
				米マッキントッシュサウンドシステム装着車は取付けできません。												
	W . 40 # /*****															

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:6スピーカー付車に限る。
- ※ 16:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 20: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 21: 開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。
- ※ 22:純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311AJ500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を 別途購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 23:純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC500)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120)×6個を 別途購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 30: 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。
- ※ 38: バッフル固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工及びバッフル固定箇所の一部削除加工が必要になります。
- ※ 46: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。
- ※ 47: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車は7cm、6スピーカー装着車は6.5cm。
- ※ 50: TXを除く。

/////ILPINE

レガシィ B4 レガシィ B4

					X				グレードアップスピーカー				
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			ダッシュボード 中央	7cm ※46									
	BM9	4ドア セダン	ダッシュボード 左右	7/6.5cm ※47									
H21/5 ~ H26/10			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	O ※23	O ※23	× ※19	O ※23			
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	⊚ ※1			
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	O ※22	O ※22	× ※16	O ※22			
			リアトレイ 左右	7cm ※46									
			リアトレイ	20cm ※46									
			※LBGACTマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)及びハーマンカードン・サウンドシステム(12スピーカー) 装着車はアンブ関係でスピーカーインピーダンスがことなるため取付けできません。										
			フロントドア	2.5cm ツィーター									
				フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
						バッフル装着時	KTX-F171HB	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	⊚ ※1
H15/6 ~ H21/5	BLE BL5	4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-F171B	©	0	© ※1	© ※1	0	© ※1			
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16			
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	▲ ※38	▲ ※38	▲ ※1,38	▲ ※1,38	▲ ※38	▲ ※1,38			
			米マッキントッシュサウンドシステム装着車は取付けできません。										

% 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 16:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 19: 奥行不足のため取付けできません。

※ 22:純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311AJ500)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120)×6個を 別途購入することにより取付けが可能となります。

※ 23:純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311YC500)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120)×6個を 別途購入することにより取付けが可能となります。

※ 38: バッフル固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工及びバッフル固定箇所の一部削除加工が必要になります。

※ 46: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。

※ 47: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車は7cm、6スピーカー装着車は6.5cm。

SUBARU (スパル)

表の見方

SUBARU (スバル)

レガシィ アウトバック

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

ミツビシ

スズキ

レガシィ アウトバック

VNV	1 7 7										<u> </u>	17177		
				44-			X I				ブスピーカー シリーズ			
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G STE> STL>	シリース ・リーズ ・リーズ			
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
			ダッシュボード 中央	7cm ※46										
			ダッシュボード 左右	7/6.5cm ※47										
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	O ※23	O ※23	× ※19	O ※23				
H21/5 ~		5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1				
H26/10	BR9 BRF		リアドア	16cm	× ※16	× ※16	O ※22	O ※22	× ※16	O ※22				
			ルーフ	7cm ※46										
	別取付情報		ラゲッジ 右サイド	20cm ※46										
			※LEGACTマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)及びハーマンカードン・サウンドシステム(12スピーカー) 装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスがことなるため取付けできません。											
					ı	1	1			ı	1	ı		
			ダッシュボード 中央	7cmセンター スピーカー ※45										
			フロントドア 上部	2.5cm ツィーター										
			フロントドア 中部	8cm スコーカー ※45										
			フロントドア 下部	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19				
H15/10 ~	BPE	5ドア	バッフル装着時	KTX-F171HB	0	0	© ※1	© ※1	0	⊚ ※1				
H21/5	BP9	BP9 ワゴン			バッフル装着時	KTX-F171B	0	0	© %1	© %1	0	© %1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16				
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	A	A	A	A	A	A				
	別取付情報		右リアサイド	20cm ウーファー ※45	<u></u>	※ 38	<u></u>	<u></u> %1,38	※38	※ 1,38				
	*LBGACY OUTBACKマッキントッシュ・サウンドシステム(14スピーカー)装着す アンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。								装着率は					

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 16:鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 22:純正部品の、スピーカーブラケット(部番: H6311AJ500)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120)×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。
- から返納入りるにこにより取け口が可能となります。
 ※ 23:純正部品の、スピーカーブラケット(部番: 145611Y(5500)とスクリューグロメット(部番: 84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番: 045405120)×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 38: バッフル固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工及びバッフル固定個所の一部切除加工が必要になります。
- ※ 45: LEGACY OUTBACKマッキントッシュ・サウンドシステム(14スピーカー)装着車に限る。
- ※ 46: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。
- ※ 47: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車は7cm、6スピーカー装着車は6.5cm。


189


ダイハツ


表品式法图

製品寸法図


CUSTOM SPEAKER

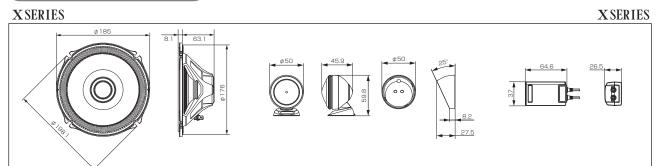

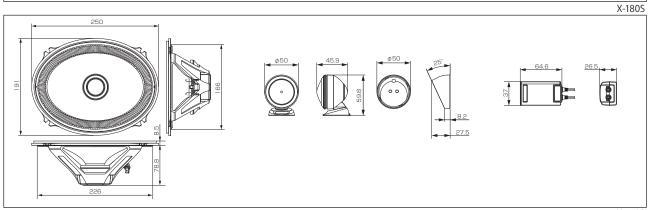

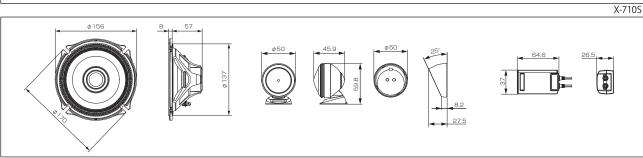









/////LPINE


CUSTOM SPEAKER




GRADE UP SPEAKER

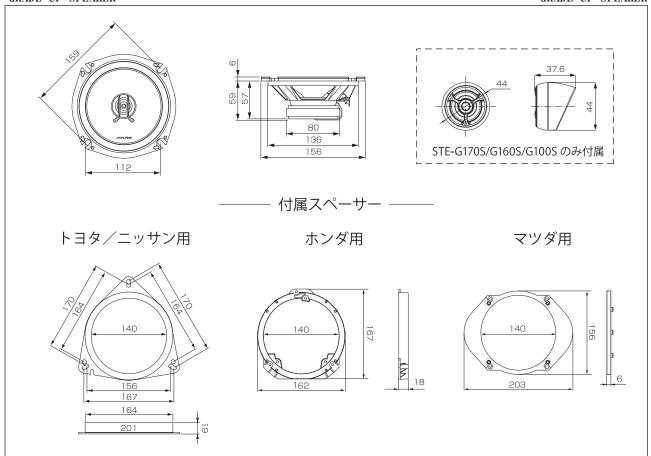

STE-G170S/STE-G170C






STE-G160S/STE-G160C


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 93

STE-G100S/STE-G100C

CENTER / SATELLITE SPEAKER




SPACER




SBS-0715


HYBRID INNEER BUFFLE BOARD

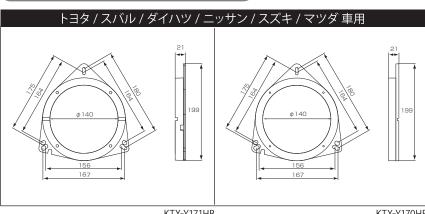


KTX-Y171HB

KTX-Y170HB

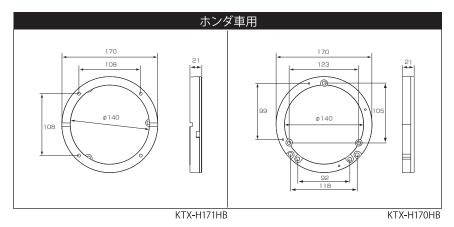

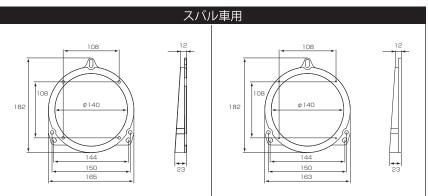


KTX-F171HB






METAL INNEER BUFFLE BOARD

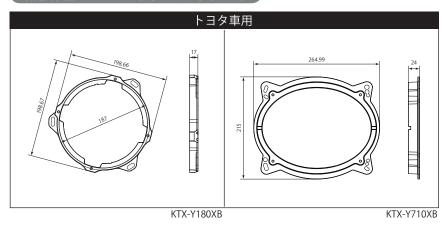



製品寸法図

製品寸法図

INNEER BUFFLE BOARD

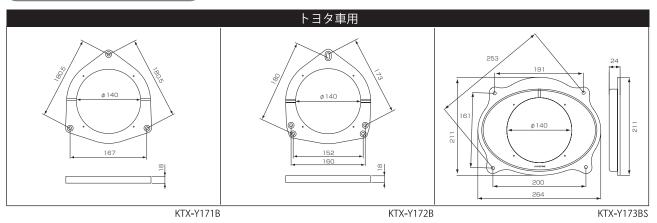


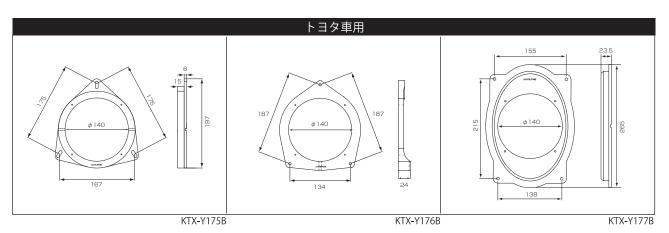


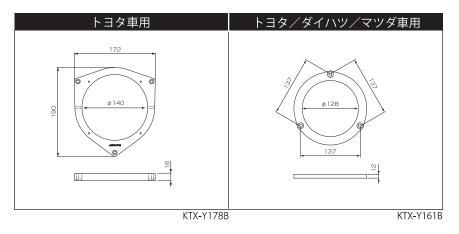



/////LPINE

INNEER BUFFLE BOARD

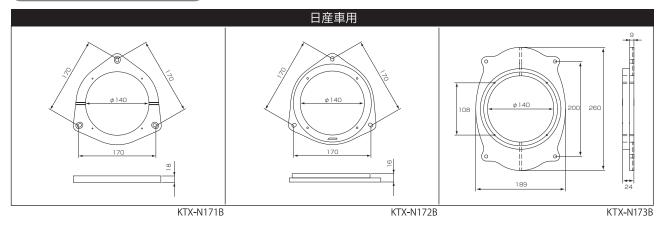

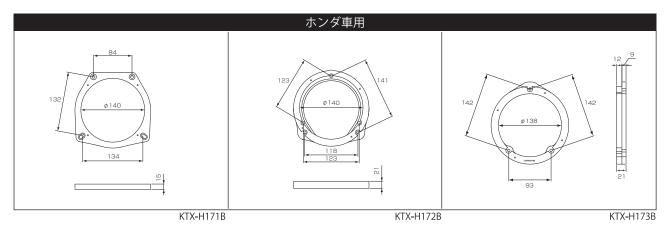


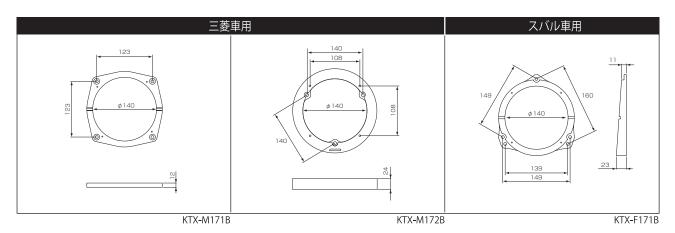

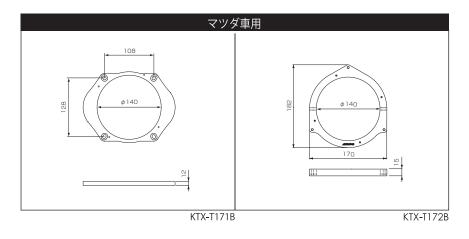



製品寸法図

POWERED SUBWOOFER

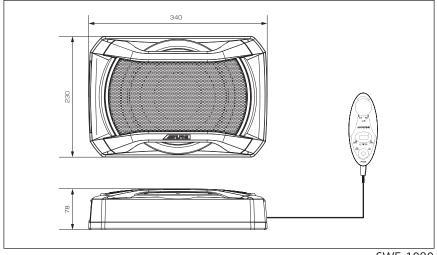

SWE-1080





SWE-3000

