

## 取扱説明書

### シートバックリアビジョン専用ヘッドレストスピーカー SHS-N400T

本製品はアルパイン製シートバックリアビジョン（SXH10T）と組み合わせて使用する赤外線ヘッドレストスピーカーです。商品をお使いいただくため、ご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みください。

#### 仕様

【送受信システム】	
送信方式	赤外線FM変調、ステレオ、2周波タイプ
搬送波周波数	Ach L側:2.3MHz、Ach R側:2.8MHz、Bch L側:3.2MHz、Bch R側:3.8MHz
赤外線波長	850～900nm
再生周波数帯域	400～15kHz

【スピーカー】	
型式	アンプ内蔵スピーカーシステム
スピーカーユニット	φ27mm
最大出力	0.5W+0.5W
入力端子	φ3.5mmステレオミニジャック
電源	単3形アルカリ乾電池×4(別売)、または単3形ニッケル水素電池×4(別売)
連続使用時間	約8時間(1kHz正弦波 30mW+30mW出力時)
外形寸法	H36×W192×D108mm
取付可能シャフト寸法	直径:φ12mm～φ14mm、シャフト幅(外側同士):117mm～168mm
質量(電池除く)	約270g



【送信機】	
電源	DC5V(USB TYPE-A)
入力端子	φ3.5mmステレオミニプラグ ケーブル長:約90mm
外形寸法(ケーブル部除く)	H37×W61×D26mm
質量	約25g

68M17224C91-0




## 安全のために必ずお読みください

- ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる事故やケガに対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### ■ 誤った使用をした場合に生じる危害・損害の程度の説明

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う危険が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

#### ■ お守りいただく内容の説明

 <b>強制</b>	必ず実行していただく強制の内容を示しています。
 <b>禁止</b>	禁止(やってはいけないこと)の内容を示しています。
 <b>注意(警告を含む)</b>	注意(警告を含む)しなければならない内容を示しています。

## 警告



説明書に従って、取り付け・配線をする作業は、手順通りに正しく行ってください。火災・事故の原因になります。

コード類は運転操作の妨げとならないように束ねる

ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、交通事故・故障の原因になります。

電池・ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管する

誤って飲み込み、事故・ケガの原因になります。飲み込んだ場合には、ただちに医師に相談してください。



分解・改造をしない

特にコードの被覆を切って他の機器の電源を取るの、絶対におやめください。事故・火災・感電の原因になります。



視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には、取り付けない

事故・ケガの原因になります。

エアバッグの近くに取り付け・配線をしていない

エアバッグの動作を妨げ、死亡事故・ケガの原因になります。

## 注意



コード類を車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にはさんだり、突起部に当てないよう配線する

断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



コード類の配線は、車体の高温部に接触させない

火災や感電の原因になります。

水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けない

火災・故障の原因になります。

#### 取り扱い上のご注意

- 本機の近くでは携帯電話や無線機を使わない  
本機側の雑音や誤動作の原因になったり、電話や無線機の正常な送受信ができなくなる場合があります。電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをおすすめします。また、リモコンスターカーセキュリティも誤動作の原因になる場合があります。
- 大きな音量で聴き続けると製品は徐々に熱くなってきます。温度上昇は異常ではありませんが、煙が出たり変な臭いがした場合は直ちに使用を中止してください。


#### 必ずお読みください

- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 不明な点はお買い上げ店、インフォメーションセンターにお問い合わせください。


## 各部の名称と機能

#### ●ヘッドレストスピーカー

<表側>

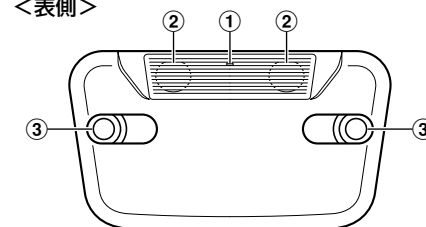


<裏側>

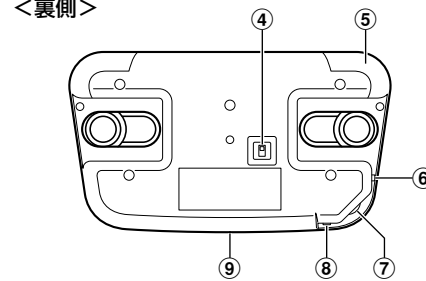


- ①電源ランプ  
電源が ON の時に点灯します。
- ②内蔵スピーカー
- ③ヘッドレストシャフト取付部  
車両のヘッドレストシャフトを通します。
- ④チャンネル切替スイッチ  
送信機に合わせて A または B に設定します。
- ⑤受信部  
送信機からの音声を受信します。
- ⑥電源ボタン  
電源を ON/OFF します。
- ⑦音量ダイヤル  
スピーカーの音量を調節します。
- ⑧外部入力端子  
別売の音声再生機器を接続します。

#### ●送信機

<表側>

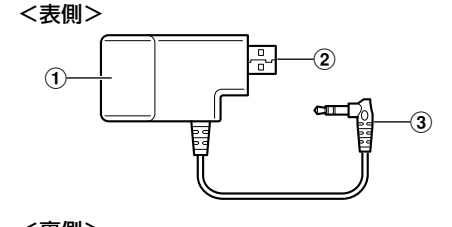


<裏側>

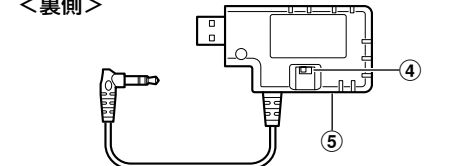

- ①送信部  
ヘッドレストスピーカーへ音声を赤外線を送信します。
- ②USB 端子  
SXH10T の USB (充電用) コネクタに接続します。
- ③外部入力端子  
SXH10T のヘッドホンコネクタに接続します。
- ④チャンネル切替スイッチ  
ヘッドレストスピーカーに合わせて A または B に設定します。
- ⑤電源ランプ  
電源が ON の時に点灯します。

# 取り付けと接続


## 取付概要図

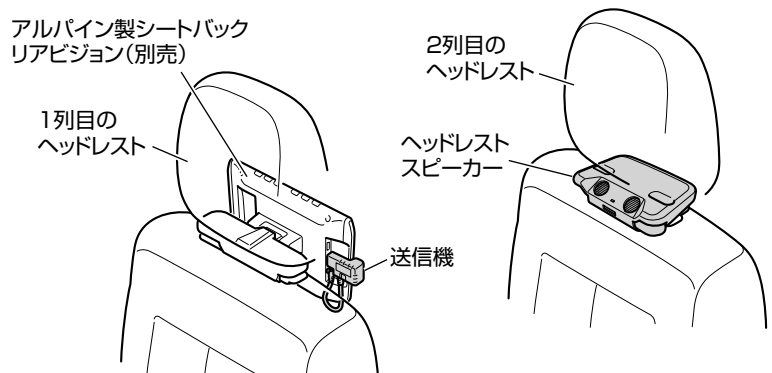


## 適合について

本製品は以下の寸法範囲で取付可能です。取り付けの前に各部の寸法が適合範囲内であることを確認してから取り付けてください。


### 【全車共通】

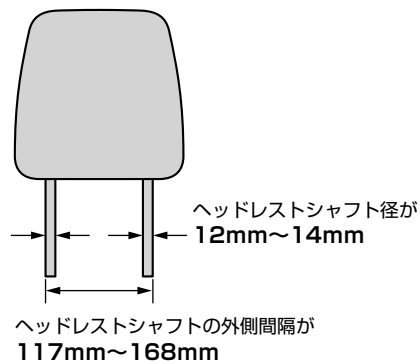


### 【ショルダー部が高い場合】



### 【片側にシートベルトなどがある場合】



\*ヘッドレストシャフト取付部の最外側~最内側の数値です。シートベルト部を避けて取り付けられた場合、本体の固定位置が左右にずれる場合があります。





## 付属品


ヘッドレストスピーカー	シリコンカバー	送信機	取扱説明書
x2	x2	x2	x1

5

## 5. ヘッドレストスピーカーをヘッドレストに取り付けます。

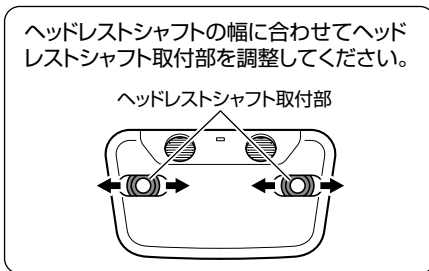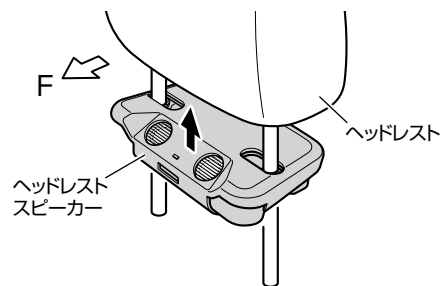

## 6. ヘッドレストをシートに取り付けます。

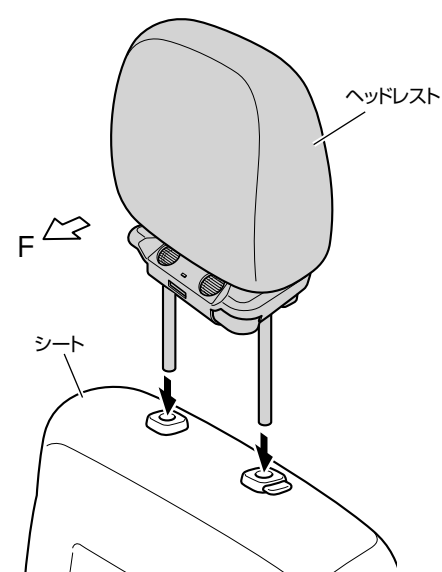


## 送信機の取り付け


### 1. 組み合わせるヘッドレストスピーカーとチャンネルを合わせます。

• 運転席側と助手席側が同じチャンネルにならないように設定してください。

<送信機裏側>

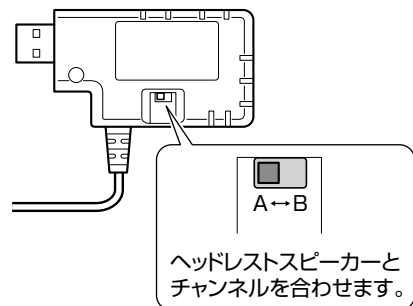

### 2. アルパイン製シートバックリアビジョンに送信機を接続します。

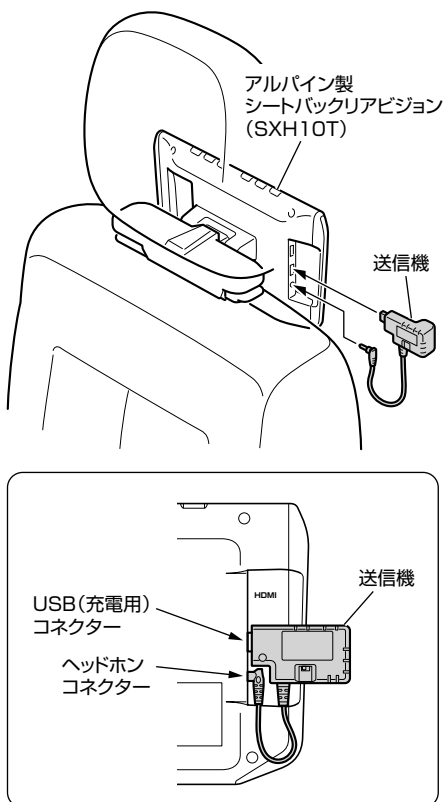


7


## ヘッドレストスピーカーの取り付け

### 1. 電池ケースをヘッドレストスピーカーから取り外します。


• 両側のツメを押しながら、電池カバーを手前に引き出します。

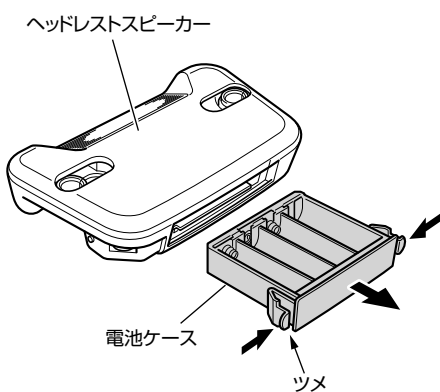

### 2. 単3形アルカリ乾電池(別売)を入れて、電池ケースを取り付けます。

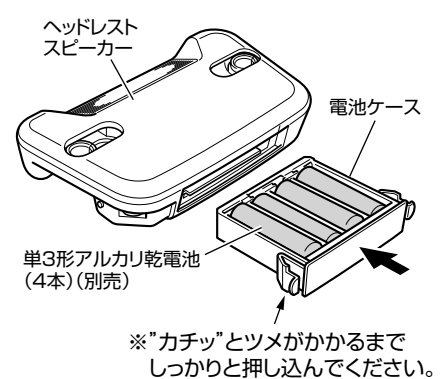


\*"カチッ"とツメがかかるまでしっかりと押し込んでください。

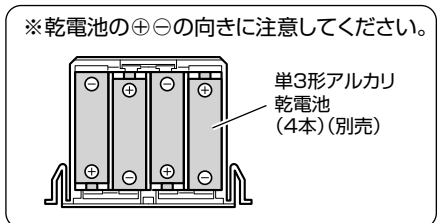

### 3. 組み合わせる送信機とチャンネルを合わせます。

• 運転席側と助手席側が同じチャンネルにならないように設定してください。

<ヘッドレストスピーカー裏側>

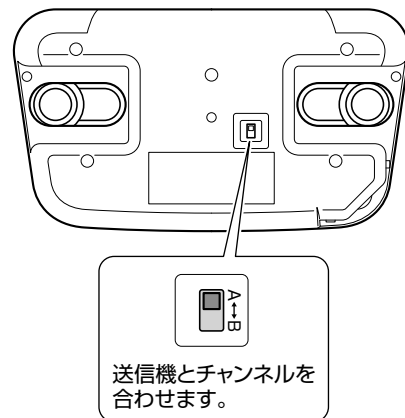

### 4. シリコンカバーをヘッドレストスピーカーにかぶせます。




6

## ヘッドレストスピーカーと送信機のチャンネル設定

前後同士で同じチャンネルに設定します。

※運転席側と助手席側が同じチャンネルにならないようにしてください。

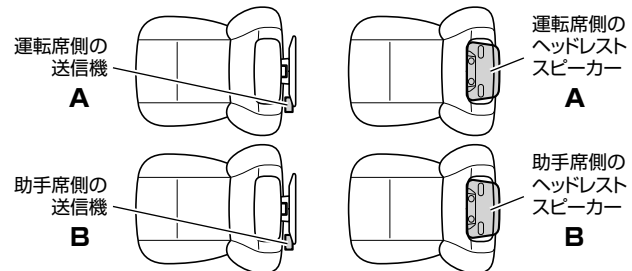

## 使いかた

- エンジンキーをONにして、リアビジョンの電源をONにします。
  - 送信機の電源ランプが点灯していることを確認してください。
- ヘッドレストスピーカーの電源ボタンを押し、電源をONにします。
  - ヘッドレストスピーカーの電源ランプが点灯していることを確認してください。
  - ※終了する際は、必ず電源ボタンを押して、電源をOFFにしてください。
- 音量ダイヤルでスピーカーの音量を調節します。

(平成 29 年 10 月現在)

## お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談/お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

### 製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ	
<電話でのお問い合わせ> TEL: 0570-006636 ※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。 (携帯電話: PHS: 20秒 10円) 一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号をご利用ください。 TEL: 03-6704-4926	<FAXでのお問い合わせ> FAX: 045-522-8700
<メールでのお問い合わせ> ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。	

### 修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住所	管轄エリア
アルパインカスタマーサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/広島県/鳥取県/徳島県/高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/宮崎県/沖縄県

8